


Studzienka inspekcyjna (niewłazowa) Dn425

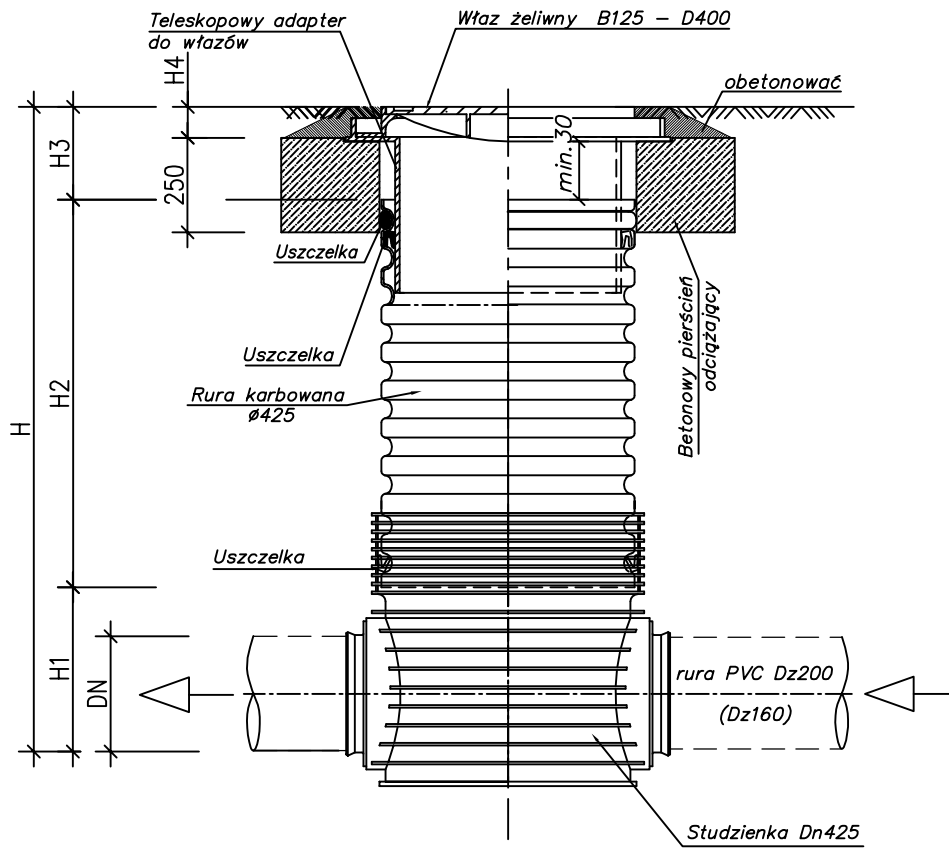

UWAGI:

- 1 Wymiary H, DN podano w zestawieniu studzienek
- 2 Stopień zagęszczenia obsypki wokół studzienki:
min.95% Proctora (w terenie zielonym)
min.98% Proctora (w drogach)
- 3 Włazy klasy B125 stosować w terenach zielonych
Włazy klasy D400 stosować w drogach i na wjazdach

HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51		
Projektował: mgr inż. J. Jarząb specjalność instalacyjna upr.nr 570/01	Inwestor: Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec	
	Temat: Projekt techniczny Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu – projekt zamienny	
Sprawdził: mgr inż. A. Jarząb specjalność instalacyjna upr.nr 359/01	Tytuł rys.: Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Dn425	
	Data: 09.2023	Skala: 1: 25
		Nr rys.: 10