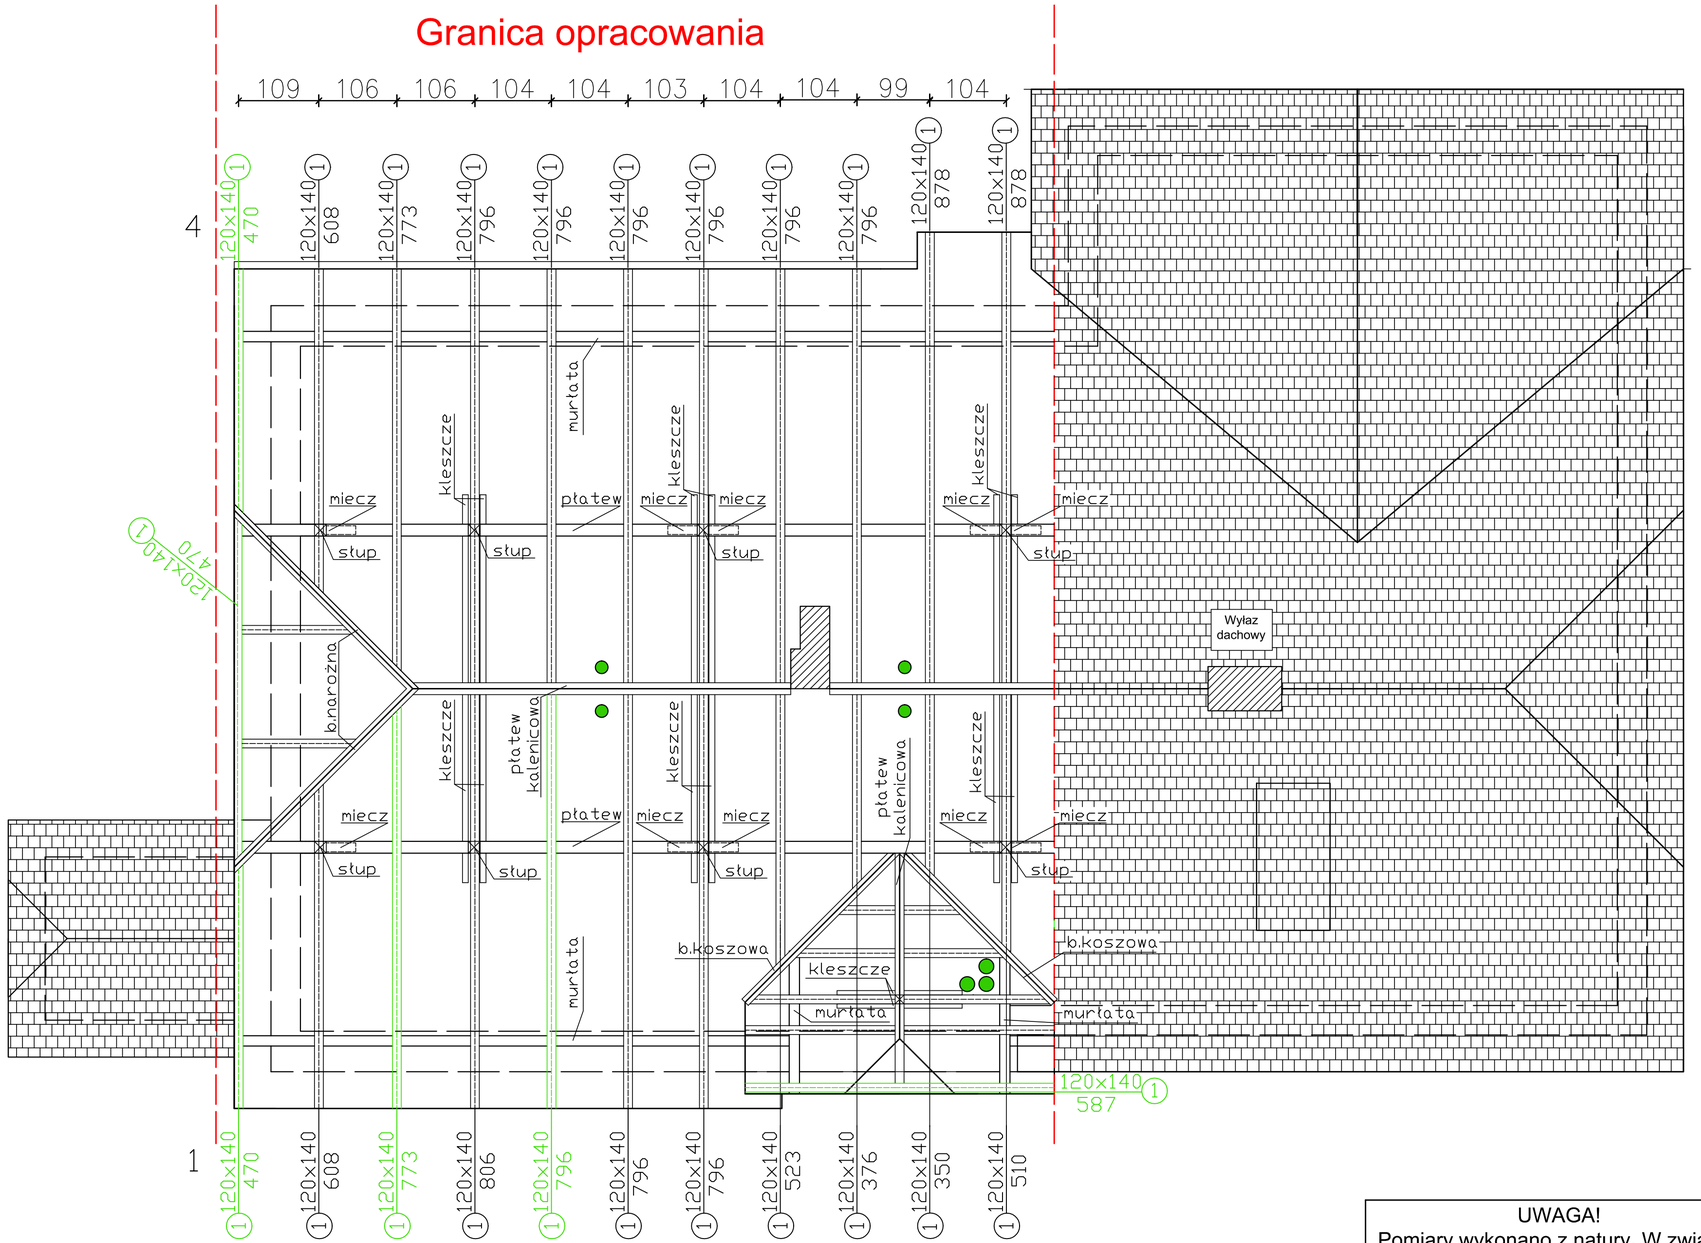

WYKAZ DREWNA - DACH

Element			Ilość
ID	Nazwa	Przekrój [cm]	[szt.]
1	Krokwia	12,00 x 14,00	22
2	Słup	16,00 x 16,00	8
3	Płatew	16,00 x 18,00	2
4	Miecz	12,00 x 14,00	10
5	Kleszcze	8,00 x 18,00	8
6	Murłata	14,00 x 14,00	4
7	K.koszowa	12,00 x 15,00	2
8	Płatew kalenicowa	16,00 x 18,00	2
9	Belka narożna	12,00 x 15,00	2

LEGENDA:

- elementy istniejące.
- elementy do wymiany
- granica opracowania
- kominek wentylacyjny

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami techniczymi i polskimi normami.
3. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania ich w budownictwie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, jednak muszą one posiadać takie same lub nie gorsze parametry techniczne od zaproponowanych przez projektanta.

UWAGA!
Proszę zweryfikować wymiary na budowie.

UWAGA!
Pomiary wykonano z natury. W związku z powyższym należy przyjąć 5% margines błędu pomiarowego.
Wg. wyznaczonych krokwi do wymiany należy zużyć 0,8 m³ drewna klasy C27.

RZUT WIĘŹBY DACHU

1:50

Obiekt: Budynek mieszkalno-usługowy
Stadium opracowania: Remont pokrycia dachu
Lokalizacja: działka nr ew. 86/1 obręb geodezyjny 0015 Toninek
Inwestor: Urząd Gminy Sośno

K-BUD Projektowanie Nadzór Doradztwo mgr inż. Krzysztof Kabaciński		Nr rysunku 1	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
Projektant konstrukcji	Krzysztof Kabaciński upr. ZAP/0006/PBKb/20	28.06.2024 r.	