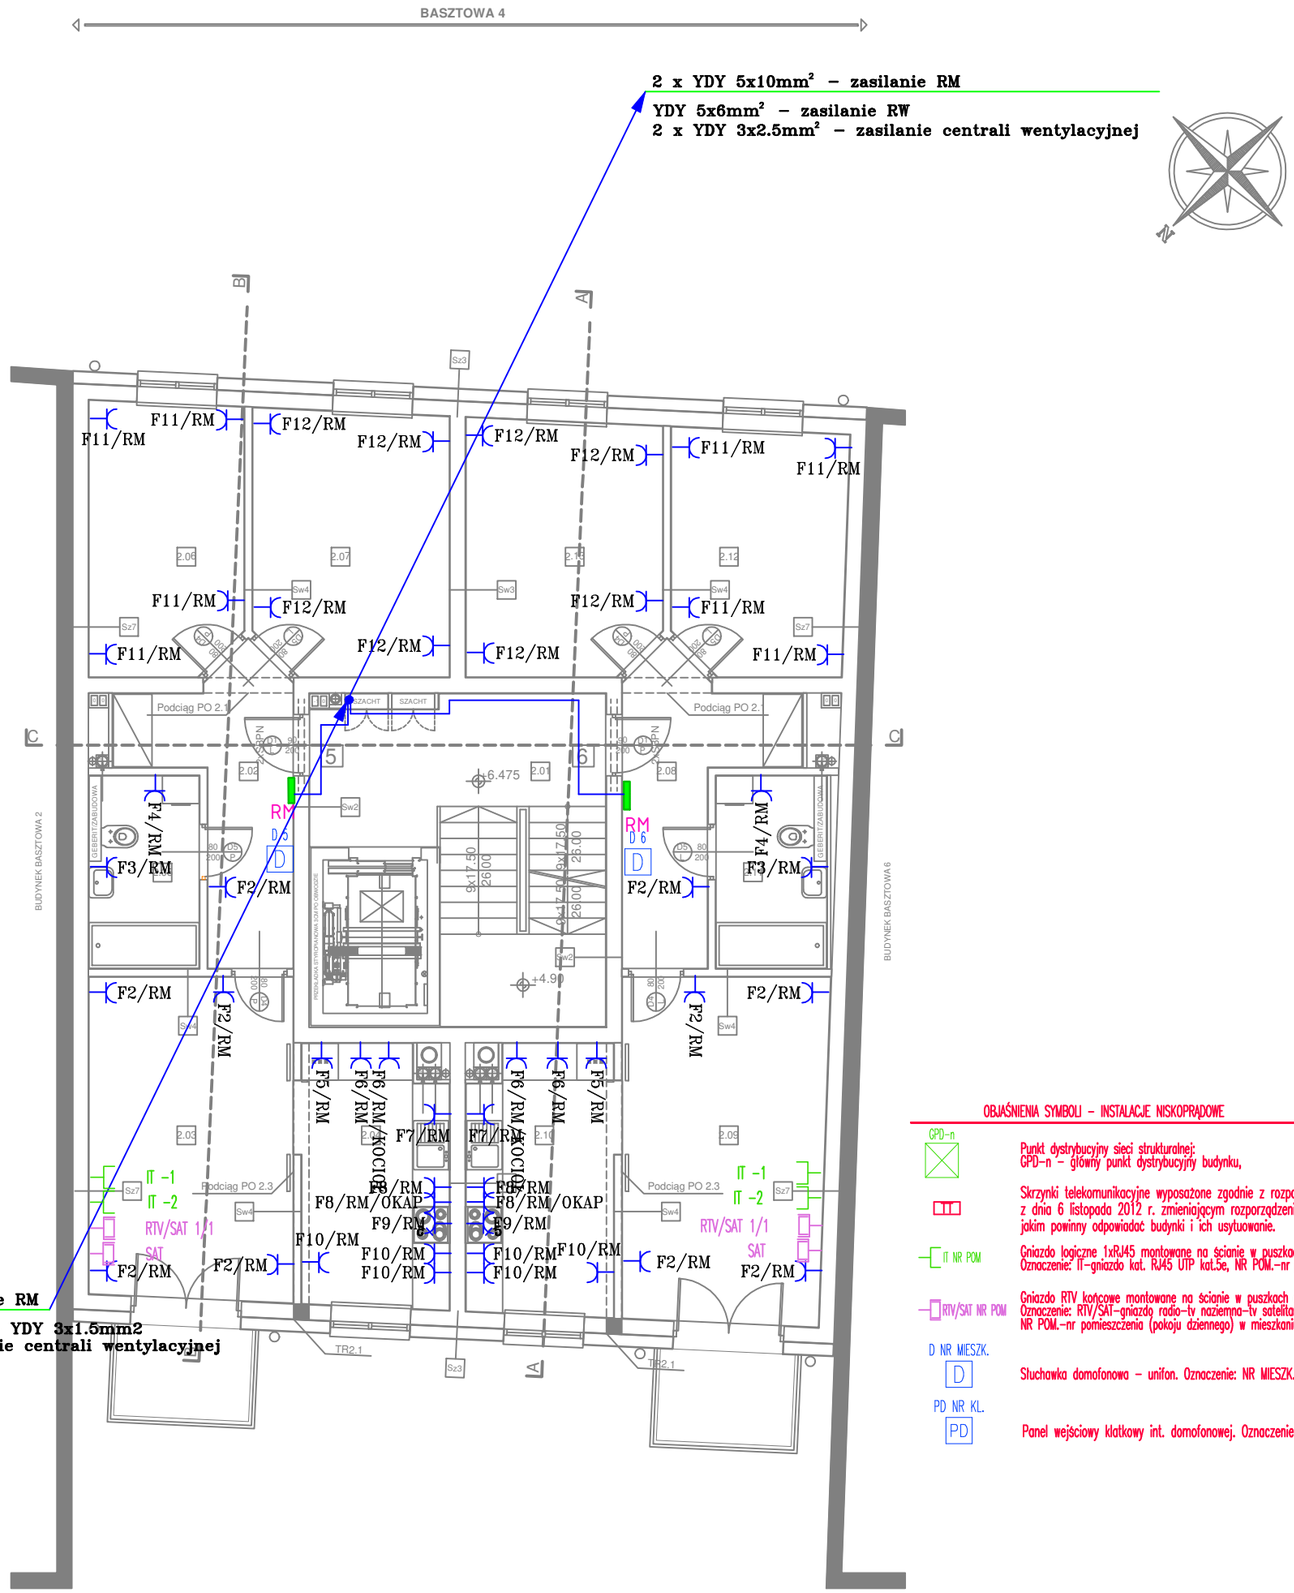

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
POZIOM 2 PIETRA

Lp.	Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW /m2/	RAZEM
					19.30 m2
	2.01	Komunikacja	Płytki ceramiczne	19.30 m2	
5	2.02	Przedpokój	Płytki ceramiczne	8.90 m2	3P 66.50 m2
	2.03	Pokój	Panele podłogowe AC4	17.40 m2	
	2.04	Kuchnia / jadalnia	Płytki ceramiczne	10.10 m2	
	2.05	Łazienka	Płytki ceramiczne	5.50 m2	
	2.06	Pokój	Panele podłogowe AC4	11.00 m2	
	2.07	Pokój	Panele podłogowe AC4	13.60 m2	
6	2.08	Przedpokój	Płytki ceramiczne	8.90 m2	3P 67.80 m2
	2.09	Pokój	Panele podłogowe AC4	18.60 m2	
	2.10	Kuchnia / jadalnia	Płytki ceramiczne	10.40 m2	
	2.11	Łazienka	Płytki ceramiczne	5.70 m2	
	2.12	Pokój	Panele podłogowe AC4	11.10 m2	
	2.13	Pokój	Panele podłogowe AC4	13.10 m2	

RAZEM :	153.60 m2

W tym :
- pow. komunikacji : 19.30 m2
- pow. mieszkań : 134.30 m2

GNIAZDO SIŁOWE
GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²
INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm²
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDO POD ZMYWARKĘ EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI
GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNYMI NA WYS. 1.1–1.2m OD POSADZKI
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

OBJAŚNIENIA SYMBOLI – INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

GPD-n	Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej: GPD-n – główny punkt dystrybucyjny budynku,
	Skrzynki telekomunikacyjne wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
IT NR POM	Gniazdo logiczne 1xRJ45 montowane na ścianie w puszkach elektrycznych z ramką. Oznaczenie: IT–gniazdo kat. RJ45 UTP kat.5e, NR POM.–nr pomieszczenia w mieszkaniu.
RTV/SAT NR POM	Gniazdo RTV końcowe montowane na ścianie w puszkach elektrycznych z ramką. Oznaczenie: RTV/SAT–gniazdo radio–tv naziemna–tv satelitarna; SAT–gniazdo tv satelitarnej; NR POM.–nr pomieszczenia (pokoju dziennego) w mieszkaniu.
D NR MIESZK.	Słuchawka domofonowa – unifon. Oznaczenie: NR MIESZK.–nr mieszkania.
PD NR KL.	Panel wejściowy klatkowy int. domofonowej. Oznaczenie: NR KL – nr obsługiwanej klatki.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	02.2023	NUMER:	04	SKALA:	1:100

TEMAT:	**BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO W ZŁOTORYI , UL.BASZTOWA 4 , DZ.NR 40/6**
INWESTOR:	**Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka Z O.O. ul.Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Góra**
STADIUM:	**PROJEKT TECHNICZNY**
BRANŻA:	**ELEKTRYCZNA**
RYSUNEK:	**RZUT POZIOMU 2 PIĘTRA** **INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH**

	Imie i nazwisko	nr uprawnien	podpis
Projektant:	**mgr inż. Krzysztof Zawadzki**	**173/DOŚ/13**	
Sprawdził:	**mgr inż. Jakub Rożek**	**171/DOŚ/14**	
Asystent:			