

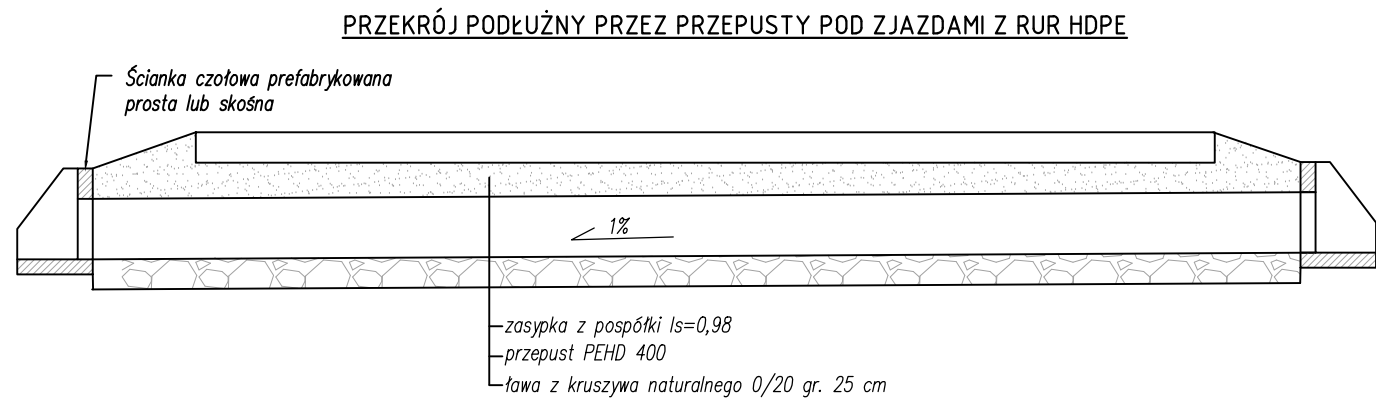
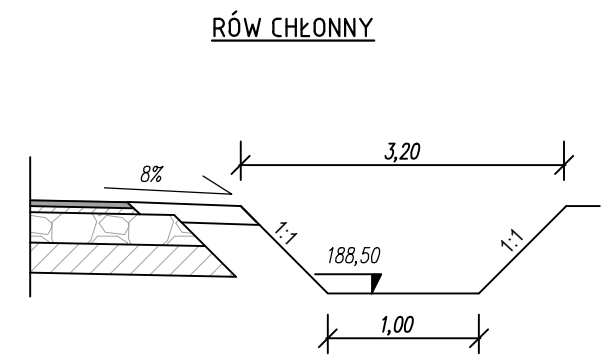
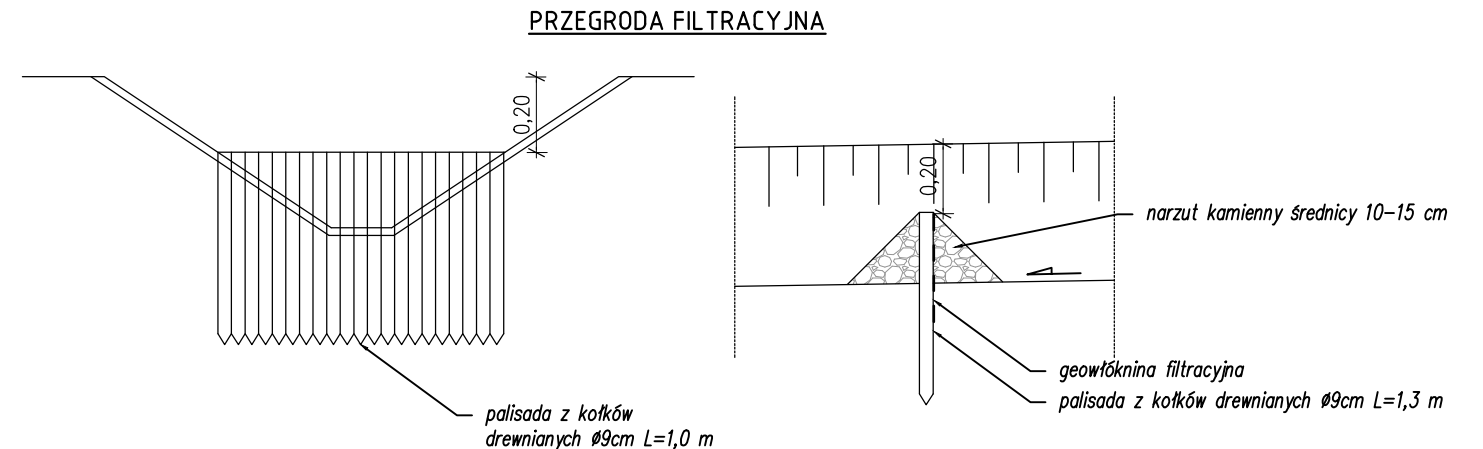


Od strony wlotu przepustu rów przydrożny należy wyprofilować na długości 10 m a od strony wylotu przepustu na długości 20 m z dostosowaniem poziomu dna rowu do poziomu wlotu/wylotu.

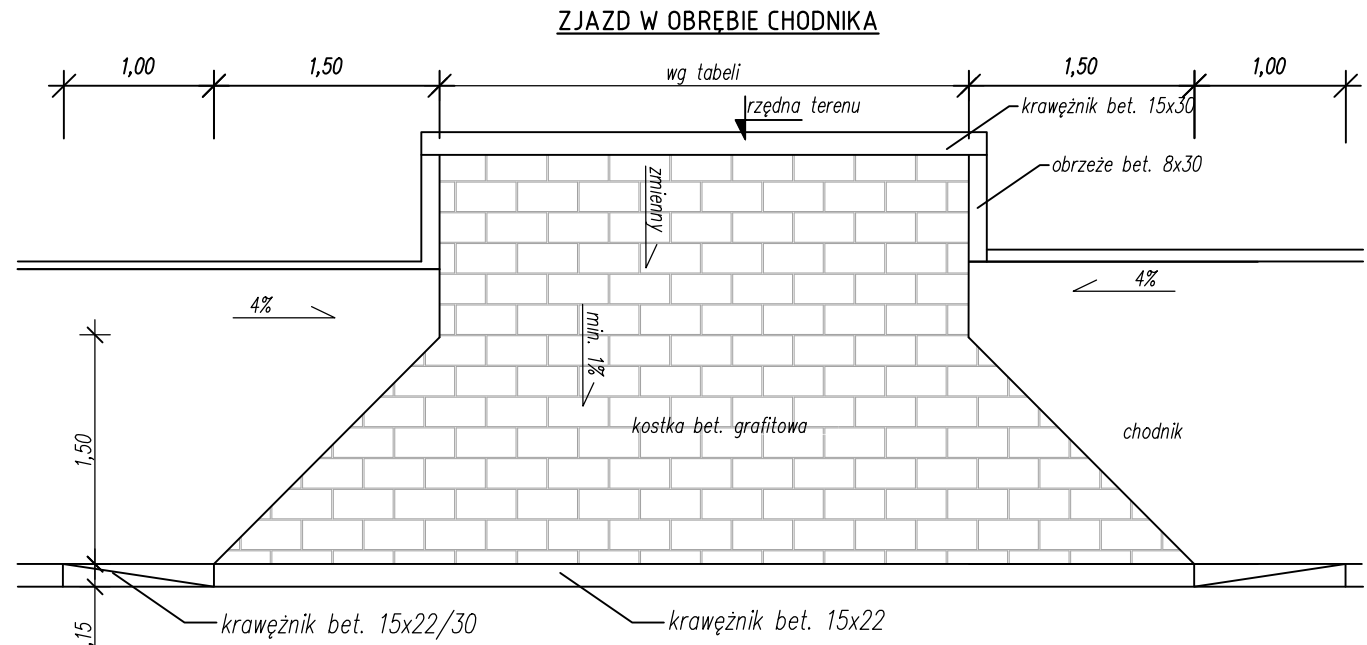

PRZEPUST POD KORONĄ DROGI (km 0+004,00)

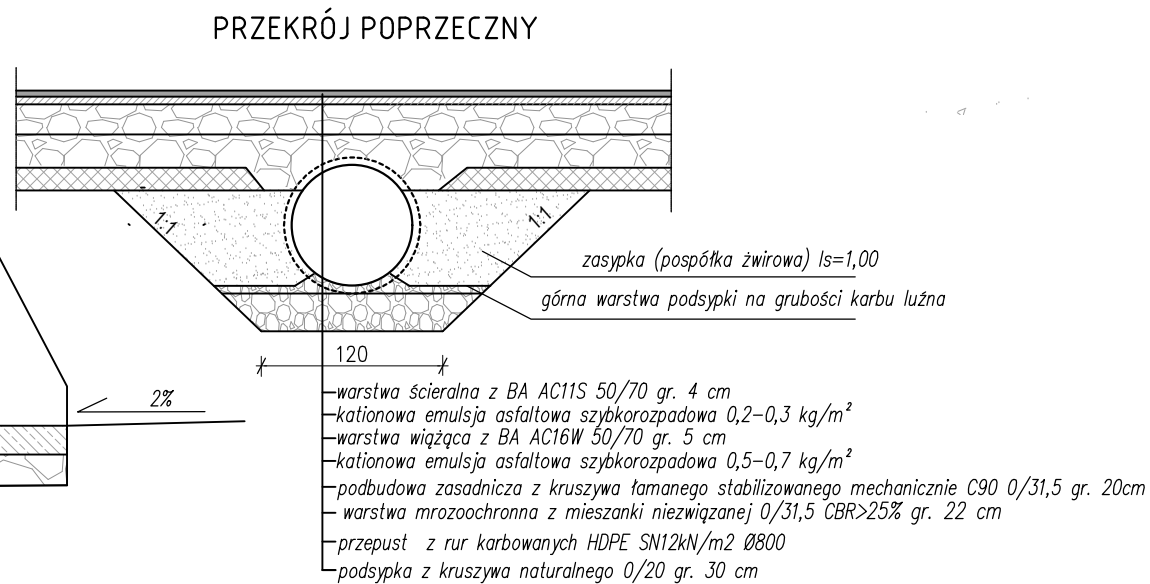

Nazwa obiektu budowlanego:					Rys. nr 2
Budowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka					
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE					Skala 1:50
Specjalność:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 04.2023r.
Inżynierijna - Drogowa	Projektant	mgr inż. Kazimierz Mamos	GP.IV.7342/40/94		