



## ROZDZIAŁ 4x18 MODUŁÓW

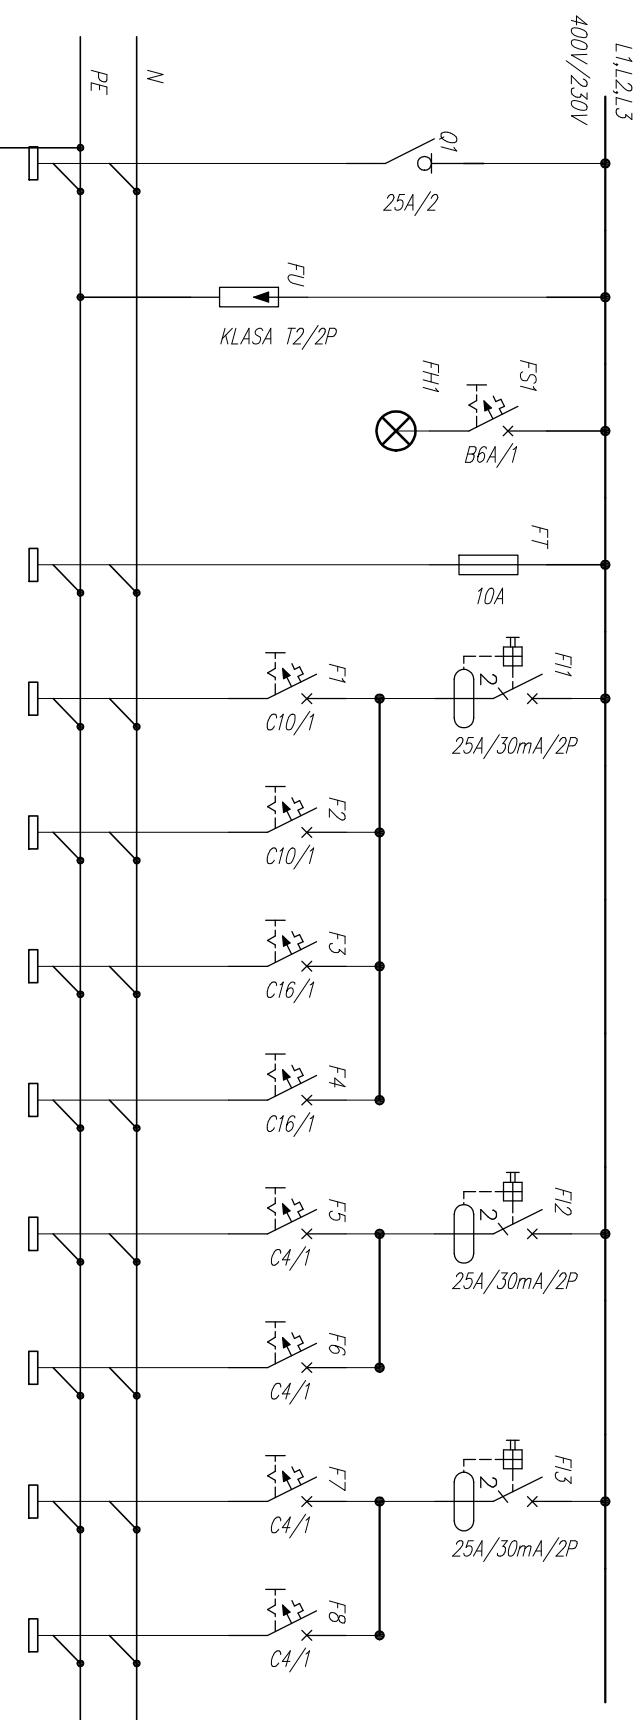

Opis	U <sub>n</sub> [V]	Typ kabla	Obwód
ZASILANIE Z TL	230	N2XH-J 3x4,0	
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ			
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA			
ZASILANIE ROZDZIELNICY KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO	230	N2XH-J 3x2,5	TM/1
OŚWIETLENIE	230	N2XH-J 3x1,5	TM/2
REZERWA			TM/3
GNAIZDA WTYCZKOWE	230	N2XH-J 3x2,5	TM/4
REZERWA			TM/5
POMPA OBIEGU C.O. 300[W]	230	N2XH-J 3x2,5	TM/6
POMPA OBIEGU CWU, 200[W]	230	N2XH-J 3x2,5	TM/7
POMPA CYRKULACYJNA 150[W]	230	N2XH-J 3x2,5	TM/8
CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ	230	N2XH-J 3x2,5	TM/9

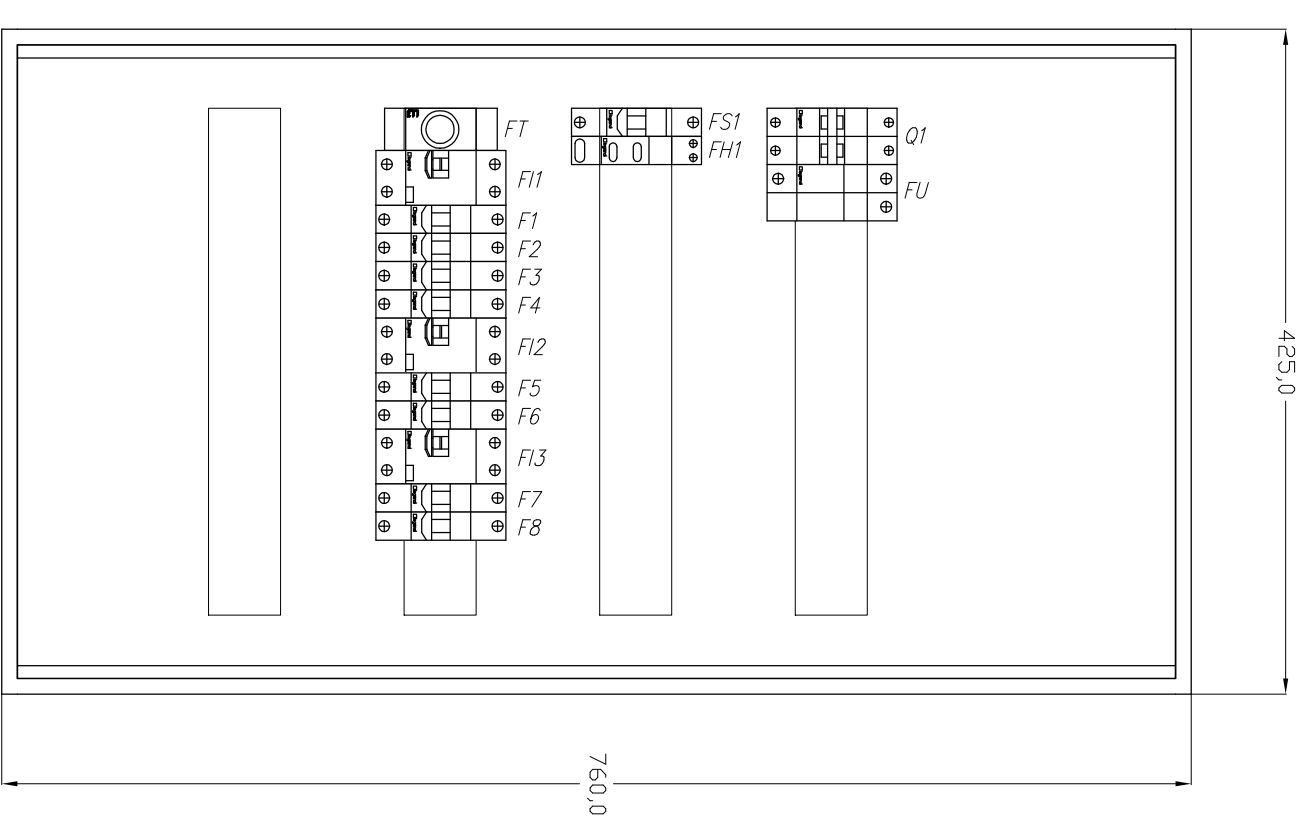

MIEJSCOWE POŁ. WYRÓWNAWCZE	○
LgYz06	Ru<10[om]
POŁ.WYRÓW.INST.WOD.KAN	○
LgYz06	
POŁ.WYRÓW.INST.CO.	○
LgYz06	
SKRZYŃKA RTVSAT OGR.PRZEP.	○
LgYz06	
	○
	○

GSM

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

**PIOTR LUDWIG**  
**UL. DASZYŃSKIEGO 18A**  
**44-100 GLIWICE**  
karl.pracownik@gmail.com  
663 776 456

Temat projektu, adres inwestycji KOMPLEKSOWA TERMODERENIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY B. CZESŁAWA 46/ WPROWADZENIE C.O. I C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ PRZY UL. BŁOGOSŁAWIEGO CZESŁAWA 46 dz. nr 317 obręb 0025 KULEJ	projektant		nr uprawnień	specjalność	podpis
	inż. Adam Kozik	SIK/04/29/0065/04	ELEKTRYCZNA		
Inwestor ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARYSTWO BUDOWNICZA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. DOŁBICH WAŁÓW 11, 44-100 GLIWICE	brazo		tytuł	data	nr rysunku
	ELEKTRYCZNA	składo	tytuł	06.2024	1
RZĄDZIELNIA WYMIENNIKOWU TWP-PEC SCHEMAT, WIDOK E-13					

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  
UL. DOLNYCH WAŁÓW 11, 44-100 GLIWICE

\* ROZDZIAŁA WYMIENIKOWI TW-PEC SCHEMAT, WIDOK

E-13