


OGRODZENIE BOISKA
Skala 1:50

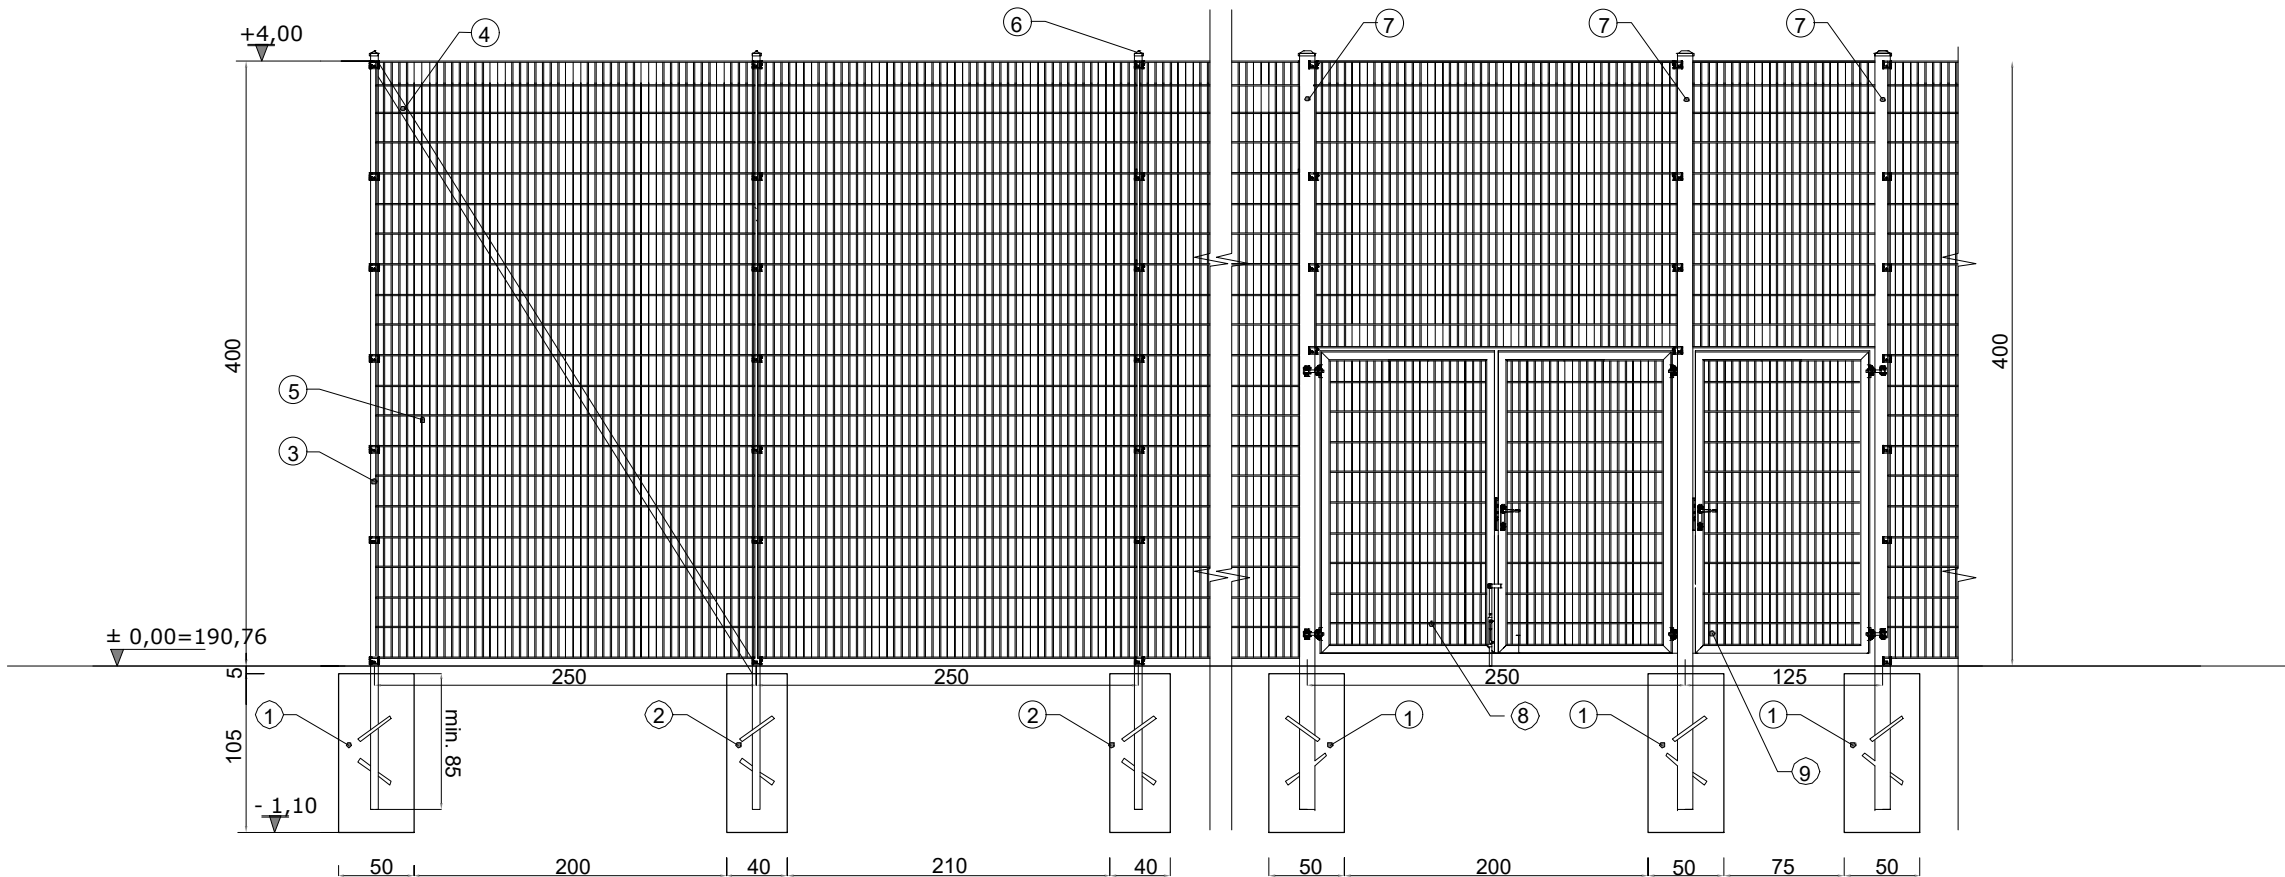

OZNACZENIA OGRODZENIA - wysokość 4,0 m

- ① Stopa fundamentowa skrajna i przy bamowa 500x500x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
- ② Stopa fundamentowa pośrednia 400x400x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
- ③ Słup stalowy 80x40x3 [mm]
- ④ Zastrzał stalowy 80x40x3 [mm] - stosowany dla usztywnienia słupów narożnych i pośrednich w stosowany w odległości co mak. 25 do 30m
- ⑤ Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
- średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].
 - średnica drutu pionowego: 5 [mm].
 - wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
 - szerokość panela: 2500 [mm].
 - zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
 - wysokość panela 4000 [mm].
- ⑥ Zaślepki PVC
- ⑦ Słup stalowy przybramowy i przy furtkowy 80x80x3 [mm]
- ⑧ Brama dwuskrzydłowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej z profili 60x60x3 [mm]. Wypełnienie skrzydła panel typu sportowego z prętów stalowych ocynkowanych w systemie 2D - drut prosty. Wymiary oczek max. 5,0 x 20,0cm (układ prętów do uzgodnienia z Inwestorem). Ilość obejm mocujących do słupów wg wytycznych producenta.
- ⑨ Furtka jednoskrzydłowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej z profili 60x60x3 [mm]. Wypełnienie skrzydła panelen zgodnym z opiem

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią przedmiotowego opracowania projektowego.
3. Dopuszcza się słupki i panelach

Jednostka projektowa: <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J</div> <div>mgr inż. arch. Jarosław Kawiński</div> <div>27–400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Łżecka 22</div> <div>tel. (41) 263–06–47, NIP: 661–160–68–70</div>			
Temat: <div>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego</div> <div>wraz z elementami małej architektury</div>			
Adres budowy: Jednostka ewidencyjna: 140905_4 Sienno– miasto; obręb 0001; dz. 1165/1 27–350 Sienno, gmina Sienno			
Branża: Architektura	Faza projektu: PT	Data: maj 2024r.	Skala: 1:50
Tytuł rysunku: <div>OGRODZENIE BOISKA</div>			Nr rysunku: A–02
Projektował: mgr inż. arch. Jarosław Kawiński		Nr uprawnień: SW 1/2003	Podpis:
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!			