


BOISKO WIELOFUNKCYJNE
KOLORYSTYKA
-rzut poziomy
Skala 1:250

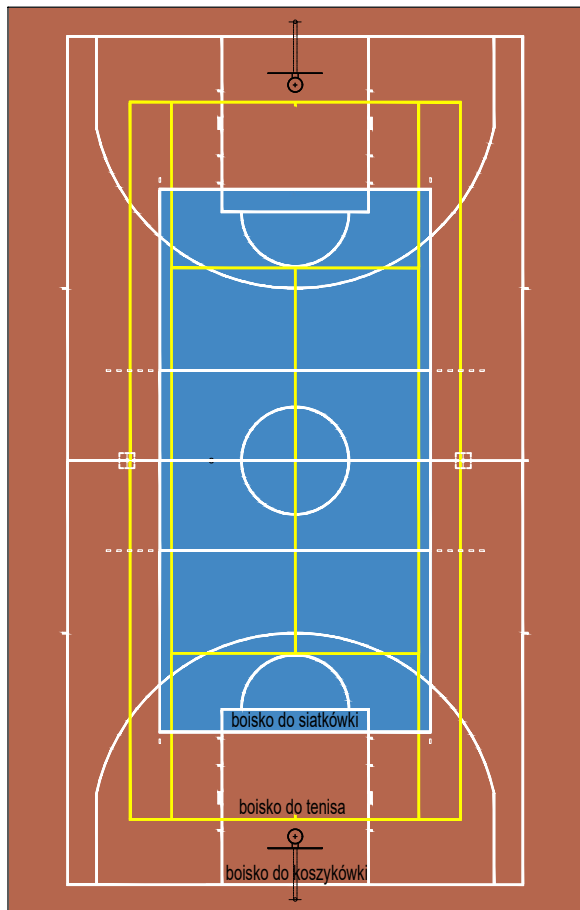

Boisko do koszykówki:

Linie i wymiary boiska muszą być zgodne z aktualnymi przepisami gry w piłkę koszykową.
Wszystkie linie boiska mają szerokość 5 cm i muszą być koloru jasnego, kontrastującego z kolorem powierzchni boiska i innymi liniami.

Proponowany kolor linii: biały

Boisko do tenisa:

Linie i wymiary boiska muszą być zgodne z aktualnymi przepisami gry w tenisa.
Wszystkie linie boiska mają szerokość 5 cm i muszą być koloru jasnego, kontrastującego z kolorem powierzchni boiska i innymi liniami.



Proponowany kolor linii: żółty

Boisko do siatkówki:

Linie i wymiary boiska muszą być zgodne z aktualnymi przepisami gry w siatkówkę.
Wszystkie linie boiska mają szerokość 5 cm i muszą być koloru jasnego, kontrastującego z kolorem powierzchni boiska i innymi liniami.

Proponowany kolor linii: biały

Oznaczenia:

-  nawierzchnia sztuczna poiliuretanowa
Proponowany kolor- ceglasty
-  nawierzchnia sztuczna poiliuretanowa
Proponowany kolor- niebieski

UWAGA!

- Nawierzchnia poliuretanowa powinna być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi tam parametrami oraz z normą DIN 18035-6:2021-08 (bezpieczeństwo ekologiczne - zawartość metali ciężkich).
- Linie wykonać metodą natryskową farbami poliuretanowymi dwu- składnikowymi specjalnie do tego przeznaczonymi w kolorach.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22 tel. (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70			
Temat: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury			
Adres budowy: Jednostka ewidencyjna: 140905_4 Sienno- miasto; obręb 0001; dz. 1165/1 27-350 Sienno, gmina Sienno			
Brano: Architektura	Faza projektu: PT	Data: maj 2024r.	Skala: 1:250
Tytuł rysunku: RZUT POZIOMY BOISKA- KOLORYSTYKA			Nr rysunku: A-01a
Projektował: mgr inż. arch. Jarosław Kawiński		Nr uprawnień: SW 1/2003	Podpis:
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!			