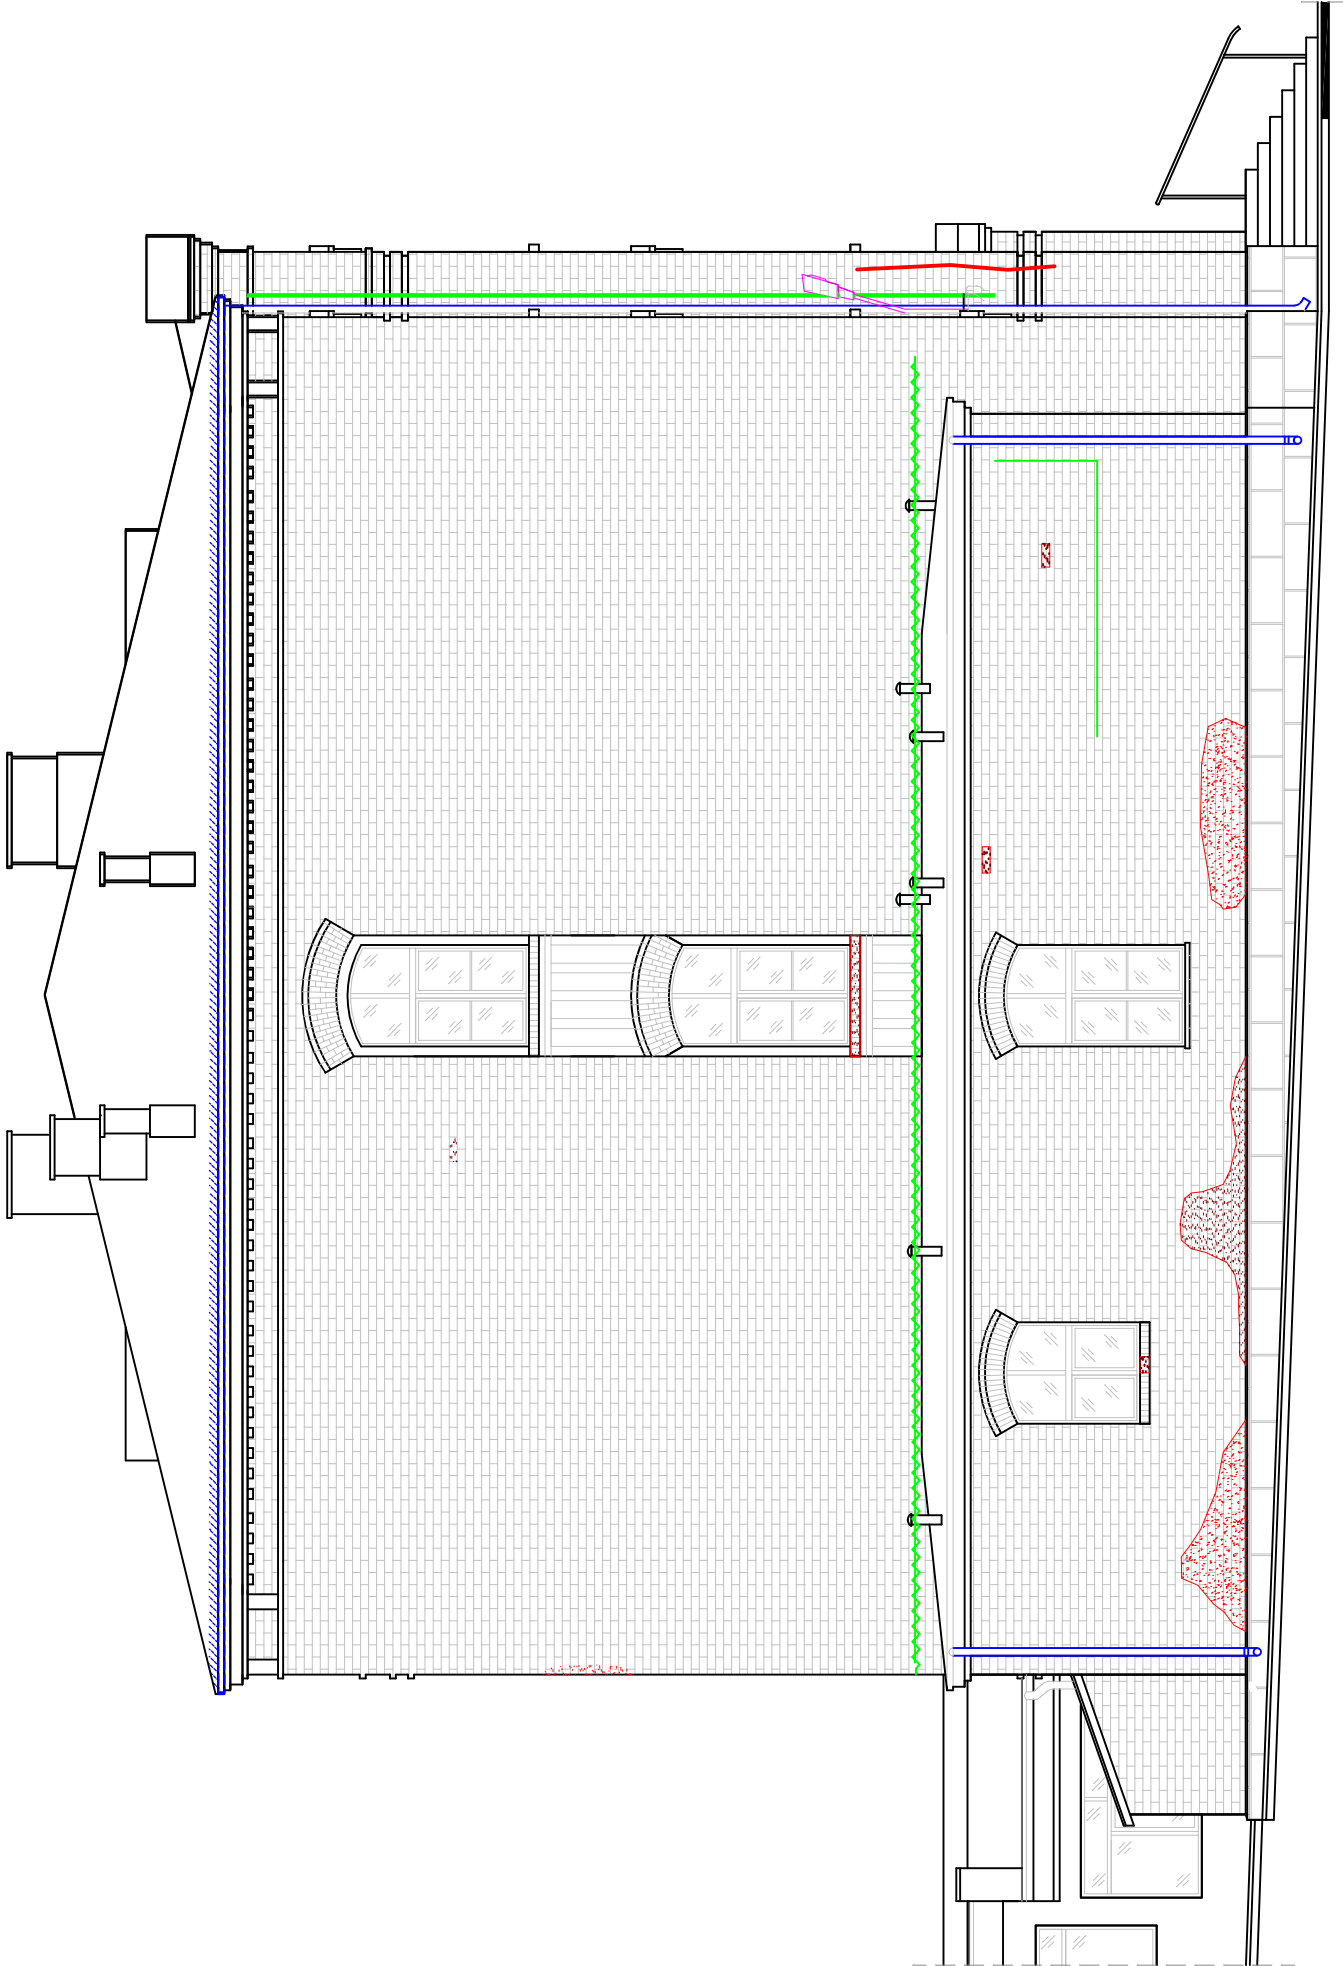




ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100





KONCEPCJA PRAC KONSERWATORSKICH skala 1:100


LEGENDA:


- 


czyszczenie i osuszanie elewacji ceglanej, szczególnie w miejscach zacieków przy metalowych zdobieniach kutych. impregnacja elewacji, uzupełnienie fug
- 


cokoł -usunięcie odspojeń tynku, usunięcie przyczyn zawilgocenia przez izolację muru fundamentowego za pomocą iniekcji. impregnacja, malowanie z zachowaniem żłobień imitujących bloki kamienne
- 


uzupełnienie odspojonych zapraw preparatem do tego przeznaczonym, usunięcie starych części tam gdzie to konieczne i wypełnienie odpowiednim preparatem wpasowanym w kolorystykę
- 


uzupełnienie ubytków cegieł materiałami o analogicznych wymiarach i kolorze. wypełnienie ukruszonych części zaprawą wapienną w sposób imitujący cegłę
- 


usunięcie spękań konstrukcyjnych za pomocą iniekcji ciśnieniowej oraz montaż prętów zbrojeniowych w systemowych zaprawach wybranego producenta, usunięcie odspojeń wynikających z pęknięć
- 

wymiana rynien i rur spustowych na tytanowo-cynkowe o średnicy 150 mm, odsunięcie miejsc spływu wody deszczowej od cokołu w celu niwelacji zawilgocień cokołu
- 


wymiana papy i obróbek blacharskich pasa nad i pod rynnowego wraz z fragmentem papy o szerokości do 1 mb.
- 

wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego mocowanych do elewacji lub do słupów gruntowych
- 

demontaż instalacji, okablowania z powierzchni elewacji, usunięcie śladów betonu i dziur po demontażu i zainstalowanie potrzebnych instalacji wewnątrz budynku, nieczynne do usunięcia
- 

wymiana instalacji odgromowej
- 

konserwacja pamiątkowych tablic i ozdób

Firma "Pasja" Firma Pasja Sp. z o.o. ul. Koszykowa 3 97-200 Tomaszów Maz. TEL.: 607-591-208		 PROJEKT <small>PRACOWNIA PROJEKTOWA PASJA I PASJA</small>	
PROJEKT: Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim		INWESTOR: Powiat tomaszowski ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.	
ADRES INWEST.: ul. Mościckiego 22/24 ; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.		GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Rafał Nagórka	
		ASISTENTA GŁÓWNEGO PROJEKTANTA: inż. arch. Natalia Bogusławska	
TYTUŁ RYSUNKU: Elewacja wschodnia - koncepcja prac konserwatorskich		SKALA: 1:100	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		DATA: 07/24r	
		FAZA: parch.	
		NR RYSUNKU: 37/LOOK/2018	
		NR STRONY: ...	