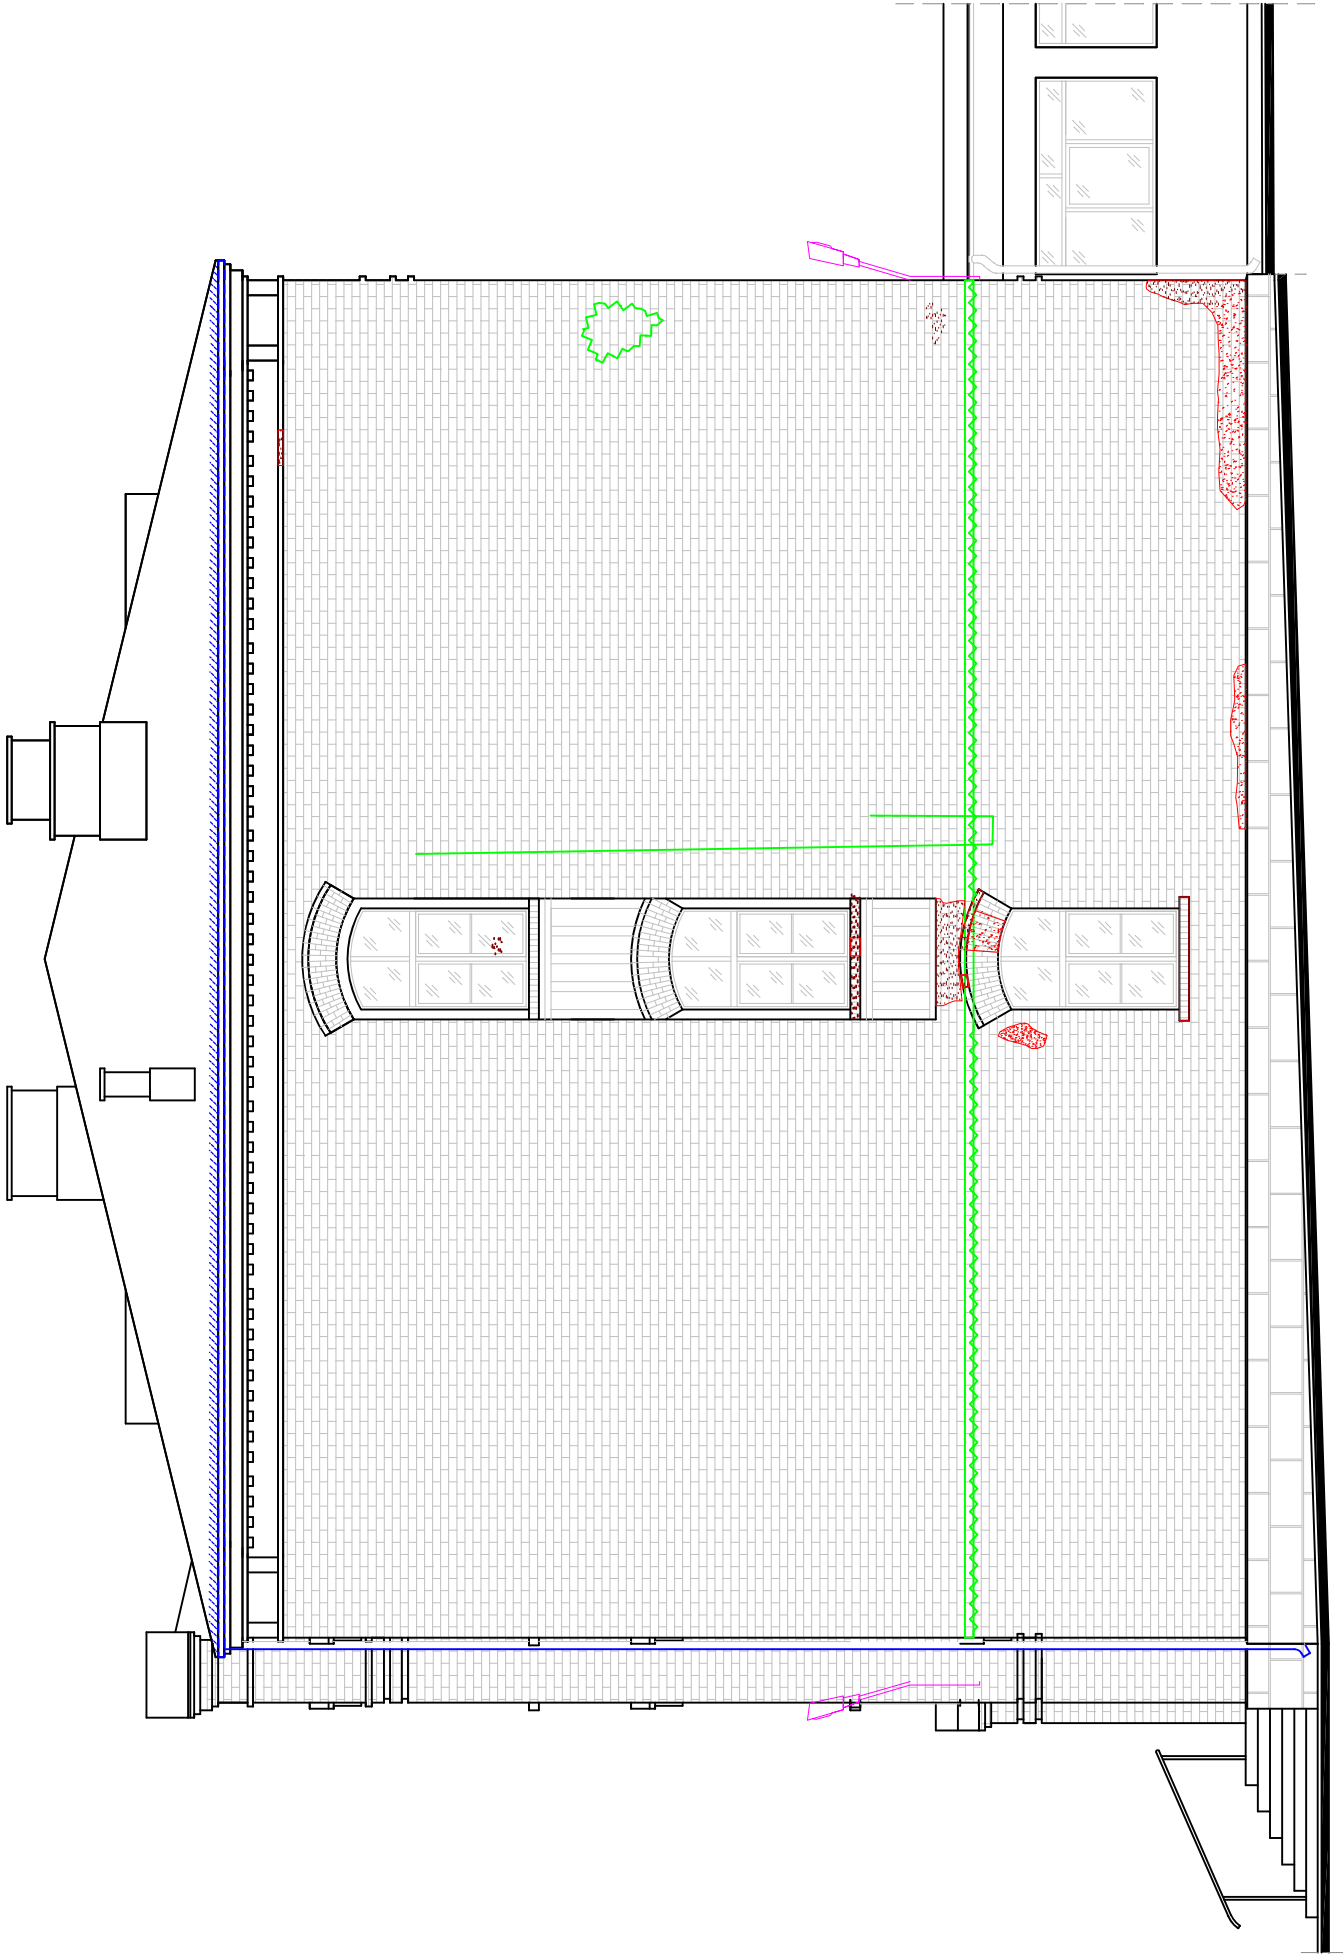




ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100





KONCEPCJA PRAC KONSERWATORSKICH skala 1:100


LEGENDA:


- 


czyszczenie i osuszanie elewacji ceglanej, szczególnie w miejscach zacieków przy metalowych zdobieniach kutych. impregnacja elewacji, uzupełnienie fug
- 


cokół -usunięcie odspojeń tynku, usunięcie przyczyn zawilgocenia przez izolację muru fundamentowego za pomocą iniekcji, impregnacja, malowanie z zachowaniem żłobień imitujących bloki kamienne
- 


uzupełnienie odspojonych zapraw preparatem do tego przeznaczonym, usunięcie starych części tam gdzie to konieczne i wypełnienie odpowiednim preparatem wpasowanym w kolorystykę
- 


uzupełnienie ubytków cegieł materiałami o analogicznych wymiarach i kolorze, wypełnienie ukruszonych części zaprawą wapienną w sposób imitujący cegłę
- 


usunięcie spękań konstrukcyjnych za pomocą iniekcji ciśnieniowej oraz montaż prętów zbrojeniowych w systemowych zaprawach wybranego producenta, usunięcie odspojeń wynikających z pęknięć
- 

wymiana rynien i rur spustowych na tytanowo-cynkowe o średnicy 150 mm, odsunięcie miejsc spływu wody deszczowej od cokołu w celu niwelacji zawilgocień cokołu
- 


wymiana papy i obróbek blacharskich pasa nad i pod rynnowego wraz z fragmentem papy o szerokości do 1 mb.
- 

wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego mocowanych do elewacji lub do słupów gruntowych
- 

demontaż instalacji, okablowania z powierzchni elewacji, usunięcie śladów betonu i dziur po demontażu i zainstalowanie potrzebnych instalacji wewnątrz budynku, nieczynne do usunięcia
- 

wymiana instalacji odgromowej
- 

konserwacja pamiątkowych tablic i ozdób

<div><div><div><div>FIRMA PASJA</div><div>PROJEKT</div></div></div><div><div>Firma Pasja Sp. z o.o.</div><div>ul. Koszykowa 3</div><div>97-200 Tomaszów Maz.</div><div>TEL.: 807-391-208</div></div></div>			
PROJEKT: Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim			
INWESTOR: Powiat tomaszowski ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.			
ADRES INWEST.: ul. Mościckiego 22/24 ; 97-200 Tomaszów Mazowiecki.			
TYTUŁ RYSUNKU: Elewacja zachodnia - koncepcja prac konserwatorskich			
SKALA: 1:100		DATA: 07.24r	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		PODPIS:	
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. Rafał Nagórka		NR RYSUNKU: 371LOOK/2018	
ASYSTENTA GŁÓWNEGO PROJEKTANTA: inż. arch. Natalia Bogusławska		7	
NR STRONY:	