

PROJEKT MEBLI:
w pokojach hotelowych w Schronisku Młodzieżowym skompletowane w zestawy

INWESTOR: Schronisko Młodzieżowe

PROJEKT:
BEATA KRZYSZKOWSKA ARCHITEKTURA WNĘTRZ
RĄCZNA 487, 32-060 LISZKI, NIP 6791706690








OPIS PROJEKTU:

Projekty zostały wykonane zgodnie z ustaleniami w zakresie ogólnych wymiarów, funkcji mebli oraz układów funkcjonalnych w poszczególnych pokojach.


Pokoje zostały pogrupowane ze względu na ilość osób, które można w nich gościć oraz ze względu na kształt pokoju i uwarunkowania architektoniczne.

Każdy zestaw posiada listę konkretnych mebli do wykonania i jest podana liczba poszczególnych zestawów, czyli wielokrotność, z jaką meble należy powielić.

SPIS RYSUNKÓW


	zestaw 1: apartamenty 3 piętro: 311, 312, 313, 314, 315 4 piętro: 408, 409, 410, 411, 412. - str. 2
	zestaw 3: pokoje duże: 3 piętro: 319, 320, 322, 323, 324 4 piętro: 402, 403, 404, 416, 417, 419, 420, 421. - str. 3
	zestaw 4: pokoje jednoosobowe: 2 piętro: 202, 203, 204, 205, 206, 207. - str. 4
	zestaw 5: apartamenty z balkonem: 2 piętro: 218 3 piętro: 318 4 piętro: 415. - str. 5
	zestaw 6: pokoje dwuosobowe: 2 piętro: 208, 209 3 piętro: 308, 309, 310 4 piętro: 405, 406, 407. - str. 6
	zestaw 7: pokoje małe dwuosobowe: 3 piętro: 302, 303, 304, 305, 306, 307. - str. 7
	zestaw 8: apartamenty: 2 piętro: 211, 212, 213, 214, 215. - str. 8


ROZMIESZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH POKOI NA PIĘTRACH

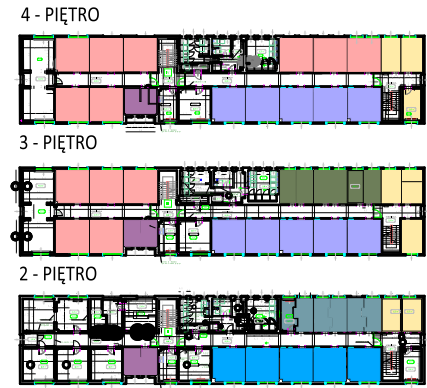






UWAGI:

- Niniejsza dokumentacja dotyczy Projektu mebli na wymiar i zawiera wytyczne dla wykonawcy.
- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
- Wymiary szerokości, głębokości i wysokości podawane są "na gotowo"
- Wszystkie wymiary wynikają z pomiarów zawartych w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora. Przed przystąpieniem do prac należy je potwierdzić w lokalach, zwłaszcza te oznaczone.
- Niejasności związane z projektem należy skonsultować z projektantem.
- Projekt mebli nie obejmuje projektów będących projektami architektoniczno - budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz projektów branżowych i wykonawczych poszczególnych instalacji, do których niezbędne są uprawnienia projektowe w danej specjalności. Wytyczne w Projekcie mebli mają jedynie charakter poglądowy i wymagają uszczegółowienia przez specjalistę branżowego i wykonawcę robót budowlanych.
- Montaż mebli powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP.
- Montaż wyposażenia należy wykonać ściśle według instrukcji producenta.




	RYS.: 01. Spis rysunków i UWAGI		LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21	DATA 31.08.2024	SKALA 1:50 format A3
	INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe		PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA	strona	1 / 8
	www.krzyszowska.eu		beata@krzyszowska.eu mob. 605992190		

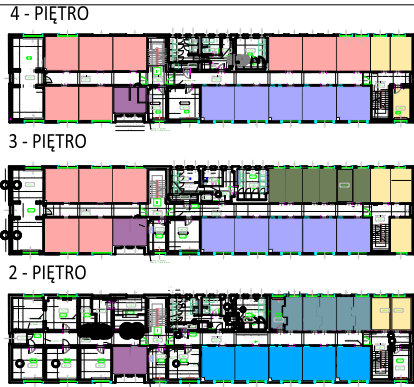

zestaw 1: apartamenty
3 piętro: 311, 312, 313, 314, 315
4 piętro: 408, 409, 410, 411, 412

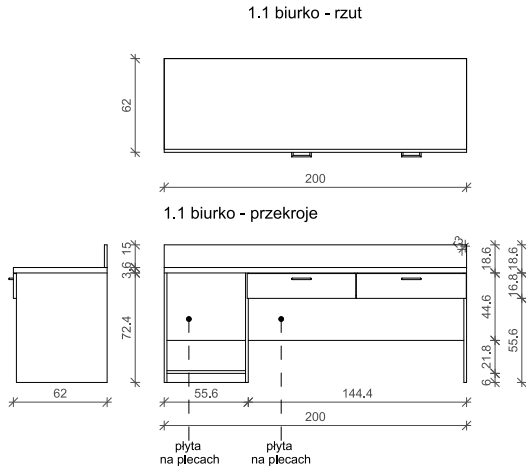

1.6 osłona ściany krótka - widok z przodu

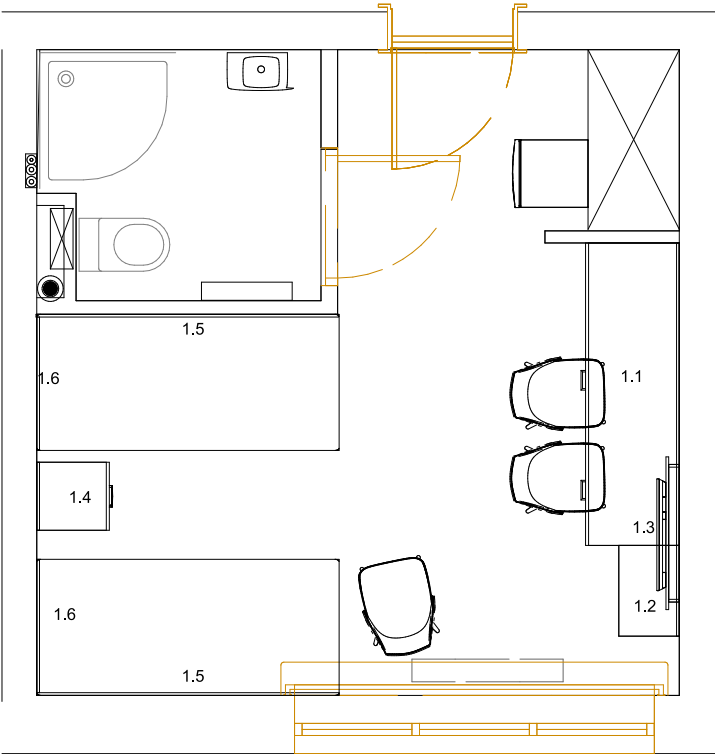


10 kompletów:

- 1.1 - biurko dla dwóch osób z dwoma szufladami i otwartą półką - 1szt
- 1.2 - lawka na bagaż z otwartą półką - 1szt
- 1.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
- 1.4 - nakastlik z szufladą i otwartą półką - 1szt
- 1.5 - osłona ściany długa przy tapczanie - 2szt
- 1.6 - osłona ściany krótka przy tapczanie - 2szt

- 1.1 biurko
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - blat biurka z podwójnej płyty o łącznej grubości 3,6cm, obrzeża wykończone pcv 2mm pod kolor;
 - półka otwarta z przeznaczeniem na małą lodówkę hotelową;
 - szuflady na prowadnicach łozyskowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
 - na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

- 1.2 szafka na bagaż
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - półka otwarta z przeznaczeniem na bagaż;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
 - na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)
 - wysokość osłony ściany zównana z osłoną biurka - stoją w bezpośrednim sąsiedztwie

- 1.3 wisząca obudowa na telewizor
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
 - obudowa nad dolną krawędzią telewizora ma posiadać otwór fi 6cm, dla przewodów zasilających; wykonanie otworów w momencie montażu mebli
 - wiszszak na telewizor 32cale bez ruchomości zamontowany do płyty; montaż wiszszaka na płycie w momencie montażu mebli
 - cała obudowa zawieszona na zawieszkach maskowanych z blokadą, tak, żeby nie było możliwe łatwe zdemontowanie obudowy przez gości hotelowych, przykładowe proste rozwiązanie, to blchy z otworami blokującymi, jak na rysunku; zastosować 4szt



- 1.4 nakastlik
- wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - na "płecach" pilśnia cofnięta w taki sposób, żeby nie było jej widac od boku;
 - szuflada na prowadnicach łozyskowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
 - na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

- 1.5 osłona ściany długa
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zaokrąglenie od strony zewnętrznej łapczana R8cm;
 - osłony montowane śrubami wprost do ściany, śroby zamaskować dedykowaną zaślepką;
 - montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
 - w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

- 1.6 osłona ściany krótka
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zaokrąglenie od strony zewnętrznej łapczana R8cm;
 - osłony montowane śrubami wprost do ściany, śroby zamaskować dedykowaną zaślepką;
 - montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
 - w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

UWAGI str. 1

RYS.: 02. Zestaw mebli numer 1		LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21		DATA	SKALA
INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe		PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA		31.08.2024	1:50
www.krzyszkowska.eu		mob. 605992190		strona	format A3
					2 / 8

4 - PIĘTRO



3 - PIĘTRO




2 - PIĘTRO




zestaw 3: pokoje duże:
3 piętro: 319, 320, 322, 323, 324
4 piętro: 402, 403, 404, 416, 417, 419, 420, 421




3.1 biurko - rzut




3.1 biurko - przekroje

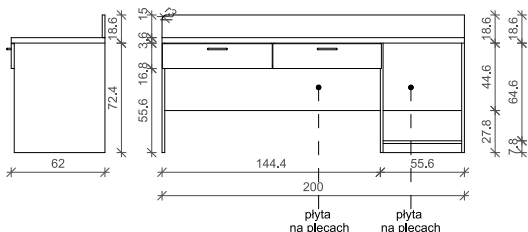


3.2 wieszaki na płycie
widok z przodu




3.3 wisząca obudowa na telewizor - rzut




3.3 wisząca obudowa na telewizor - przekroje




3.5 osłona ściany długa - widok z przodu




3.6 osłona ściany krótka - widok z przodu




3.7 osłona ściany krótka obustronnie zaokrąglona
- widok z przodu




3.9 szafa - rzut




3.9 szafa - przekroje





3.4 nakastlik - rzut



3.4 nakastlik - przekroje



3.8 lustro wiszące
widok z przodu

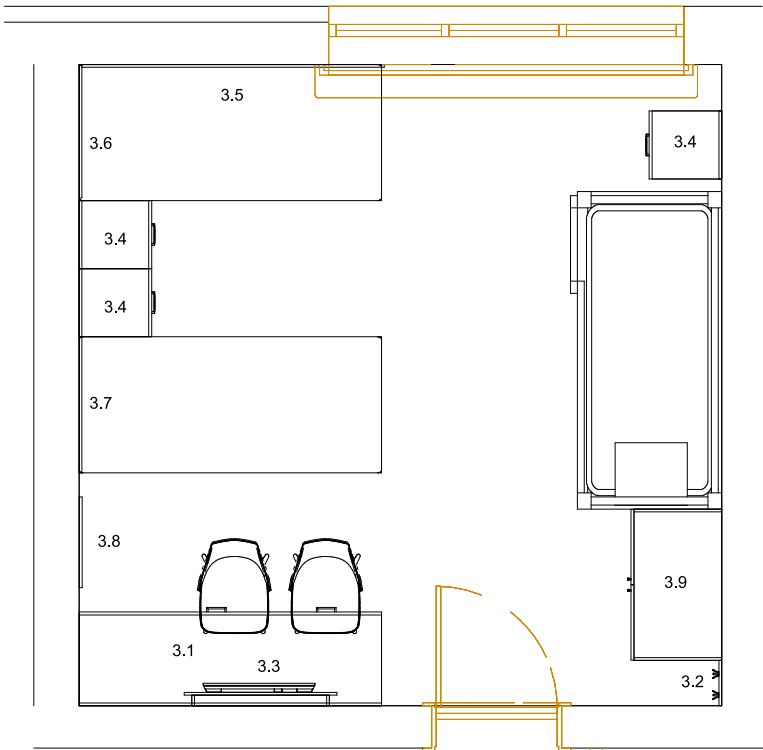

UWAGI str. 1


13 kompletów:

- 3.1 - biurko z szufladą i otwartą półką - 1szt
- 3.2 - wieszaki na płycie - 1szt
- 3.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
- 3.4 - nakastlik z szufladą i otwartą półką - 3szt
- 3.5 - osłona ściany długa przy tapczanie (zaokrąglenie jednostronne) - 1szt
- 3.6 - osłona ściany krótka przy tapczanie (zaokrąglenie jednostronne) - 1szt
- 3.7 - osłona ściany krótka przy tapczanie (zaokrąglenie obustronne) - 1szt
- 3.8 - lustro wiszące - 1szt
- 3.9 - szafa - 1szt

- 3.1 biurko
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - blat biurka z podwójnej płyty o łącznej grubości 3,6cm, obrzeża wykończone pcv 2mm pod kolor;
 - półka otwarta z przeznaczeniem na małą lodówkę hotelową;
 - szuflady na prowadnicach łożyskowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
 - na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

- 3.2 wieszaki na płycie
- płyta meblowa - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - montaż bezpośrednio do ściany na śrubach z dedykowanymi zaślepkami;
 - dwa wieszaki potrójne metalowe w kolorze satyna

- 3.3 wisząca obudowa na telewizor
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
 - obudowa nad dolną krawędzią telewizora ma posiadać otwór fi 6cm, dla przewodów zasłajających; wykonanie otworów w momencie montażu mebli
 - wieszak na telewizor 32cale bez ruchomości zamontowany do płyty; montaż wieszaka na płycie w momencie montażu mebli
 - cała obudowa zawieszona na zawieszkach maskowanych z blokadą, tak, żeby nie było możliwe łatwe zdemontowanie obudowy przez gości hotelowych, przykładowe proste rozwiązanie, to błchy z otworami blokującymi, jak na rysunku; zastosować 4szt



- 3.4 nakastlik
- wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - na "płecach" pilśnia cofnięta w taki sposób, żeby nie było jej widać od boku;
 - szuflada na prowadnicach łożyskowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
 - na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

- 3.5 osłona ściany długa
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zaokrąglenie od strony zewnętrznej tapczana R8cm;
 - osłony montowane śrubami wprost do ściany, śróbę zamaskować dedykowaną zaślepką;
 - montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
 - w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

- 3.6 osłona ściany krótka
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zaokrąglenie od strony zewnętrznej tapczana R8cm;
 - osłony montowane śrubami wprost do ściany, śróbę zamaskować dedykowaną zaślepką;
 - montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
 - w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

- 3.7 osłona ściany krótka
- wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zaokrąglenie obustronne R8cm;
 - osłony montowane śrubami wprost do ściany, śróbę zamaskować dedykowaną zaślepką;
 - montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
 - w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

- 3.8 lustro wiszące
- wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - lustro klejone na płytę;
 - całość zawieszana na dedykowanych zawieszkach na ścianie

- 3.9 szafa
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - na "płecach" pilśnia cofnięta w taki sposób, żeby nie było jej widać od boku;
 - uchwyty metalowe w kolorze satynowym; drążek metalowy
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami

RYS.: 03. Zestaw mebli numer 3

INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

www.krzyszkowska.eu

LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21

PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA

mob. 605992190

beata@krzyszkowska.eu

DATA

31.08.2024


strona

SKALA











1:50

format A3

3 / 8

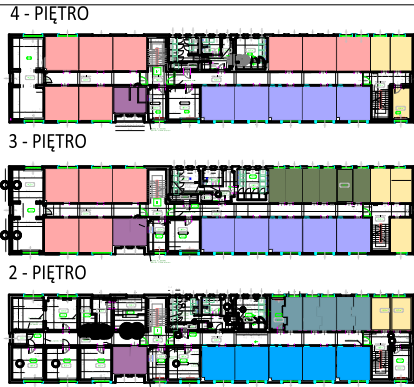

zestaw 4: pokoje jednoosobowe:
2 piętro: 202, 203, 204, 205, 206, 207

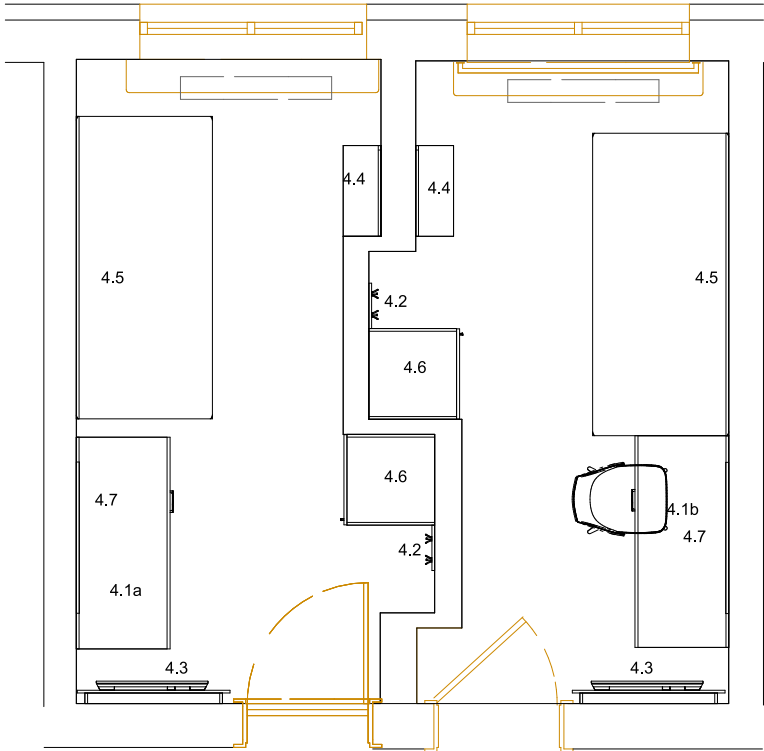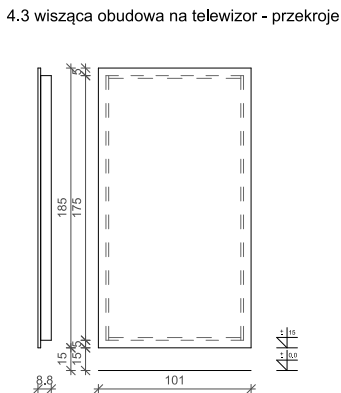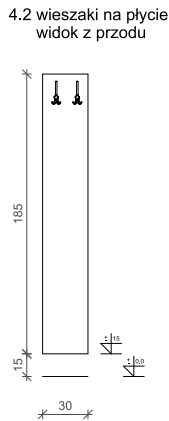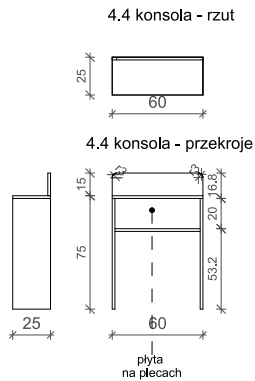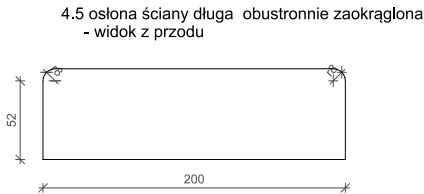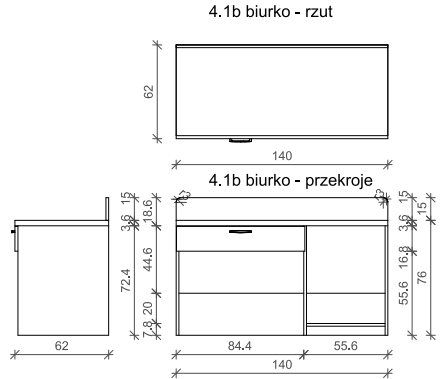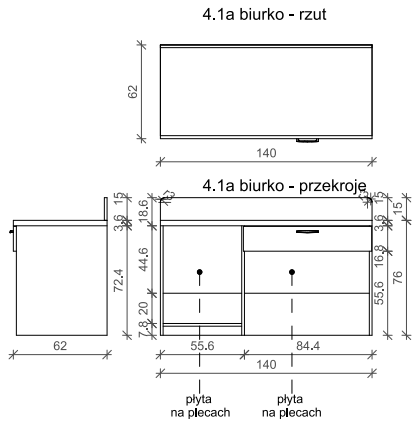

UWAGI str. 1

3 komplety:

- 4.1a - biurko z szufladą i otwartą półką - 1szt
- 4.2 - wieszaki na płycie - 1szt
- 4.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
- 4.4 - konsola - 1szt
- 4.5 - osłona ściany długa przy tapczanie (zaokrąglenie dwustronne) - 1szt
- 4.6 - szafa - 1szt
- 4.7 - lustro wiszące - 1szt


3 komplety:

- 4.1b - biurko z szufladą i otwartą półką - 1szt
- 4.2 - wieszaki na płycie - 1szt
- 4.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
- 4.4 - konsola - 1szt
- 4.5 - osłona ściany długa przy tapczanie (zaokrąglenie dwustronne) - 1szt
- 4.6 - szafa - 1szt
- 4.7 - lustro wiszące - 1szt

- 4.1a/4.1b biurko
 - wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - blat biurka z podwójnej płyty o łącznej grubości 3,6cm, obrzeża wykończone pcv 2mm pod kolor;
 - półka otwarta z przeznaczeniem na małą lodówkę hotelową;
 - szuflady na prowadnicach łóżykowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
 - na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

- 4.2 wieszaki na płycie
 - płyta meblowa - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - montaż bezpośrednio do ściany na śrubach z dedykowanymi zaślepkami;
 - dwa wieszaki potrójne metalowe w kolorze satyna

- 4.3 wisząca obudowa na telewizor
 - wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
 - obudowa nad dolną krawędzią telewizora ma posiadać otwór fi 6cm, dla przewodów zasilających; wykonanie otworów w momencie montażu mebli
 - wieszak na telewizor 32cale bez ruchomości zamontowany do płyty; montaż wieszaka na płycie w momencie montażu mebli
 - cała obudowa zawieszona na zawieszkach maskowanych z blokadą, tak, żeby nie było możliwe łatwe zdemontowanie obudowy przez gości hotelowych, przykładowe proste rozwiązanie, to bity z otworami blokującymi, jak na rysunku; zastosować 4szt



- 4.4 konsola
 - wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zabezpieczenie ściany nad blatem - zaokrąglenie obustronne R3cm;
 - na plecach konsoli w części, gdzie jest półka - płyta;
 - konsolę zamocować do ściany bezpośrednio przez plecy nad półką

- 4.5 osłona ściany długa
 - wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zaokrąglenie obustronne R8cm;
 - osłony montowane śrubami wprost do ściany, śruby zamaskować dedykowaną zaślepką;
 - montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
 - w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

- 4.6 szafa
 - wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - na "plecach" pilśnią cieniłą w taki sposób, żeby nie było jej widać od boku;
 - uchwyty metalowe w kolorze satynowym; drążek metalowy
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami

- 4.7 lustro wiszące
 - wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - lustro lustrzane na płycie;
 - całość zawieszana na dedykowanych zawieszkach na ścianie

RYS.: 04. Zestaw mebli numer 4

INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21

PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA

beata@krzyszkowska.eu

mob. 605992190


strona

format A3













1:50

SKALA

4 / 8

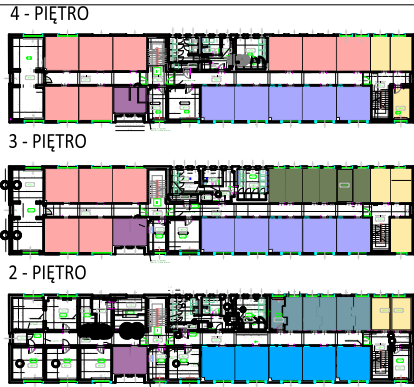

zestaw 5: apartamenty z balkonem:
2 piętro: 218
3 piętro: 318
4 piętro: 415

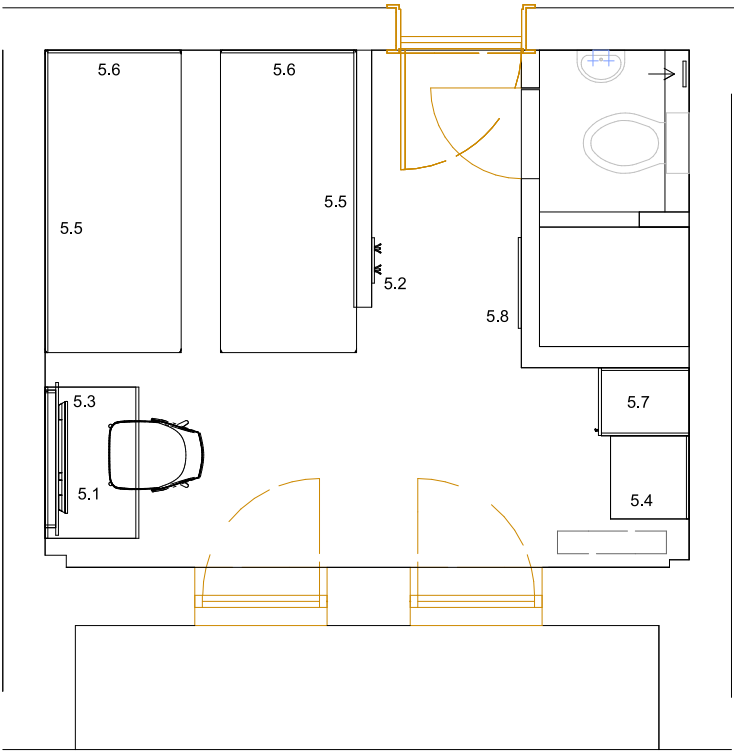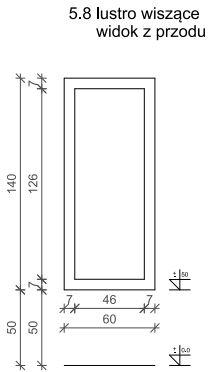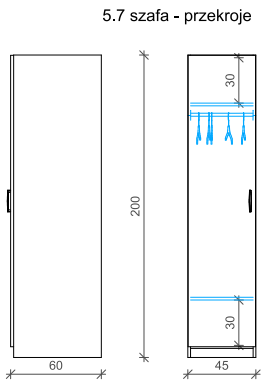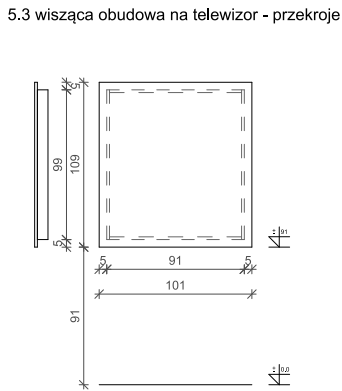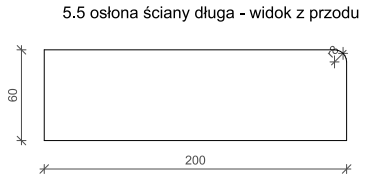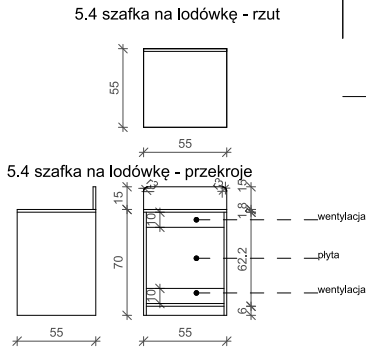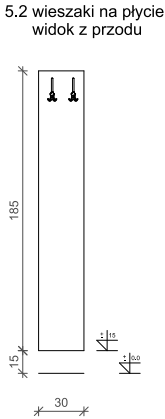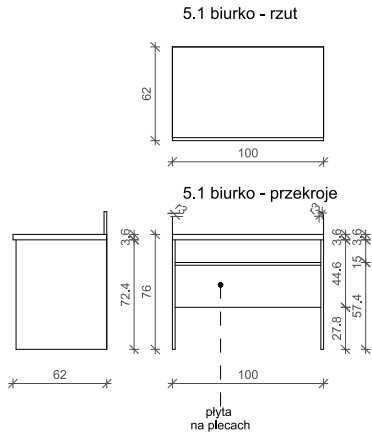


3 komplety:

- 5.1 - biurko z otwartą półką - 1szt
- 5.2 - wieszaki na płycie - 1szt
- 5.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
- 5.4 - szafka na lodówkę - 1szt
- 5.5 - osłona ściany długa przy tapczanie (zaokrąglenie jednostronne) - 2szt
- 5.6 - osłona ściany krótka przy tapczanie (zaokrąglenie jednostronne) - 2szt
- 5.7 - szafa - 1szt
- 5.8 - lustro wiszące - 1szt

5.1 biurko
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- blat biurka z podwójnej płyty o łącznej grubości 3,6cm, obrzeża wykończone pcv 2mm pod kolor;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
- na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

5.2 wieszaki na płycie
- płyta meblowa - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- montaż bezpośrednio do ściany na śrubach z dedykowanymi zaślepkami;
- dwa wieszaki potrójne metalowe w kolorze satyna

5.3 wisząca obudowa na telewizor
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
- obudowa nad dolną krawędzią telewizora ma posiadać otwór fi 6cm, dla przewodów zasilających; wykonanie otworów w momencie montażu mebli
- wieszak na telewizor 32cale z możliwością regulacji kąta nachylenia w poziomie i w pionie zamontowany do płyty; montaż wieszaka na płycie w momencie montażu mebli
- cała obudowa zawieszona na zawieszkach maskowanych z blokadą, tak, żeby nie było możliwe łatwe zdemontowanie obudowy przez gości hotelowych, przykładowe proste rozwiązanie, to blchy z otworami blokującymi, jak na rysunku; zastosować 4szt



rodzaj oworów w metalowej blasze do zastosowania do zamontowania obudowy na ścianie

5.4 szafka na lodówkę
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
- na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach);
- na plecach płyta oraz przewy od góry i od dołu - dla wentylacji i podłączenia zasilania

5.5 osłona ściany długa
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- zaokrąglenie od strony zewnętrznej tapczana R8cm;
- osłony montowane śrubami wprost do ściany, śrubę zamaskować dedykowaną zaślepką;
- montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
- w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany


5.6 osłona ściany krótka
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- zaokrąglenie od strony zewnętrznej tapczana R8cm;
- osłony montowane śrubami wprost do ściany, śrubę zamaskować dedykowaną zaślepką;
- montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
- w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

5.7 szafa
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- na "plecach" pilśni cofnięta w taki sposób, żeby nie było jej widać od boku;
- uchwyty metalowe w kolorze satynowym; drążek metalowy
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami



5.8 lustro wiszące
- wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- lustro klejone na płytę;
- całość zawieszana na dedykowanych zawieszkach na ścianie

UWAGI str. 1





SKALA	1:50	format A3	5 / 8
DATA	31.08.2024	strona	
LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21	PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA	mob. 605992190	beata@krzyszkowska.eu
RYS.: 05. Zestaw mebli numer 5	INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe	www.krzyszkowska.eu	
Krzyszkowska ARCHITEKTURA WNETRZ			

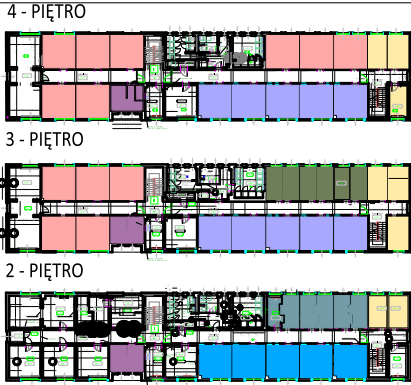


zestaw 6: pokoje dwuosobowe:
2 piętro: 208, 209
3 piętro: 308, 309, 310
4 piętro: 405, 406, 407

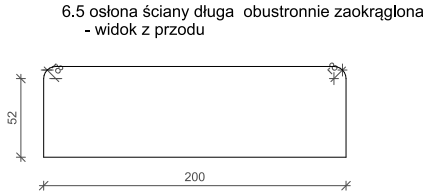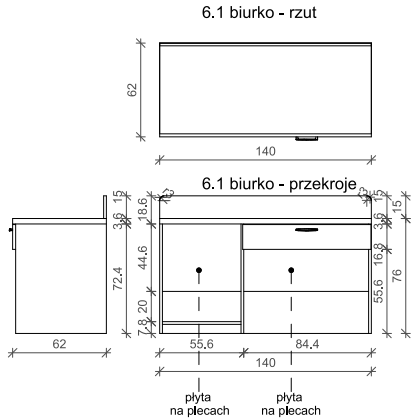


6.4 lustro wiszące
widok z przodu

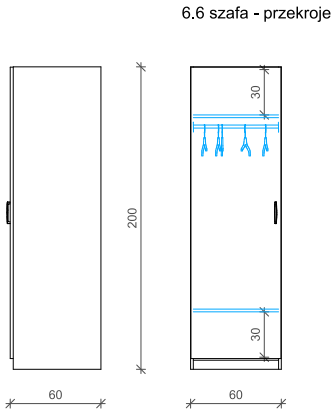



6.3 wisząca obudowa na telewizor - rzut



6.3 wisząca obudowa na telewizor - przekroje



6.2 wieszaki na płycie
widok z przodu

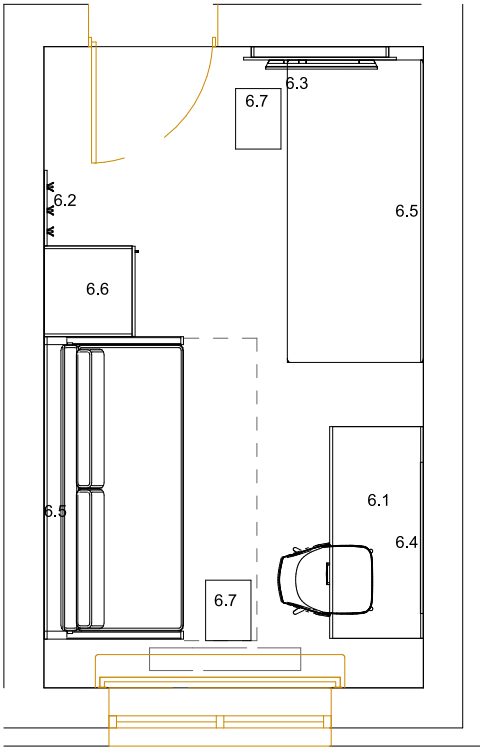


8 kompletów:

- 6.1 - biurko z szufladą i otwartą półką - 1szt
- 6.2 - wieszaki na płycie - 1szt
- 6.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
- 6.4 - lustro wiszące - 1szt
- 6.5 - osłona ściany długa przy tapczanie i wersalce (zaokrąglenie dwustronne) - 2szt
- 6.6 - szafa - 1szt
- 6.7 - stolik pomocnik - 2szt

- 6.1 biurko
 - wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - blat biurka z podwójnej płyty o łącznej grubości 3,6cm, obrzeża wykończone pcv 2mm pod kolor;
 - półka otwarta z przeznaczeniem na małą lodówkę hotelową;
 - szuflady na prowadnicach tożyskowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
 - na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

- 6.2 wieszaki na płycie
 - płyta meblowa - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - montaż bezpośrednio do ściany na śrubach z dedykowanymi zaślepkami;
 - dwa wieszaki potrójne metalowe w kolorze satyna

- 6.3 wisząca obudowa na telewizor
 - wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
 - obudowa nad dolną krawędzią telewizora ma posiadać otwór fi 6cm, dla przewodów zasilających; wykonanie otworów w momencie montażu mebli
 - wieszak na telewizor 32cale bez ruchomości zamontowany do płyty; montaż wieszaka na płycie w momencie montażu mebli
 - cała obudowa zawieszona na zawieszkach maskowanych z blokadą, tak, żeby nie było możliwe łatwe zdemontowanie obudowy przez gości hotelowych, przykładowe proste rozwiązanie, to błchy z otworami blokującymi, jak na rysunku; zastosować 4szt




- 6.4 lustro wiszące
 - wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - lustro klejone na płycie;
 - całość zawieszana na dedykowanych zawieszkach na ścianie


- 6.5 osłona ściany długa
 - wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - zaokrąglenie obustronne R8cm;
 - osłony montowane śrubami wprost do ściany, śroby zamaskować dedykowaną zaślepką;
 - montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
 - w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

- 6.6 szafa
 - wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - na "płecach" pilśnia cieniuta w taki sposób, żeby nie było jej widać od boku;
 - uchwyty metalowe w kolorze satynowym; drążek metalowy
 - wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami









- 6.7 stolik pomocnik
 - blat wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
 - podstawa stalowa z profilu zamkniętego 2x2cm, lakierowana proszkowo na czarny mat

UWAGI str. 1

 ARCHITEKTURA WNEȚRZ	RYS.: 06. Zestaw mebli numer 6	LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21	DATA 31.08.2024	SKALA 1:50 format A3
	INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe	PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA		
	www.krzyszkowska.eu	beata@krzyszkowska.eu	mob. 605992190	strona
				6 / 8

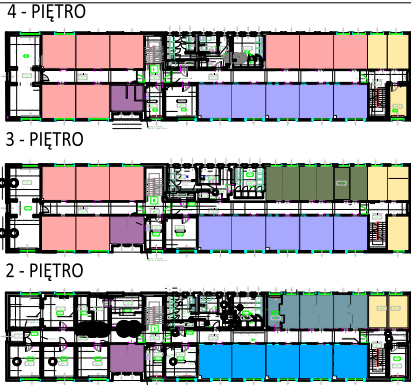

zestaw 7: pokoje małe dwuosobowe:
3 piętro: 302, 303, 304, 305, 306, 307

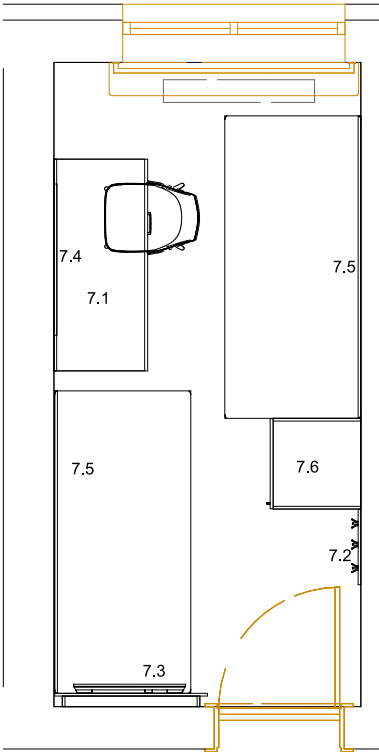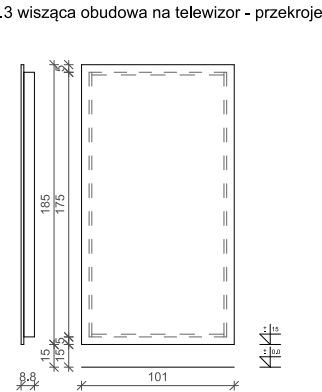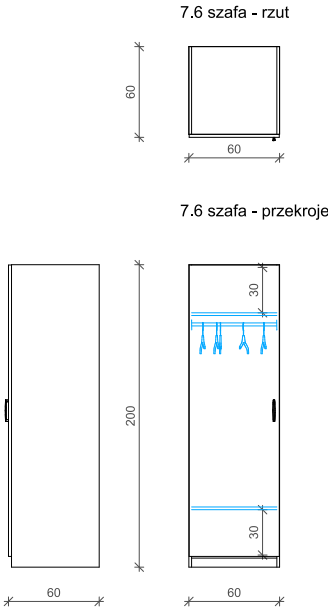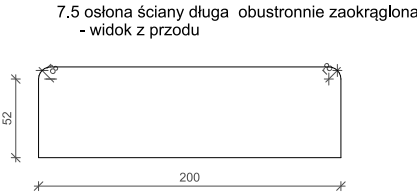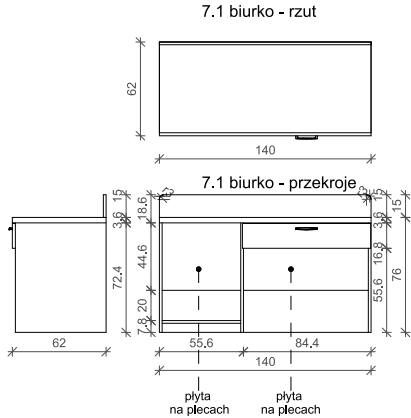

6 kompletów:

- 7.1 - biurko z szufladą i otwartą półką - 1szt
- 7.2 - wieszaki na płycie - 1szt
- 7.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
- 7.4 - lustro wiszące - 1szt
- 7.5 - osłona ściany długa przy tapczanie (zaokrąglenie dwustronne) - 2szt
- 7.6 - szafa - 1szt

7.1 biurko
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- blat biurka z podwójnej płyty o łącznej grubości 3,6cm, obrzeża wykończone pcv 2mm pod kolor;
- półka otwarta z przeznaczeniem na małą łódzką hotelową;
- szuflady na prowadnicach łózkowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
- na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

7.2 wieszaki na płycie
- płyta meblowa - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- montaż bezpośredni do ściany na śrubach z dedykowanymi zaślepkami;
- dwa wieszaki potrójne metalowe w kolorze satyna

7.3 wisząca obudowa na telewizor
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
- obudowa nad dolną krawędzią telewizora ma posiadać otwór fi 6cm, dla przewodów zasilających; wykonanie otworów w momencie montażu mebli
- wieszak na telewizor 32cale bez ruchomości zamontowany do płyty, montaż wieszaka na płycie w momencie montażu mebli
- cała obudowa zawieszona na zawieszkach maskowanych z blokadą, tak, żeby nie było możliwe łatwe zdemontowanie obudowy przez gości hotelowych, przykładowe proste rozwiązanie, to blchy z otworami blokującymi, jak na rysunku; zastosować 4szt


7.4 lustro wiszące
- wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- lustro klejone na płytę;
- całość zawieszana na dedykowanych zawieszkach na ścianie

7.5 osłona ściany długa
- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- zaokrąglenie obustronne R8cm;
- osłony montowane śrubami wprost do ściany, śrubę zamaskować dedykowaną zaślepką;
- montaż płyty 5-8cm poniżej poziomu materaca;
- w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany








7.6 szafa
- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- na "plecach" półnia cofnięta w taki sposób, żeby nie było jej widać od boku;
- uchwyty metalowe w kolorze satynowym; drążek metalowy
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami

UWAGI str. 1

SKALA	1:50	format A3	7 / 8
DATA	31.08.2024	strona	
LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21	PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA	beata@krzyszowska.eu	mob. 605992190
RYS.: 07. Zestaw mebli numer 7	INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe	www.krzyszowska.eu	
Krzyszowska ARCHITEKTURA WNETRZ			

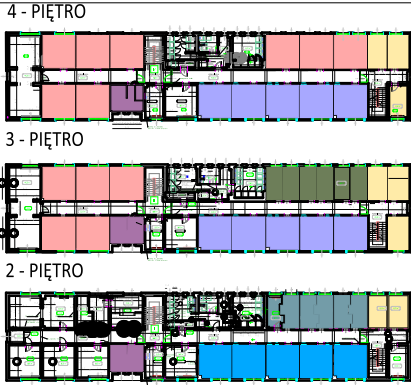

zestaw 8: apartamenty:
2 piętro: 211, 212, 213, 214, 215

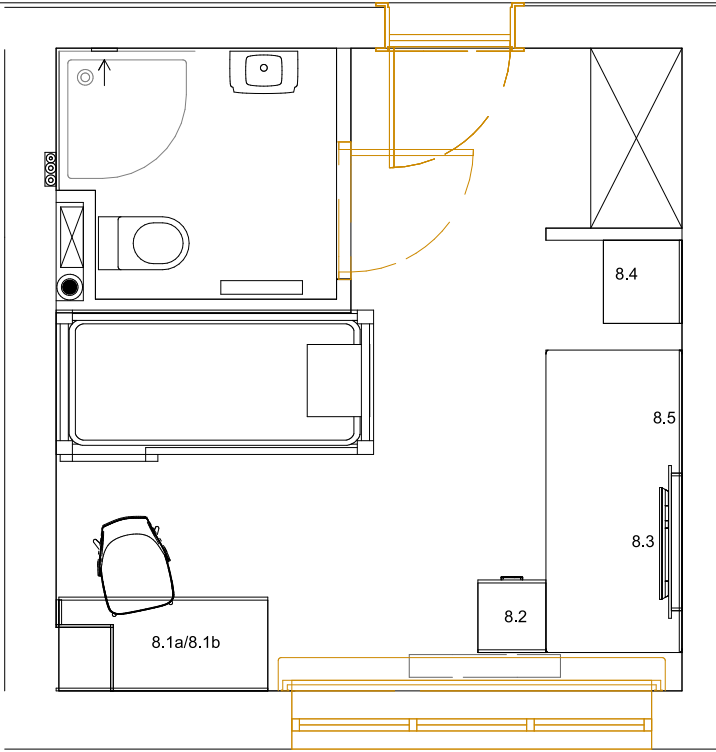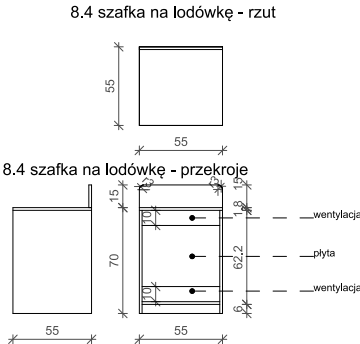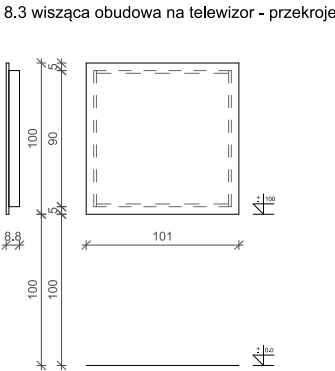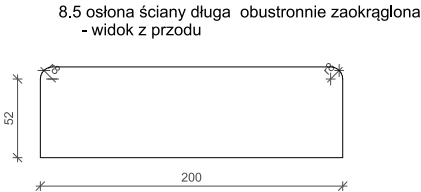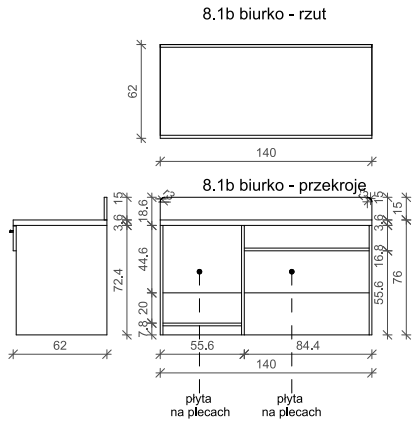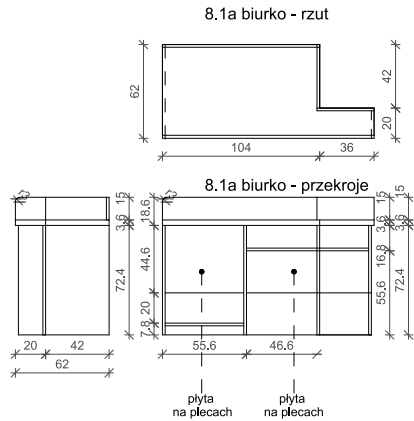

- 2 komplety:
- 8.1a - biurko z otwartą półką wycinane dopasowane do ścina w pokoju 215 i 211- 1szt
 - 8.2 - nakastlik - 1szt
 - 8.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
 - 8.4 - szafka na lodówkę - 1szt
 - 8.5 - osłona ściany długa przy tapczanie (zaokrąglenie dwustronnie) - 1szt
- 3 komplety:
- 8.1b - biurko z otwartą półką - 1szt
 - 8.2 - nakastlik - 1szt
 - 8.3 - obudowa wisząca na telewizor 32cale - 1szt
 - 8.4 - szafka na lodówkę - 1szt
 - 8.5 - osłona ściany długa przy tapczanie (zaokrąglenie dwustronnie) - 1szt

8.1a/8.1b biurko


- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- blat biurka z podwójnej płyty o łącznej grubości 3,6cm, obrzeża wykończone pcv 2mm pod kolor;
- półka otwarta z przeznaczeniem na małą lodówkę hotelową;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami
- na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)
- biurko w wersji "a" z przeznaczeniem do pokoi, które trzeba dopasować do ściany (wystający "komin"); podane wymiary wycięć na rysunku są jedynie orientacyjne, przy pomiarze uwzględnić listwy przypodłogowe i odpowiednio odsunąć nogi od brzegu blatu

8.2 nakastlik

- wykonany z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- na "plecach" pilśnia cofnięta w taki sposób, żeby nie było jej widać od boku;
- szuflada na prowadnicach łożyskowych wnętrza z płyty, uchwyty metalowe w kolorze satynowym;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
- na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach)

8.3 wisząca obudowa na telewizor

- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
- obudowa nad dolną krawędzią telewizora ma posiadać otwór fi 6cm, dla przewodów zasilających; wykonanie otworów w momencie montażu mebli
- wieszak na telewizor 32cale bez ruchomości zamontowany do płyty; montaż wieszaka na płycie w momencie montażu mebli
- obudowa zamontowana tuż nad osłoną ściany przy tapczanie;
- cała obudowa zawieszona na zawieszkach maskowanych z białą, tak, żeby nie było możliwe łatwe zdemontowanie obudowy przez gości hotelowych, przykładowe proste rozwiązanie, to błchy z otworami blokującymi, jak na rysunku; zastosować 4szt



rodzaj oworów w metalowej blasze do zastosowania do zamontowania obudowy na ścianie

8.4 szafka na lodówkę

- wykonana z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- wszystkie elementy łączone konfirmatami, widoczne śruby zamaskować dedykowanymi zaślepkami;
- na blacie bez widocznych śrub (jeśli konieczny montaż od góry, to na systemie niewidocznym, np. klejone na lamelkach);
- na plecach płyta oraz przewy od góry i od dołu - dla wentylacji i podłączenia zasilania

8.5 osłona ściany długa

- wykonane z płyty meblowej - wiórowej laminowanej o grubości 1,8cm w kolorze dąb jasny, obrzeża wykończone PCV 0,8-0,9mm pod kolor;
- zaokrąglenie obustronne R8cm;
- osłony montowane śrubami wprost do ściany, śruby zamaskować dedykowaną zaślepką;
- montaż płyty 5-6cm poniżej poziomu materaca;
- w przypadku, gdy ściana okaże się krótsza, niż łóżko, dociąć płytę do wymiaru ściany

UWAGI str. 1

RYS.: 08. Zestaw mebli numer 8		LOK.: 30-723 Kraków, ul. Grochowa 21	DATA	SKALA
INWESTOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe		PROJ.: BEATA KRZYSZKOWSKA	31.08.2024	1:50
www.krzyzskowska.eu		beata@krzyzskowska.eu	strona	format A3
		mob. 605992190		8 / 8

Krzyżkowska
ARCHITEKTURA WNETRZ