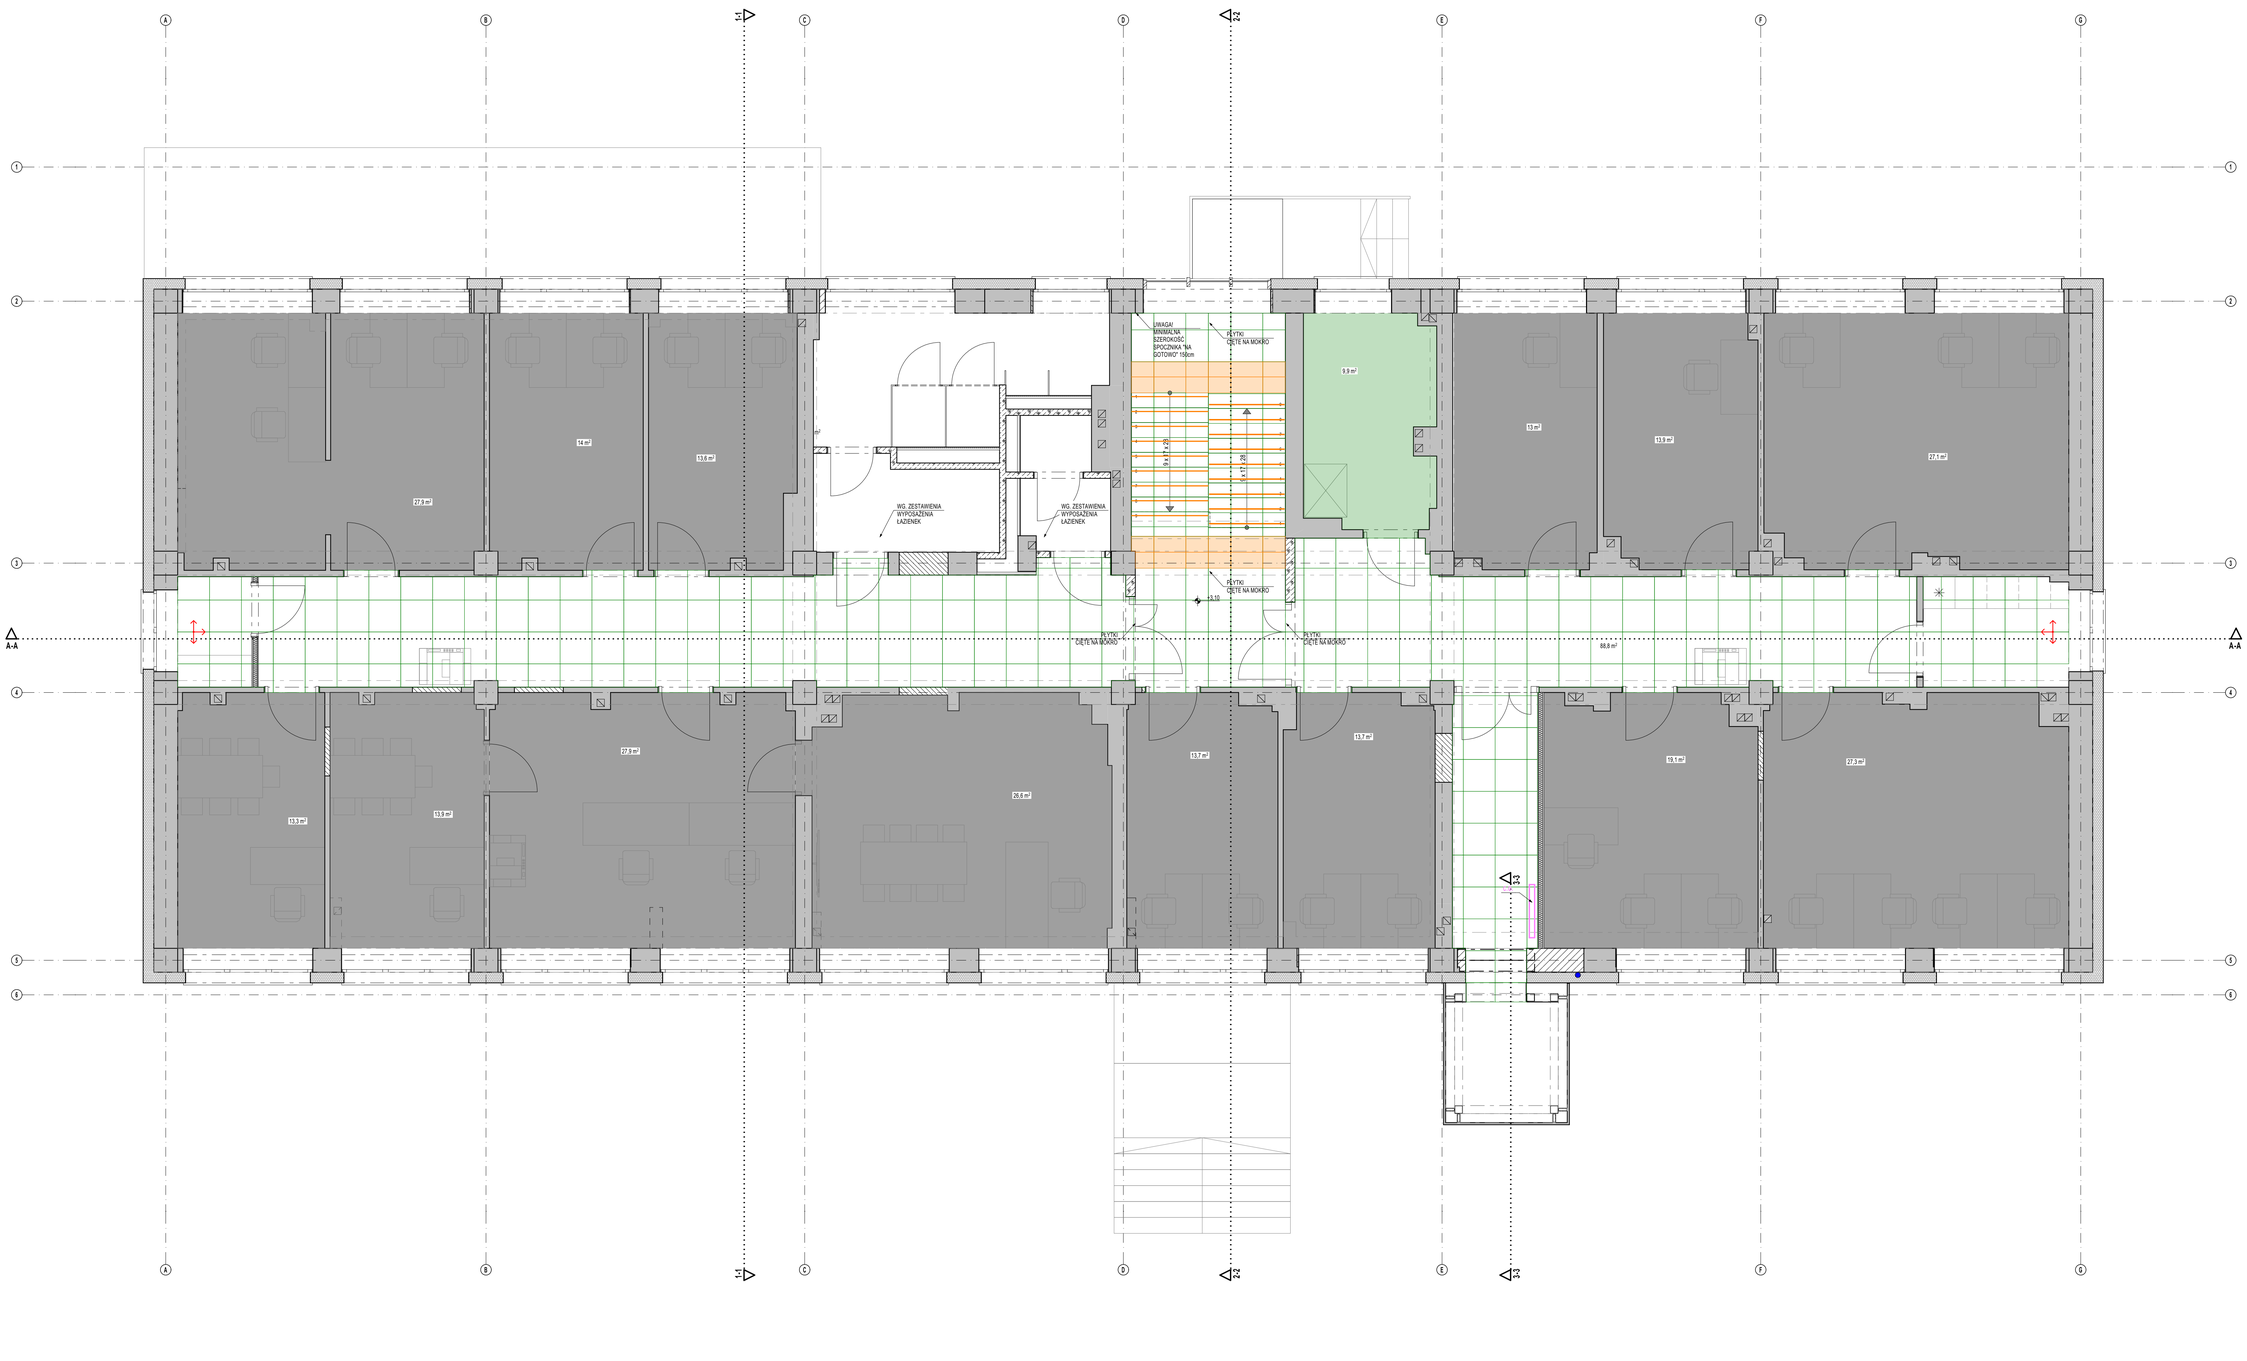

LEGENDA

- WYKŁADZINA DYWANOWA, SZARA, KLASA UŻYTKOWA 33, TRUDNOPALNOŚĆ Bfl-S1 PRZED MONTAŻEM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ DO AKCEPTACJI
- WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PVC, HETEROGENICZNA, MIN. GRUBOŚĆ WARSTWY ŚCIERALNEJ 0,9, GRUPA ŚCIERALNOŚCI MIN. T - EKSTREMALNE OBCIĄŻENIE, ANTYSTATYCZNA, HOMOGENICZNA ANTYSTATYCZNYMI GRAZ /ANTYPOŚLIZGOWYMI, KOLOR JASNY SZARY
- GRES TECHNICZNY 30x30, COKOLIKI Z GRESU TECHNICZNEGO WYS. 10cm, KOLOR PŁYTEK DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU
- PŁYTKI CERAMICZNE 60x60cm - IMITUJĄCE BETON, SZARE, R11, PEI 4,
- STOPNICE REKTYFIKOWANE 30x60cm, IMITACJA BETONU, SZARE/ STOPNICA PROSTA, NACINANA, R11, PEI 4, PODSTOPNICA CIEMNOSZARA
- PŁYTKI FAKTUROWE PRĄŻKOWANE, RAL 1216
- POCZĄTEK ROZMIERZANIA ORAZ UKŁADANIA PŁYTEK

UWAGA
- LISTWY PRZYPODŁOGOWE MDF, W KOLORZE RAL 7016, WYSOKOŚĆ 8cm
- FUGA W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK, SZEROKOŚĆ FUGI 2mm

UWAGA
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WIZUALIZE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ELEMENTY NIEMOBILNE PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH (W STANIE SUROWYM)
- ZNACZNIKI STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIENIU STOLARKI (OSOBNY ZESTAW)
- PRZEJŚCIOWY BUDOWLANE OZNACZONE NA RZUTACH I PRZEKRÓJACH OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TRAKTOWAĆ TE OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ.

INWESTOR
GMINA MIASTO RZESZÓW
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. LEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI - 180301_1.0212.**2121**

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU		*PODPIS*
FILIPEK PAWEŁ - architekt	*MPOIA/092/2021*	
WÓJTOWICZ MACIEJ - architekt	*MPOIA/052/2015*	
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt	*MPOIA/131/2011*	
SPRAWDZAJĄCY **KROK** MARIUSZ - architekt	*MPOIA/086/2021*	

TEMAT RYSUNKU
RZUT 1 PIĘTRA POZ. +3,10
ROZRYS POSADZKI REWIZJA NR 1

DATA 08.2024 *SKALA* 1:50 *NR RYSUNKU* A.17 REW.1