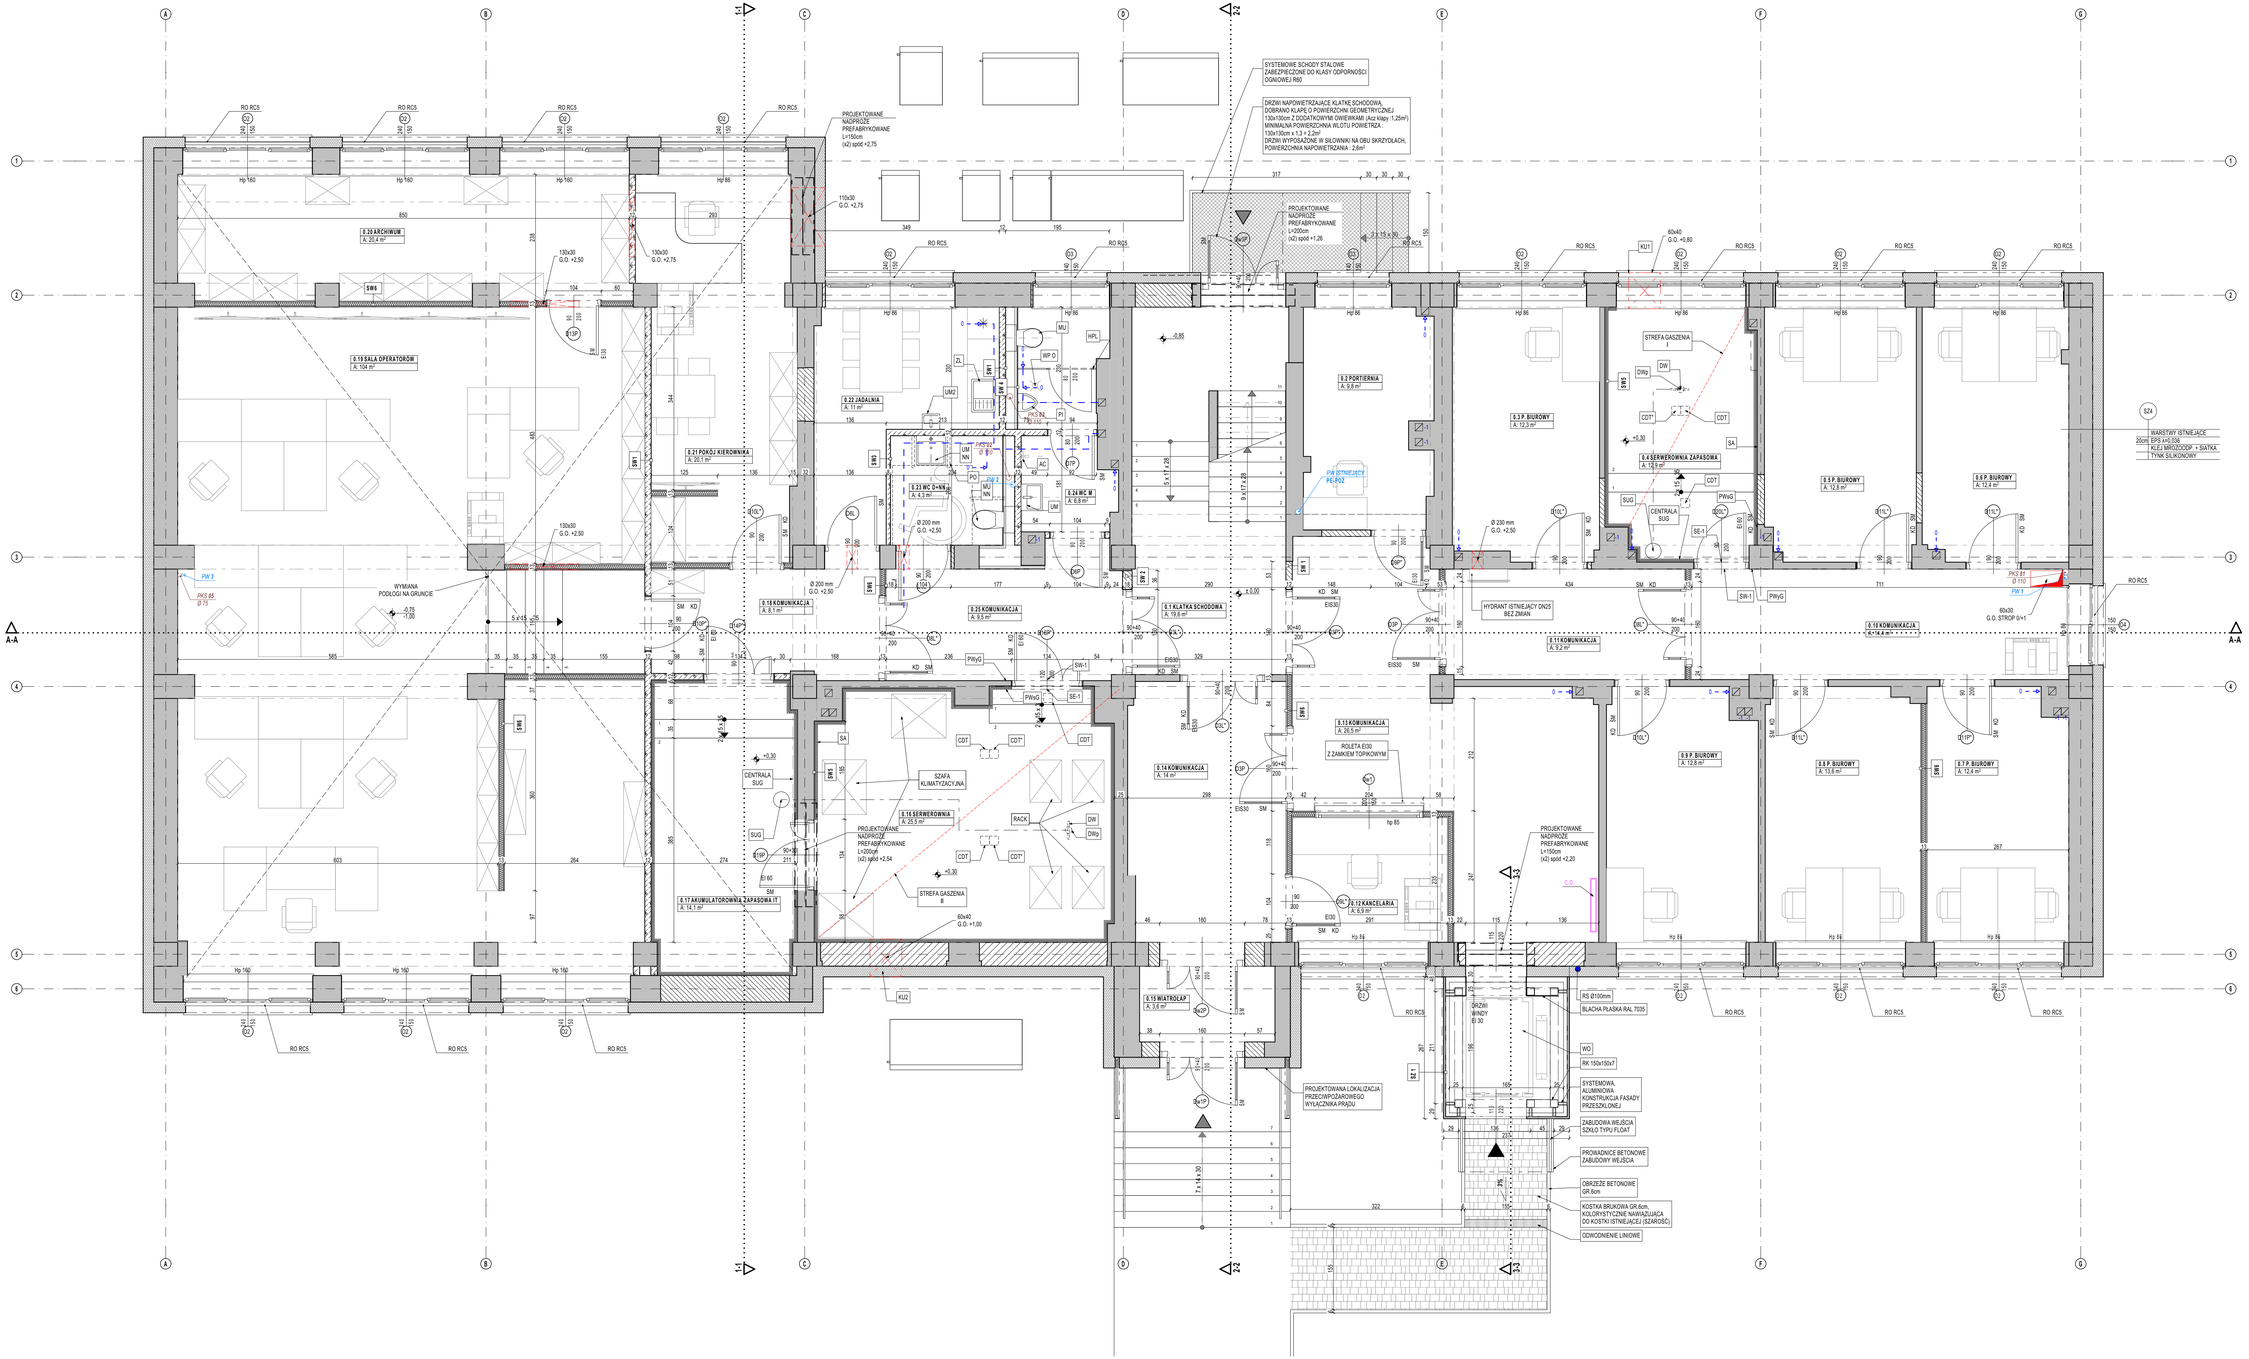

LEGENDA

- PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
- CERAMICZNE WYPEŁNIENIA W PRZEGRODACH ISTNIEJĄCYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- SZ 1 — PRZEGRODY WARSTWOWE WG. OPISU TECHNICZNEGO
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ PŁASZCZYZNY PRZEKROJU
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONAD PŁASZCZYZNĄ PRZEKROJU
- PKS 1 Ø 110 — PION KANALIZACYJNY SANITARNY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH - Ø 110
- PCO 81 — PION CO WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
- PW 1 — PION WODY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
- C.O. — GRZEJNIK C.O. WG. PROJ. INST. SANITARNYCH

LEGENDA OZNACZEŃ LITEROWYCH

AC	ARMATURA CZERPALNA ZE ZŁĄCZKĄ GWINTOWANĄ DO WĘŻA
CDT	CZUJKA DYMU I TEMPERATURY SUFITOWA, PARAMETRY WG. OPISU TECHNICZNEGO
CDT*	CZUJKA DYMU I TEMPERATURY W PRZESTRZENI PODŁOGI PODNIESIONEJ Z SYGNALIZATOREM ZADZIAŁANIA, PARAMETRY WG. OPISU TECHNICZNEGO
DW	DYSZA WYLOTOWA SUFITOWA, PARAMETRY WG. OPISU TECHNICZNEGO
DWp	DYSZA WYLOTOWA PODŁOGOWA, PARAMETRY WG. OPISU TECHNICZNEGO
EIS 30	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 30** ; DRZWI DYMOSZCZELNE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
EI 60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 60** ; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
HPL	ŚCIANA LAMINOWANA HPL, WYS. 200cm
KU1	KLAPA ODCIĄŻAJĄCA, MIN. POWIERZCHNIA 0.039m²
KU2	KLAPA ODCIĄŻAJĄCA, MIN. POWIERZCHNIA 0.094m²
MU	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA NA STELAŻU
MU NN	MISKA USTĘPOWA PRZYSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, MISKA WISZĄCA NA STELAŻU
PI	PISUAR WISZĄCY NA STELAŻU
PK	PION KANALIZACYJNY Ø 110mm
PO	POREĘCZ UCHYLNA
PWsG	PRZYCISK WSTRZYMANIA GASZENIA, PARAMETRY WG. OPISU TECHNICZNEGO
PWyG	PRZYCISK WYZWOLENIA GASZENIA PARAMETRY WG. OPISU TECHNICZNEGO
RS 100	RURA SPUSTOWA Ø 100mm STALOWA OCYNKOWANA, UKRYTA W GRUBOŚCI TERMOIZOLACJI
SA	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
SE-1	SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY "OPUŚĆIĆ POMIESZCZENIE"
SM	DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
SS	SZAFA STEROWNICZA, PARAMETRY WG. DOSTAWCY WINDY
SUG	STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE, PARAMETRY WG. OPISU TECHNICZNEGO
SW-1	SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY "NIE WCHODZIĆ"
UM	UMYWALKA WISZĄCA 55x45cm,
UM NN	UMYWALKA WISZĄCA 55x55cm. PRZYSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
WO	DZWIG OSOBOWY Z PRZELOTEM DRZWI DO WINDY **EI 30** WEW. WYMIARY SZYBU : 165x196cm WEW. WYMIARY KABINY : 110x140cmx200cm(s. dł. wys.)
WP O	WPUST ODWADNIAJĄCY
ZL	ZLEWOZMYWAK

UWAGA
- WSZYSTKIE KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WSZELKIE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- LINIE WYMIAROWE PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ MARSTW WYKOŃCZENIOWYCH
- ZAKRES OPRACOWANIA
- ZNACZNIKI STOLARKI OKIENNEJ I PRZESTAWIAJĄ RYSUNKI W ŚWIETLE PROJEKCJA
- ZNACZNIKI STOLARKI OKIENNEJ I PRZESTAWIAJĄ ZEWNĘTRZNY WYMIAR OSIOWY (ZESTAWU)
- WSZYSTKIE WYMIARY NORMALNE OZNACZONE NA RZUTACH I PRZEKROJACH OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TRAKTOWAĆ TE OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ.

INWESTOR
GMINA MIASTO RZESZÓW
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. KEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-108 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 186301_1.0212.**2121**

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU		*PODPIS*
FILIPEK PAWEŁ - architekt	MP/DIA/092/2021	
WÓJTOWICZ MACIEJ - architekt	MP/DIA/052/2015	
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt	MP/DIA/131/2011	
SPRAWDZAJĄCY		
KROK MARIUSZ - architekt	MP/DIA/086/2021	

TEMAT RYSUNKU
RZUT PARTERU POZ. ± 0,00

DATA	*SKALA*	*NR RYSUNKU*
09.2023	1:50	0.