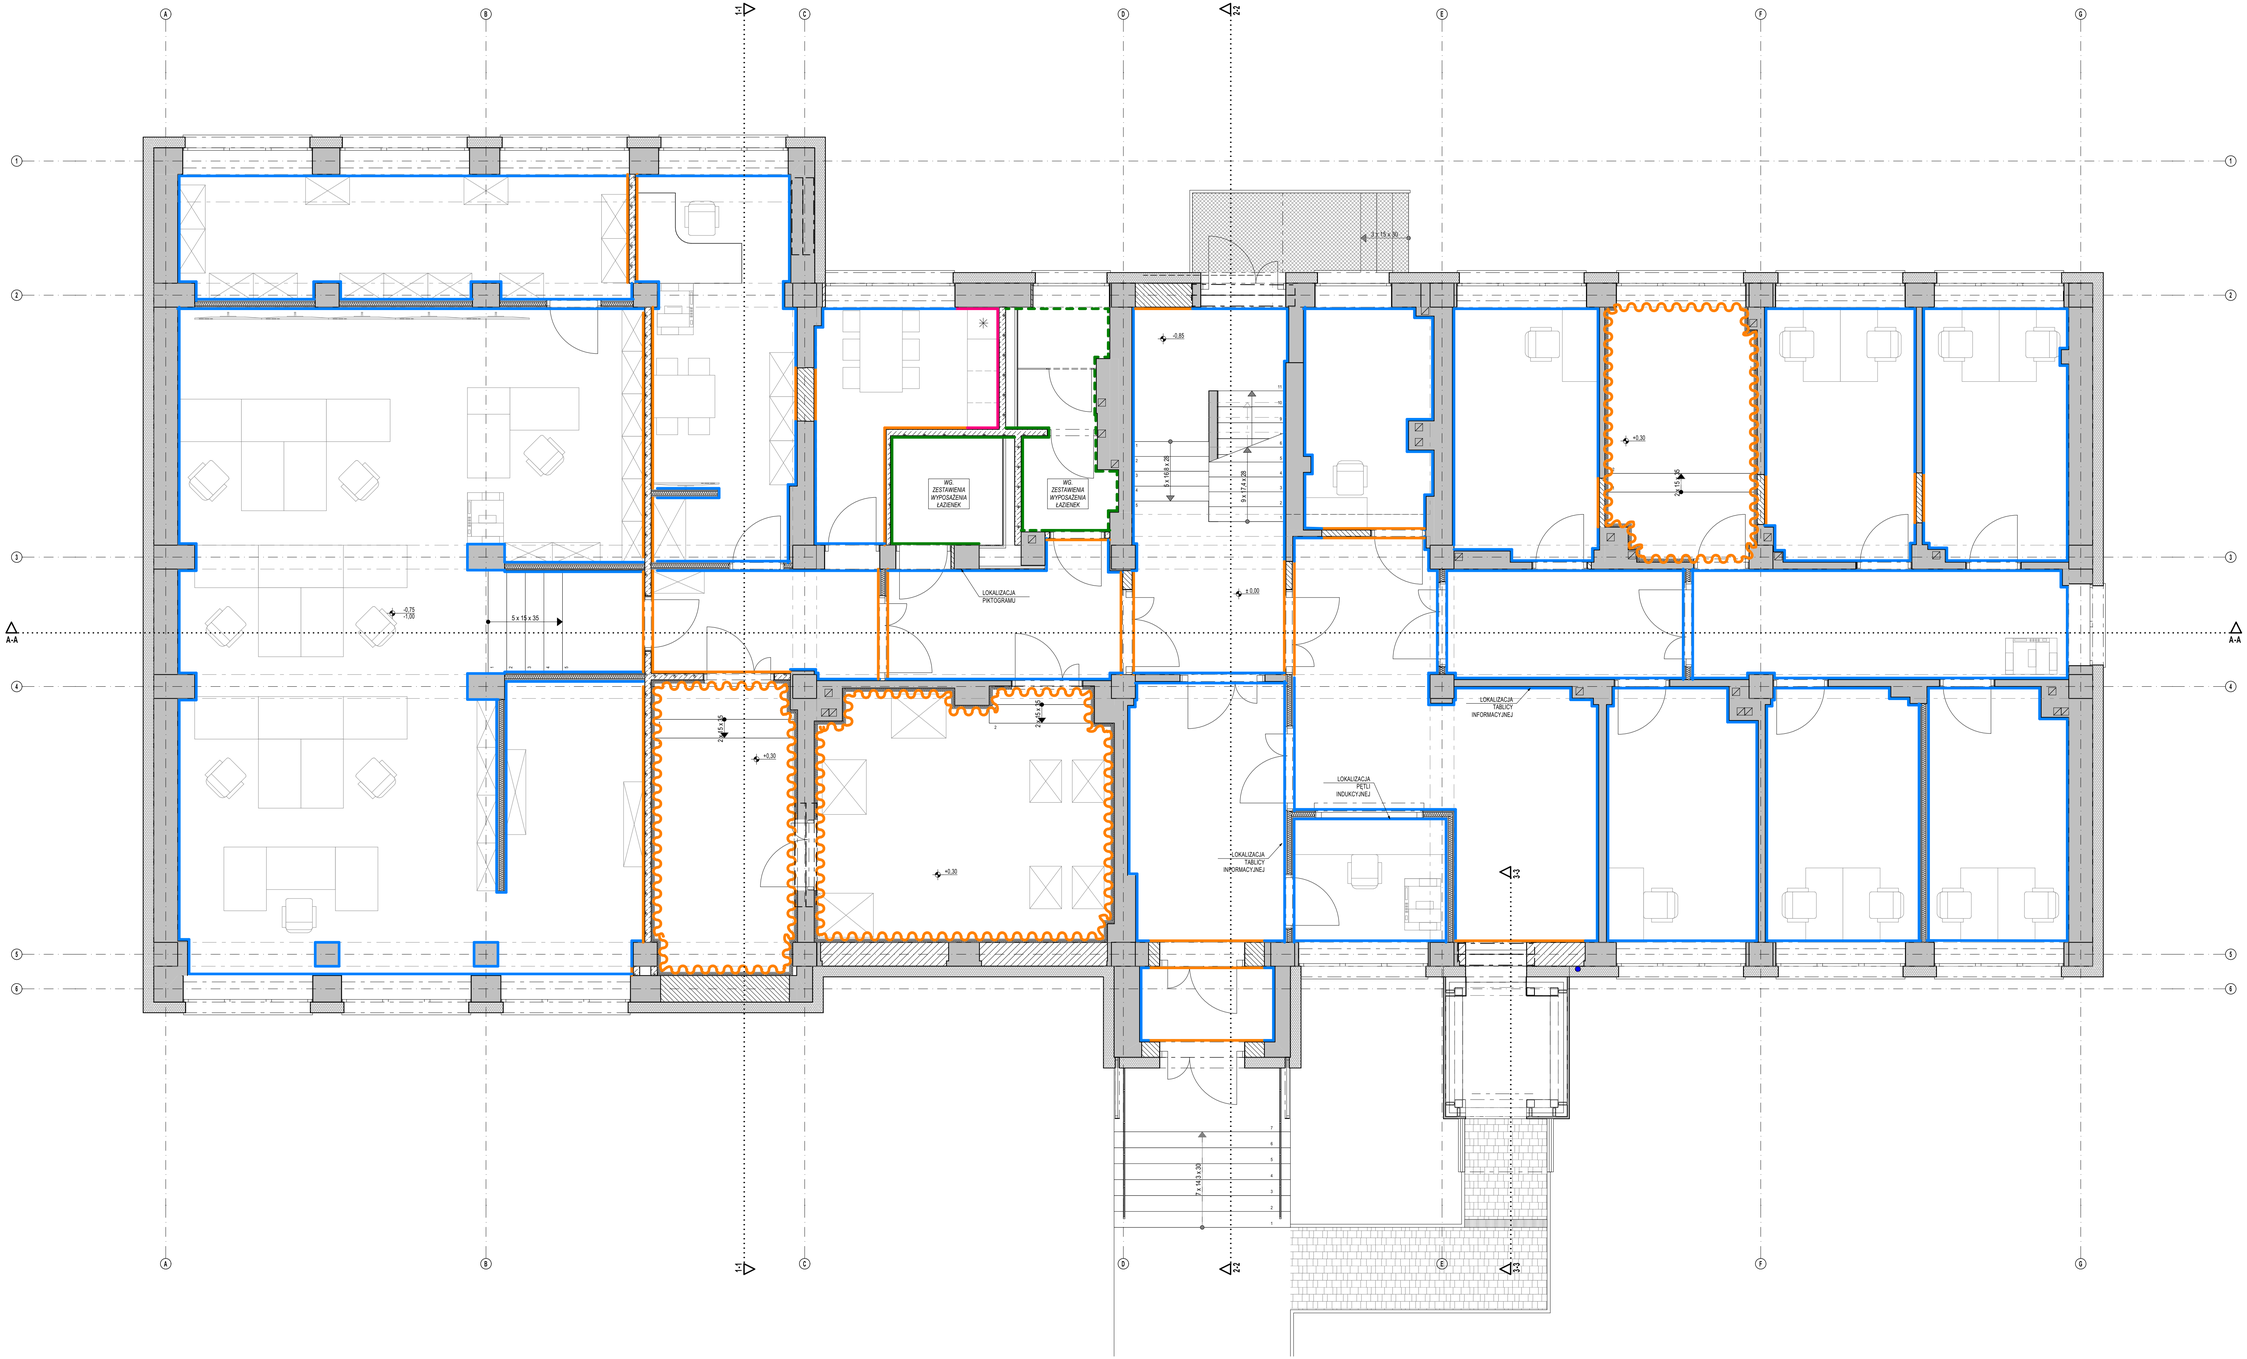

LEGENDA

- TYNK CEM-WAP ISTNIEJĄCY, GRUNTOWANY, GŁADŹ 3-KROTNA GRUNTOWANIA, WYKOŃCZENIA FARBĄ LATEKSOWĄ ŁATWOZMYWALNĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE, KOLOR BIAŁY
- TYNK CEM-WAP PROJEKTOWANY, GRUNTOWANY, GŁADŹ 2-KROTNA GRUNTOWANIA, WYKOŃCZENIA FARBĄ LATEKSOWĄ ŁATWOZMYWALNĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE, KOLOR BIAŁY
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO PROJEKTOWANY, POD PŁYTKAMI NALEŻY WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ FOLIĄ W PŁYTKI PŁYTKI CERAMICZNE 23,5x44,8 CM -DO WYSOKOŚCI 210cm, -37 PŁYTEK NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ WYKOŃCZENIE ŚCIANY FARBĄ LATEKSOWĄ BIAŁĄ
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ISTNIEJĄCY, POD PŁYTKAMI NALEŻY WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ FOLIĄ W PŁYTKI PŁYTKI CERAMICZNE 23,5x44,8 CM -DO WYSOKOŚCI 210cm, -37 PŁYTEK NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ WYKOŃCZENIE ŚCIANY FARBĄ LATEKSOWĄ BIAŁĄ
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ZATARTY NA OSTRO ISTNIEJĄCY, PAŚ Z PŁYTEK PŁYTKI CERAMICZNE 23,5x44,8 CM -DO WYSOKOŚCI 210cm, -37 PŁYTEK NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ I ORAZ PONIŻEJ WYKOŃCZENIE ŚCIANY FARBĄ LATEKSOWĄ BIAŁĄ
- PRZEDŚCIANKA GK AKUSTYCZNA NA PROFILACH UD/CD, WYPEŁNIONA MIĘKKĄ WEŁNĄ MINERALNĄ SOK. PŁYTY GK PERFOROWANE. WYKOŃCZENIE FARBĄ LATEKSOWĄ ŁATWOZMYWALNĄ W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA
- OSTATECZNY KOLOR FARBY DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH
W PRZYPADKU ŚCIAN Z SUCHEJ ZABUDOWY KOLOR NIEBIESKI DOTYCZY JEDYNIE PRAC MALARSKICH

UWAGA
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- LINIE WYMIAROWE PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ GRUBOŚCI WYKOŃCZENIOWYCH
- W STANIE SUROWYM
- ZNACZNIK STOLARKI OKIENNEJ I PRZEDSTAWIAJĄ WYMIAR W ŚWIETLE PROJEKTOWANEGO OTWORU
- ZNACZNIK STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ SZEROKOŚĆ WYMIAR GŁÓWNEGO SKRZYDŁA (ZESTAWU)
- PRZEGRODY BUDOWLANE OZNACZONE NA RZUTACH I PRZEKRÓJACH OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TRAKTOWAĆ TE OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ.

INWESTOR
GMINA MIASTO RZESZÓW
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. LEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 180301_1.0012.**2121**

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU		*PODPIS*
FILIPEK PAWEŁ - architekt	*MPDIA/092/2021*	
WÓJTOWICZ MACIEJ - architekt	*MPDIA/0452/2015*	
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt	*MPDIA/131/2011*	
SPRAWDZAJĄCY **KROK** MARIUSZ - architekt	*MPDIA/086/2021*	

TEMAT RYSUNKU
RZUT PARTERU POZ. ± 0,00
ARANŻACJA, WYKOŃCZENIA

DATA	*SKALA*	*NR RYSUNKU*
09.2023	1:50	A.26