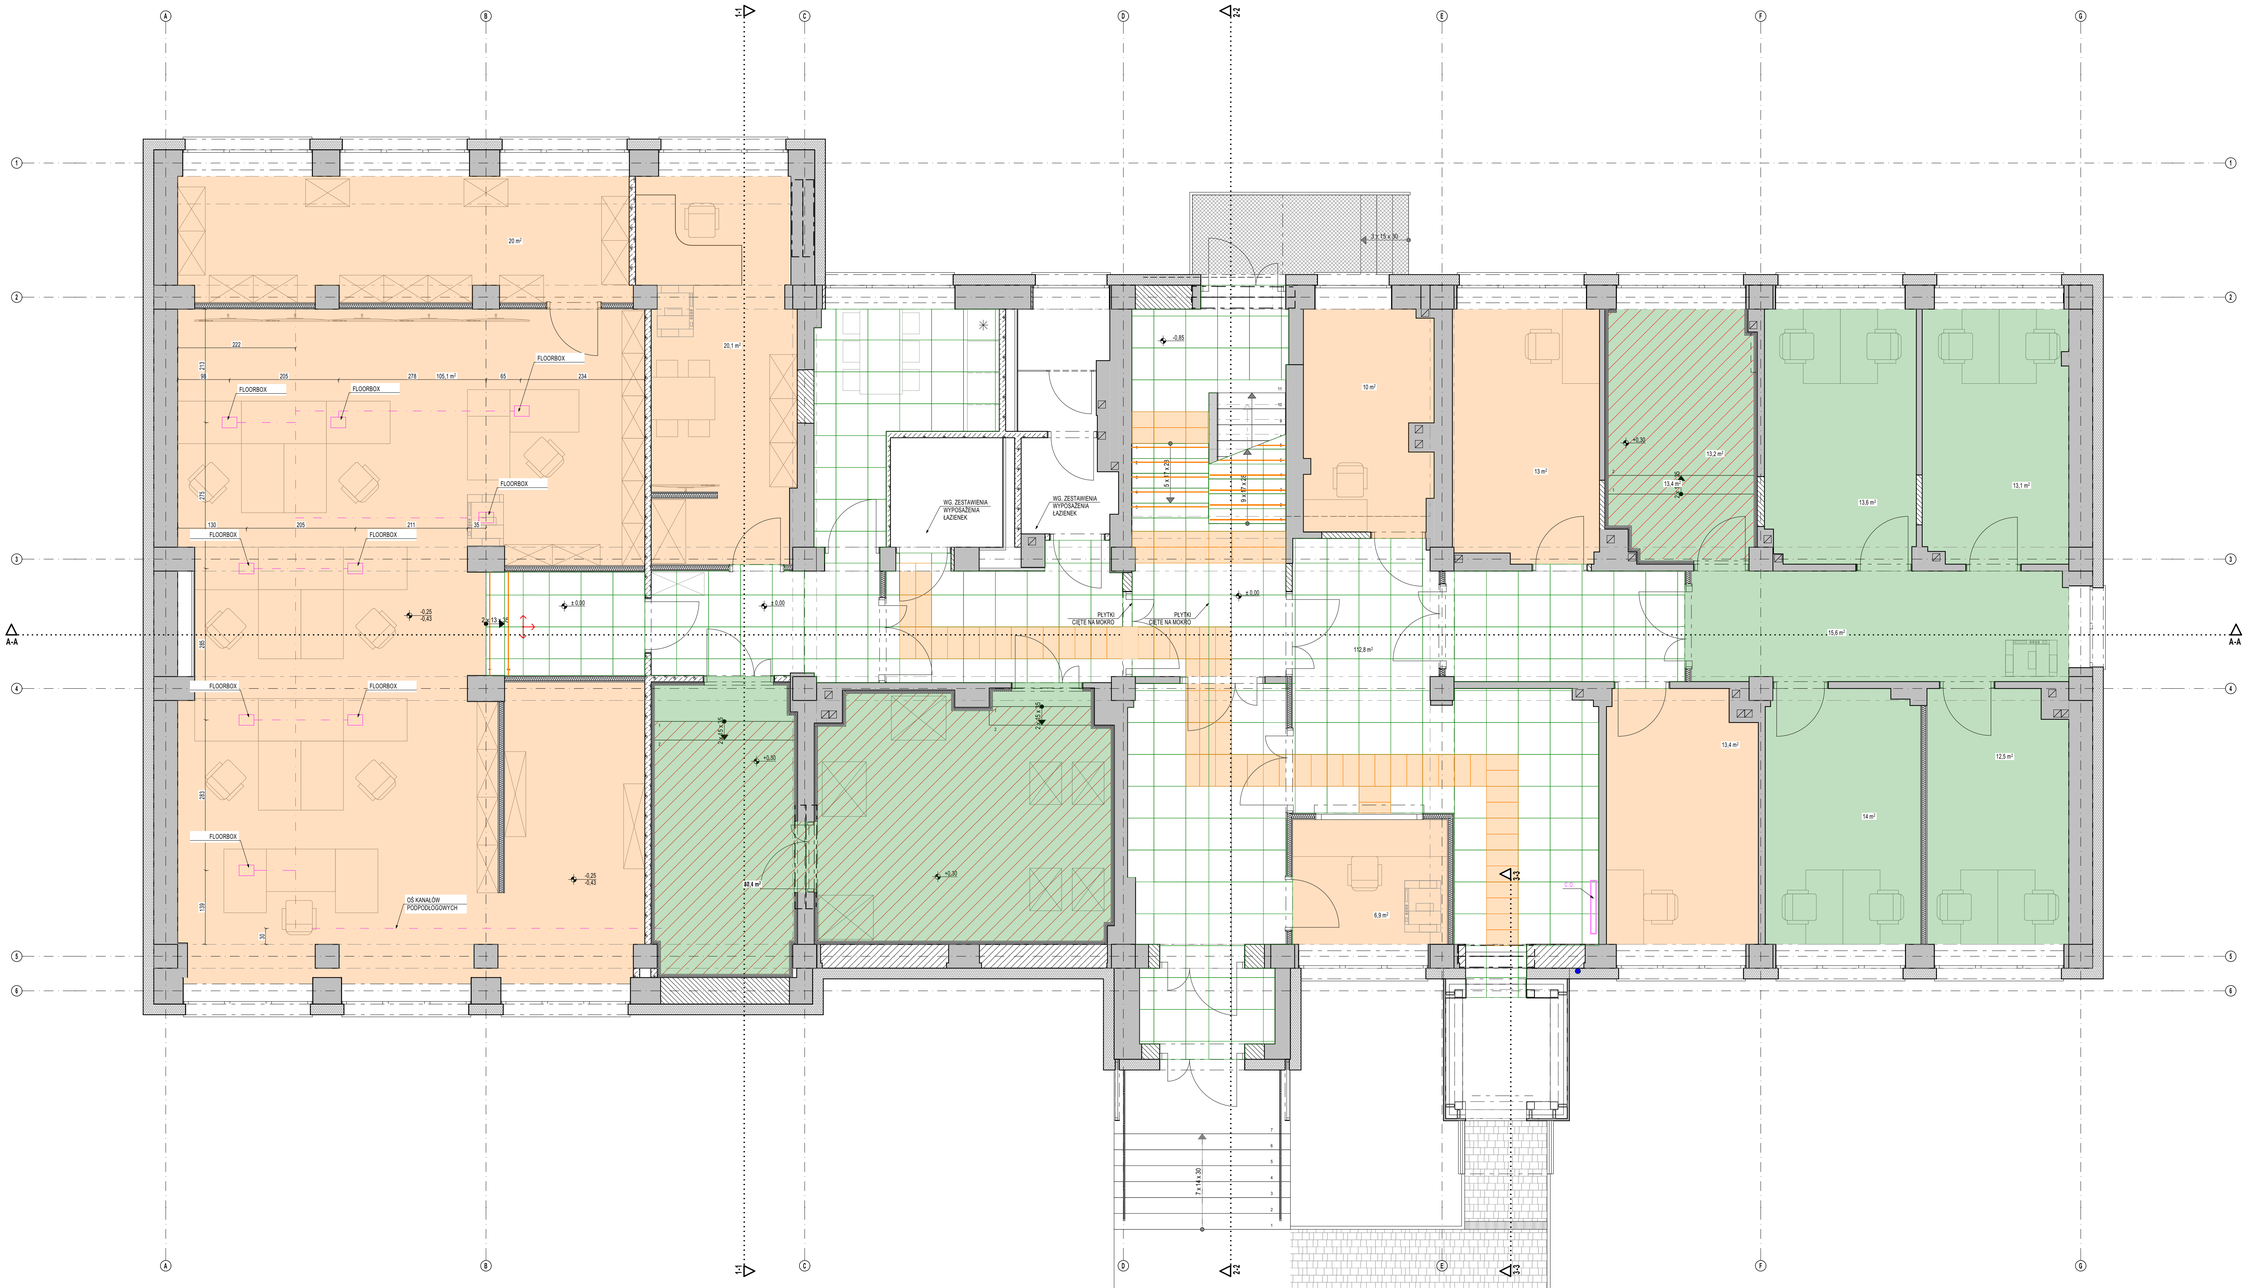

LEGENDA

- PODŁOGA PODNIESIONA W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60, REWIZJE SYSTEMOWE
- PANELE PODŁOGOWE, DREWNOPODOBNE, KLASA ŚCIERALNOŚCI AC5, GR. min. 8mm
- WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA PVC, HETEROGENICZNA, MIN. GRUBOŚĆ WARSTWY ŚCIERALNEJ 0,5, GRUPA ŚCIERALNOŚCI MIN. T - EKSTREMALNIE WYSOKA Z WŁAŚCIWOŚCIAMI ANTYELEKTROSTATYCZNYMI ORAZ ANTYPOŚLIZGOWYMI, KOLOR JASNY SZARY
- GRES TECHNICZNY 30x30, CORCLAN Z GRESU TECHNICZNEGO WYS. 10cm, KOLOR PŁYTEK DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU
- PŁYTKI CERAMICZNE 60x60cm ; IMITUJĄCE BETON, SZARE, R11, PEI 4,
- STOPNICE REKTYFIKOWANE 30x60cm, IMITACJA BETONU, SZARE; STOPNICA PROSTA, NACINANA, R11, PEI 4, PODSTOPNICA DEMNIOSZARA
- PŁYTKI FAKTUROWE PRĄŻKOWANE, RAL 1016
- POCZĄTEK ROZMIERZANIA ORAZ UKŁADANIA PŁYTEK

UWAGA
- LISTWY PRZYPODŁOGOWE MDF, W KOLORZE RAL 7016, WYSOKOŚĆ 8cm
- FUGA W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK, SZEROKOŚĆ FUGI 2mm

UWAGA
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WSZELKIE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- LINIE WYMIAROWE PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH (W STANIE SUROWYM)
- ZNACZNIKI STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- ZNACZNIKI STOLARKI OKIENNEJ PRZEDSTAWIAJĄ DEKNIETRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY (ZESTAWU)
- PRZEGRODY BUDOWLANE OZNACZONE NA RZUTACH I PRZEKRÓJACH ORSANO W OPISIE TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TRAKTOWAĆ TE OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ

INWESTOR
GMINA MIASTO RZESZÓW
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 186301_1.0212.**2121**

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU		*PODPIS*
FILIPEK PAWEŁ - architekt	*MPOIA/092/2021*	
WÓJTOWICZ MACIEJ - architekt	*MPOIA/052/2015*	
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt	*MPOIA/131/2011*	
SPRAWDZAJĄCY **KROK** MARIUSZ - architekt	*MPOIA/086/2021*	

TEMAT RYSUNKU
RZUT PARTERU POZ. ± 0,00
ROZRYS POSADZKI REWIZJA NR 1

DATA	*SKALA*	*NR RYSUNKU*
08.2024	1:50	A.16 REW.1