


Kanał czepny wyprowadzić pod strop i zakończyć ścianą czerpią powietrza Pow. czynna A= min. 0,055 m²

Lokalizacja zgodnie z wytycznymi technicznymi

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala 1:100

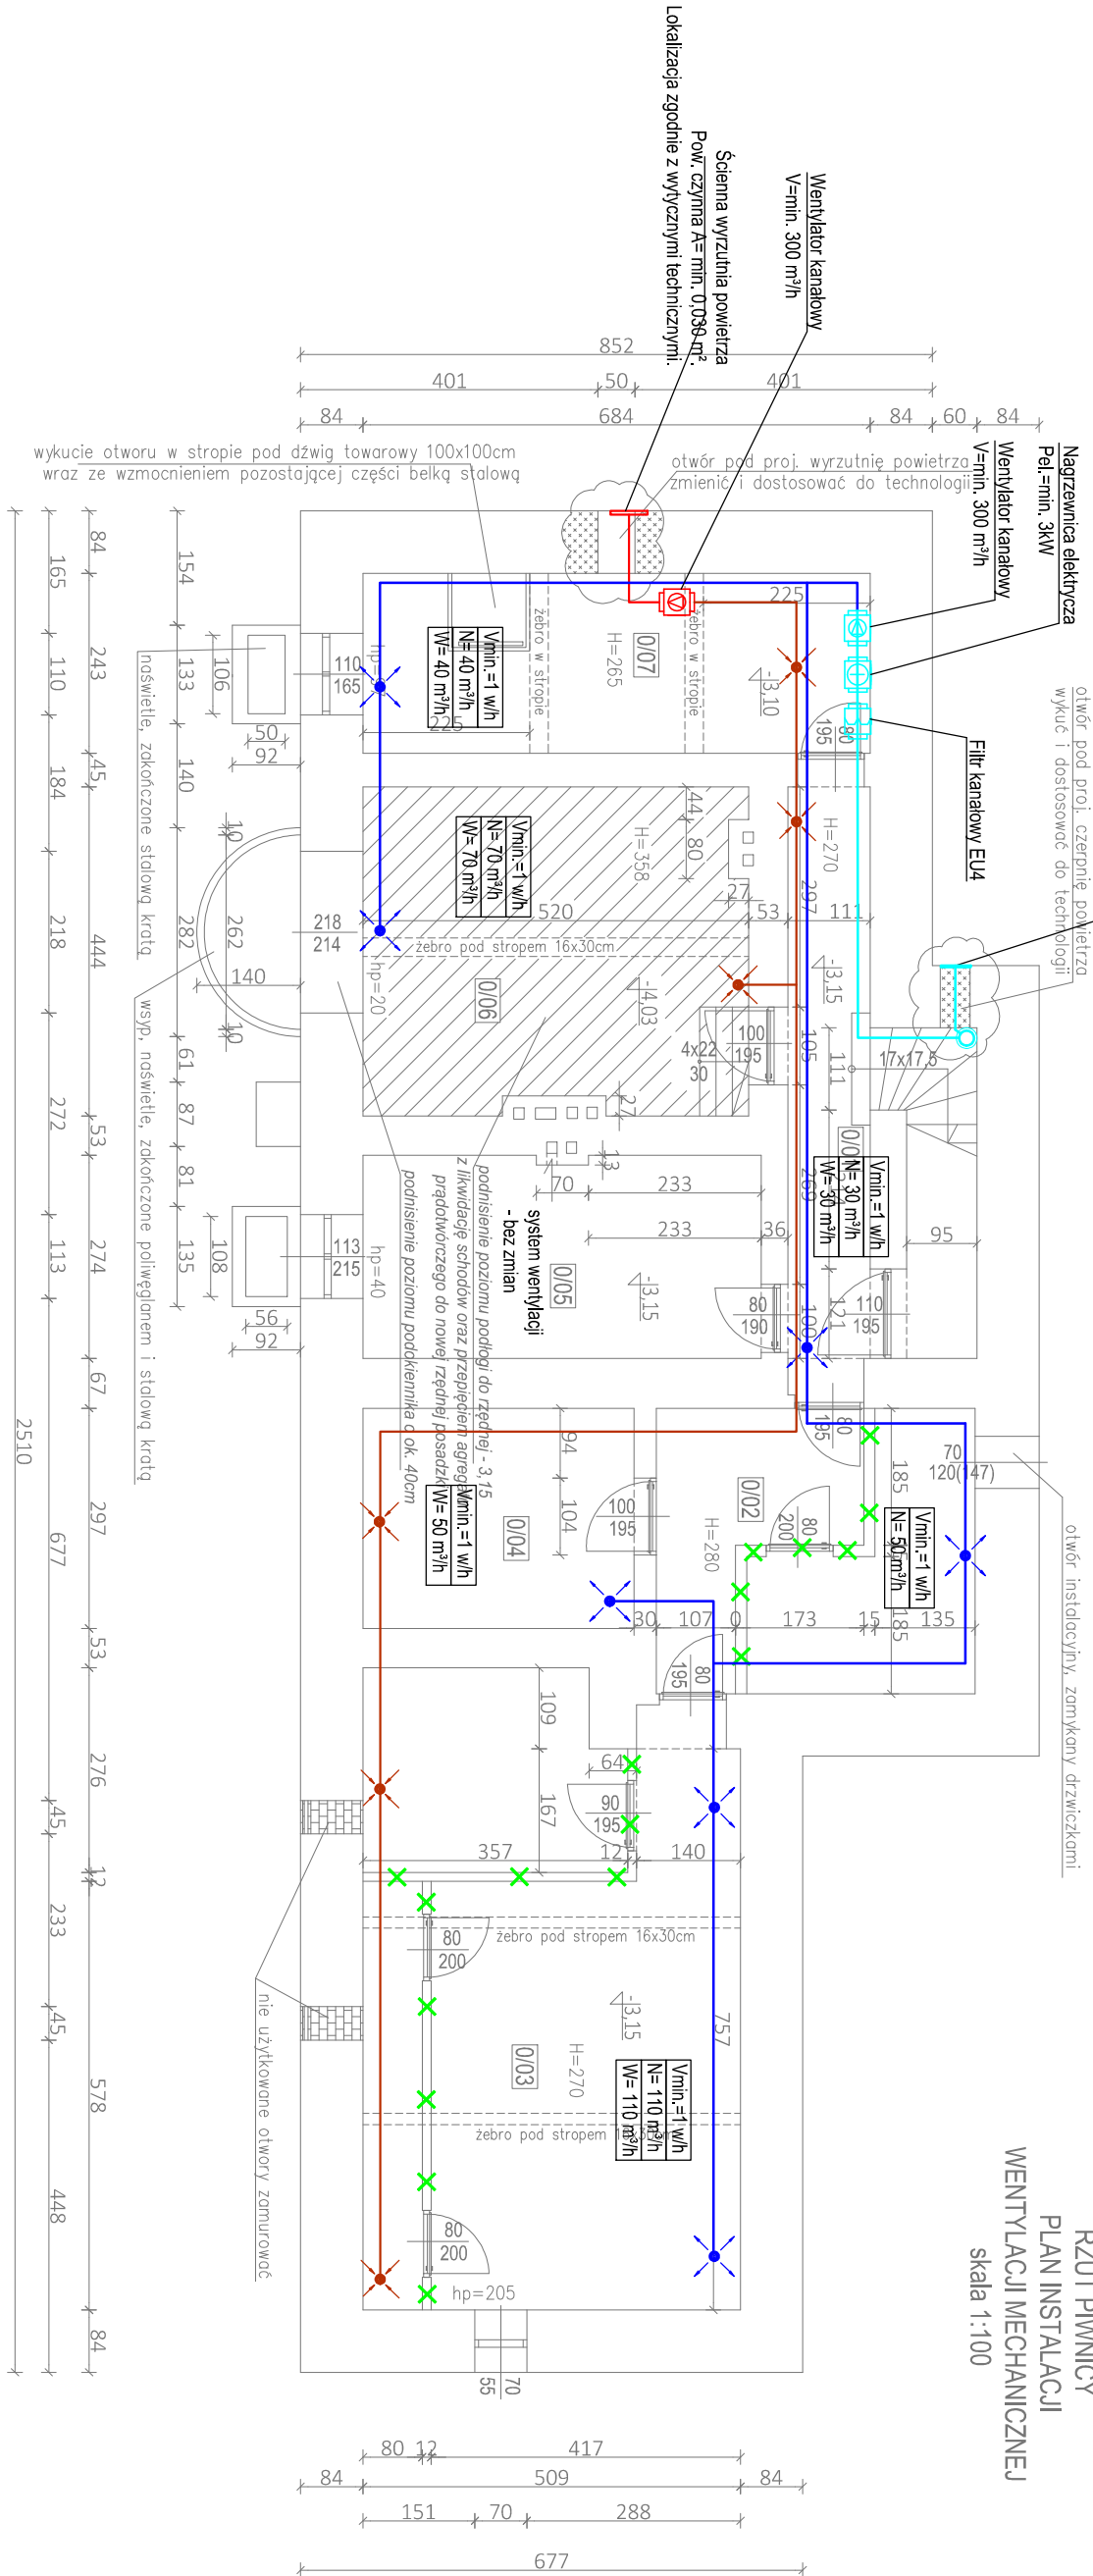

- legenda:**
- ściany istniejące
 - ściany w całości nowo projektowane
 - wyburzenia, wykucia otworów w ścianach istniejących,
 - powiększenia istniejących otworów
 - zamurowanie istniejących otworów
 - ściany istniejące przeznaczone do całkowitego wyburzenia
- Zestawienie pomieszczeń/posadzka:**
- | | |
|--|------------------|
| 0/01 Klatka schodowa z komunikacją/beton | 11,25m2 |
| 0/02 Komunikacja/beton | 16,55m2 |
| 0/03 Pom. magazynowe/beton | 41,85m2 |
| 0/04 Magazyn specjalny/beton | 10,85m2 |
| 0/05 Kociołnia gazowa/płytki gresowe | 14,60m2 |
| 0/06 Pom. magazynowe/beton | 22,50m2 |
| 0/07 Pom. magazynowe/beton | 16,60m2 |
| RAZEM: | 134,20 m2 |

- UWAGA:**
- Należy zaizolować istniejące kratki wentylacji grawitacyjnej
 - Przejścia instalacji między strefami pożarowymi zabezpieczyć poprzez montaż klap p.poż.
 - Wszystkie kanały instalacji wentylacji mechanicznej należy zaizolować otulinami nierozpraszającymi ognia (NRO)
 - Ilości powietrza przewidziane w części rysunkowej są orientacyjne i przyjęte ze wstępnych bilansów. Przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego niezbędne będzie dokonanie szczegółowego bilansu strat i zysków ciepła oraz wilgoci.
- LEGENDA:**
- system nawiewny
 - system wywiewny
 - system czepny
 - system wyrzutowy
 - zawór wentylacyjny nawiewny
 - zawór wentylacyjny wywiewny

BIURO PROJEKTOWE			
"GREG - BUD" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE			
Grzegorz Gryz 32-861 Iłkowa 455			
www.greg-bud.com tel. 693 470 502			
PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE			
Projektowany obiekt:			
Przebudowa pomieszczeń piwnicy wraz wykonaniem koniecznych prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych w budynku użytkowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku, ul. Okocińska 44			
Lokalizacja:	Nazwa rysunku:	Etap:	
BRZESKO	RZUT PIWNICY -	Program	
dz.nr 2356/1	PLAN WENTYLACJI	funkcjonalno	
	MECHANICZNEJ	-użytkowy	
Opracował:	Podpis:		
Grzegorz Gryz	mgr inż. Grzegorz Gryz		
	upr. bud. nr PDK0047/PWOK/08		
	do projektowania i kierowania		
	robotami budowlanymi bez ograniczeń		
	w spec. konstrukcyjno-budowlanej		
	32-861 Iłkowa 455, tel. 693 470 502		
Data, czerwiec 2024 r		SKALA	Nr rys. PFU3