



Przekrój A-A

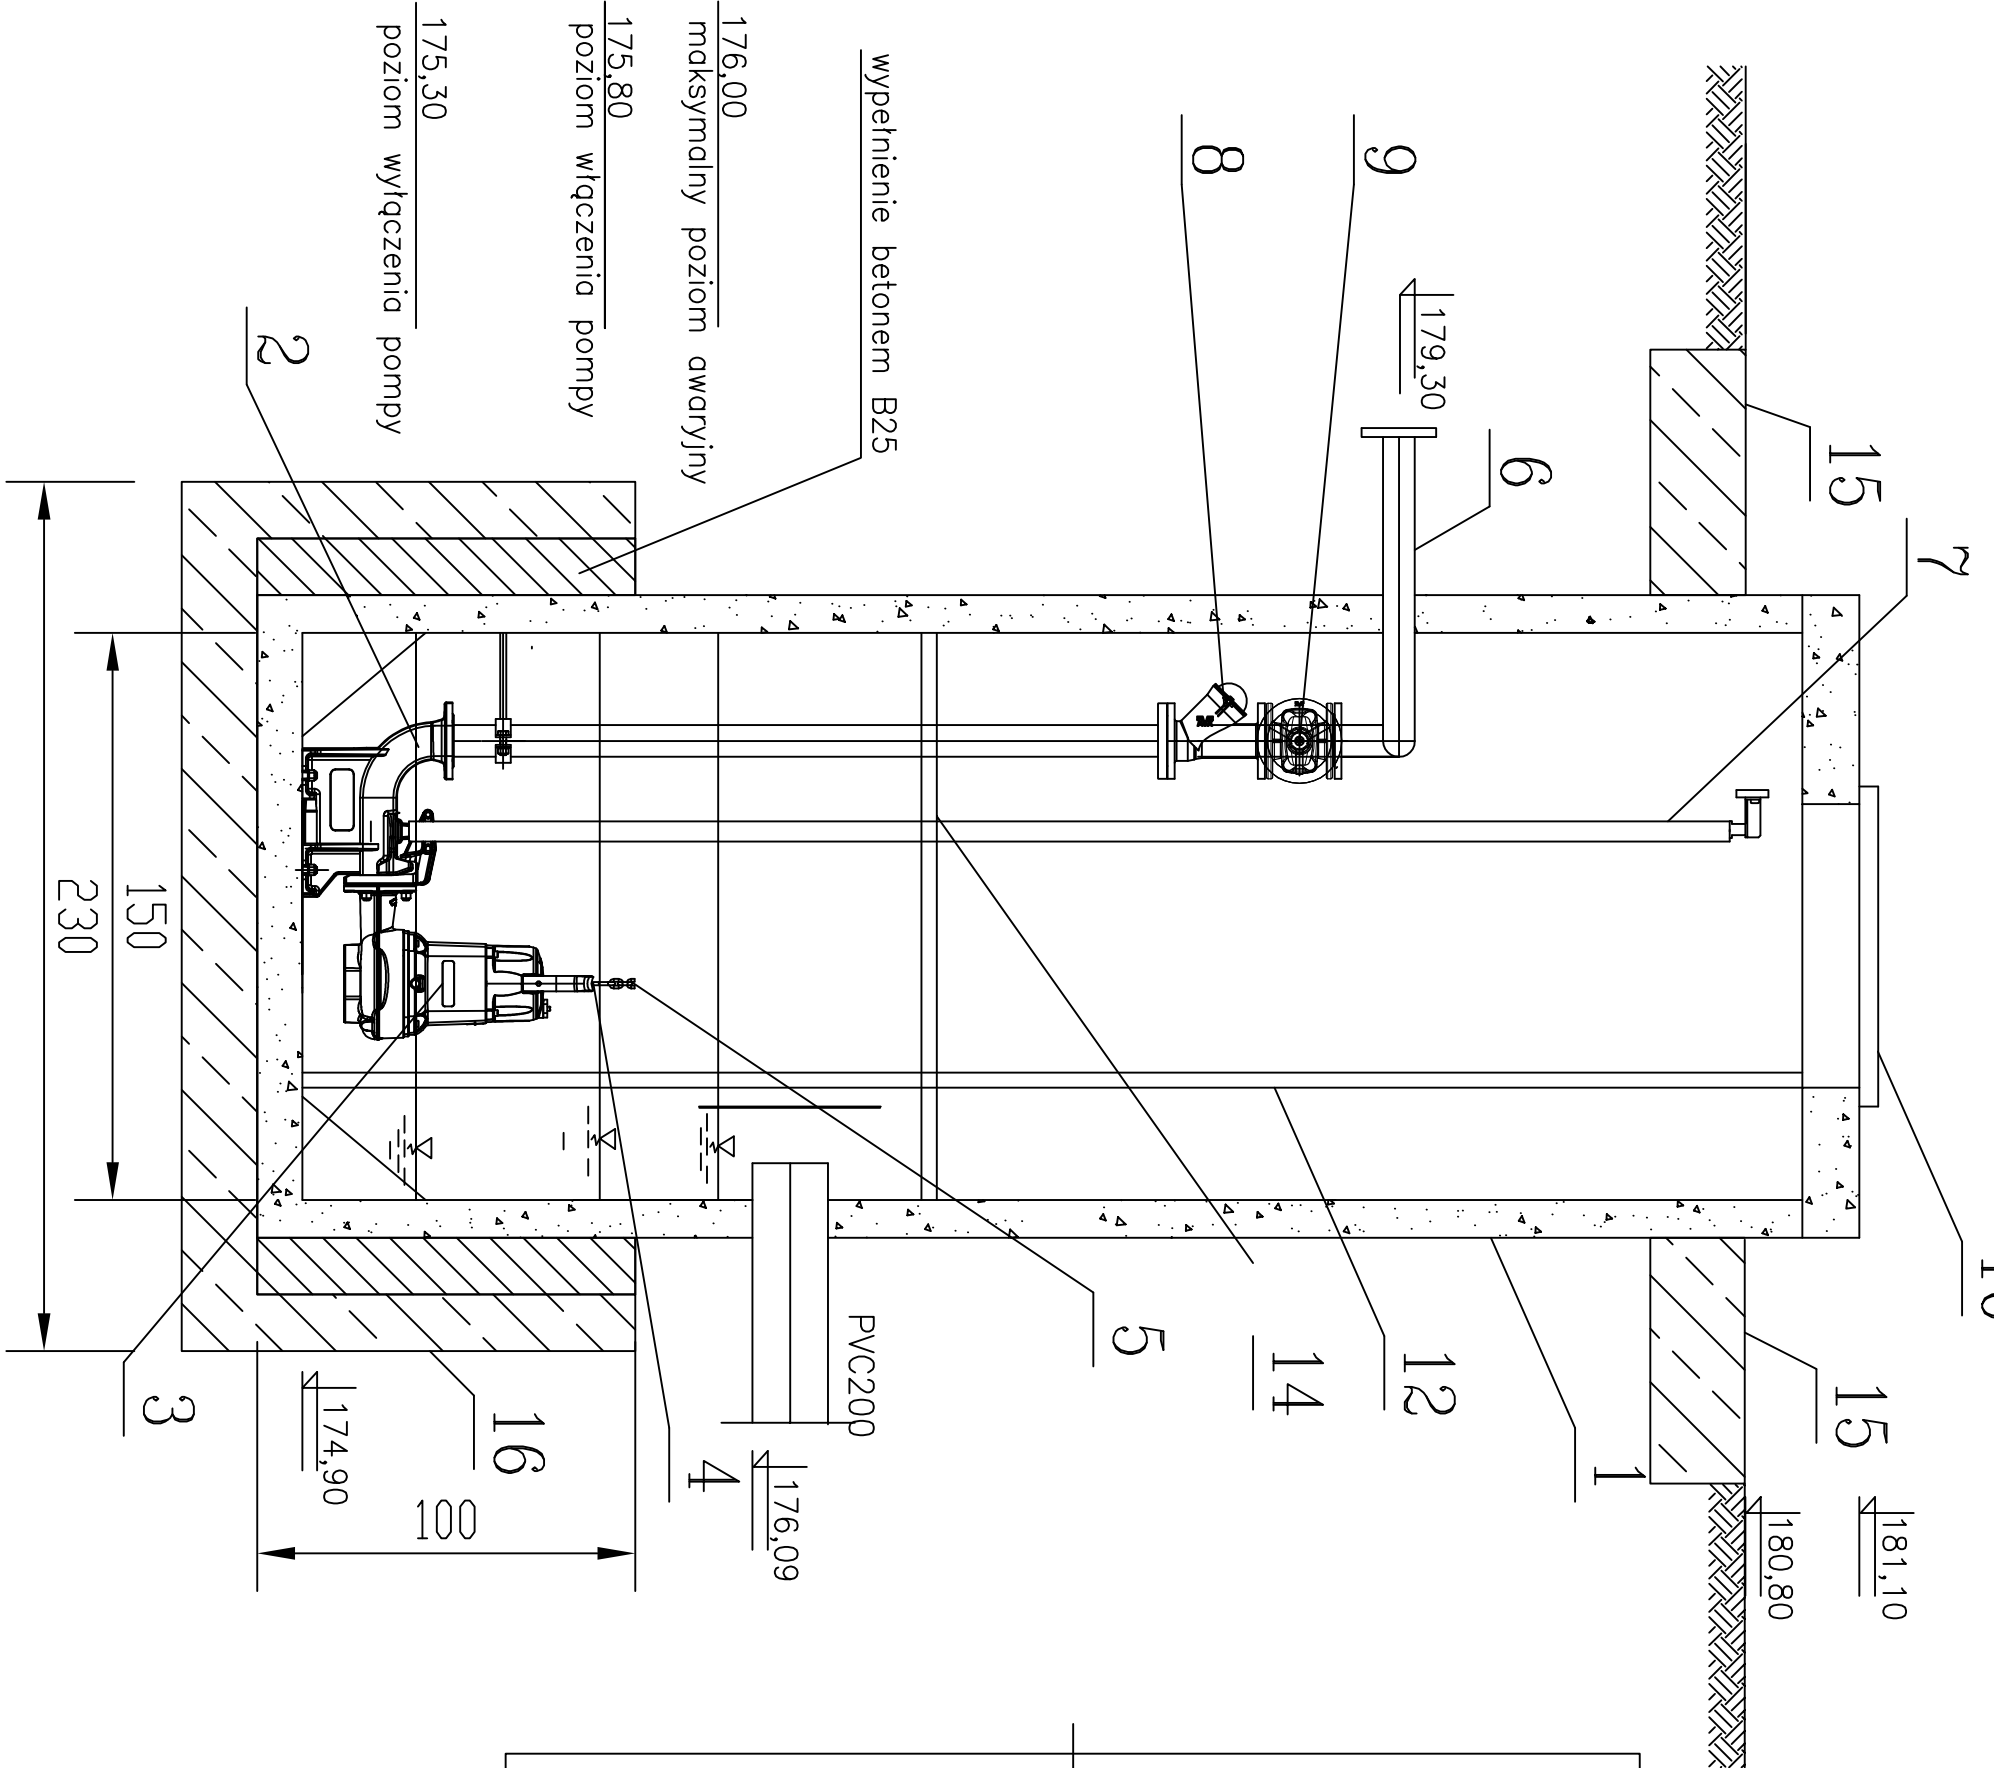

Rzut

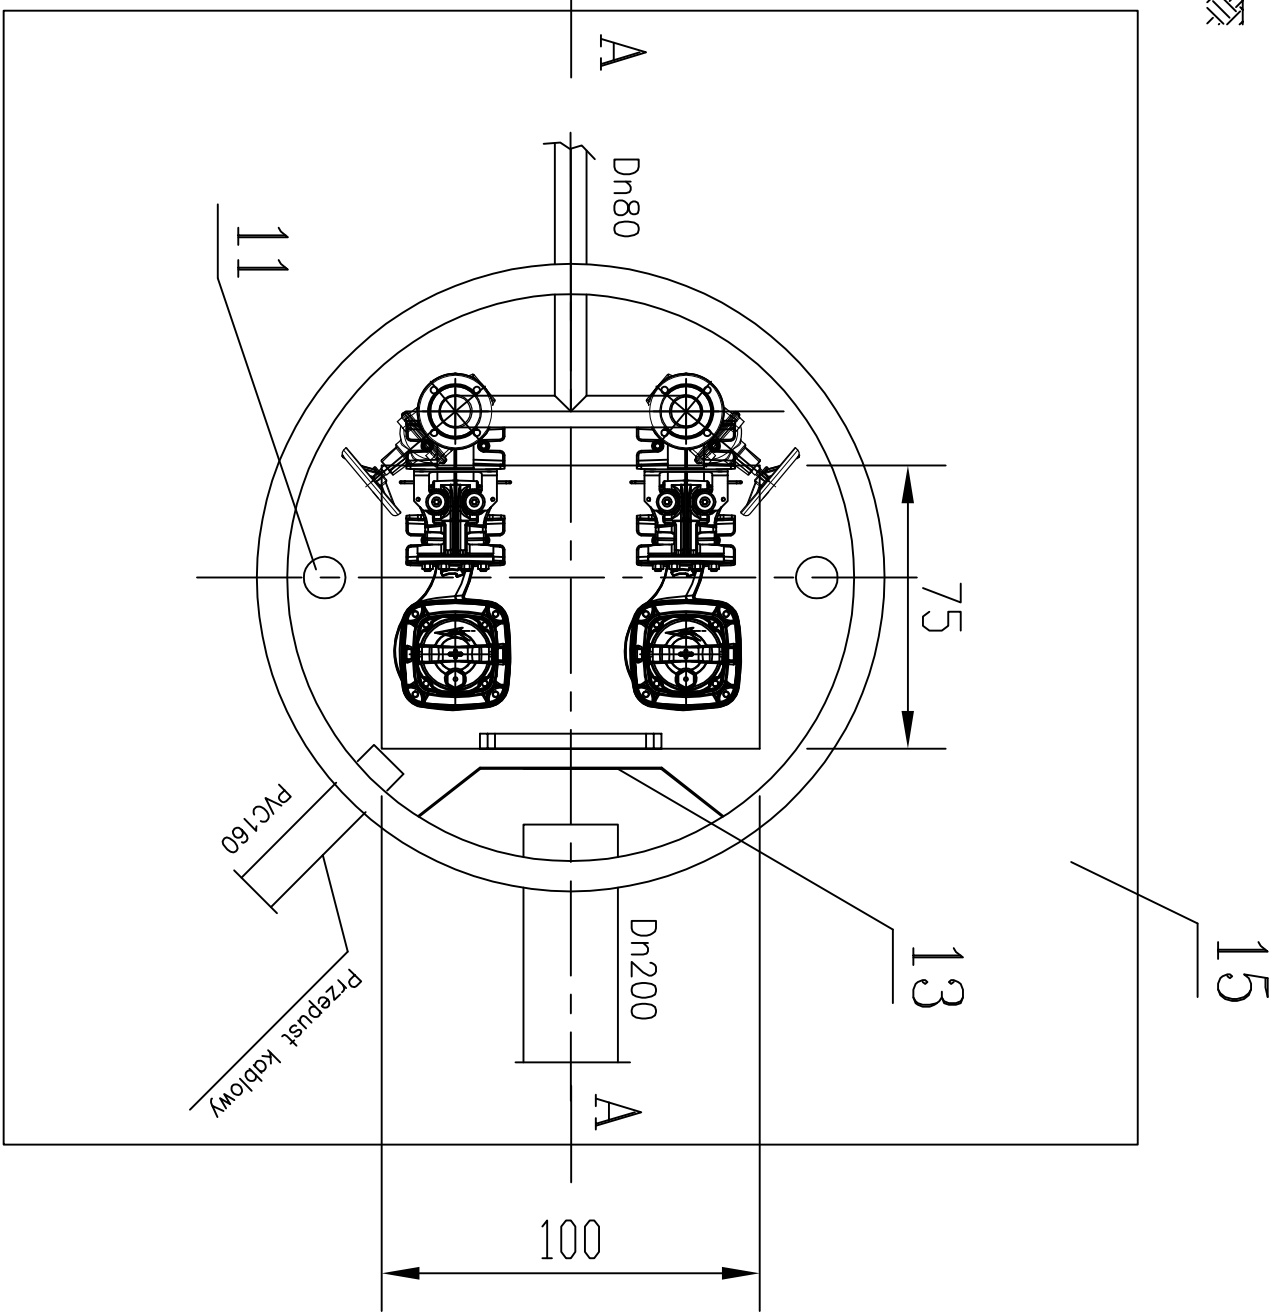

L.p.	Nazwa wyposażenia	Materiał
1	Zbiornik pompowni D=1,5m, H=6,2m; wersja nieprzejezdna	polimerobeton
2	Stopa sprzęgająca DN80	żeliwo
3	Pompa Conceptor 6020 HT N80	żeliwo
4	Szafka o udźwigu 0,5T	AISI316
5	Łańcuch z pośrednikami ogniwami, L=5m, udźwig do 0,2T	AISI 316
6	Drutowanie DN80	AISI 316
7	Prowadnice 2"	AISI 316
8	Zawór zwrotny kotłierzowy DN80	żeliwo
9	Zasuwa klinowa miękkouszczelniona DN80	żeliwo
10	Właz 850x1100	AISI 316
11	Kominiek wentylacyjny PVC110	PVC
12	Drabinka zejściowa	AISI 316
13	Deflektor	AISI 316
14	Pomost obsługowy	AISI 316
15	Płyta betonowa dociążająca 300x300x25	
16	Krag betonowy z dnem 2000x1000	

Odbiór: Kanalizacja sanitarna wykonana metodą bezwykopową w m. Nowiny, jedn. ewid. 060303_2. Chełm, obrb 0017 Oksów, dz. nr 93/7, 0013 Nowiny, dz. nr196, 67/2, 67/1, 95/11, 82, 83, 85, 115, 218, 217, 123/2		Inwestor: Gmina Chełm Pokrówka, ul. Gmina 18 22-100 Chełm	
Projektant: mgr inż. Danuta Kulesza		Data 11.2022	
Opracowała: mgr inż. Katarzyna Górecka		11.2022	
SCHEMAT POMPOWNI ŚCIEKÓW		S3	