


PRZEKRÓJ TYPOWY  
1-1




PRZEKRÓJ TYPOWY  
odtworzenie nawierzchni jezdni

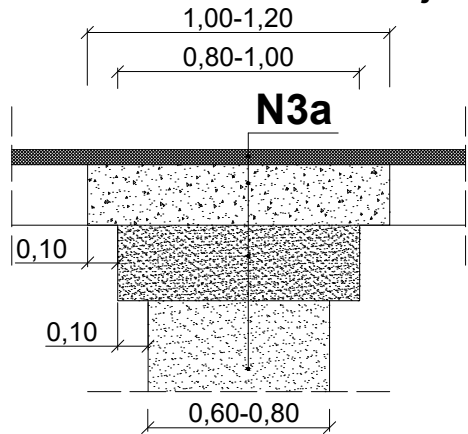


N3a - nawierzchnia jezdni

5 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C <sub>90/3</sub>
25 cm - warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C <sub>04/05</sub>
- warstwy gruntu zasypowego

PRZEKRÓJ TYPOWY  
2-2

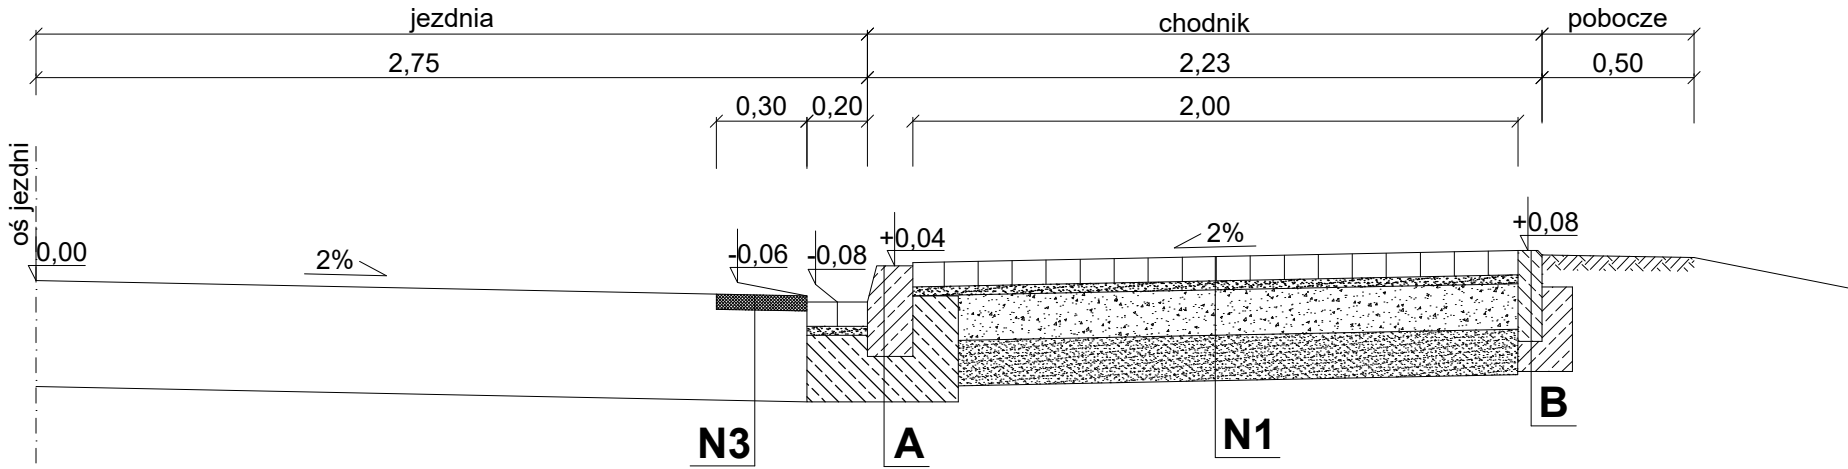

PRZEKRÓJ TYPOWY  
3-3

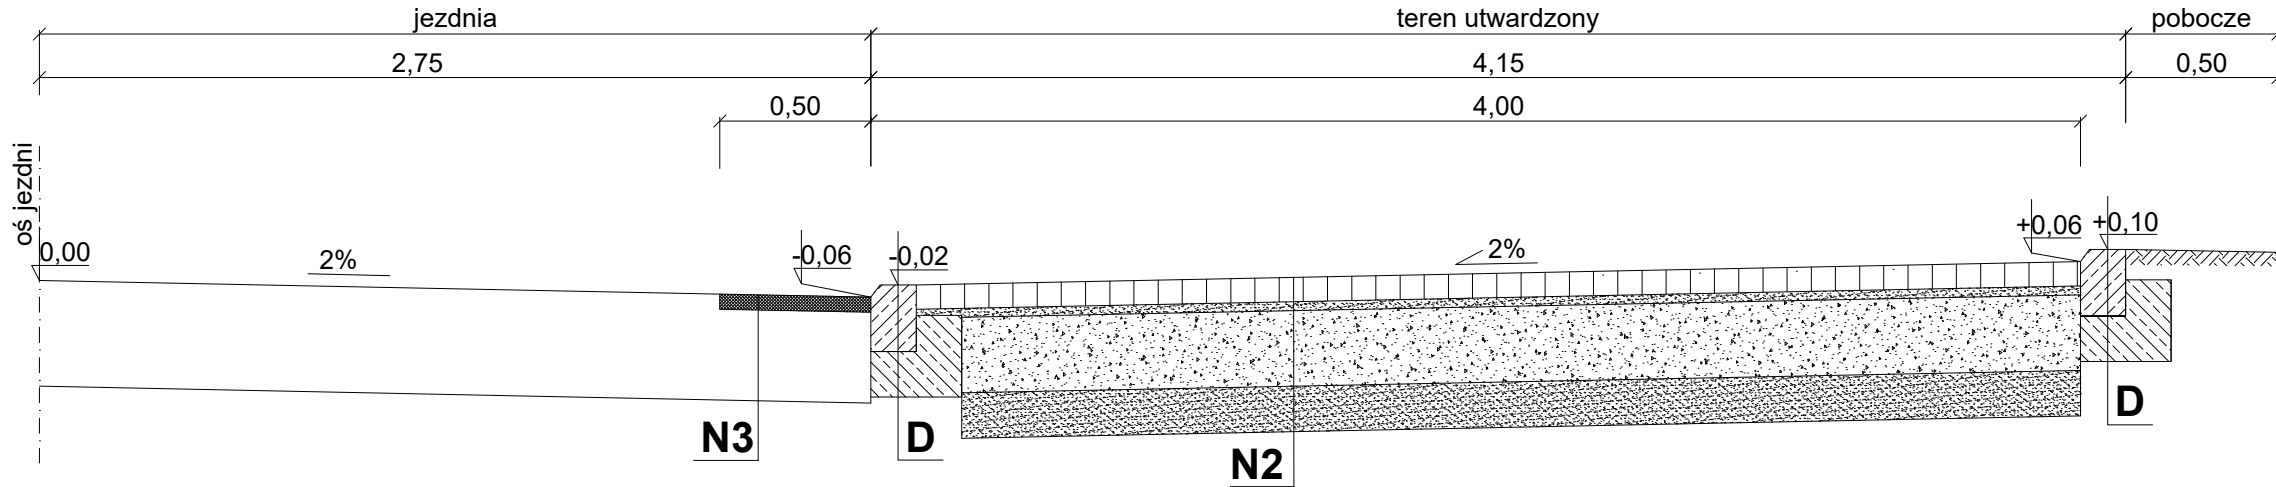

N1 - nawierzchnia chodnika

8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor czerwony
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C <sub>90/3</sub>
15 cm - warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C <sub>04/05</sub>

N2 - nawierzchnia utwardzonego terenu


8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor grafitowy
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5mm C <sub>90/3</sub>
15 cm - warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym C <sub>04/05</sub>

N3 - nawierzchnia jezdni

5 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S
- istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni


SZCZEGÓŁ A

krawężnik betonowy 15 x 30cm  
skala 1:10

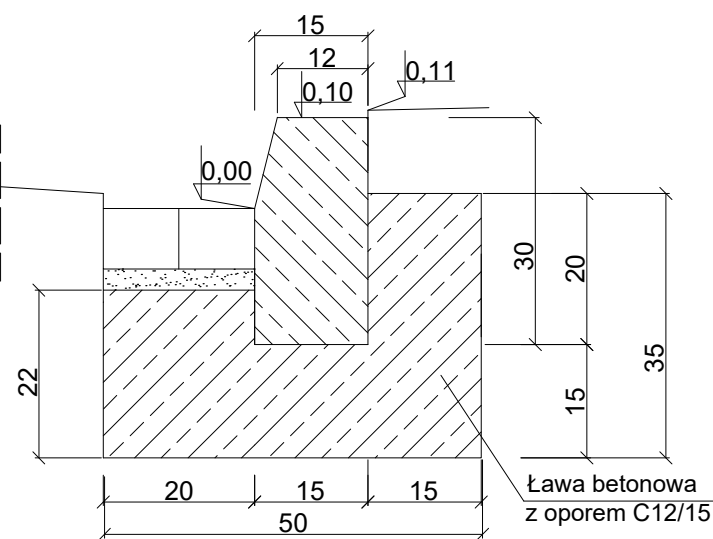


SZCZEGÓŁ B

obrzeże 8 x 30 cm  
skala 1:10

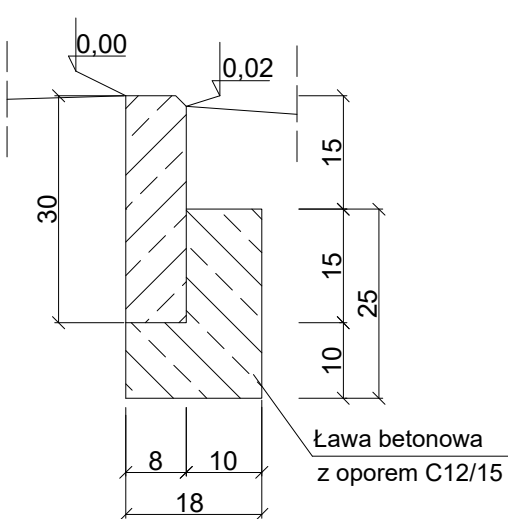


SZCZEGÓŁ C

krawężnik betonowy 15 x 22 cm  
skala 1:10

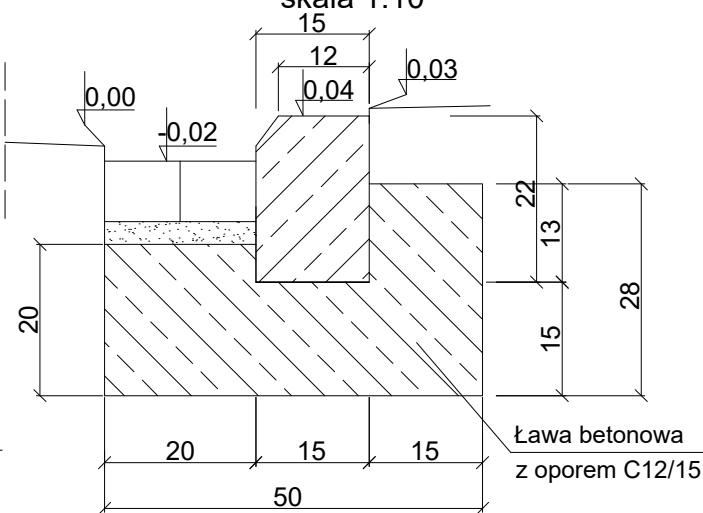

SZCZEGÓŁ D

krawężnik betonowy 15 x 22 cm  
skala 1:10

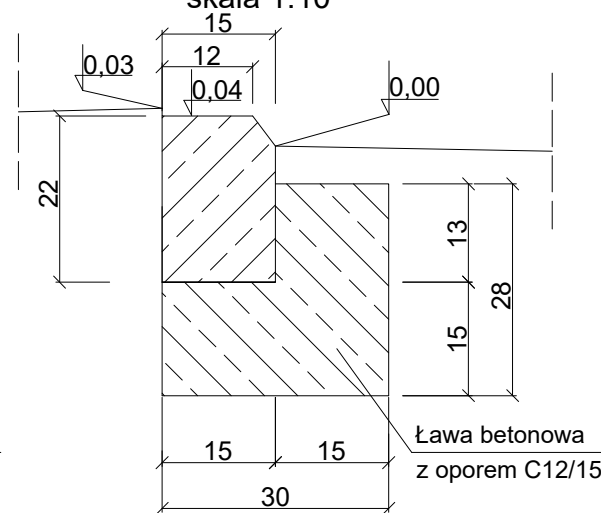

		INVEST-MAP Łukasz Muzyk adres: al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice, tel: 510527123, e-mail: biuro@invest-map.pl NIP: 873-295-90-02, REGON: 120997670			
OBIEKT/ADRES:		POWIAT KŁOBUCKI, ZWIERZYNEC PIERWSZY, DROGA POWIATOWA NR 2036 S I 2037 S			
INWESTOR:		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU UL. ZAMKOWA 13, 42-100 KŁOBUCK			
TEMAT PROJEKTU:		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036 S I 2037 S (SKRZYŻOWANIE) POPRZEC BUDOWĘ CHODNIKA W M. ZWIERZYNEC PIERWSZY			
TEMAT RYSUNKU:		PRZEKROJE TYPOWE			
		NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:
Projektant:		mgr inż. Krzysztof Polaczek Upr. Nr. SLK/6275/PWBD/15	inżynieria drogowa		12.2021
Sprawdzający:		mgr inż. Rafał Popiołek Upr. Nr. SLK/7115/PBD/16	inżynieria drogowa		SKALA:
					1:25
					STADIUM:
					PB
					NR RYSUNKU:
					ID-4