
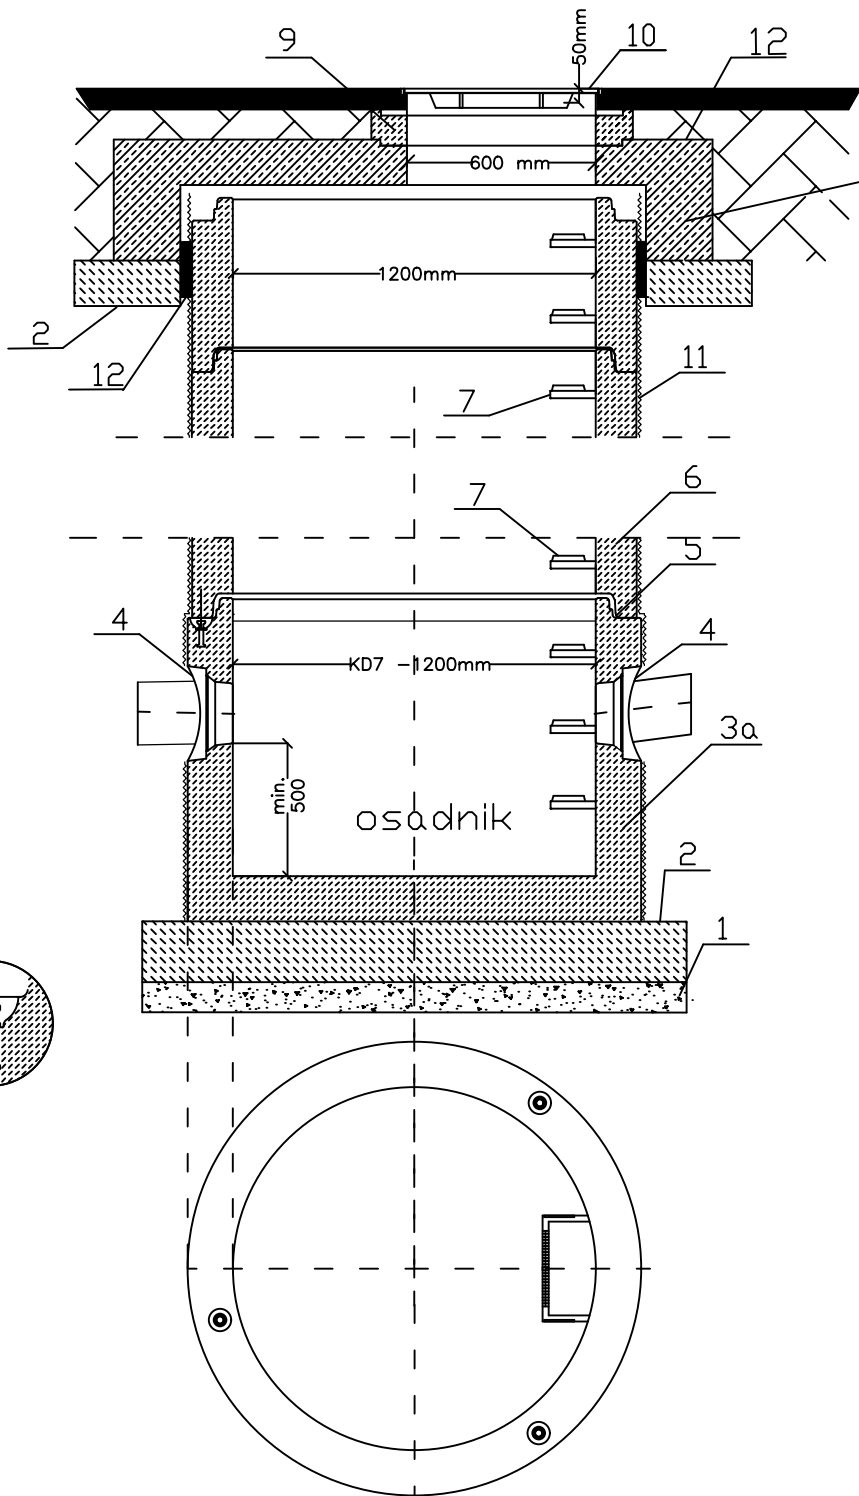


Schemat studni betonowej:

- Ø1200 z kinetą przepływową, bez odciążenia: KD3; KD6;
- Ø1200 z kinetą przepływową, z odciążeniem: KD5;
- Ø1200 z częścią osadczą, z odciążeniem: KD7
- Ø1500 z kinetą przepływową, bez odciążenia: KD4

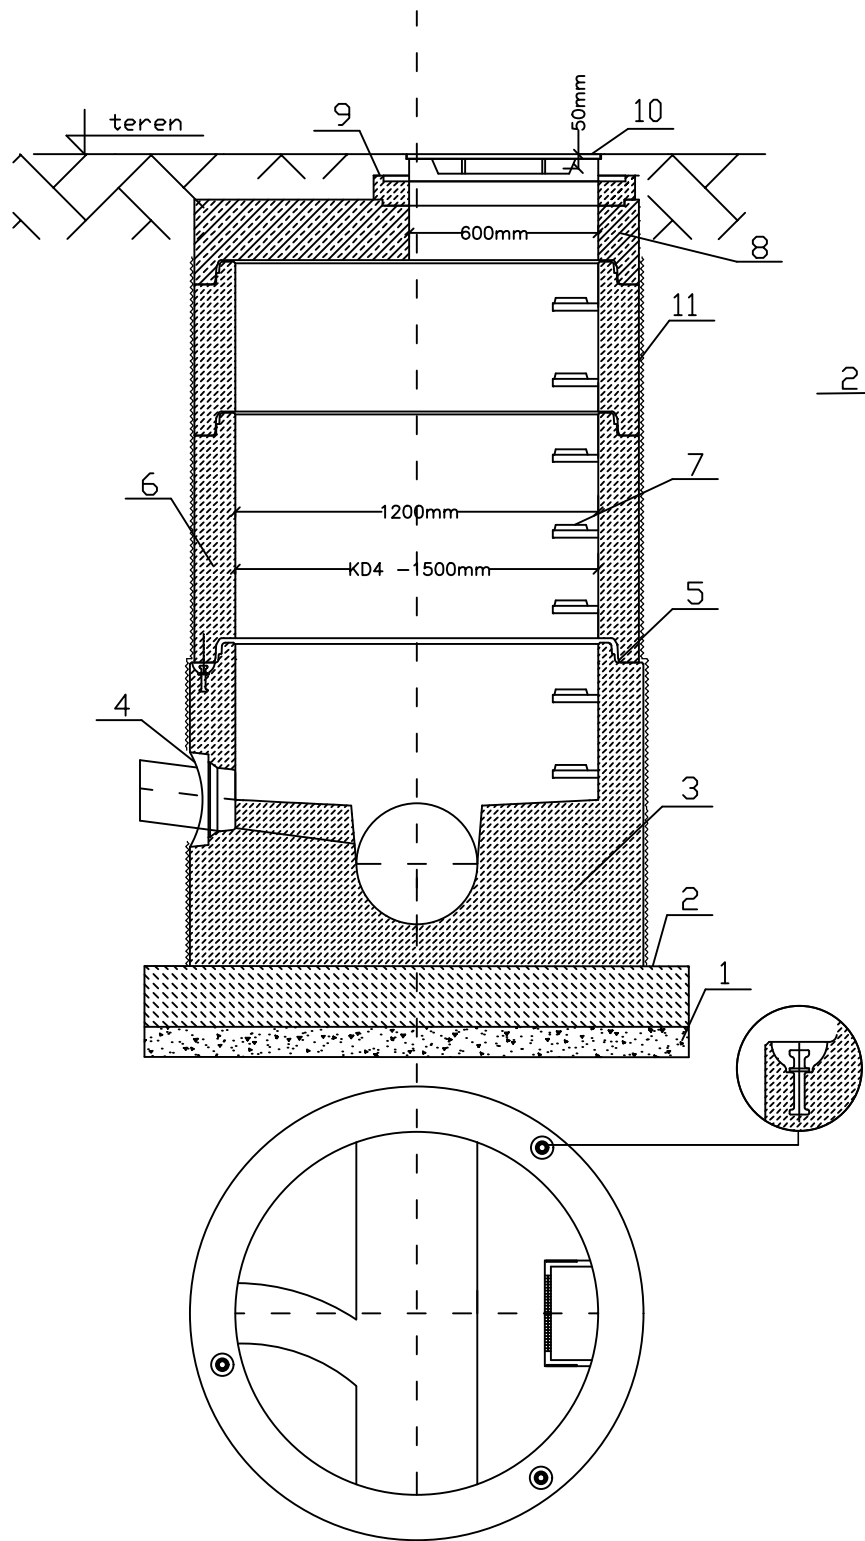

1. Podsypka piaskowa

2. Podbudowa z chudego betonu C12/15

3. Dennica z kinetą monolityczną przepływową  
3a. Dennica typu ślepego z częścią osadczą min. 0,5m.  
Elementy 3 i 3a wykonane jako jednolity odlewy z betonu samozagęszczalnego ( SCC), dojrzewający w formie.

4. Przejścia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.

5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej

6. Kręgi betonowe wibroprasowane.

7. Szerokie (podwójne) szczeble żłazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.  
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8. Pokrywa nastudzienna bez odciążenia wykonana z betonu SCC .  
8a. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy.

9. Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10. Właz żeliwny KL. D400.

11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

**Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.**  
**Klasa betonu C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 4%.**

UWAGA: Rysunek poglądowy kinet

Jednostka projektowa	<b>SBKiM Wojciech Grzybowski</b> ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok NIP: 5431703105, REGON: 368771896			
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa projektu	Przebudowa ulicy Rumiankowej w Choroszcy wraz z budową skrzyżowania typu rondo oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.			
Adres obiektu	woj. podlaskie, powiat białostocki, gm. Choroszcz (obwód 31 - Choroszcz)			
Tytuł rysunku	Schematy studni kanalizacji deszczowej	Skala -	Data 10.2024	Nr rysunku 3
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Łukowski	SANITARNA	PDL/0141/POOS/13 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych)	