




PRZEKRÓJ E-E (ul. Rumiankowa)

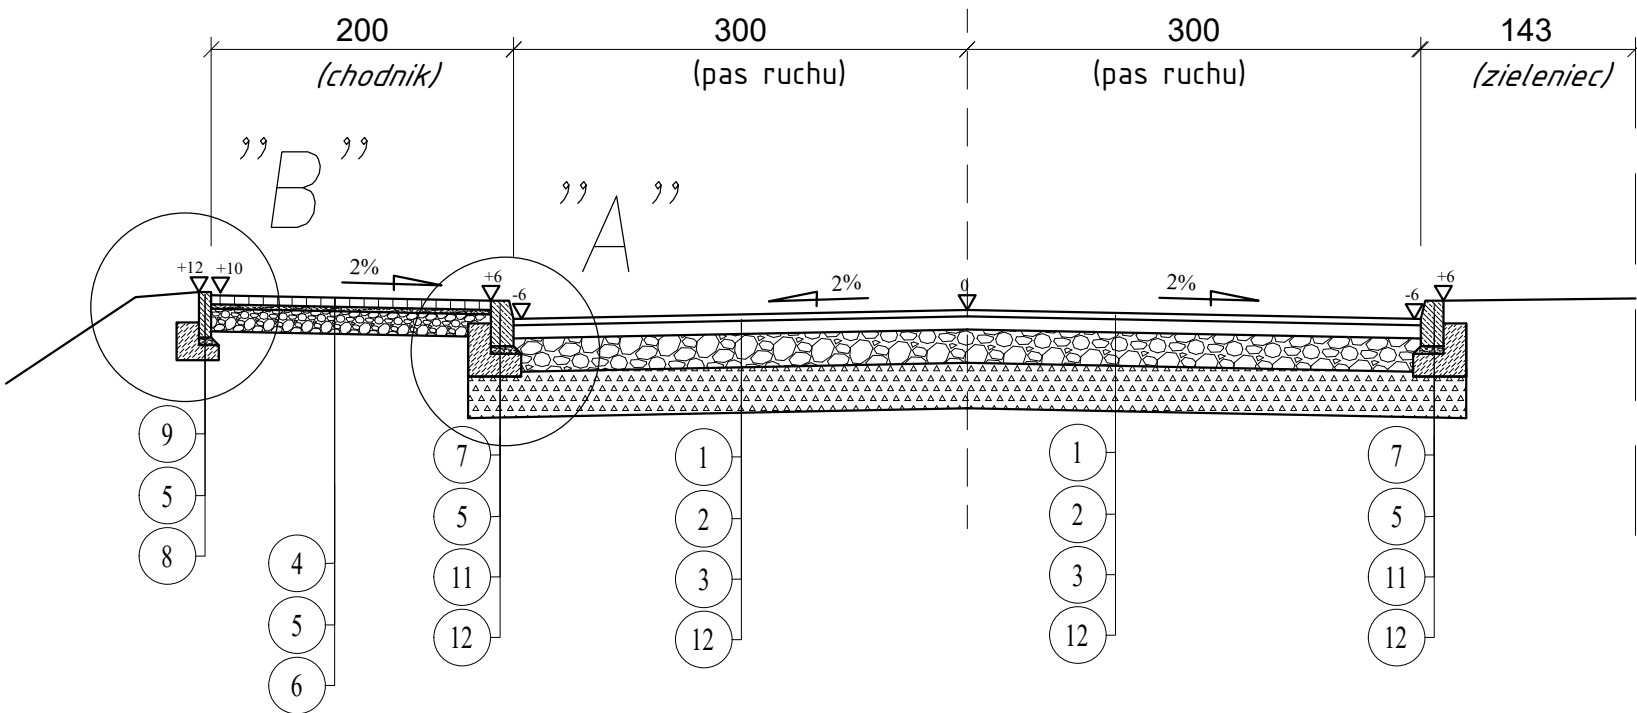


Szczegół "A"
krawężnik betonowy 15x30cm
skala 1:20

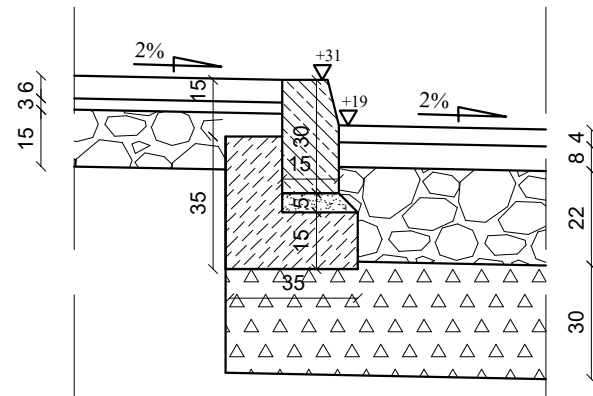


Szczegół "C"
obrzeże betonowe 8x30 cm
skala 1:20

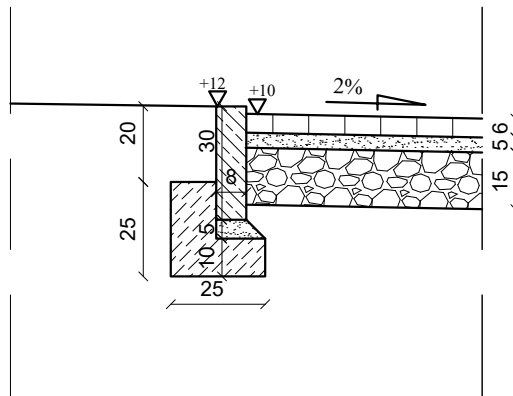


PRZEKRÓJ F-F (rondo)

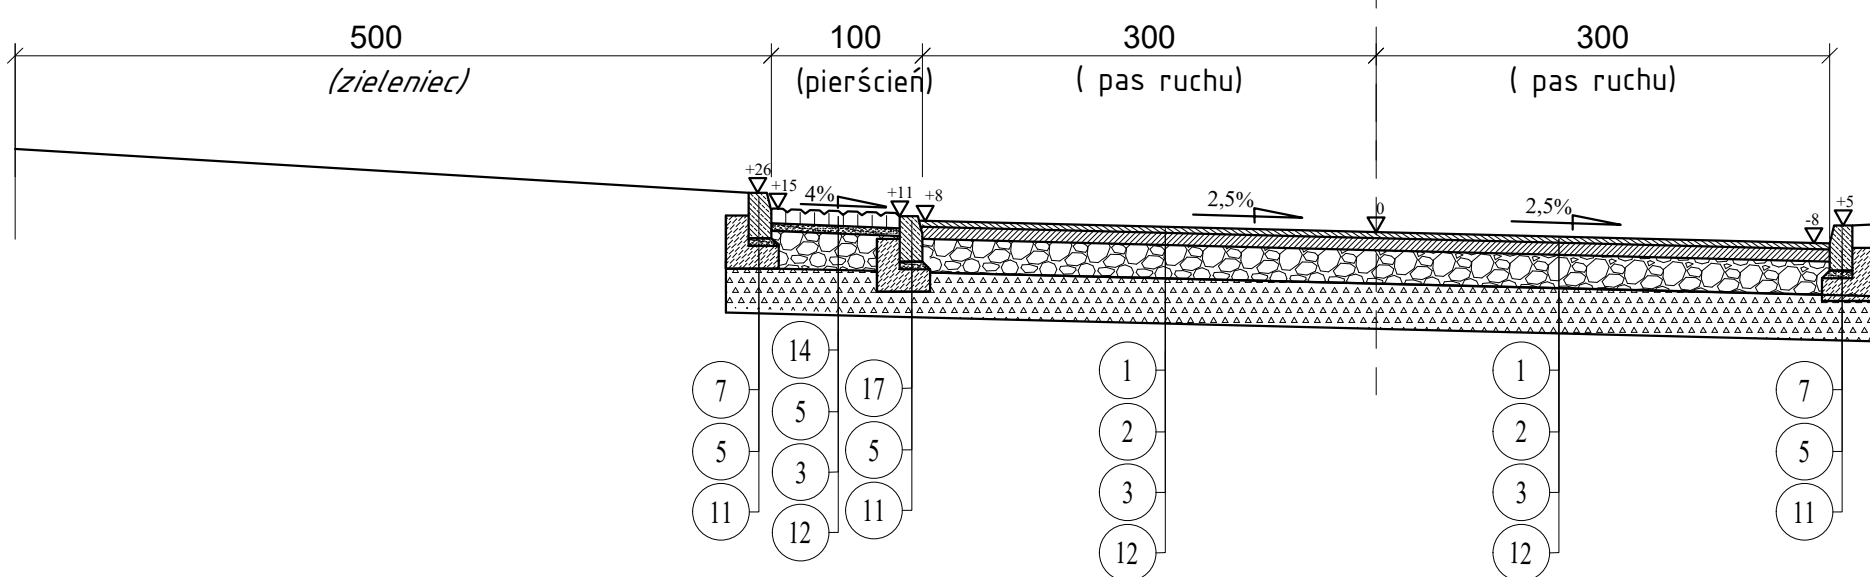


Szczegół
krawężnik kamienny na wyspach
skala 1:20

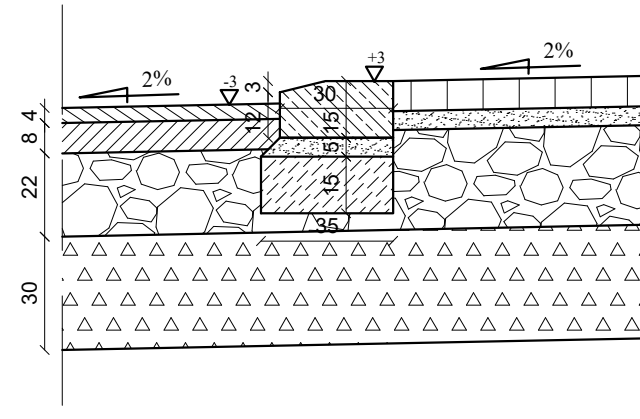

PRZEKRÓJ D-D (dr. gm. wewn.)

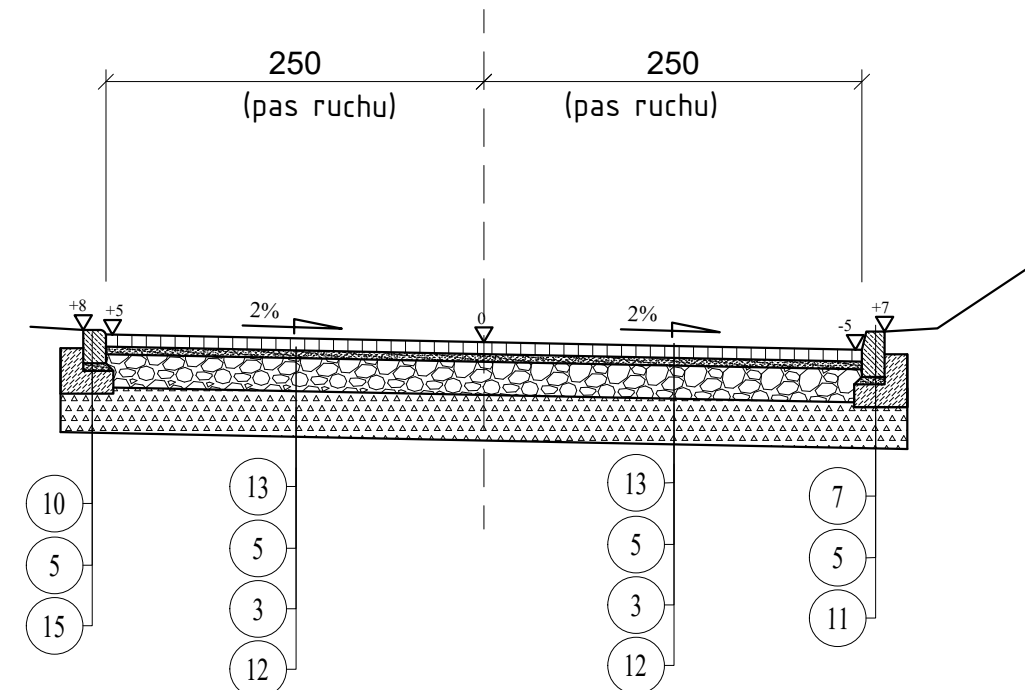

Szczegół konstrukcyjny zjazdów indywidualnych – ulicznych
skala 1:200

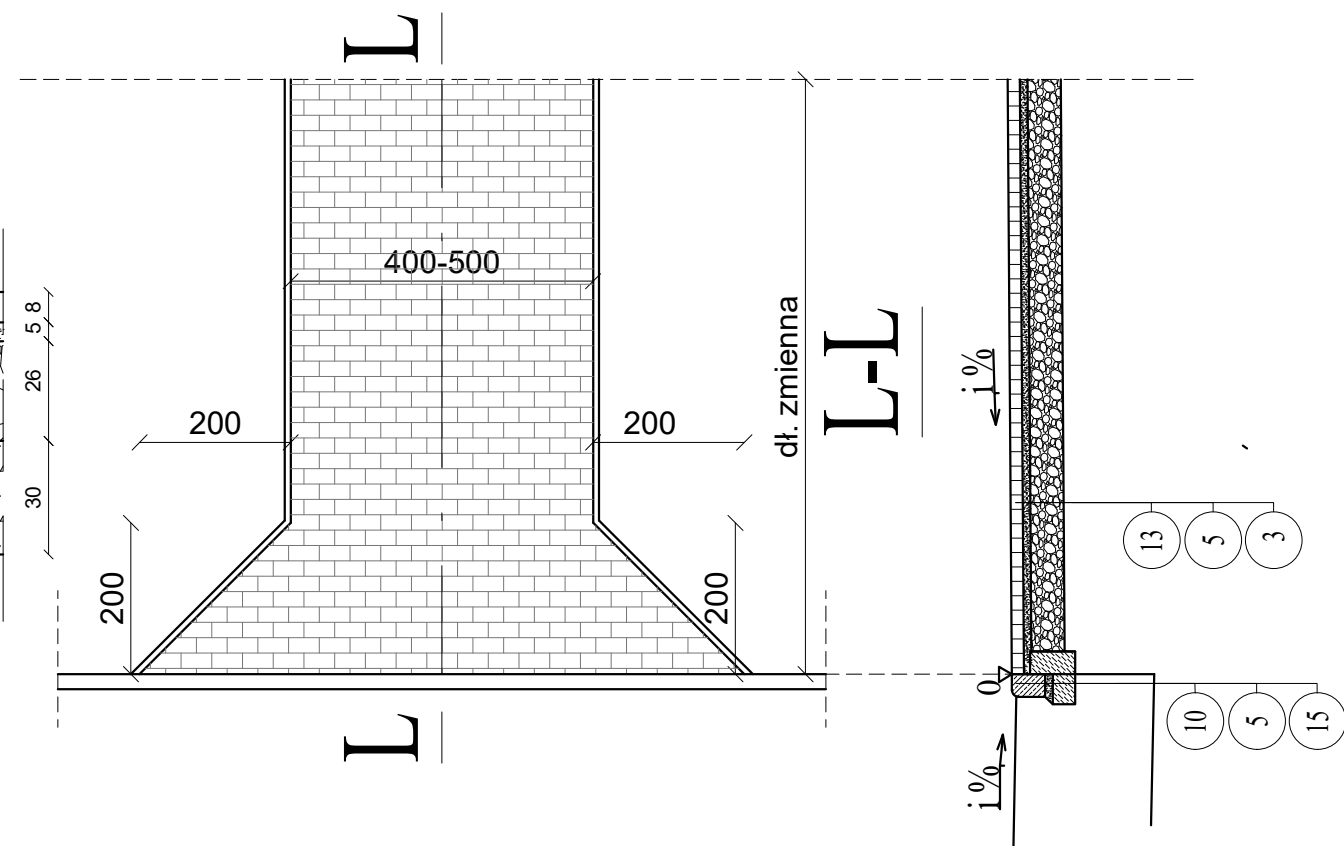

LEGENDA:

- warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 - grub. 4cm (KR-2)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grub. 8cm (KR-2)
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
- betonowa kostka brukowa grub. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR - grub. 15cm
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- ława betonowa z oporem 25x25 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- krawężnik betonowy - najazdowy 15x22 cm
- ława betonowa z oporem 35x35 cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 30 cm
- betonowa kostka brukowa grub. 8cm
- kostka kamienna grub. 8-10 cm
- ława betonowa z oporem 30x35 cm
- opornik kamienny 12x25 cm
- krawężnik kamienny 15x30 cm

Jednostka projektowa	SBKIM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok NIP: 5431703105, REGON: 368771896			 <i>Wojciech Grzybowski</i> ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok tel. 22 620 00 00 00 e-mail: biuro@sbkim.pl nip 5431703105 REGON 368771896	
Stadium	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY				
Nazwa projektu	Przebudowa ulicy Rumiankowej w Choroszcy wraz z budową skrzyżowania typu rondo oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.				
Adres obiektu	woj. podlaskie, powiat białostocki, gm. Choroszcz (obręb 31 - Choroszcz)				
Tytuł rysunku	Przekroje charakterystyczne		Skala 1:50	Data 01.10.2024	Nr rysunku 1.
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Grzybowski	DRÓGOWA	PDL/0065/POOD/05 (dot. projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)		