


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- STAN PROJEKTOWANY		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA NETTO (m²) OK.
0.01	KOMUNIKACJA	69.72
0.02	SALA WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII	39.40
0.03	STANOWISKO OBSERWACYJNE	8.79
0.04	PRZYGOTOWANIE PIELĘGNIARSKIE - MAGAZYN LEKÓW	7.43
0.05	SALA OBSERWACJI	41.04
0.06	MAGAZYN	10.64
0.07	ŁAZIENKA PACJENTA NP Z WÓZKOWANIĄ	7.36
0.08	SALA RESUSCYTACYJNA	36.49
0.09	WEZEL HIG. SANIT. PERSONEL	3.33
0.10	ŁAZIENKA PACJENT IZOLATKA	4.33
0.11	POMIESZCZENIE NA CZYSTĄ BIELIZNĘ	3.52
0.12	IZOLATKA	13.57
0.13	SŁUZA F-U	3.12
0.14	TRIAGE/SEGREGACJA MEDYCZNA	18.56
0.15	HALL	49.08
0.16	ŁAZIENKA PACJENTA NP WRAZ Z WÓZKOWANIĄ	8.80
0.17	DEKONTAMINACJA	10.78
0.18	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	18.15
0.19	GABINET KONSULTACYJNY LEKARSKI	13.77
0.20	WEZEL HIG. SANIT. PACJENT MĘSKI	3.62
0.21	WEZEL HIG. SANIT. PACJENT NP DAMSKI	6.16
0.22	POCZEKALNIA	41.12
0.23	TRIAGE	13.28
0.24	REJESTRACJA	11.73
0.25	KOMUNIKACJA	20.23
0.26	WIATROLAP	11.15
0.27	WEZEL HIG. SANIT. PACJENT NP DAMSKI	6.82
0.28	WEZEL HIG. SANIT. PACJENT MĘSKI	4.32
0.29	GABINET KONSULTACYJNY LEKARSKI	17.87
0.30	GABINET KONSULTACYJNY LEKARSKI	12.26
0.31	GABINET KONSULTACYJNY LEKARSKI	12.39
0.32	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	17.03
0.33	GABINET KONSULTACYJNY LEKARSKI	15.97
0.34	WIATROLAP	3.95
0.35	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	15.37
0.36	POCZEKALNIA	20.70
0.37	ŁAZIENKA PACJENTA NP Z WÓZKOWANIĄ	10.91
0.38	REJESTRACJA	8.55
0.39	KOMUNIKACJA	7.88
0.40	KOMUNIKACJA/ POCZEKALNIA	76.94
0.41	WEZEL HIGIENICZNO-SANITARNY	6.53
0.42	WEZEL HIG. SANIT. PERSONEL DAMSKI	4.41
0.43	WEZEL HIG. SANIT. PERSONEL MĘSKI	4.41
0.44	POKÓJ ORDYNATORA	12.08
0.45	ISTNIEJĄCE POM. ELEKTRYCZNE	4.39
0.46	REJESTRATORKI, PERSONEL POMOCNICZY	18.85
0.47	POKÓJ PIELĘGNIAREK	18.63
0.48	POKÓJ LEKARZY	15.28
0.49	WC PERSONEL	2.88
0.50	POKÓJ PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ	18.55
0.51	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	16.05
0.52	MAGAZYN	7.05
0.53	POKÓJ SOCJALNY Z SALĄ NARAD	13.60
0.54	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	3.53
0.55	SALA ZABIEGOWA	17.61
0.56	GIPSOWNIA	10.60
0.57	BRUDOWNIK	7.00
SUMA POWIERZCHNI NETTO RAZEM		887.54
W TYM:		
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA		31.93
IZBA PRZYJĘĆ		67.37
SOR		788.24
SUMA POWIERZCHNI BRUTTO		1023.03
W TYM:		
POWIERZCHNIA BRUTTO CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ		936.43
POWIERZCHNIA BRUTTO ROZBUDOWY		86.60

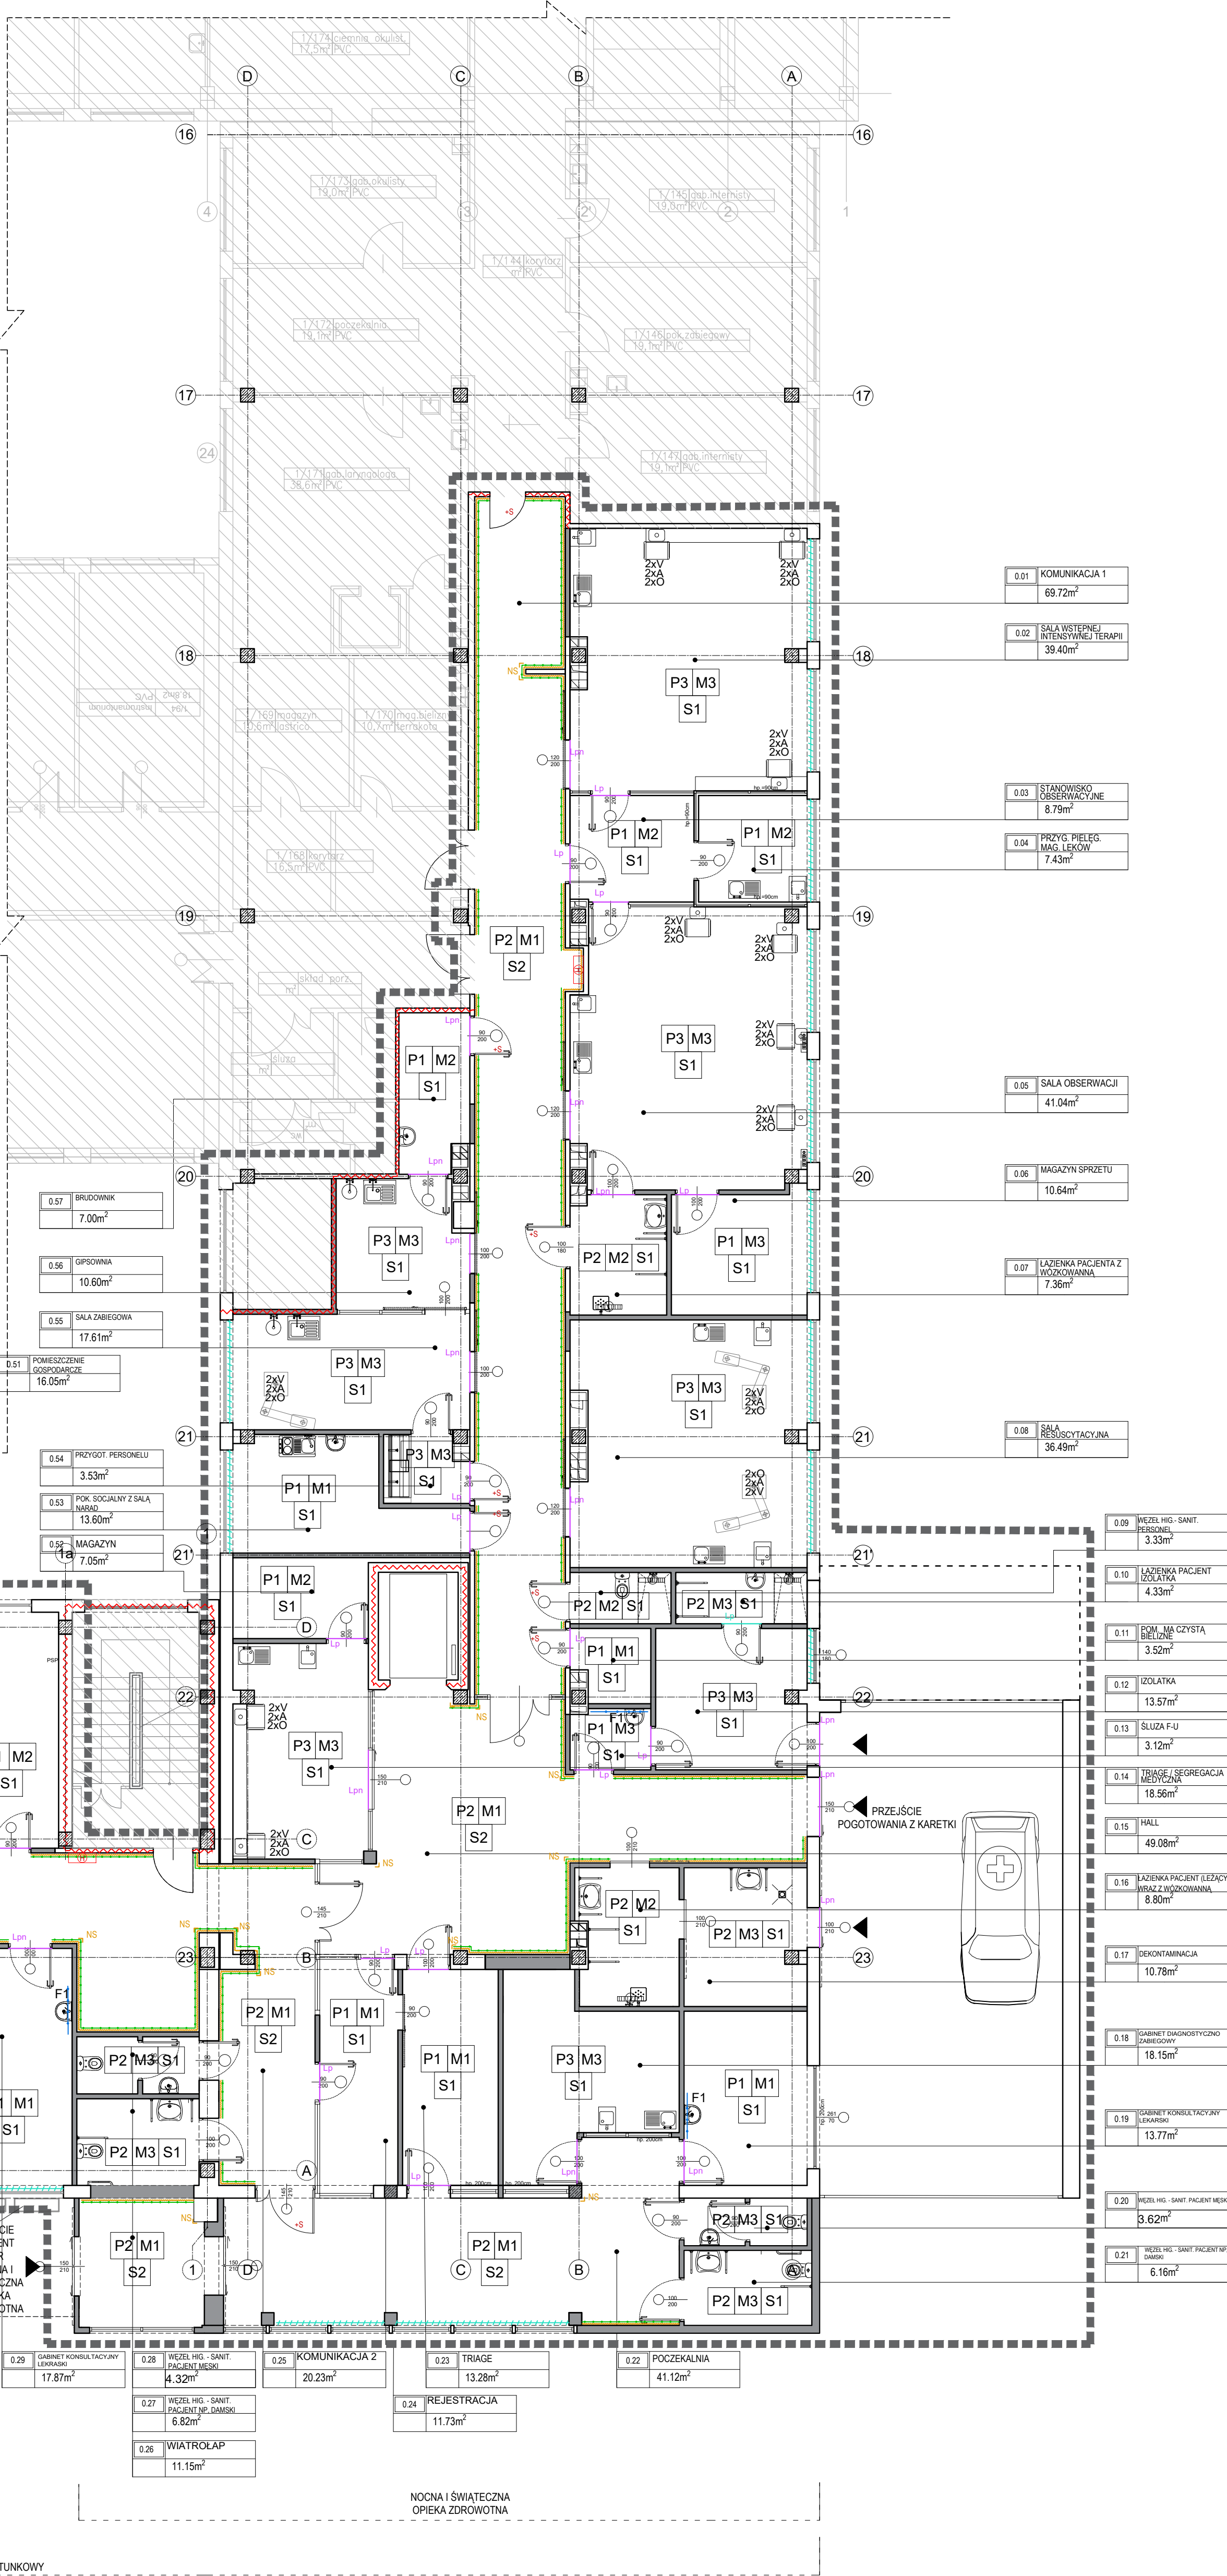

OZNACZENIA:

	ZAKRES OPRACOWANIA
	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	BELKI, NADPROŻA
	ŚCIANY NOWO PROJEKTOWANE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE PRZESZKOLNE- ALUMINIUM/PCV
	NOWO PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
	NOWO PROJEKTOWANE DRZWI ROZSUWANE, SZCZELNE, PODŁĄCZONE DO SSP
	ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU W SYSTEMIE CERAMICZNYM
	ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU W SYSTEMIE STALI NIERDZEWNEJ
	WYSOKOŚĆ PARAPETU
	ŚCIANY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	OZNACZENIA P.POŻ.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNETRZ

PODŁOGI-P	ŚCIANY-M	SUFITY-S
P1 Wykładzina PCV płamoodporna i kwasoodporna, gładka, homogeniczna, antystatyczna przystosowana do częstego mycia i dezynfekcji, cokoliki naśladujące wykładzinę na profilach h= min. 10 cm	M1 Malowanie - farba lateksowa (dostosowana do pomieszczeń szpitalnych)	S1 Sufit podwieszony g-k, szczelny na konstrukcji stalowej hp=2,65
P2 Wykładzina PCV antypoślizgowa (R11), przystosowana do częstego mycia i dezynfekcji	M2 Okładzina PCV ścienna, przystosowana do częstego mycia i dezynfekcji. Narożniki wyblone zg. z systemem.	S2 Sufit podwieszony g-k, kasetonowy o wymiarach 60x60 cm oparty na konstrukcji systemowej, mineralny
P3 Wykładzina PCV antyelektrostatyczna (nadprzewodząca), przystosowana do częstego mycia i dezynfekcji, Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	M3 DO H= 120cm: Okładzina PCV ścienna, przystosowana do częstego mycia i dezynfekcji. Narożniki wyblone zg. z systemem. OD H= 120cm: Malowanie - ołwika malarska dająca właściwości powierzchni gładkich, odtrącających wodę, bakteriościsłacyjnych, w pełni zmywalnych	
ELEMENTY WYKOŃCZENIA:		
	NS Narożnik systemowy	Lp listwa podłogowa
	F1 Fartuch do wysokości 200 cm i szer. 60 cm poza obrys urządzenia na pełną wysokość pomieszczenia, z wykładziny PCV,	Lpn listwa podłogowa najazdowa
		----- roleta wewnętrzna

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.) z wielokrotnie egzemplarzami, odpowiadając lub nie wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci kopii elektronicznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO 	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak pracownia: 40-540 Kalisz, ul. Spoków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	
	OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ SOR-U W RAMACH PROJEKTU "MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZESPÓLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLSZYNIE".	NUMER PROJ. 009/2024 FAZA PRZ. KONCEPCJA SKALA
ADRES INWESTYCYJNY:	Szpital SP ZOZ w Olszynie Klonowa 1, 46-300 Olesno, dz. nr. 1296 Obręb Olesno	1:100
BRANŻA: ARCH-BUD	TREŚĆ: RZUT KONDYCYJNY - II-PARTER- STAN PROJEKTOWANY- DISPOZYCJE WNETRZ	DATA 08.2024 NR RYS. 11/A
AUTOR/ OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak nr upr. 71/2001 inż. arch. Daria Wójciszewicz	