


PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50
od km 0+006,5 do km 0+036,5
od km 0+700,0 do km 0+805,0

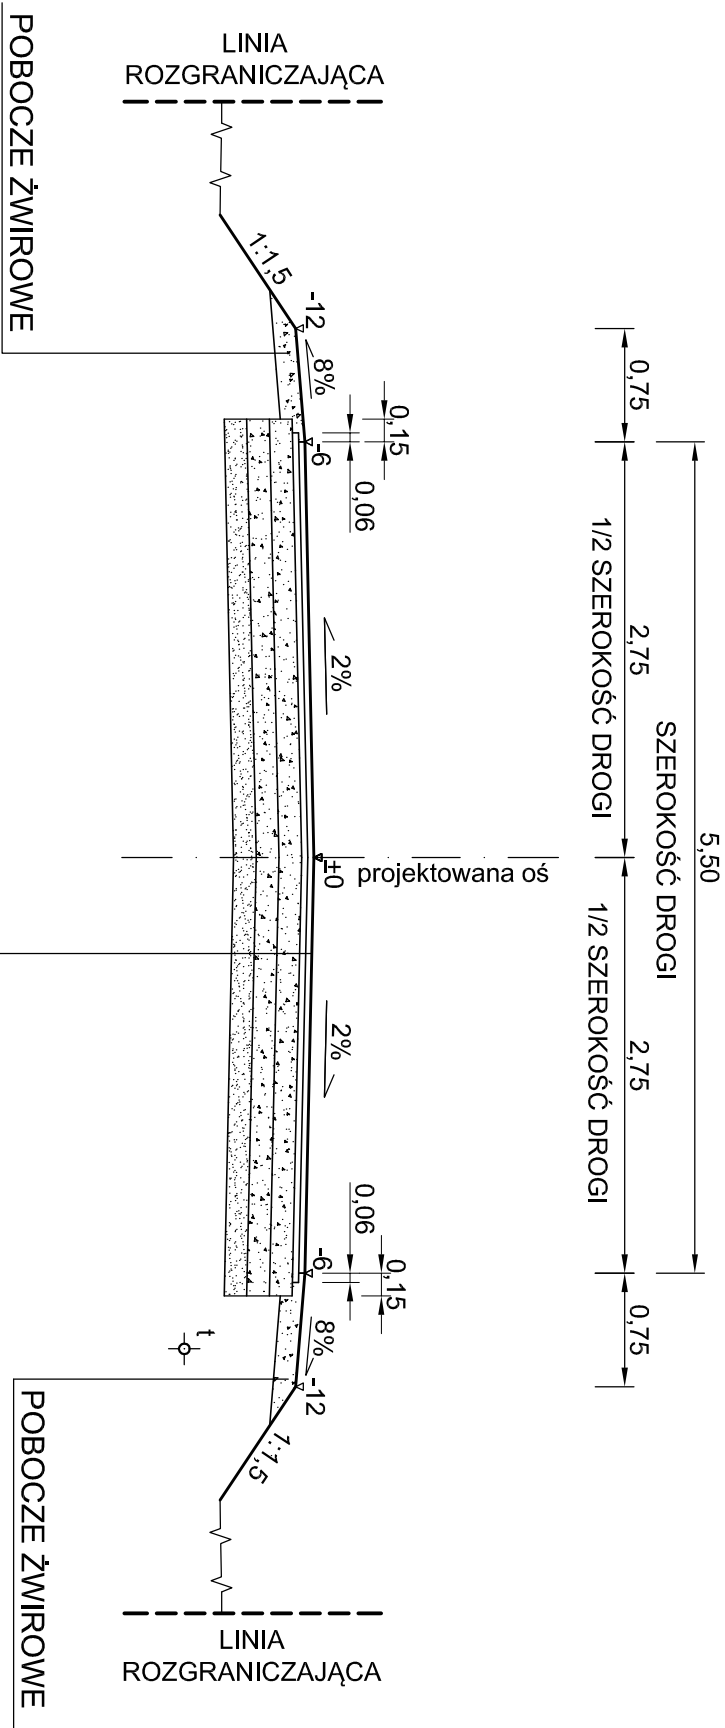

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
kategoria obciążenia ruchem - KR1	
grupa nośności podłoża G2	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm	
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm	
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm	
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm	
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm	

NAZWA RYSUNKU	PRZĘKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi Plebanowce - Nowowola (do granica gminy Sokółka)	ZaŁ. NR 4/1
INWESTOR	Gmina Sokółka; Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszeński nr uprawnień BŁ/43/94	
16.11.2023		