


PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ

SKALA 1:50

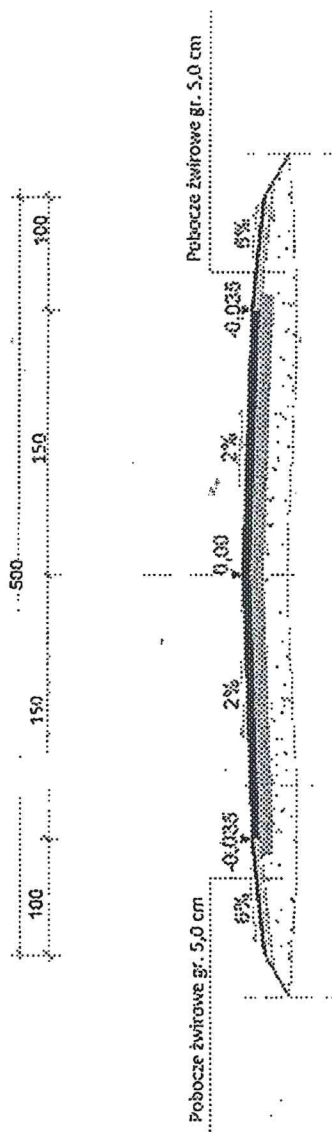

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwa dolna podbudowy z pospółki z dodatkami kruszyw łamanych gr. 20 cm
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr 10 cm
- istniejąca nawierzchnia

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Krajewski