


**\* Ekspert \* s.c.**

**Jadwiga Musiał, Radosław Musiał**

✉ -39-460 Nowa Dęba, Al. Zwycięstwa 2/7; ☎ +48 606 122 376

NIP - 867 - 10 - 02 - 177

## PROJEKT

INWESTOR		<b>Gmina Nowa Dęba</b> <b>Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba</b>			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		<b>"Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba"</b> <b>PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> <b>DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWEJ DĘBIE</b>			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		<b>miejsowość: Nowa Dęba, ul. Leśna 40</b> <b>Kategoria obiektu budowlanego: VIII</b>			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		<b>Nazwa jednostki ewidencyjnej: 182004_4 Nowa Dęba-miasto</b> <b>Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 - Nowa Dęba</b> <b>Numerы działek ewidencyjnych: 216/2</b>			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Radosław Musiał	do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr uprawnień: 13/Tbg/87 PDK/BO/0830/01	konstrukcja	2023-07-04	 <small>mgr inż. Radosław Musiał uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr ewid. 13/Tbg/87 39-460 NOWA DĘBA, ul. Kościuszki 12/80 PDK/BO/0830/01</small>

**Spis treści:**

**I. Część opisowa (str. 1-2)**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Przedmiot opracowania               | - str. 1 |
| 2. Podstawa opracowania                | - str. 1 |
| 3. Opis ogólny projektowanego podjazdu | - str. 1 |
| 4. Warunki wykonania i odbioru         | - str. 2 |

**II. Część rysunkowa (str. 3- 5)**

- |                               |                            |        |
|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 5. Lokalizacja podjazdu       | - rys. nr 1; skala 1 : 200 | str. 3 |
| 6. Podjazd - rzut             | - rys. nr 2; skala 1 : 50  | str. 4 |
| 7. Podjazd - widoki, przekrój | - rys. nr 3; skala 1 : 50  | str. 5 |

## 1. **Przedmiot opracowania:**

Przedmiotem opracowania jest projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Nowa Dęba, ul. Leśna 40 - dz.216/2 obr. Nowa Dęba.

## 2. **Podstawa opracowania:**

1. Zlecenie inwestora,
2. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500,
3. Wizja lokalna.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## 3. **Opis projektowanego podjazdu.**

Podjazd przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Podjazd projektuje się zlokalizować na zewnątrz budynku od jego strony północnej. Podjazd do wejścia głównego od strony boiska szkolnego.

Szerokość podjazdu	– 1,63 m/1,22 m
Różnica wysokości	- 0,38 m
Spadek nawierzchni	- 6 % (podjazd niezadaszony)
Powierzchnia podjazdu	- 10,18 m <sup>2</sup>

### **Rozwiązania techniczne:**

- podjazd "ziemny" - wyprofilowanie terenu z utwardzeniem nawierzchni kostka brukowa #6cm na warstwie wyrównawczej #3cm z piasku o  $\varnothing_{\max}$  2 mm z podbudową cementowo - piaskową #15cm i warstwą odsączającą #10cm; obustronnie okrawężnikowana (palisada dostosowana do obecnego wykończenia schodów);
- szerokość podjazdu - 1,63 m;
- szerokość jezdni - 1,22 m;
- barierka – stalowa (stal nierdzewna) wys. 1,20 m z dwoma pochwytyami z rur  $\varnothing$  25 mm o rozstawie 102cm, umieszczonymi na wysokości 90 i 75 cm ponad nawierzchnią jezdni i zabezpieczeniem "krawężnikowym" na wys. 7cm ponad nawierzchnią jezdni podjazdu (rura  $\varnothing$ 25 przymocowana do słupków barierki)
- mocowanie słupków barierki - obetonowane w gruncie w szalunkach teksturowych  $\varnothing$ 250 - posadowienie 1m poniżej poziomu terenu.

#### 4. **Warunki wykonania i odbioru:**


Wykonane roboty winny odpowiadać „Technicznym warunkom wykonania i odbioru - roboty budowlane” - część I.

Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem zasad BHP.

Projektował:

Nowa Dęba; 2023-07-04 .....

*mgr inż. Radosław Musiał*  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez  
ograniczenia zakresu czynności w specjalnym  
zakresie (specjalności konstrukcyjno-budowlanej)  
nr ewid. 13/Tbg/87  
39-460 NOWA DĘBA, ul. Kosciuszki 12/80  
PDK/BC/0830/01

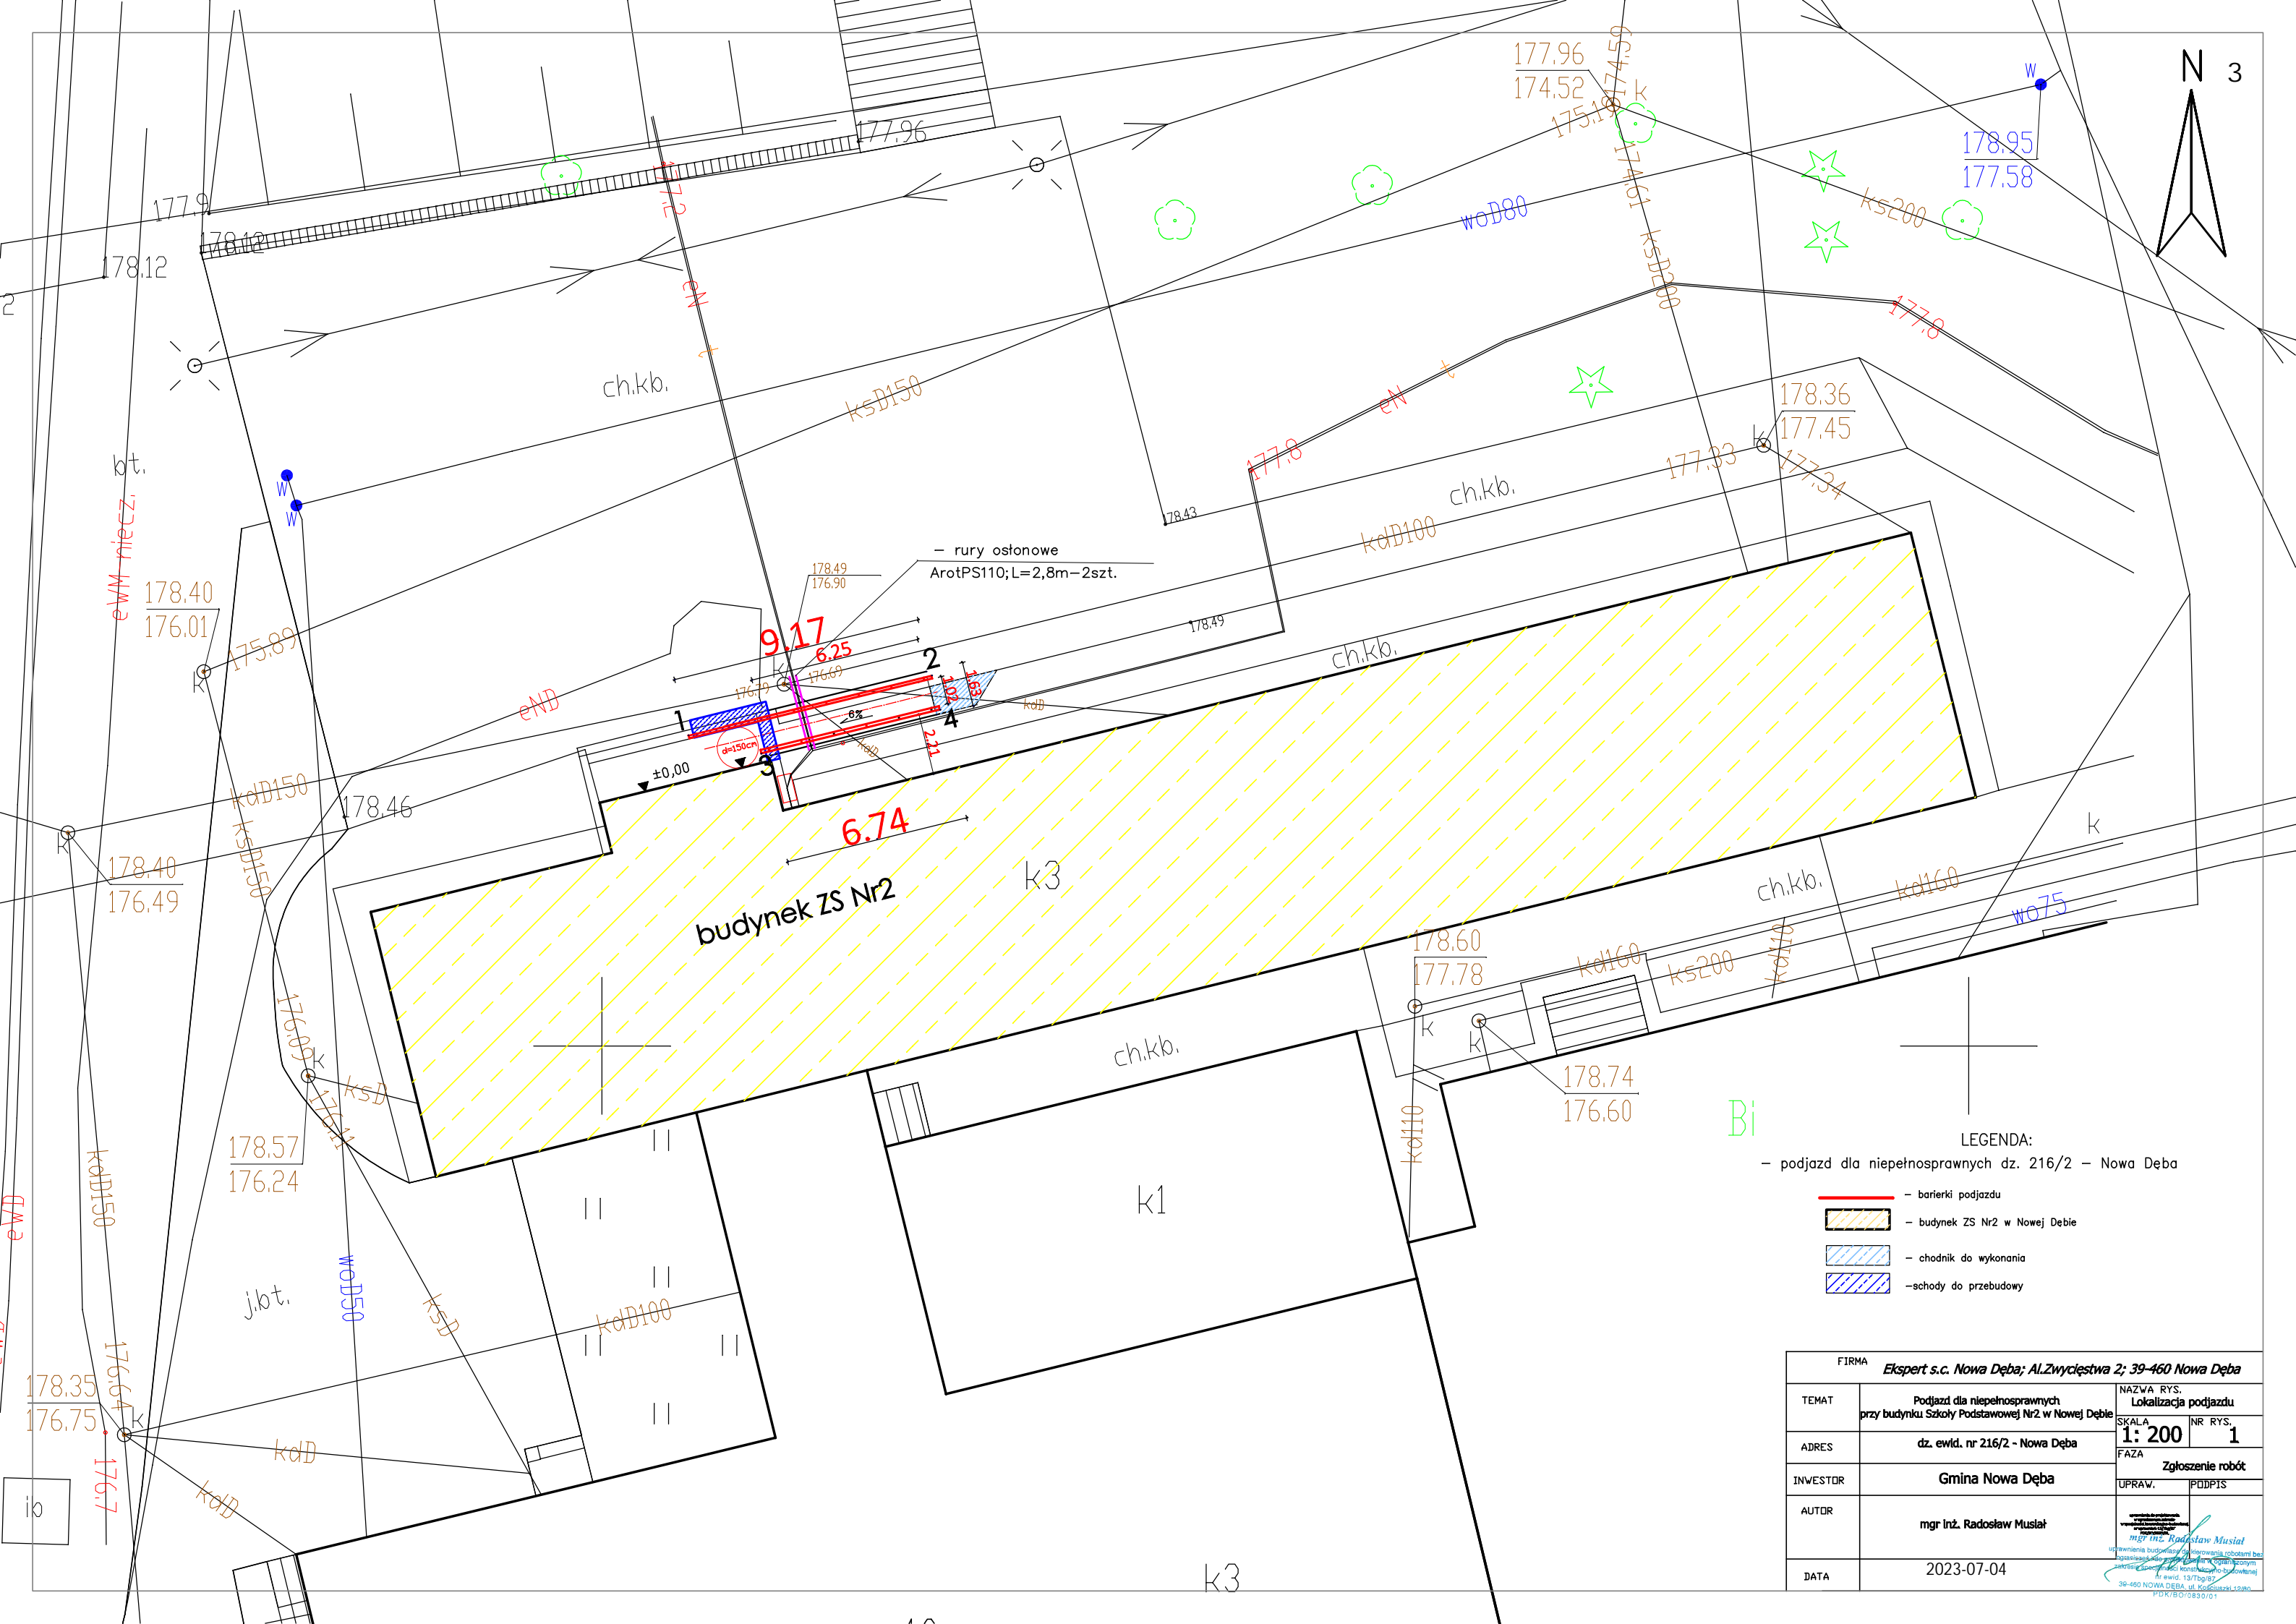


LEGENDA:  
- podjazd dla niepełnosprawnych dz. 216/2 - Nowa Dęba


- barierki podjazdu
- budynek ZS Nr2 w Nowej Dębie
- chodnik do wykonania
- schody do przebudowy

FIRMA <b>Ekspert s.c. Nowa Dęba; Al.Zwycięstwa 2; 39-460 Nowa Dęba</b>			
TEMAT	Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Nowej Dębie	NAZWA RYS. Lokalizacja podjazdu	
ADRES	dz. ewid. nr 216/2 - Nowa Dęba	SKALA <b>1: 200</b>	NR RYS. <b>1</b>
INWESTOR	Gmina Nowa Dęba	FAZA Zgłoszenie robót	
AUTOR	mgr Inż. Radosław Musiał	UPRAW.	PODPIS
DATA	2023-07-04	 mgr Inż. Radosław Musiał uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych zakresu: projektowanie i nadzór nad budowlami 39-460 NOWA DĘBA, ul. Kościuszki 128b PDK/BO/0839/01	


Podjazd dla niepełnosprawnych  
- rzut  
skala 1 : 50

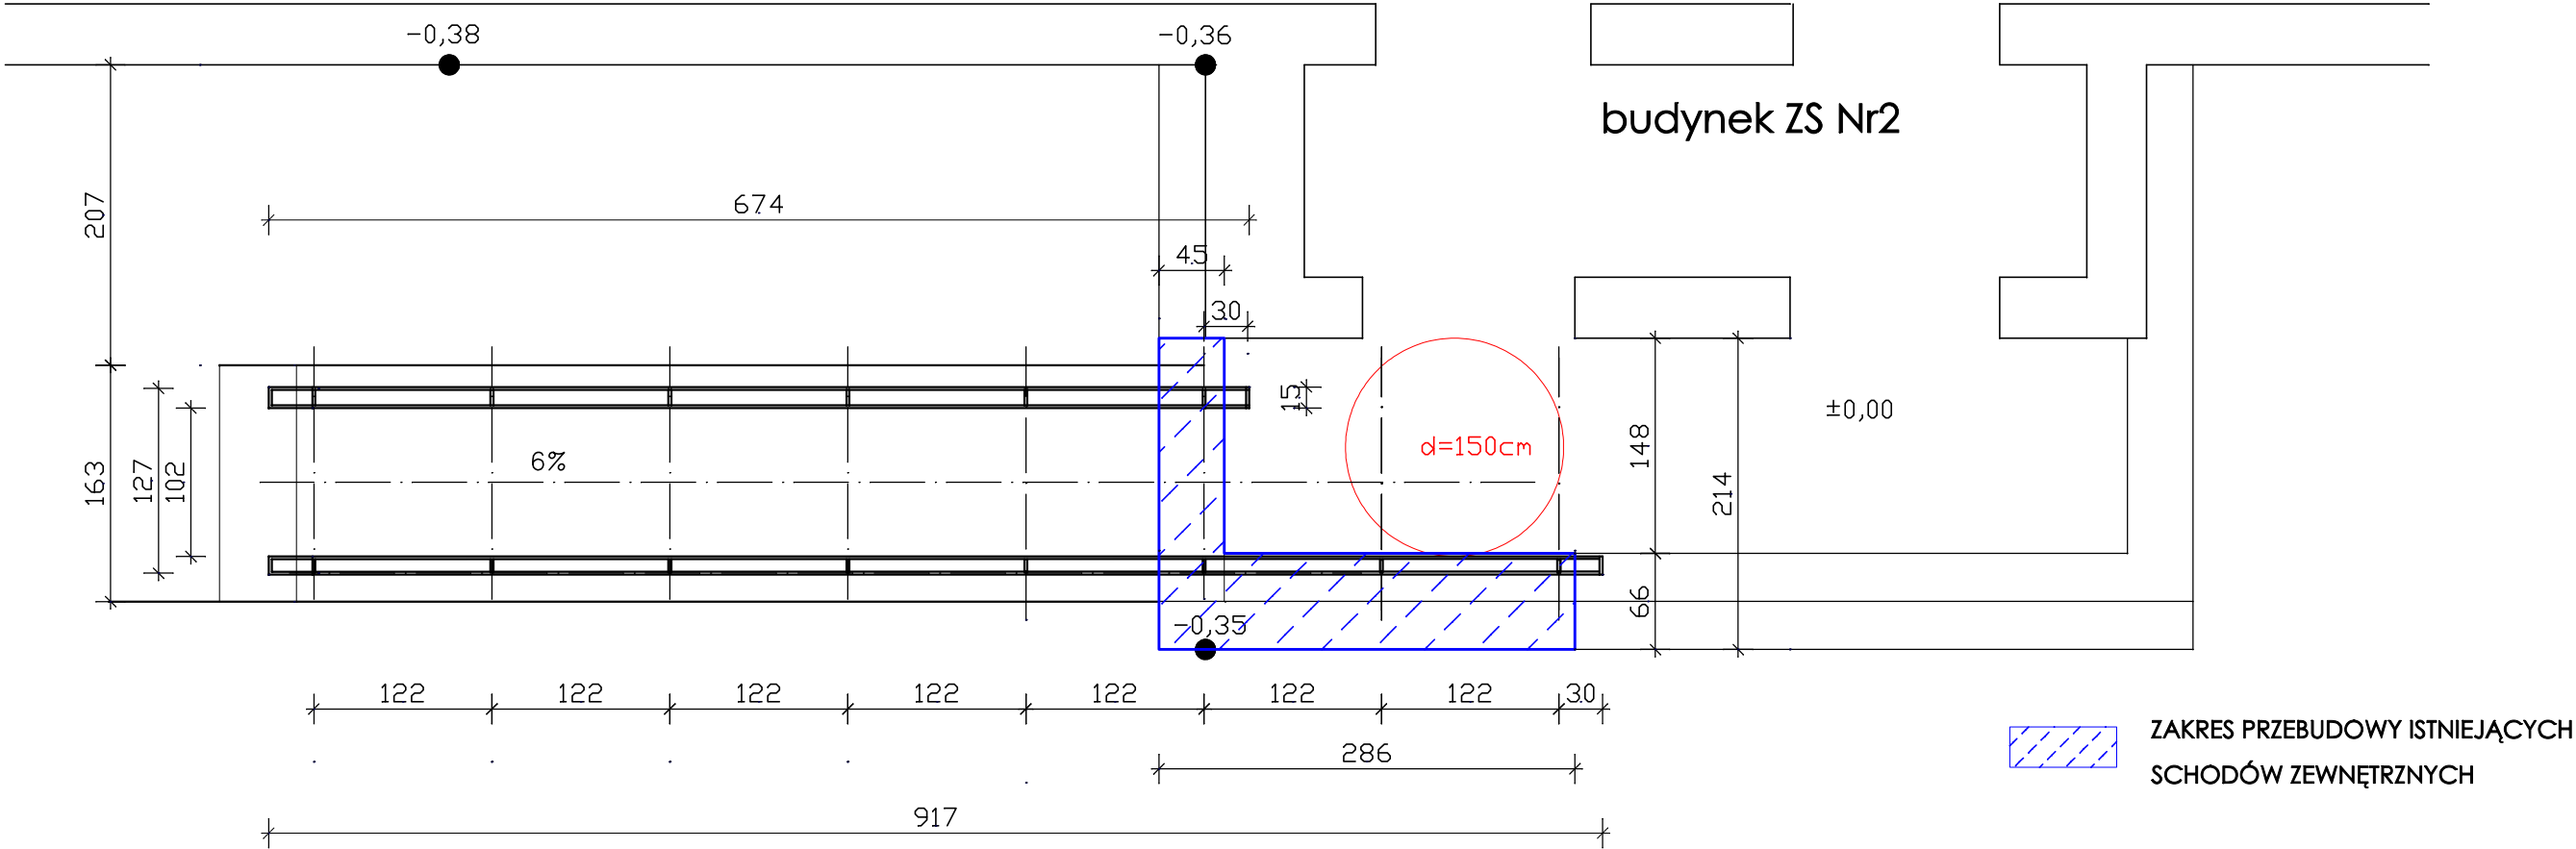

FIRMA <b>Ekspert s.c. Nowa Dęba; Al.Zwycięstwa 2; 39-460 Nowa Dęba</b>			
TEMAT	Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Nowej Dębie	NAZWA RYS. Podjazd- rzut	
ADRES	dz. ewid. nr 216/2 - Nowa Dęba	SKALA 1: 50	NR RYS. 2
INWESTOR	Gmina Nowa Dęba	FAZA Zgłoszenie robót	
AUTOR	mgr inż. Radosław Musiał	UPRAW.	PODPIS
DATA	2023-07-04	 mgr inż. Radosław Musiał Wykonanie projektu i kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 12/2023/24 Sejmiku Gminy Nowa Dęba Arwid 13/Tbg/87 39-460 NOWA DĘBA, ul. Kościuszkii 120m 1717185010330101	

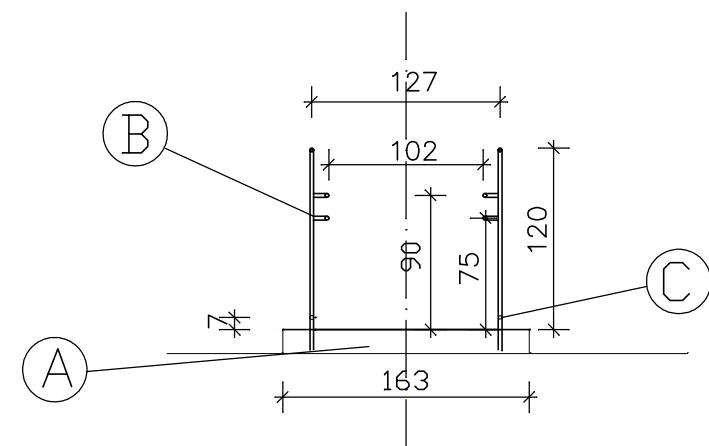

- A – kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej  
B – barierka ze stali nierdzewnej  
C – krawężnik

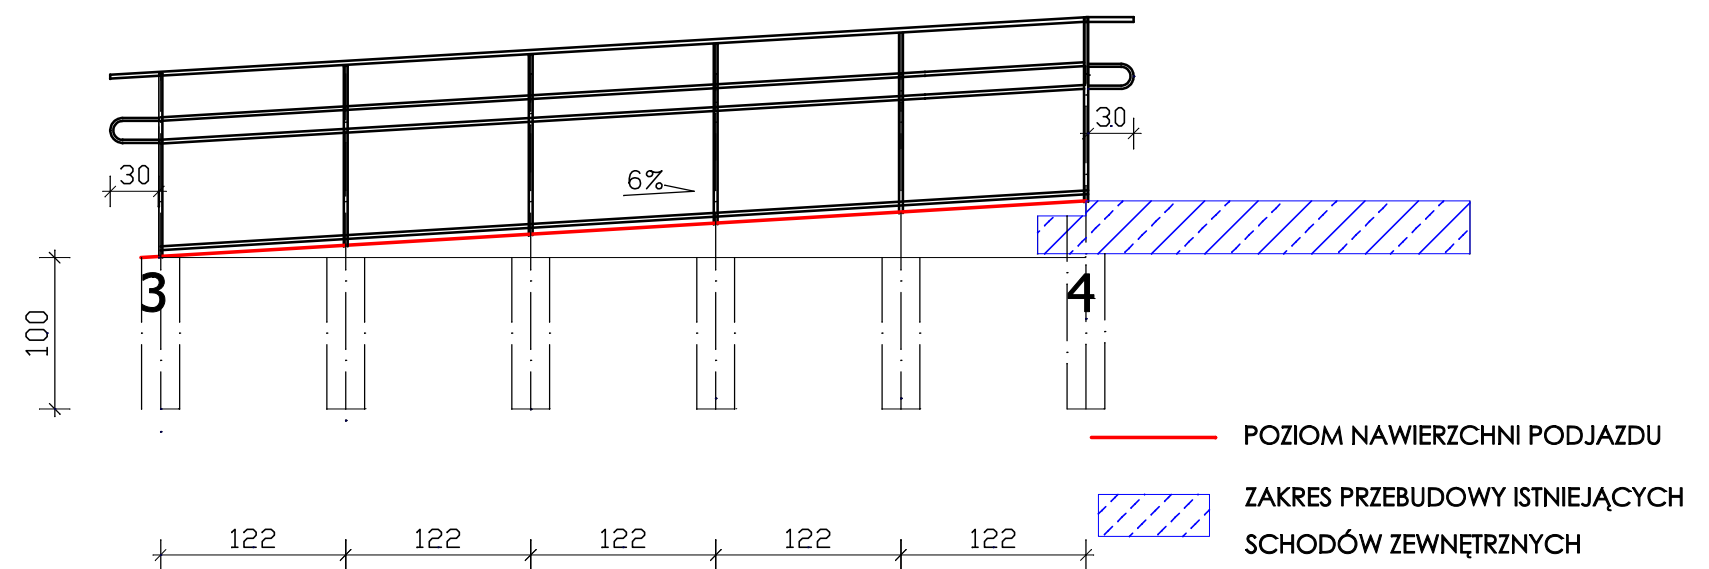

## Przekrój

SPADEK 6%  
SZEROKOŚĆ 1,27m  
KRAWĘŻNIK 7cm  
PORĘCZE o ROZSTAWIE 1,02m NA WYSOKOŚCI 0,75m i 0,90m

FIRMA		<b><i>Ekspert s.c. Nowa Dęba; Al. Zwycięstwa 2; 39-460 Nowa Dęba</i></b>	
TEMAT	<b>Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Nowej Dębce</b>	NAZWA RYS. <b>Podjazd – widok i przekrój</b> SKALA: <b>1: 50</b> NR RYS. <b>3</b>	
ADRES	<b>dz. ewid. nr 216/2 - Nowa Dęba</b>	FAZA <b>Zgłoszenie robót</b>	
INWESTOR	<b>Gmina Nowa Dęba</b>	UPRAW. <b>PRÓBIS</b> <i>mgr inż. Radosław Musiał</i>	
AUTOR	<b>mgr inż. Radosław Musiał</b>	<i>przebiegi budowlane, wyroby, wykonania, robotami bez własnego podpisu inżyniera (Ciepły, zimny przewód, izolacja, ocieplenie, wykończenia budowlane) 137Dp197 39-460 NOWA DĘBA, Al. Kościuszki 12/80 PDK/18044930/1</i>	
DATA	<b>2023-07-04</b>		