

# Przekrój podłużny drogi nr 1440D

odcinek 2 od km 0+000,00 do km 0+065,00


Skala 1:  $\frac{50}{500}$  ↓↔

Połączyć płynnie istniejącą nawierzchnię z projektowaną.  
Lokalizacja rowów do czyszczenia i/lub umocnienia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

**UWAGI:**  
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.

## Legenda:

- - - istniejąca nawierzchnia w osi jezdni
- projektowana niweleta w osi jezdni wyniesiona względem istn.

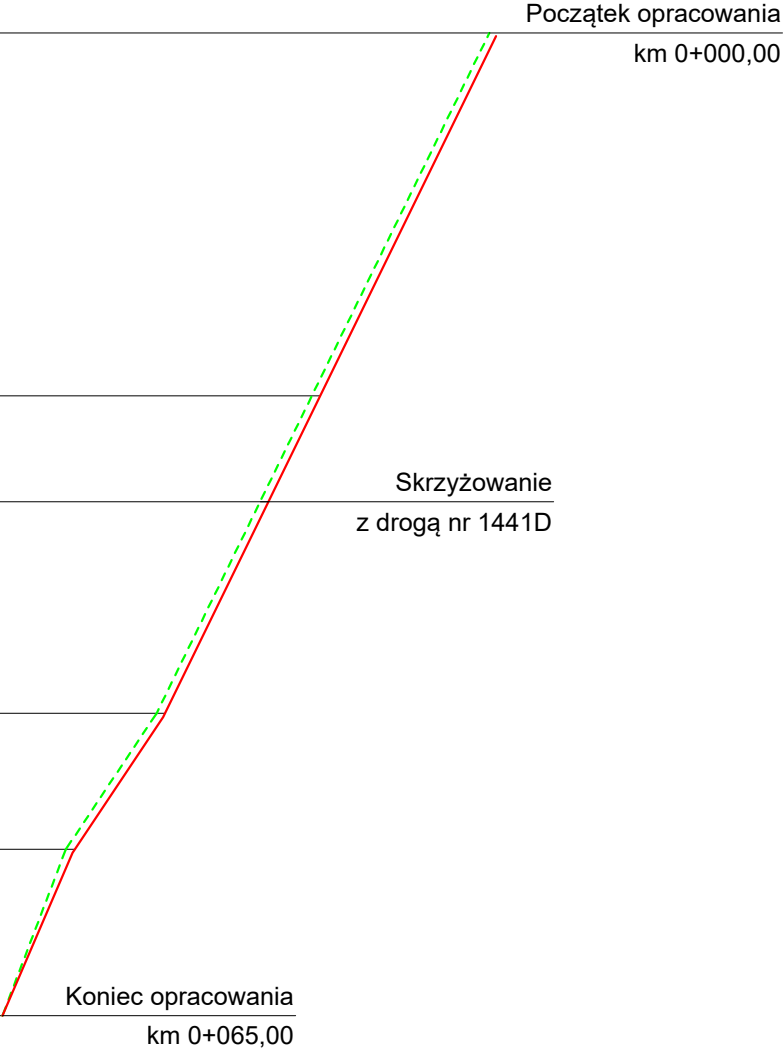

|                                   |  |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| poziom porównawczy 175,00 m n.p.m |  |        |        |        |        |
| zagospodarowanie terenu           | pas drogi powiatowej nr 1440D - działki drogi powiatowej |        |        |        |        |
| rzędne istniejące w osi jezdni    | 179,56   | 178,38 | 178,05 | 177,36 | 176,76 |
| rzędne projektowane w osi jezdni  | 179,61   | 178,43 | 178,10 | 177,41 | 176,81 |
| pochylenia projektowane           | l=4,90%<br>L=45,00m                                      |        |        |        |        |
|                                   | l=6,00%<br>L=9,00m                                       |        |        |        |        |
|                                   | l=4,30%<br>L=11,00m                                      |        |        |        |        |
| proste i łuki kołowe              | zgodne z projektem zagospodarowania terenu               |        |        |        |        |
| odległości                        | 0,00   | 24,00  | 31,00  | 45,00  | 54,00  |
| 65,00                             |  |        |        |        |        |

kilometry i hektometry

0+000

Jednostka projektowa:

indro

J a k u b

Fraćkowiak

56-320 Krośnice

ul. Polna 10

INWESTOR:

Powiat Miłicki

ul. Wojska Polskiego 38

56-300 Miłicz

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej nr 1440D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441D do miejscowości Wierzchowice

TYTUŁ RYSUNKU:

Przekrój podłużny drogi nr 1440D odcinek 2 od km 0+000 do km 0+065

SKALA:

1:50/500

DATA:

09.2024

PROJEKTANT:

mgr inż. Jakub Fraćkowiak

NR UPRAWNIENI:

WKP/0121/PWOD/18

PODPIS:

NR RYSUNKU:

Rys. nr 5.2