


20	Płyta żelbetowa z pierścieniem oddziałującym Ø1600	1	żelbet
19	Łącznik RK 50/75 ; 80/90	1	żeliwo
18	Prowadnice rurowe	2	stal nierdzewna
17	Króciec elektryczny	1	PVC110
16	Króciec tłoczny Ø 90,75mm	1	PEHD
15	Łańcuch	3	stal nierdzewna
14	Właz żeliwny Ø800	1	żeliwo
13	Kominek wentylacyjny	2	stal nierdzewna
12	Poręcz	1	stal nierdzewna
11	Szafa sterownicza	1	
12	Deflektor	1	stal nierdzewna
10	Króciec nappływowy Ø315	1	PP
9	Drabinka	1	stal nierdzewna
8	Sonda hydrostatyczna	1	
7	Wyłącznik pływakowy	2	
6	Układ tłoczny DN75/90	1	stal nierdzewna
5	Zawór zwrotny DN80	2	żeliwo
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	beton C35/45
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo
1	Pompa	2	
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał

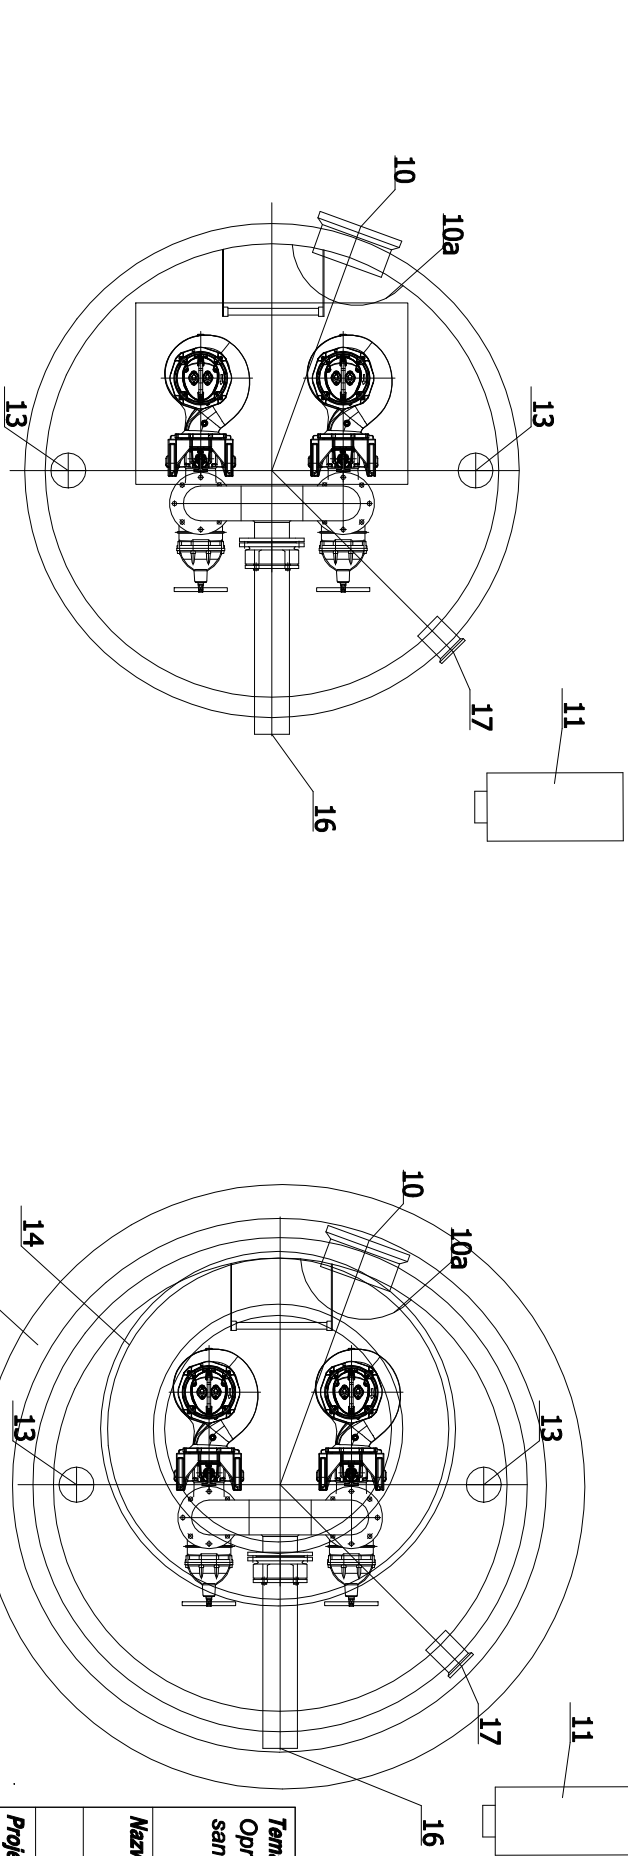

Temat : Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w raz z oczyszczalni ścieków w m.Zdanów ,gm.Obrazów				Branża: Sanitarna	
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Obrazów Obrazów 84, 27-641 Obrazów.				Nr umowy:	
Projektant: mgr. inż. Adam Szewc		Nr uprawnień: PDK/0063/POOS/06		Data: 04.2024	
Nazwa rysunku:		Skala:		Nr rysunku:	
PRZYKŁADOWA POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW		-----		5	