


ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY- RZUT I ELEWACJE
Skala 1:50

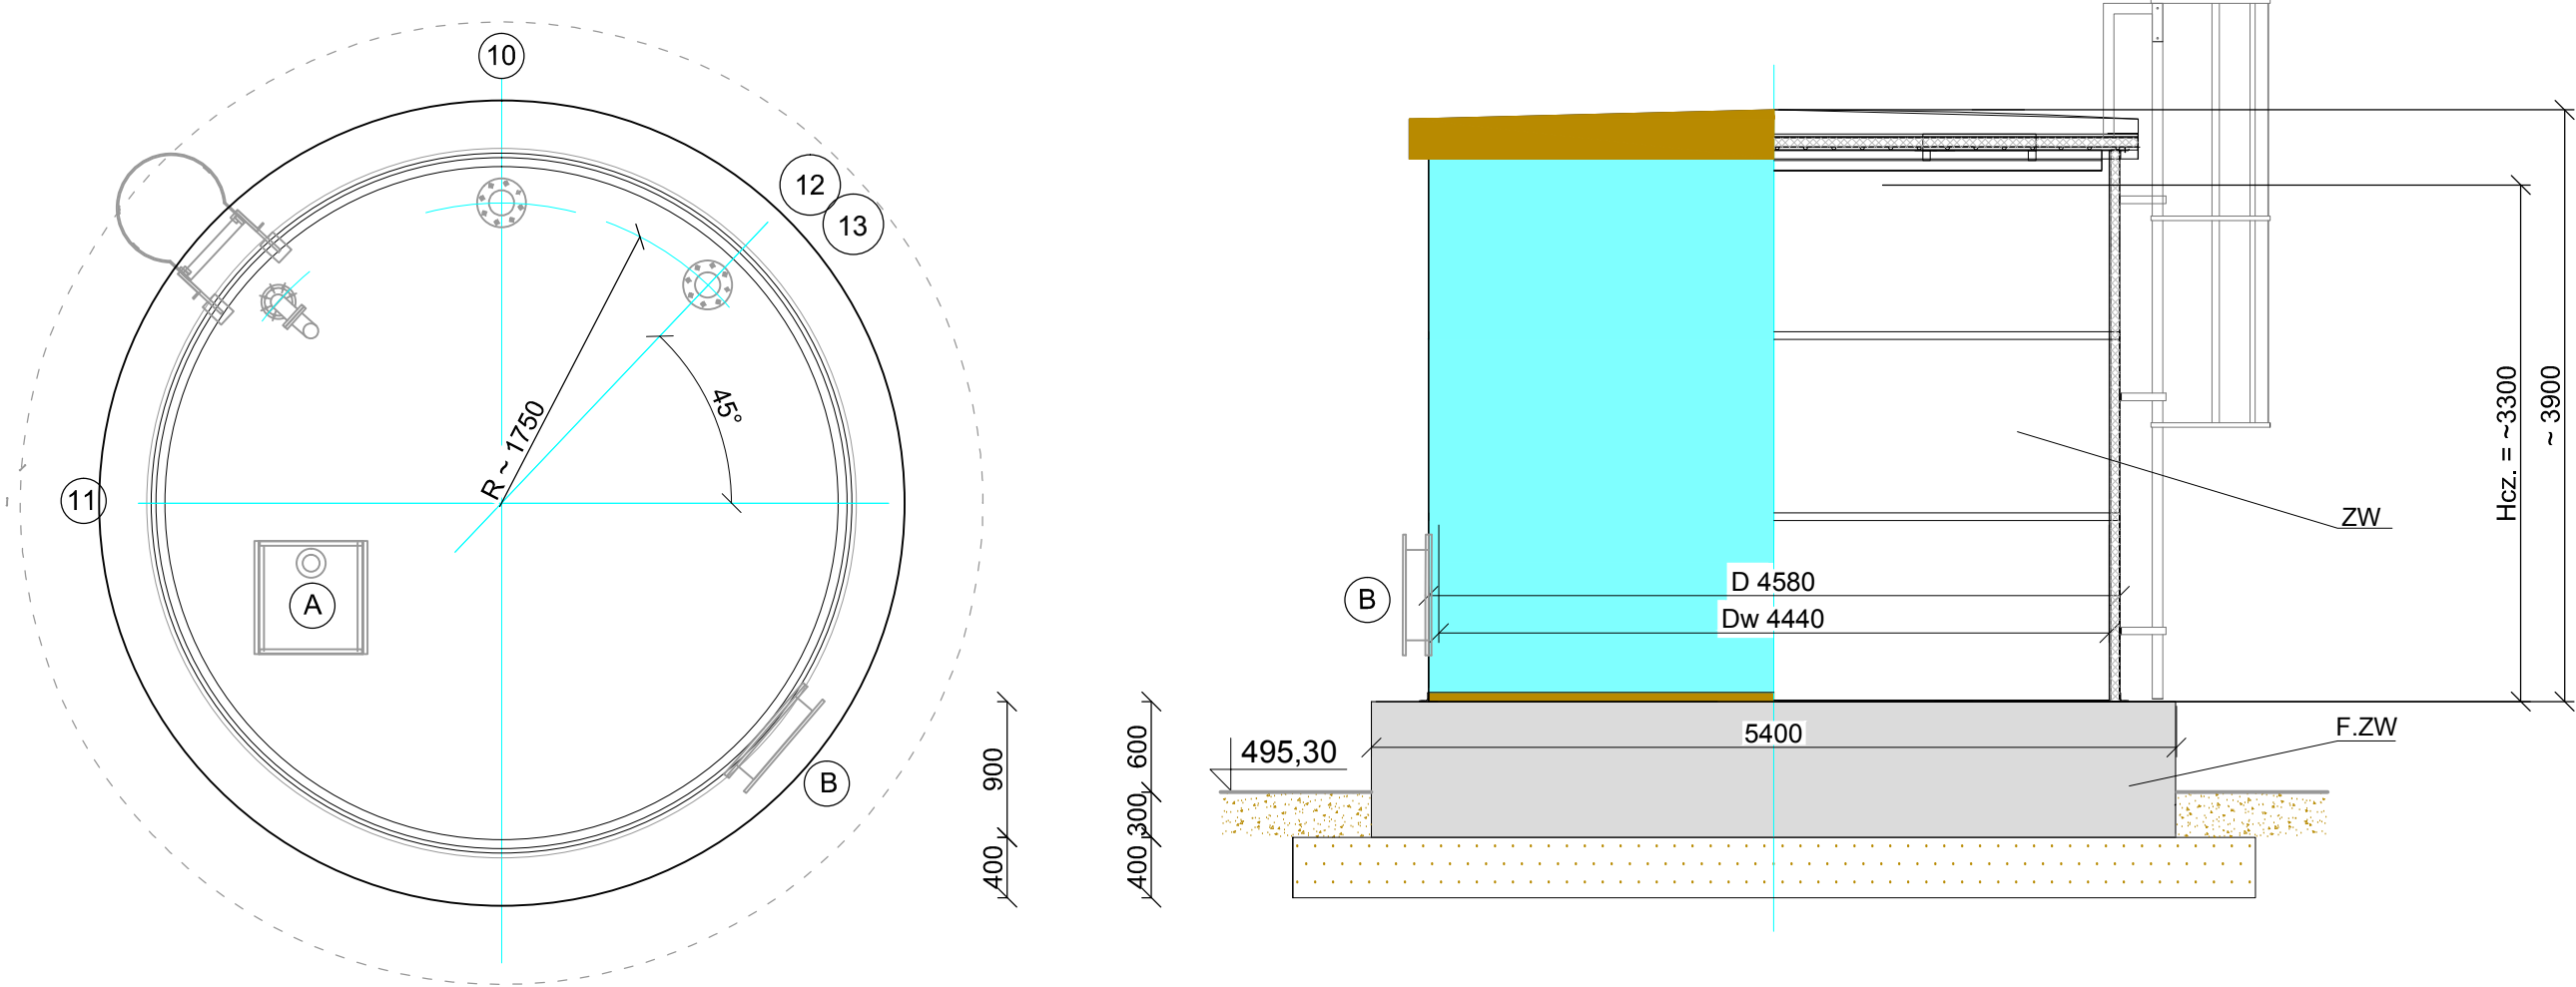

OZNACZENIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH I KRÓĆCÓW ZBIORNIKA
[zgodnie z oznaczeniami na schemacie]


- 10 Woda wodociągowa dopływająca z sieci wodociągowej do zbiornika ZW; DN90; PE100; SDR17
- 11 Woda wodociągowa odpływająca ze zbiornika ZW do kontenera KT; DN90; PE100; SDR17
- 12 Przelew awaryjny ze zbiornika ZW; DN100
- 13 Spust wody ze zbiornika ZW; DN100
- A Pokrywa - właz 75x75 cm [dach zbiornika]
- B Właz DN60 cm na pobocznicy zbiornika

OZNACZENIA

ZW Zbiornik wody $V_c = 53,0 \text{ m}^3$; $D=4,58 \text{ m}$; $H_{cz} = \sim 3,30 \text{ m}$. Dostawa i montaż producenta
F.ZW Fundament zbiornika wody [wg rysunków fundamentów]

UWAGI :

1. Drabina włazowa i pokrywa otworu rewizyjnego na pobocznicy - malowanie RAL 1011
2. Budowę fundamentu skoordynować z branżą sanitarną i elektryczną

| | | | | |
|--|--|-------------------|---------|---------------|
|  Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT 59-820 LEŚNA UL.KOŚCIUSZKI 5/2A | Numeracja rysunku: | 06 | | |
| | Skala rysunku: | 1:50 | | |
| | Stadium dokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| TEMAT RYSUNKU: | ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY- RZUT I ELEWACJE | | | |
| NAZWA ZADANIA: | BUDOWA STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA W REJONIE UL. SOSNOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU | | | |
| ADRES: (LOKALIZACJA): | DZ.NR 3/6, 73/2, AM-4, OBR.0005 ŚWIERADÓW- ZDRÓJ | | | |
| INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY): | GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW- ZDRÓJ UL. 11 LISTOPADA 35, 59-850 ŚWIERADÓW- ZDRÓJ | | | |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: | IMIĘ I NAZWISKO: | | PODPIS: | DATA: |
| PROJEKTANT : | mgr inż. Jerzy Dec uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 64/DOŚ/03 DOIIB DOŚ/WM/0165/01 | | | 08.03.2019 r. |
| SPRAWDZAJĄCY : | mgr inż. Anna Dec-Kisielewicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 19/12 DOIIB DOŚ/IS/0220/13 | | | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA : | mgr inż. Ewa Rajszczak | | | |
| Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych | | | | |