

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina

Adres obiektu: droga powiatowa nr 5335P, dz. nr ewid. 646, gm. Sośnie

Kategoria obiektu budowlanego: kat. IV – elementy dróg publicznych: skrzyżowania, zjazdy
kat. XXV - drogi

Jednostka ewidencyjna: 301708_2 Sośnie

Obręb: 0010 Kocina

Działka nr ewid. dz. nr ewid. 646

Treść opracowania: Projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina

Inwestor: Nadleśnictwo Antonin

Adres Inwestora: ul. Wrocławska 11, 63-421 Antonin

Jednostka projektowa: MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś

Adres biuro projektowego: ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranów
tel. 608 268 327; e-mail: mjm-biuro@wp.pl

Branża - DROGOWA

Specjalność

Nr uprawnień

mgr inż. Mieczysław Ścierański

**Konstrukcja bez ograniczeń,
Architektura w ograniczonym
zakresie**

**UAN-8386/42/87
178/01/DUW**

Baranów, 09 grudnia 2021r.

Egzemplarz nr 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

<i>ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA</i>	<i>2</i>
<i>OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.....</i>	<i>3</i>
<i>ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE.....</i>	<i>4</i>
<i>DECYZJA NR 114/2021 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG</i>	<i>6</i>
<i>UZGODNIENIA</i>	<i>9</i>
<i>OPIS TECHNICZNY – PROJEKT BUDOWLANY</i>	<i>11</i>
<i>Rys. nr 1 Plan orientacyjny.....</i>	<i>14</i>
<i>Rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu</i>	<i>15</i>
<i>Rys. nr 3.1 Przekrój A-A.....</i>	<i>16</i>
<i>Rys. nr 3.2 Przekrój B-B.....</i>	<i>17</i>


OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) podpisani poniżej projektanci oświadczają, że projekt budowlany **Projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina** został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina
Adres obiektu budowlanego	Działka nr 646 obręb 0010 Kocina Gmina Sośnie, powiat Ostrów Wlkp., województwo Wielkopolskie
Kategoria obiektu budowlanego:	- IV – elementy dróg publicznych: skrzyżowania, zjazdy - XXV – drogi
Identyfikator działek ewidencyjnych:	301708_2.0010.255
Nazwa Inwestora Adres Inwestora	Nadleśnictwo Antonin ul. Wrocławska 11, 63-421 Antonin

Zespół Autorski	Imię i Nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant	mgr inż. Mieczysław Ścierański	do projektowania bez ograniczeń w specjalności Konstrukcja bez ograniczeń Architektura w ograniczonym zakresie nr uprawnień: 178/01/DUW	Branża drogowa	09.12.2021r.	

ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DJ9-7HM-1E9 *

Pan Mieczysław Ścierański o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5108/01
adres zamieszkania ul. B. Śmiałego 6, 63-500 Ostrzeszów
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 czerwca 2001 r.

ABGP.II.U-1.7131.7132-188/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Panu **Mieczysławowi Ścierskiemu**
magistrowi inżynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 marca 1959 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/01/DUW

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalności architektonicznej

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej stanowią podstawę do projektowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich na terenach budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych i składowych o kubaturze do 1000m³, a także sporządzania projektów zagospodarowania działki, związanych z realizacją tych obiektów.

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z późn. zm.) stwierdziła, że Pan Mieczysław Ścierski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Mieczysław Ścierski
ul. Sierakowskiego 9
51-678 Wrocław
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. Wojewody Dolnośląskiego

Danuta Kidybińska
p.o. Dyrektor Wydziału
Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

DECYZJA NR 114/2021 POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
tel. 62 735 51 66, 735 51 67, fax 735 51 65
REGON 269984988

PZD.6320.126.2021.8

Ostrów Wielkopolski, dnia 15 listopada 2021 r.

DECYZJA Nr 114/2021

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 171/2003 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 maja 2003r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych w imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś, ul. Jasna 5/38, 63-604 Baranów – występującego za pełnomocnictwem udzielonym przez Nadleśnictwo Antonin reprezentowane przez Zastępcę Nadleśniczego – Pana Tomasza Rychlika

o wyrażenie zgody na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na dz. nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina

z e z w a ł a m

**na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P
na dz. nr 255
położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina**

zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Zjazd publiczny powinien spełniać następujące wymagania:

1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:
 - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń o których mowa w pkt 2 - nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu;
 - b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 wyłącznie dla projektowanych relacji skrajnych;
3. pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina jednak nie większe niż 5,0%;
4. nawierzchnia:
 - a) jezdni – twarda ulepszona,
 - b) poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona;
5. połączenie zjazdu z drogą wykonane zgodnie z §113 ust. 1, 3-5, 9-10,
6. w przypadku występowania rowu odwadniającego pas drogowy stanowiącego wyposażenie techniczne drogi, pod zjazdem należy ułożyć rury przepustowe,
7. średnicę rur przepustowych należy uzgodnić z tut. PZD.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

- dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu – o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany,
 - uzyskania innych zezwoleń (np. na wycinkę drzew, zgody wodnoprawnej) jeżeli wymaga tego realizacja decyzji,
 - uzyskania uzgodnień branżowych z właścicielami urządzeń, które mogą występować w miejscu lokalizacji zjazdu,
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
- Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Strona może zrzec się prawa do odwołania. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Niniejsze zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł. (podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami, załącznik: wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – część III, poz. 44, pkt 2, kol. 3). Opłatę skarbową uiszczono w dniu 19.10.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Nr 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004”.

Pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. (podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. – t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zmianami, załącznik: wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – część IV). Opłatę uiszczono w dniu 19.10.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Nr 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004.


Otrzymują:

1. MJM Biuro Projektowe
Jarosław Mikoś
ul. Jasna 5/38
63-604 Baranów
2. Aa



Z up. Zarządu
Powiatu Ostrowskiego

mgr inż. Piotr Śniegowski

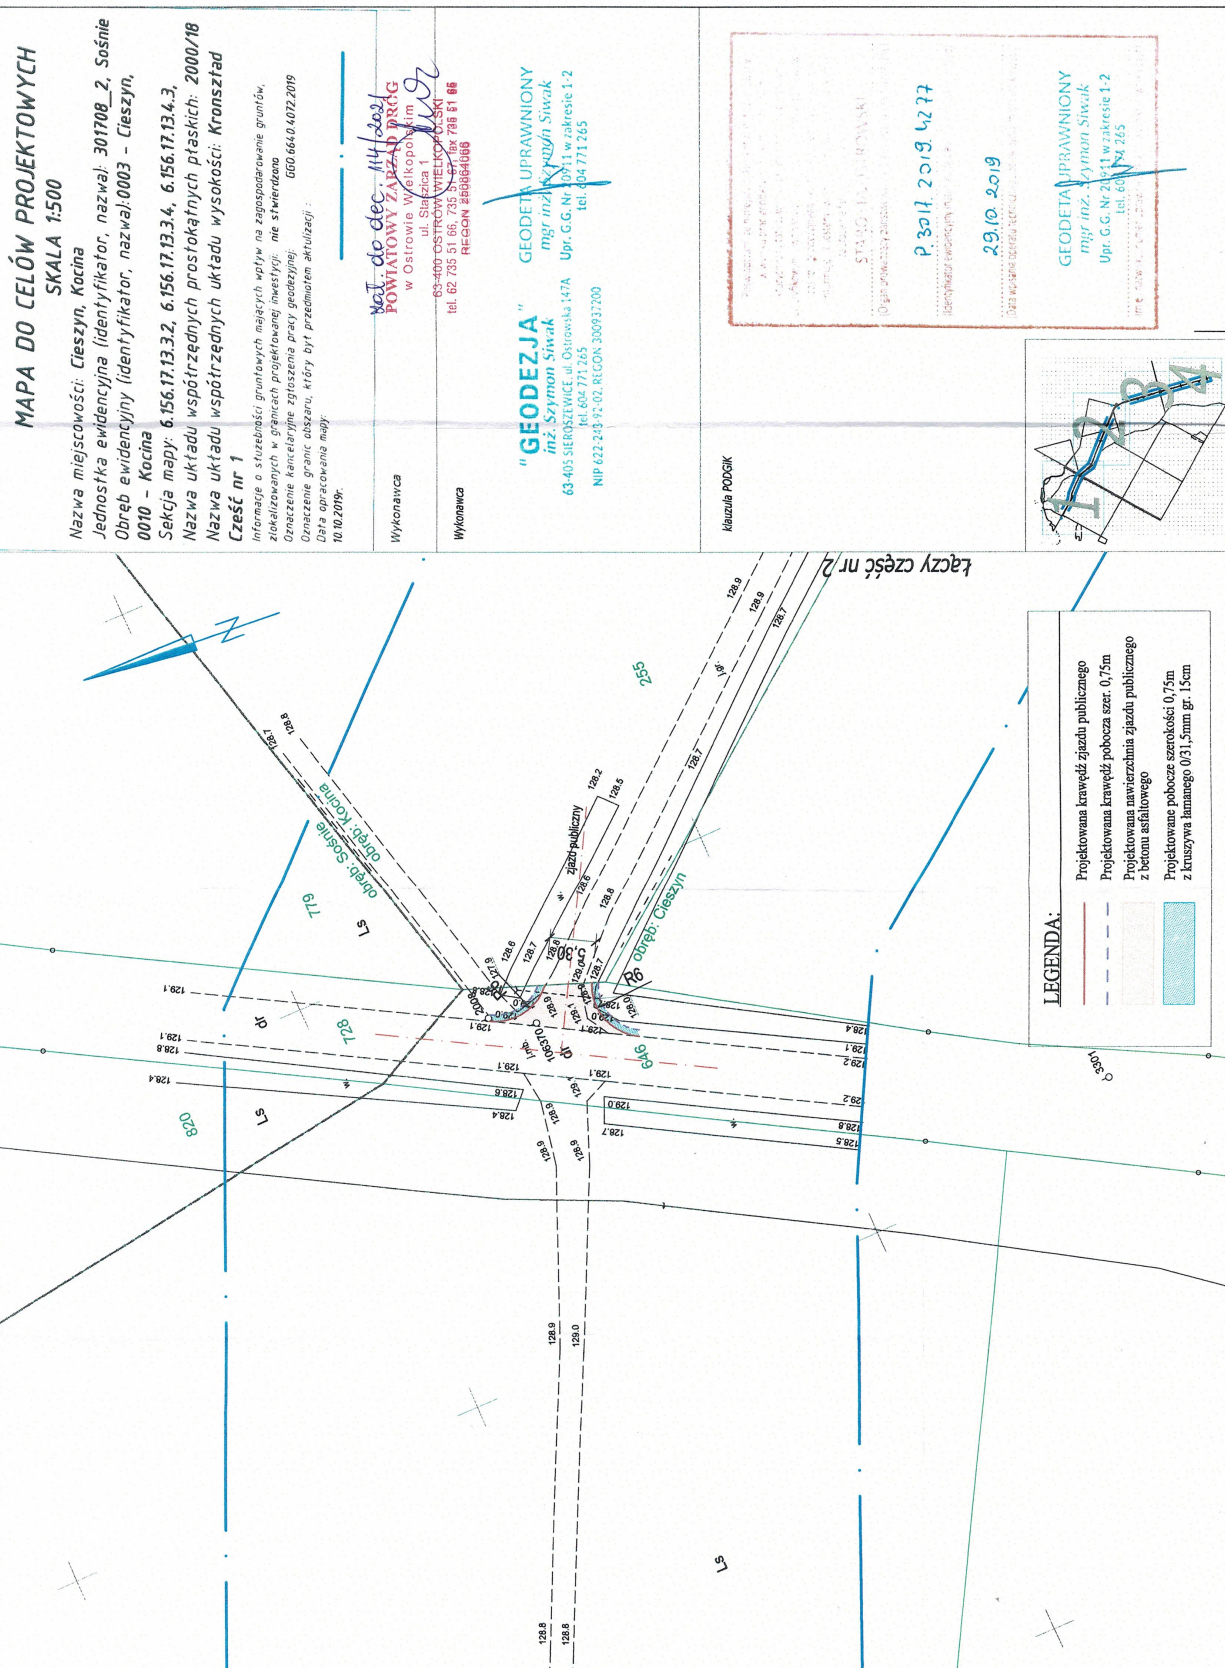

UZGODNIENIA

ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
☎ 62 735 51 66
✉ biuro@pzd-ostrow.pl

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM



Ostrów Wielkopolski, dnia 5 stycznia 2022 r.

PZD.6321.1.2022.8

Uzgodnienie Nr 1/2022

***MJM Biuro Projektowe
Jarosław Mikoś
ul. Jasna 5/38
63-604 Baranów***

Sprawa: uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu.

W nawiązaniu do wniosku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pt. „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina”, Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że **uzgadnia** bez uwag przedmiotowy projekt.

Jednocześnie informujemy, że przed rozpoczęciem robót związanych z przebudową przedmiotowego zjazdu należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

W załączeniu:

1 egz. uzgodnionego projektu budowlanego.

Z up. Zarządu
Powiatu Ostrowskiego

mgr inż. Piotr Sniegowski

 <p>MJM Biuro projektowe</p>		<p>MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranów tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl</p> <p><i>zat. do uzgodn. 1/2022</i> POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Ostrowie Wielkopolskim ul. Słazica 1 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI tel. 62 735 51 66, 735 51 67, fax 735 51 65 REGON 280004000</p>	
<h2>PROJEKT BUDOWLANY</h2>			
<p>Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina</p>			
Adres obiektu:		droga powiatowa nr 5335P, dz. nr ewid. 646, gm. Sośnie	
Kategoria obiektu budowlanego:		kat. IV – elementy dróg publicznych: skrzyżowania, zjazdy kat. XXV - drogi	
Jednostka ewidencyjna:		301708_2 Sośnie	
Obręb:		0010 Kocina	
Działka nr ewid.		dz. nr ewid. 646	
Treść opracowania:		Projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina	
Inwestor:		Nadleśnictwo Antonin	
Adres Inwestora:		ul. Wrocławska 11, 63-421 Antonin	
Jednostka projektowa:		MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś	
Adres biuro projektowego:		ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranów tel. 608 268 327; e-mail: mjm-biuro@wp.pl	
Branża - DROGOWA		Specjalność	
Nr uprawnień			
mgr inż. Mieczysław Ścierański	Konstrukcja bez ograniczeń, Architektura w ograniczonym zakresie	UAN-8386/42/87 178/01/DUW 	
<p>Baranów, 09 grudzień 2021r.</p>		<p>Egzemplarz nr 1</p>	

OPIS TECHNICZNY – PROJEKT BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina.

2. Podstawa opracowania

Projekt zjazdu opracowany został w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,
- mapę do celów projektowych
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 90 poz. 1006),
- Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2021r. pismo znak 114/2021
- wizję lokalną w terenie,
- aktualne przepisy i wytyczne oraz literaturę techniczną.

3. Opis stanu istniejącego.

Działka nr 255 posiada bezpośredni zjazd z drogi powiatowej nr 5335P – istniejący zjazd publiczny o nawierzchni gruntowej. Pod zjazdem publiczny znajduje się przepust z rur betonowych Ø800, długości 10,0m przeznaczony do przebudowy.

Droga powiatowa nr 5335P relacji Cieszyn - Odolanów biegnie przez teren niezabudowany - tereny o małym zróżnicowaniu ukształtowania terenu. Droga biegnie częściowo po niskim nasypie ok. 0,5m

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,50 m, obustronne pobocze gruntowe o szerokości ok. 1,00 m wzdłuż całej długości działki 255.

Droga ma pochylenie poprzeczne ok. 2 % od osi jezdni w kierunku pobocza.

Odwodnienie drogi powiatowej zapewnia rów o szerokości ok. 2,5 m i głębokości ok. 0,60m biegnący wzdłuż drogi za istniejącym poboczem.

W pobliżu projektowanego zjazdu występuje oznakowanie poziome drogi w postaci linii: P-1a.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje się przebudowę zjazdu publicznego w rozumieniu powołanych w punkcie 2 niniejszego opracowania przepisów. Szerokość zjazdu 17,20m w tym jezdni 5,30m. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu R=6,0m. Na odcinku 5,3m od krawędzi drogi powiatowej zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm. Na pozostałej długości zjazdu zaprojektowano nawierzchnię z kruszywa łamanego.

Styk warstwy ścieralnej zjazdu i drogi powiatowej należy uszczelnić samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą typu KSK BORNIT lub inną o nie gorszych parametrach.

Projektuje się pochylenie podłużne zjazdu na długości pasa drogowego w kierunku działki nr 255. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5%. Pochylenie poprzeczne zjazdu dostosować do pochylenia podłużnego drogi powiatowej nr 5335P. W miejscu przebudowywanego zjazdu przewidziano odwodnienie powierzchniowe odprowadzające wodę opadową do rowu przydrożnego

Projektuje się wymianę istniejącego przepustu z rur betonowych Ø800 długości 10,0m na przepust z rur PEHD SN Ø800mm i długości 10,0m. Rzędna dna projektowanego przepustu dostosować do rzędnej dna istniejącego rowu przydrożnego. Wlot i wylot przepustu zakończyć prefabrykowaną ścianką oporową. Przewidziano oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu na odcinku po 20m po obu stronach projektowanego przepustu.

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na istniejącym podłożu		
Lp.	Warstwy konstrukcyjne zjazdu publicznego z drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 2,95m	Grubość warstwy
1.	2.	3.
1.	Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70	4cm
2.	Skroplenie międzywarstwowe emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,5kg/m ²	
3.	Warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70	4cm
4.	Skroplenie międzywarstwowe emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,5kg/m ²	
5.	Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63mm	20cm
6.	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa	15cm
7.	Istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika min. $I_s \geq 0,98$ na głębokości do 50cm	
Razem konstrukcja nawierzchni		43cm

6. Odwodnienie

Zaprojektowane rozwiązanie zachowuje dotychczasowy układ odwodnienia drogi powiatowej. Wody deszczowe z szerokości 5,30m tj. z szerokości zjazdu i pobocza skierowane zostaną do istniejącego rowu. Wody opadowe z przebudowywanej drogi leśnej będą odprowadzone powierzchniowo w głąb działki Inwestora.

Projektuje się wymianę istniejącego przepustu z rur betonowych na rurę PEHD SN Ø800. Wymiana przepustu nie zmienia funkcji i sposobu istniejącego zagospodarowania terenu, utrzymuje się funkcję drogi o znaczeniu drogi leśnej, a tereny przyległe do przepustu pozostają bez zmian.

Projektowane parametry wymienianego przepustów
- światło przepustu: rura PEHD o średnicy Ø800

- długość przepustu: 10,0m,
- rzędna wlotu: 127,90m n.p.m.
- rzędna wylotu: 127,80m n.p.m.
- pochylenie dna: 1%

7. Wykonawstwo


Wszelkie roboty winny być wykonane zgodnie z normami a ich jakość w trakcie prowadzenia prac kontrolowana. Do wykonania robót należy stosować odpowiednie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności.

8. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 – W sprawie szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zagrożenia ludzi - dla tego zamierzenia inwestycyjnego nie ma potrzeby sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Baranów, 09 grudzień 2021r.

**Opracowanie: mgr inż. Mieczysław Ściński
mgr inż. Jarosław Mikoś**

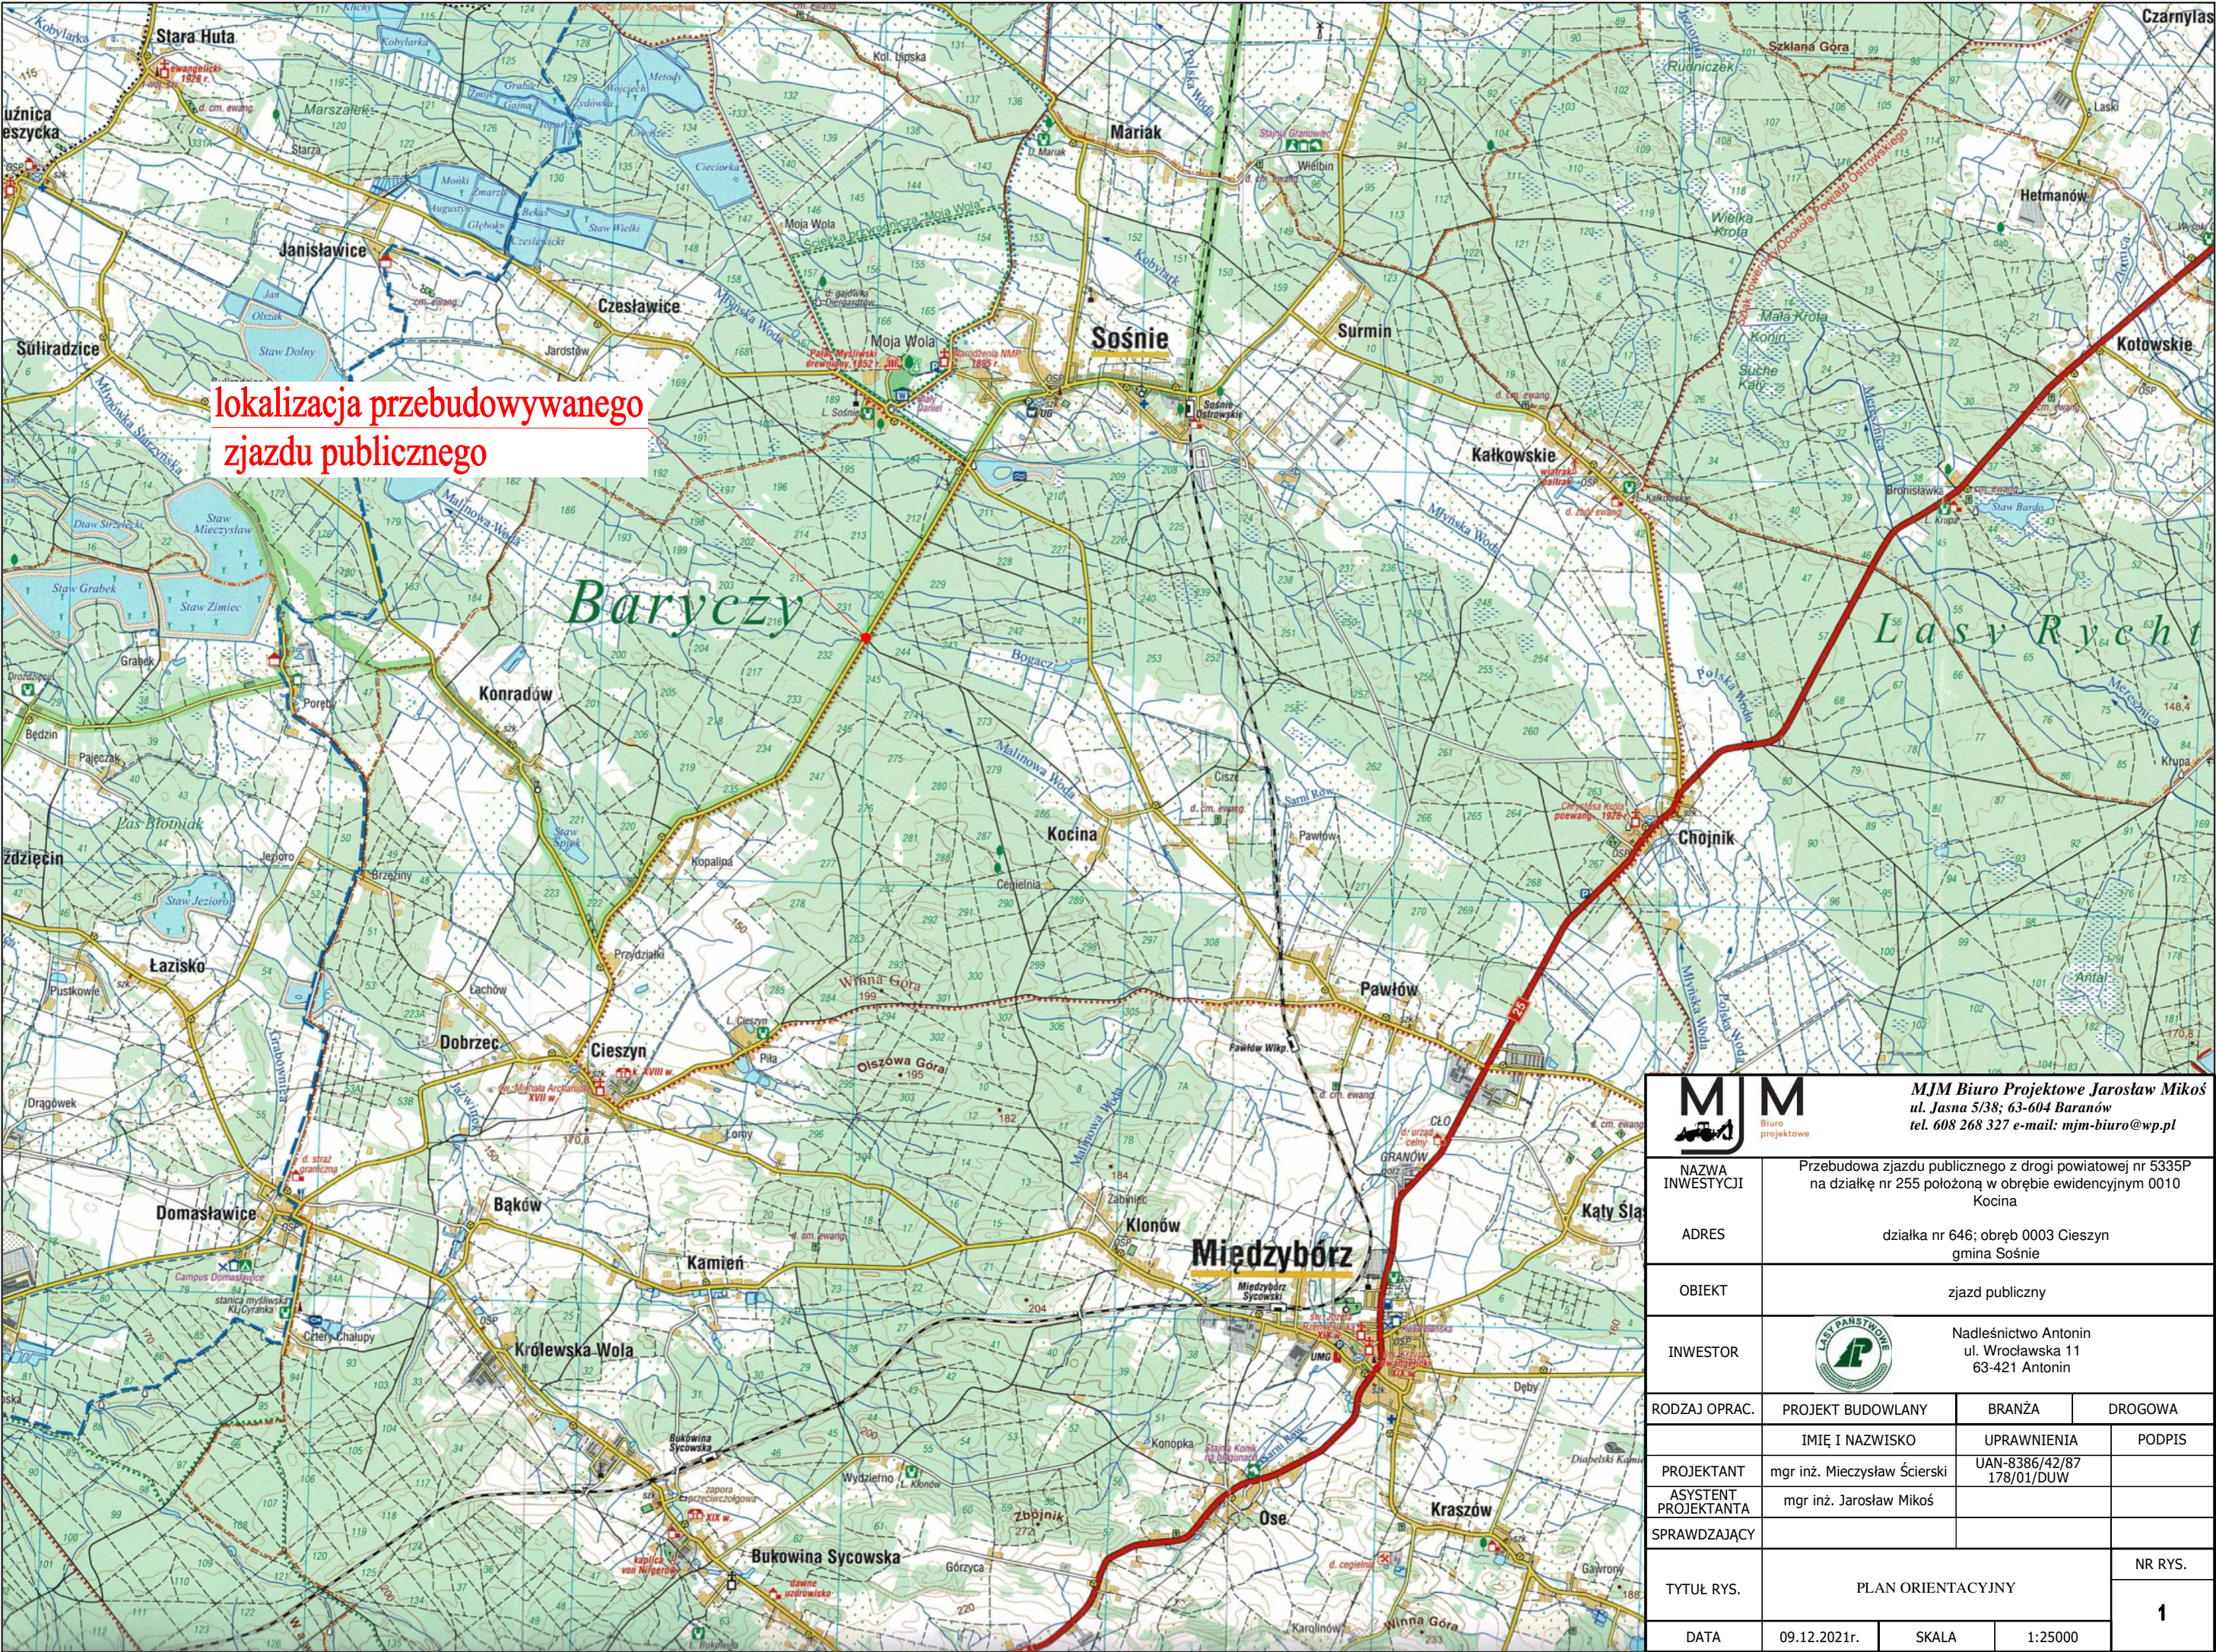

lokalizacja przebudowywanego
zjazdu publicznego

<div><div><div>MJM</div><div>Biuro projektowe</div></div><div><div>MJM</div><div>Biuro projektowe</div></div></div> <div>MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranów tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl</div>			
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina		
ADRES	działka nr 646; obręb 0003 Cieszyn gmina Sośń		
OBIEKT	zjazd publiczny		
INWESTOR	<div><div><div>LASY PAŃSTWOWE</div><div></div></div><div>Nadleśnictwo Antonin ul. Wrocławska 11 63-421 Antonin</div></div>		
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	DROGOWA
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Mieczysław Ścierański	UAN-8386/42/87 178/01/DUW	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Mikoś		
TYTUŁ RYS.	PLAN ORIENTACYJNY		NR RYS.
DATA	09.12.2021r.	SKALA	1:25000
			1

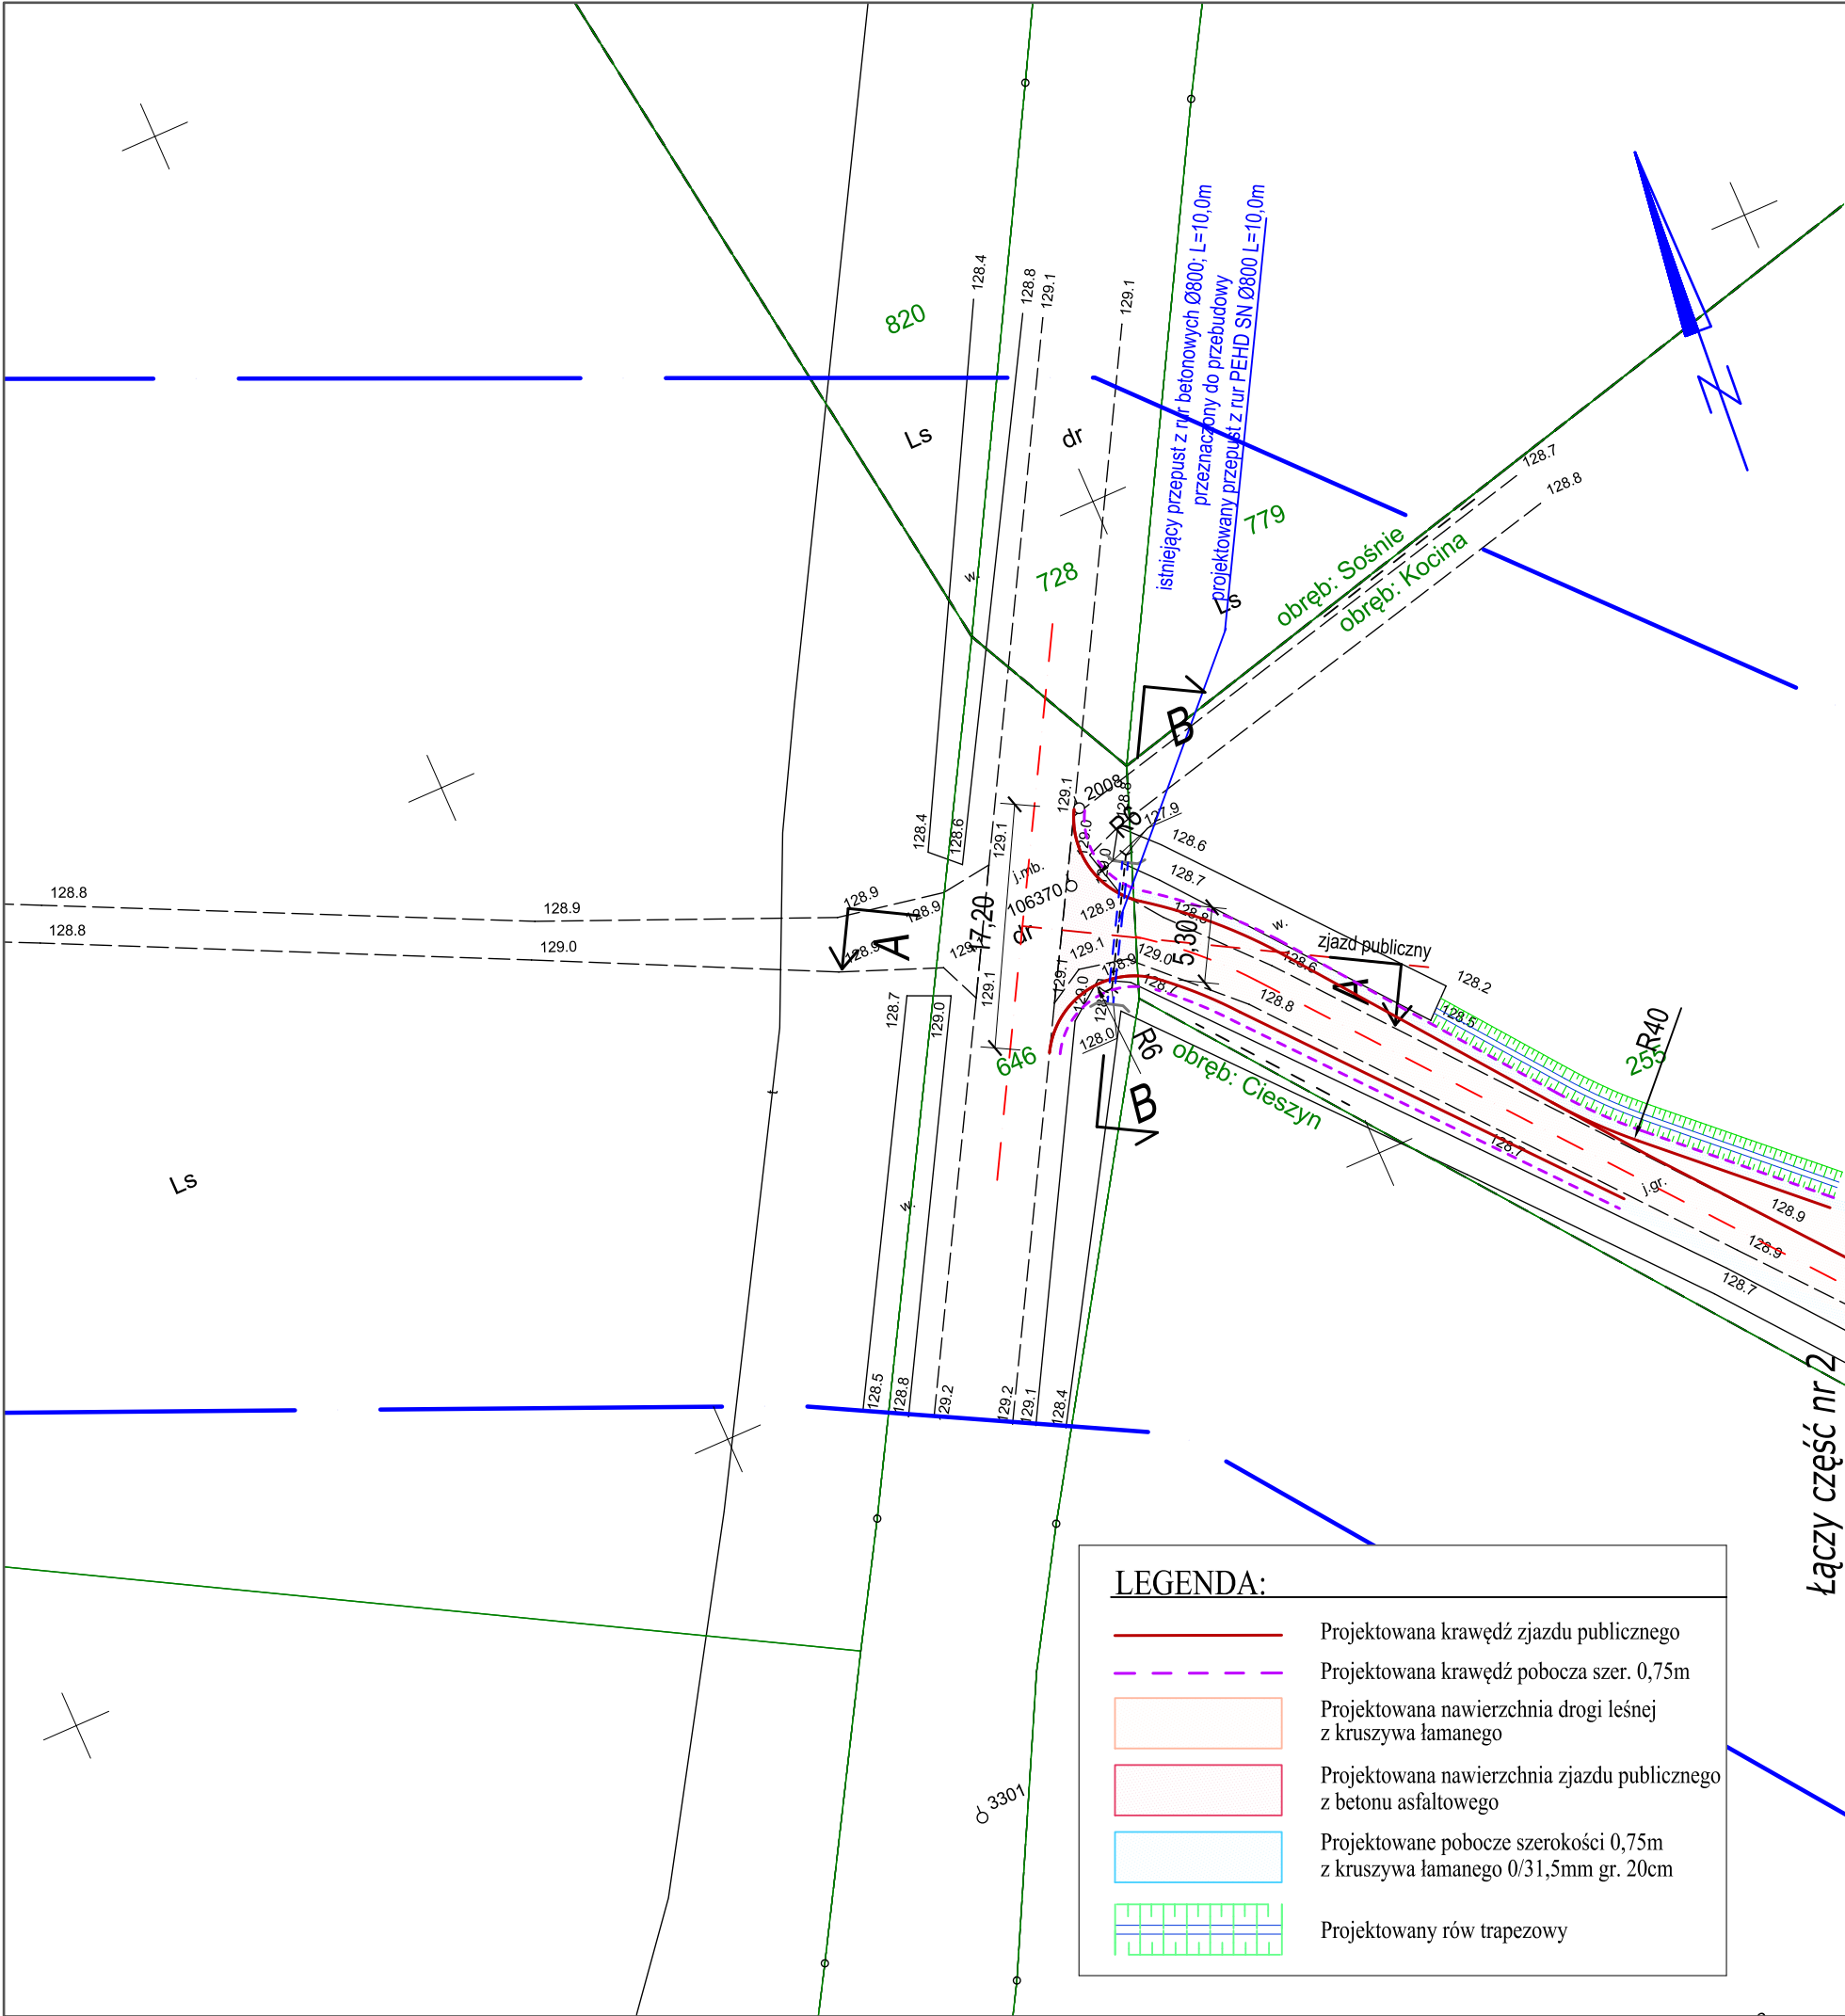

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa miejscowości: Cieszyn, Kocina
Jednostka ewidencyjna (identyfikator, nazwa): 301708_2, Sośnie
Obręb ewidencyjny (identyfikator, nazwa): 0003 - Cieszyn, 0010 - Kocina
Sekcja mapy: 6.156.17.13.3.2, 6.156.17.13.3.4, 6.156.17.13.4.3,
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/18
Nazwa układu współrzędnych układu wysokości: Kronsztad
Cześć nr 1
Informacje o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie stwierdzono
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.4072.2019
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji :
Data opracowania mapy: 10.10.2019r.

Wykonawca

Wykonawca

"GEODEZJA"
inż. Szymon Siwak
63-405 SIEROSZEWICE, ul. Ostrowska 147A
tel. 604 771 265
NIP 622-243-92-02, REGON 300937200


GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Szymon Siwak
Upr. G.G. Nr 10911 w zakresie 1-2
tel. 604 771 265

klauzula PODGIK


Poswiadczam, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.



MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś
ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranów
tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina		
ADRES	działka nr 646; obręb 0003 Cieszyn gmina Sośnie		
OBIEKT	zjazd publiczny		
INWESTOR	 Nadleśnictwo Antonin ul. Wrocławska 11 63-421 Antonin		
	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	DROGOWA
RODZAJ OPRAC.	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mieczysław Ścierański	UAN-8386/42/87 178/01/DUW	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Jarosław Mikoś		
SPRAWDZAJĄCY			
	ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM		
TYTUŁ RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR RYS.
DATA	09.12.2021r.	SKALA	1:500
			2

Przekrój normalny A-A
połączenie drogi powiatowej
z przebudowywanym zjazdem publicznym

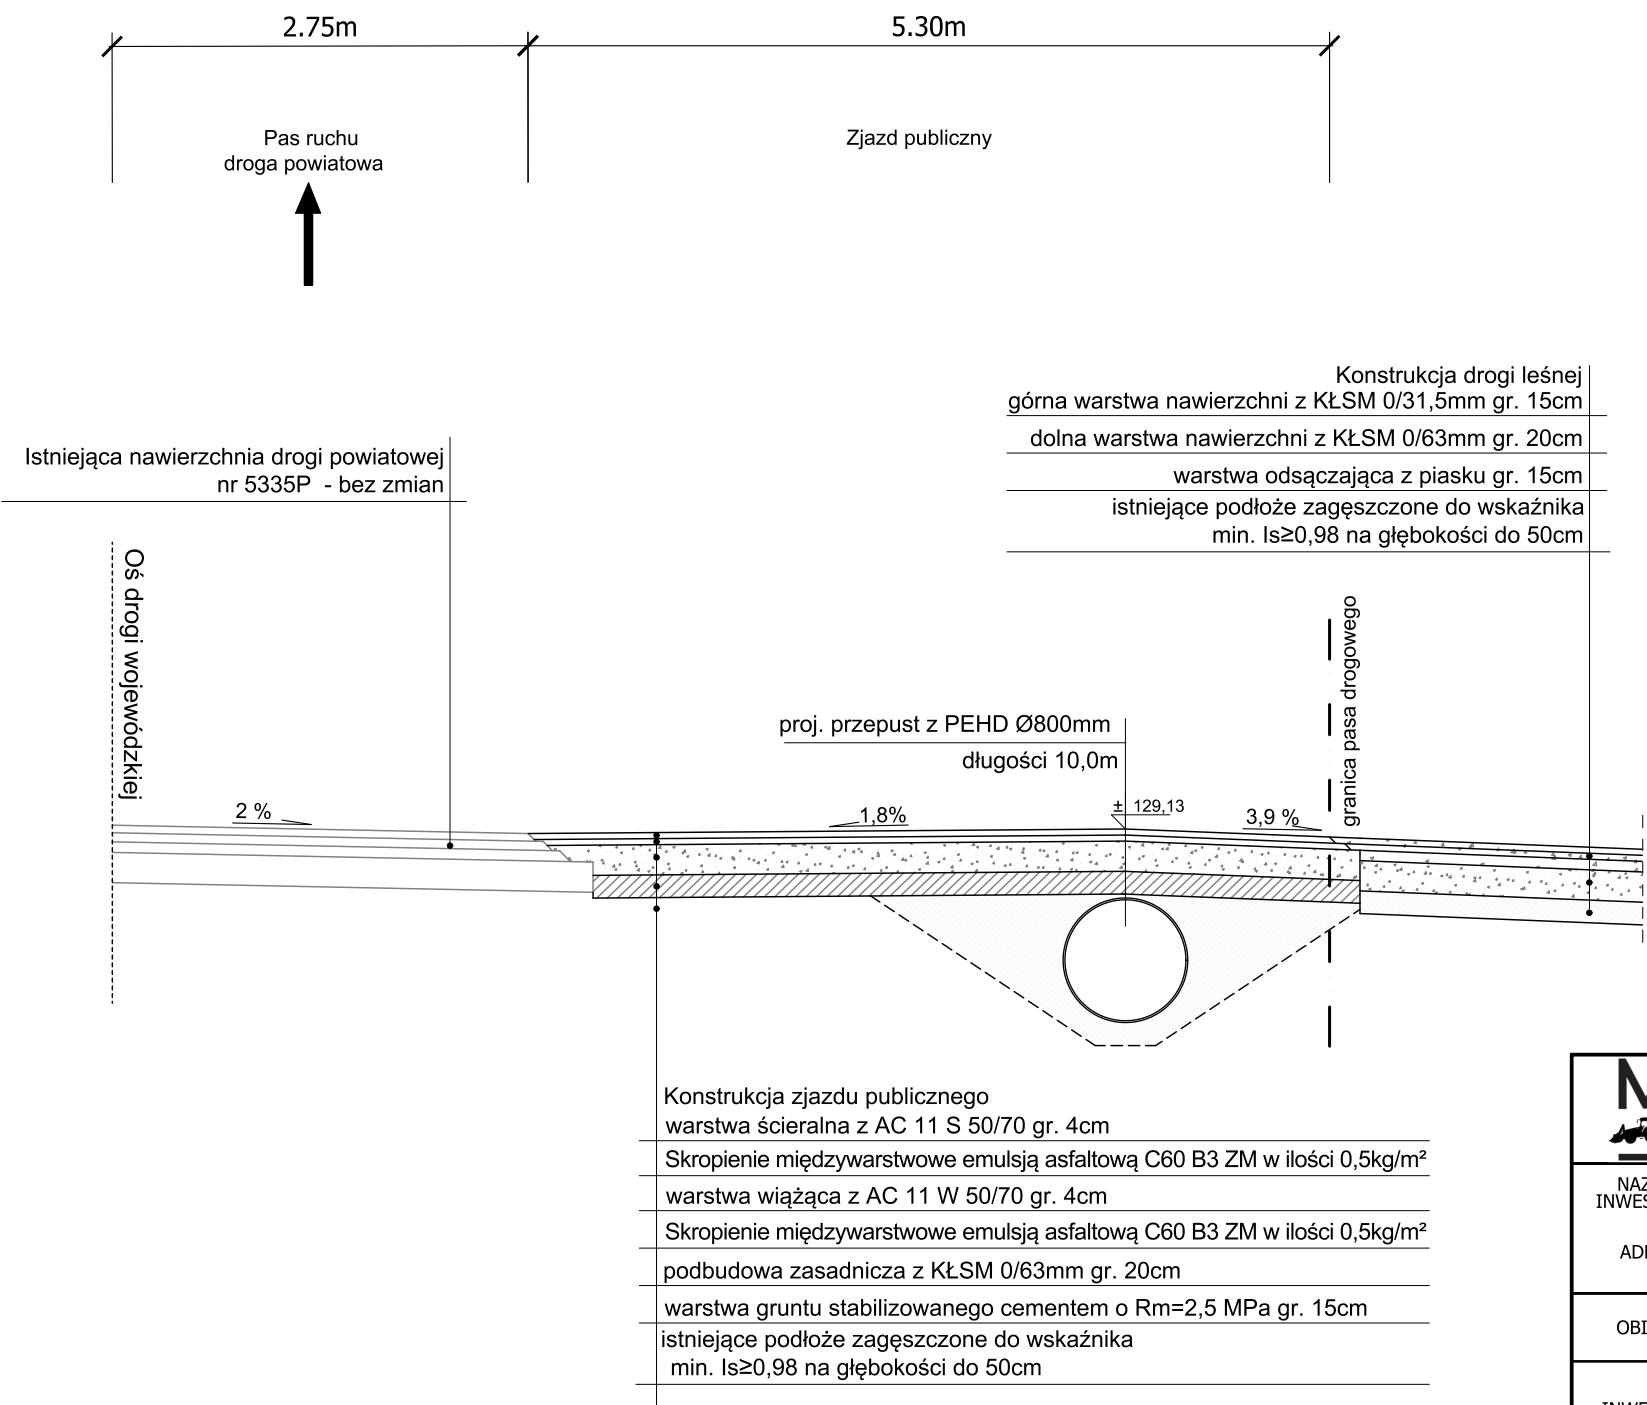


i% - pochylenie podłużne zjazdu
dostosować do istniejącego pochylenia terenu

Projektuje się oczyszczenie istniejącego rowu na odcinku 20m po obu stronach przepustu




Styk warstwy ścieralnej zjazdu i drogi wojewódzkiej należy uszczelnić samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą typu KSK BORNIT lub inną o nie gorszych parametrach.

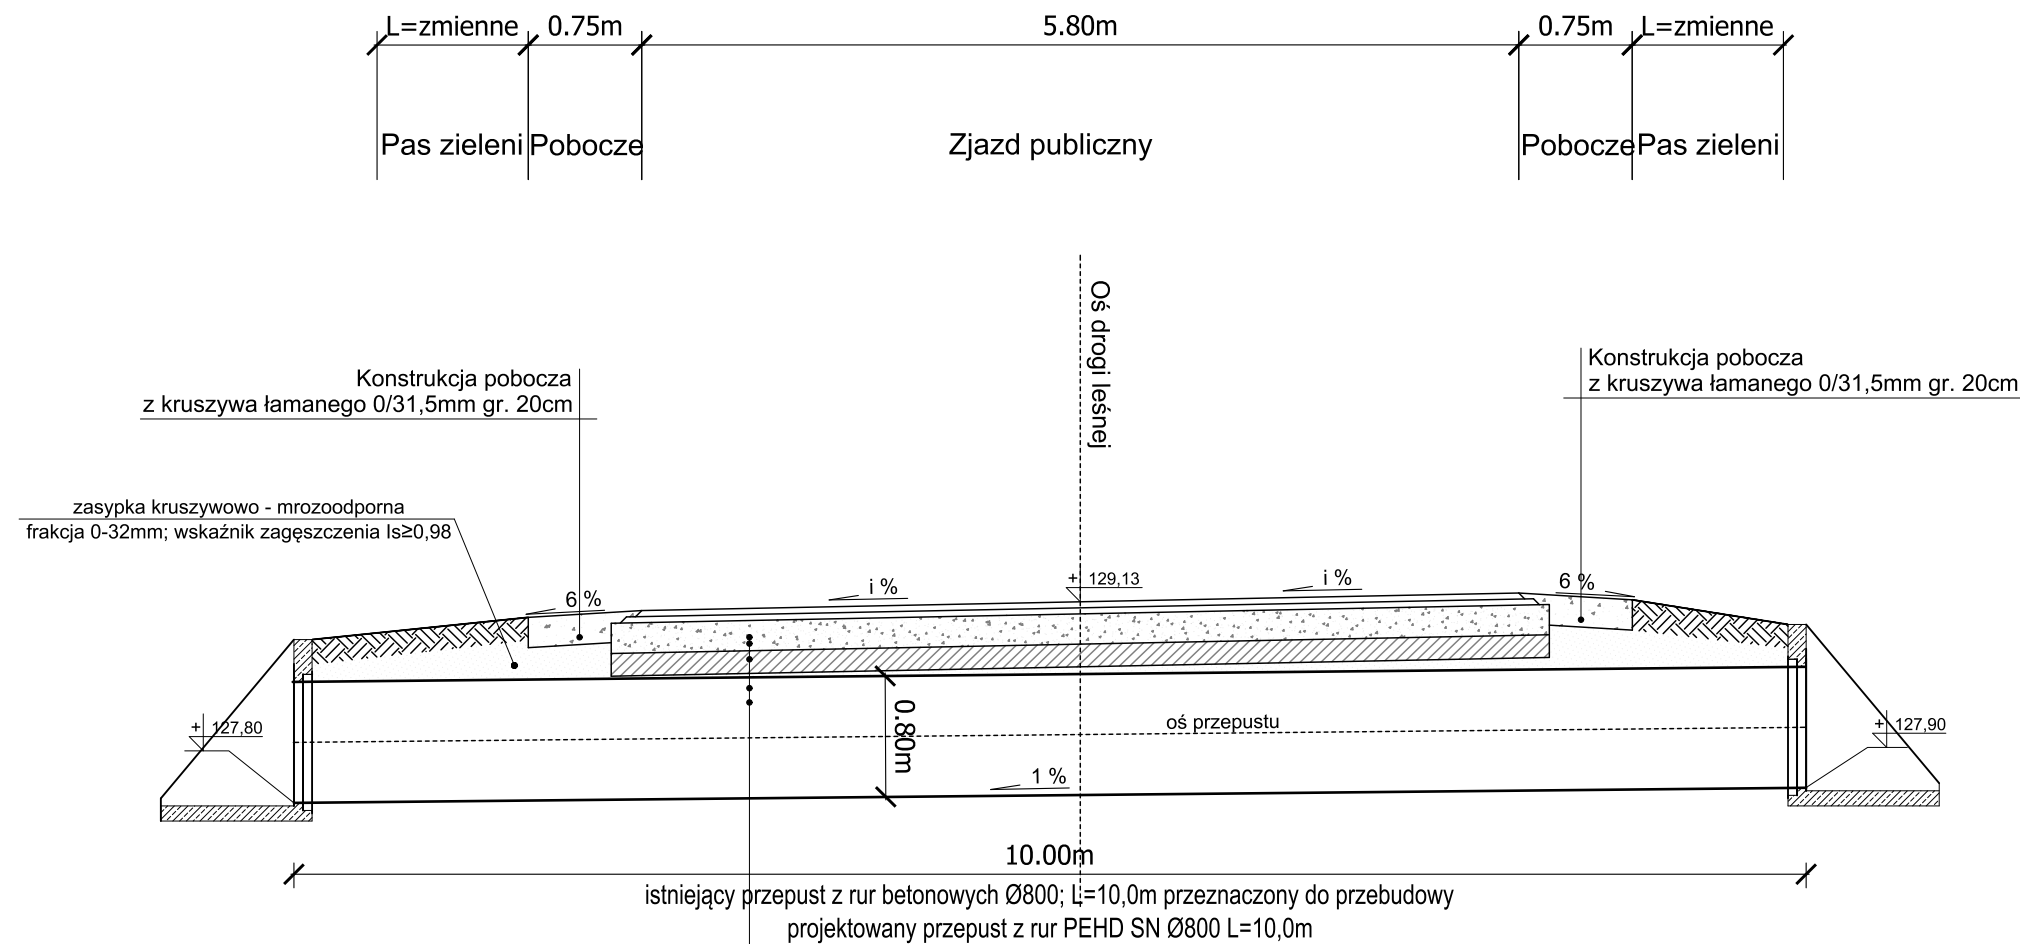Przekrój normalny B-B
Przepust Ø800 pod zjazdem publicznym



Konstrukcja zjazdu publicznego
warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,5kg/m ²
warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 gr. 4cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,5kg/m ²
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/63mm gr. 20cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika min. Is≥0,98 na głębokości do 50cm

i% - pochylenie poprzeczne zjazdu publicznego
dostosować do istniejącego pochylenia podłużnego drogi powiatowej

  Biuro projektowe		MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranów tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl	
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 5335P na działkę nr 255 położoną w obrębie ewidencyjnym 0010 Kocina		
ADRES	działka nr 646; obręb 0003 Cieszyn gmina Sośnie		
OBIEKT	zjazd publiczny		
INWESTOR	 Nadleśnictwo Antonin ul. Wrocławska 11 63-421 Antonin		
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	DROGOWA
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mieczysław Ścierański	UAN-8386/42/87 178/01/DUW	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Jarosław Mikoś		
SPRAWDZAJĄCY			
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ B-B		NR RYS.
			3.2
DATA	09.12.2021r.	SKALA	1:50