

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI

Inwestor: Miejska Biblioteka w Pieniężnie  
ul. Sienkiewicza 4  
14-520 Pieniężno

Adres: Galeria na Dworcu  
14-520 Pieniężno, ulica Kolejowa 3

## **SPIS TREŚCI**

1. Ogólne wymagania – s.3
2. Zestawienie mebli –s.5
3. Meble gotowe – s.5

### **CZĘŚĆ RYSUNKOWA – MEBLE WYKONYWANE INDYWIDUALNIE**

L.P.	RODZAJ
1	Szafa 900x600x2100
2	Siedzisko/półka 1000x400x450
3	Zabudowa/błat – pomieszczenie pomocnicze
4	Siedzisko tapicerowane

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI

1. Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m<sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany jest pionowy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości minimum 1 mm lub minimum 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy - wodoodporny (klasa D4), który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli.

Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część rozprężna powinna gwarantować trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej.

Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania.

Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf należy montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło.

Wszystkie drzwi powinny być zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.

W meblach zastosować uchwyty aluminiowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm.

Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wszystkie elementy szklane w meblach należy wykonać ze szkła hartowanego, krawędzie szlifowane. Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania. Wszystkie elementy metalowe /stelaże, profile/ powinny być malowane 100 % poliestrową farbą proszkową ( drobna struktura – półmat ) w kolorze aluminium RAL 9006, bardziej odpornej na zarysowania.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Dopuszcza się tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.

W specyfikacji podano wzorcowo nazwy własne i symbole materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o nie gorszych parametrach technicznych i identycznych walorach estetycznych pod warunkiem uzgodnienia zmiany z Zamawiającym.

**Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę dostarczanych mebli.**

**Uwaga: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu zebrania dokładnych pomiarów oraz doboru i dopasowanie kolorystyki mebli.**

Kolorystyka mebli kolor podstawowy: BRZOZA, BIAŁY, GRAFIT.

**W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien najpóźniej w dniu dostarczenia mebli przedstawić następujące dokumenty:**

- 1) Atest higieniczny na meble potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w placówkach użyteczności publicznej,
- 2) Certyfikat potwierdzający, że oferowane meble odpowiadają polskim normom w zakresie stateczności i wytrzymałości konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane:
  - PN-EN-527- 2/3:2004 meble biurowe
  - PN-EN 14073: 2006 meble biurowe
  - PN-EN 14074:2006 meble biurowe
  - PN-EN 14072:2006 szkło w meblach
- 3) Atest badań wytrzymałościowych na krzesła i fotele biurowe

## **2. OPIS TECHNICZNY MEBLI**

### **OPIS TECHNICZNY SZAF**

Korpus i drzwi szafy wykonać z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, wieniec górny, dolny i półki z płyty o grubości minimum 18 mm.

Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV o grubości minimum 1 mm, wieńca i fronty - o grubości minimum 2 mm. Korpus łączyć na złącza mimośrodowe.

Drzwi osadzić na samodomykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie.

W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie minimum 15mm., wpuszczane w wieniec dolny. Drzwi zamykać na zamek patentowy z kluczem łamanym. Szafy konieczne mocować do ściany.

### **ZABUDOWA KUCHENNA W POMIESZCZENIU POMOCNICZYM**

Błaty i zlewozmywak zabudowy kuchennej w pomieszczeniu socjalny muszą znajdować się na jednym poziomie mieszczącym się w zakresie od 80 do 90cm. Błat położony po całości szafek.

#### 5. Zlew mopu 600x1200x2100

Szafa na środki czystości ze zlewem na mopu. Zlew ze stali nierdzewnej z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody + bateria. Haczyki do zawieszenia mopów. Półki (minimum 5) do przechowywania środków czystości.

#### WYMIARY:

Szerokość: 100 do 120 cm

Wysokość: 100 do 210 cm

Głębokość: 50 do 60 cm

#### KOLORYSTYKA:

Korpus - BIAŁY

Drzwiczki - NORDIC TEAK

Zlew - STAL NIERDZEWNA

ZESTAWIENIE MEBLI		
L.P.	RODZAJ	ILOŚĆ
1	Szafa 900x600x2100	1
2	Siedzisko/półka 1000x400x450	9
3	Zabudowa/blat – pomieszczenie pomocnicze	1
4	Siedzisko tapicerowane	2
5	ZLEW-MOPY 600x1000x2100	1






- meble wykonywane indywidualnie

1

szafa 900x600x2100

1 : 20

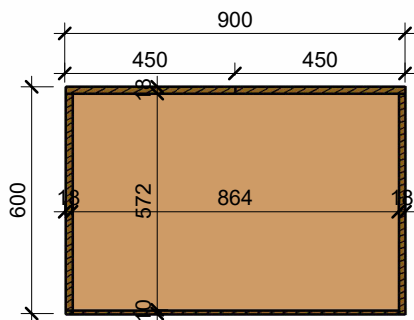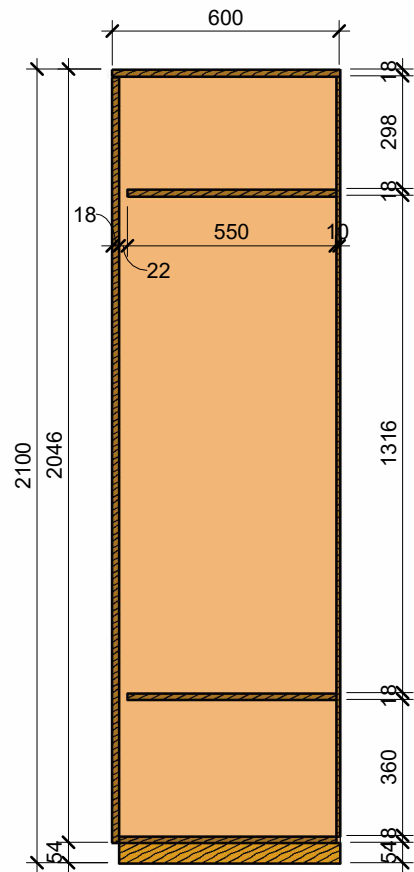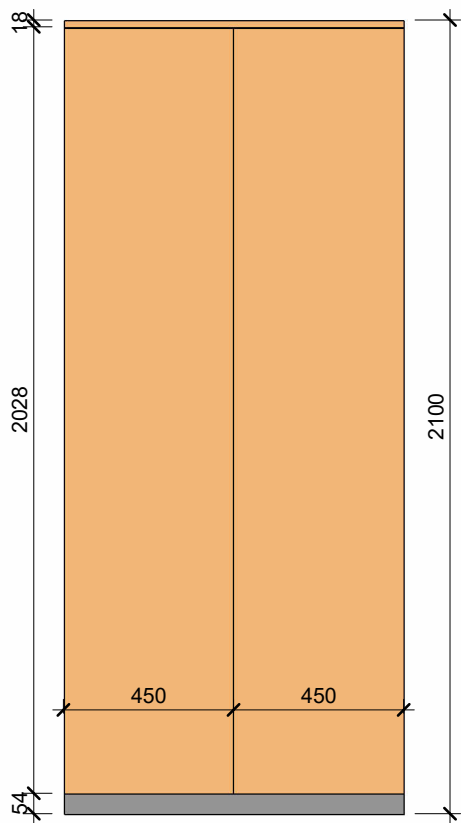

KOLORYSTYKA MATERIAŁÓW:

- BRZOZA
- BIAŁY
- SZARY

Mebel wykonany indywidualnie.  
Dopuszcza się zastosowanie mebli gotowych w przypadku zbliżonych wymiarów i kolorystyki po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego  
Dopuszcza się tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.




CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI	
84-230 Rumia ul.Dokerów 16 tel.669 255 550 e-mail: kontakt@czaplinskiy-architekci.pl	
Temat: Wytoczne odnośnie mebli dla Galerii na Dworcu	
Lokalizacja: 14-520 Pieniężno ul. Kolejowa 3	
Inwestor: Miejska Biblioteka w Pieniężnie ul. Sienkiewicza 4 14-520 Pieniężno	Data: 08.2024
Nazwa rysunku: SZAFKA 900x600x2100	Skala: 1:20
Projekt: arch. Damian Czapliński	Nr rys.: 1

3

siedzisko/półka 1000x400x450

9 szt.

1 : 20

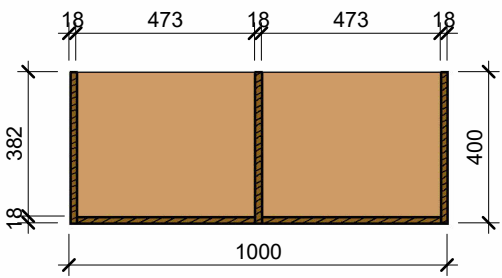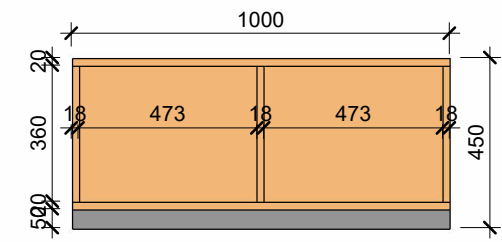

KOLORYSTYKA MATERIAŁÓW:

- BRZOZA
- BIAŁY
- SZARY

Meble wykonywane indywidualnie.  
Dopuszcza się zastosowanie mebli gotowych w przypadku zbliżonych wymiarów i kolorystyki po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego  
Dopuszcza się tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.

CZAPLIŃSCY - **ARCHITEKCI**  
84-230 Rumia ul.Dokerów 16  
tel.669 255 550  
e-mail: kontakt@czaplinskiy-architekci.pl

Temat:  
Wytoczne odnośnie mebli dla Galerii na Dworcu

Lokalizacja:  
14-520 Pieniężno  
ul. Kolejowa 3

Inwestor:  
Miejska Biblioteka w Pieniężnie  
ul. Sienkiewicza 4  
14-520 Pieniężno

Data:  
08.2024

Nazwa rysunku:  
siedzisko/półka 1000x400x450  
- 9 szt.

Skala:  
1:20


Projekt:  
arch. Damian Czapliński

Nr rys.:  
2

1

zabudowa/blat - pomieszczenie pomocnicze

1 : 20

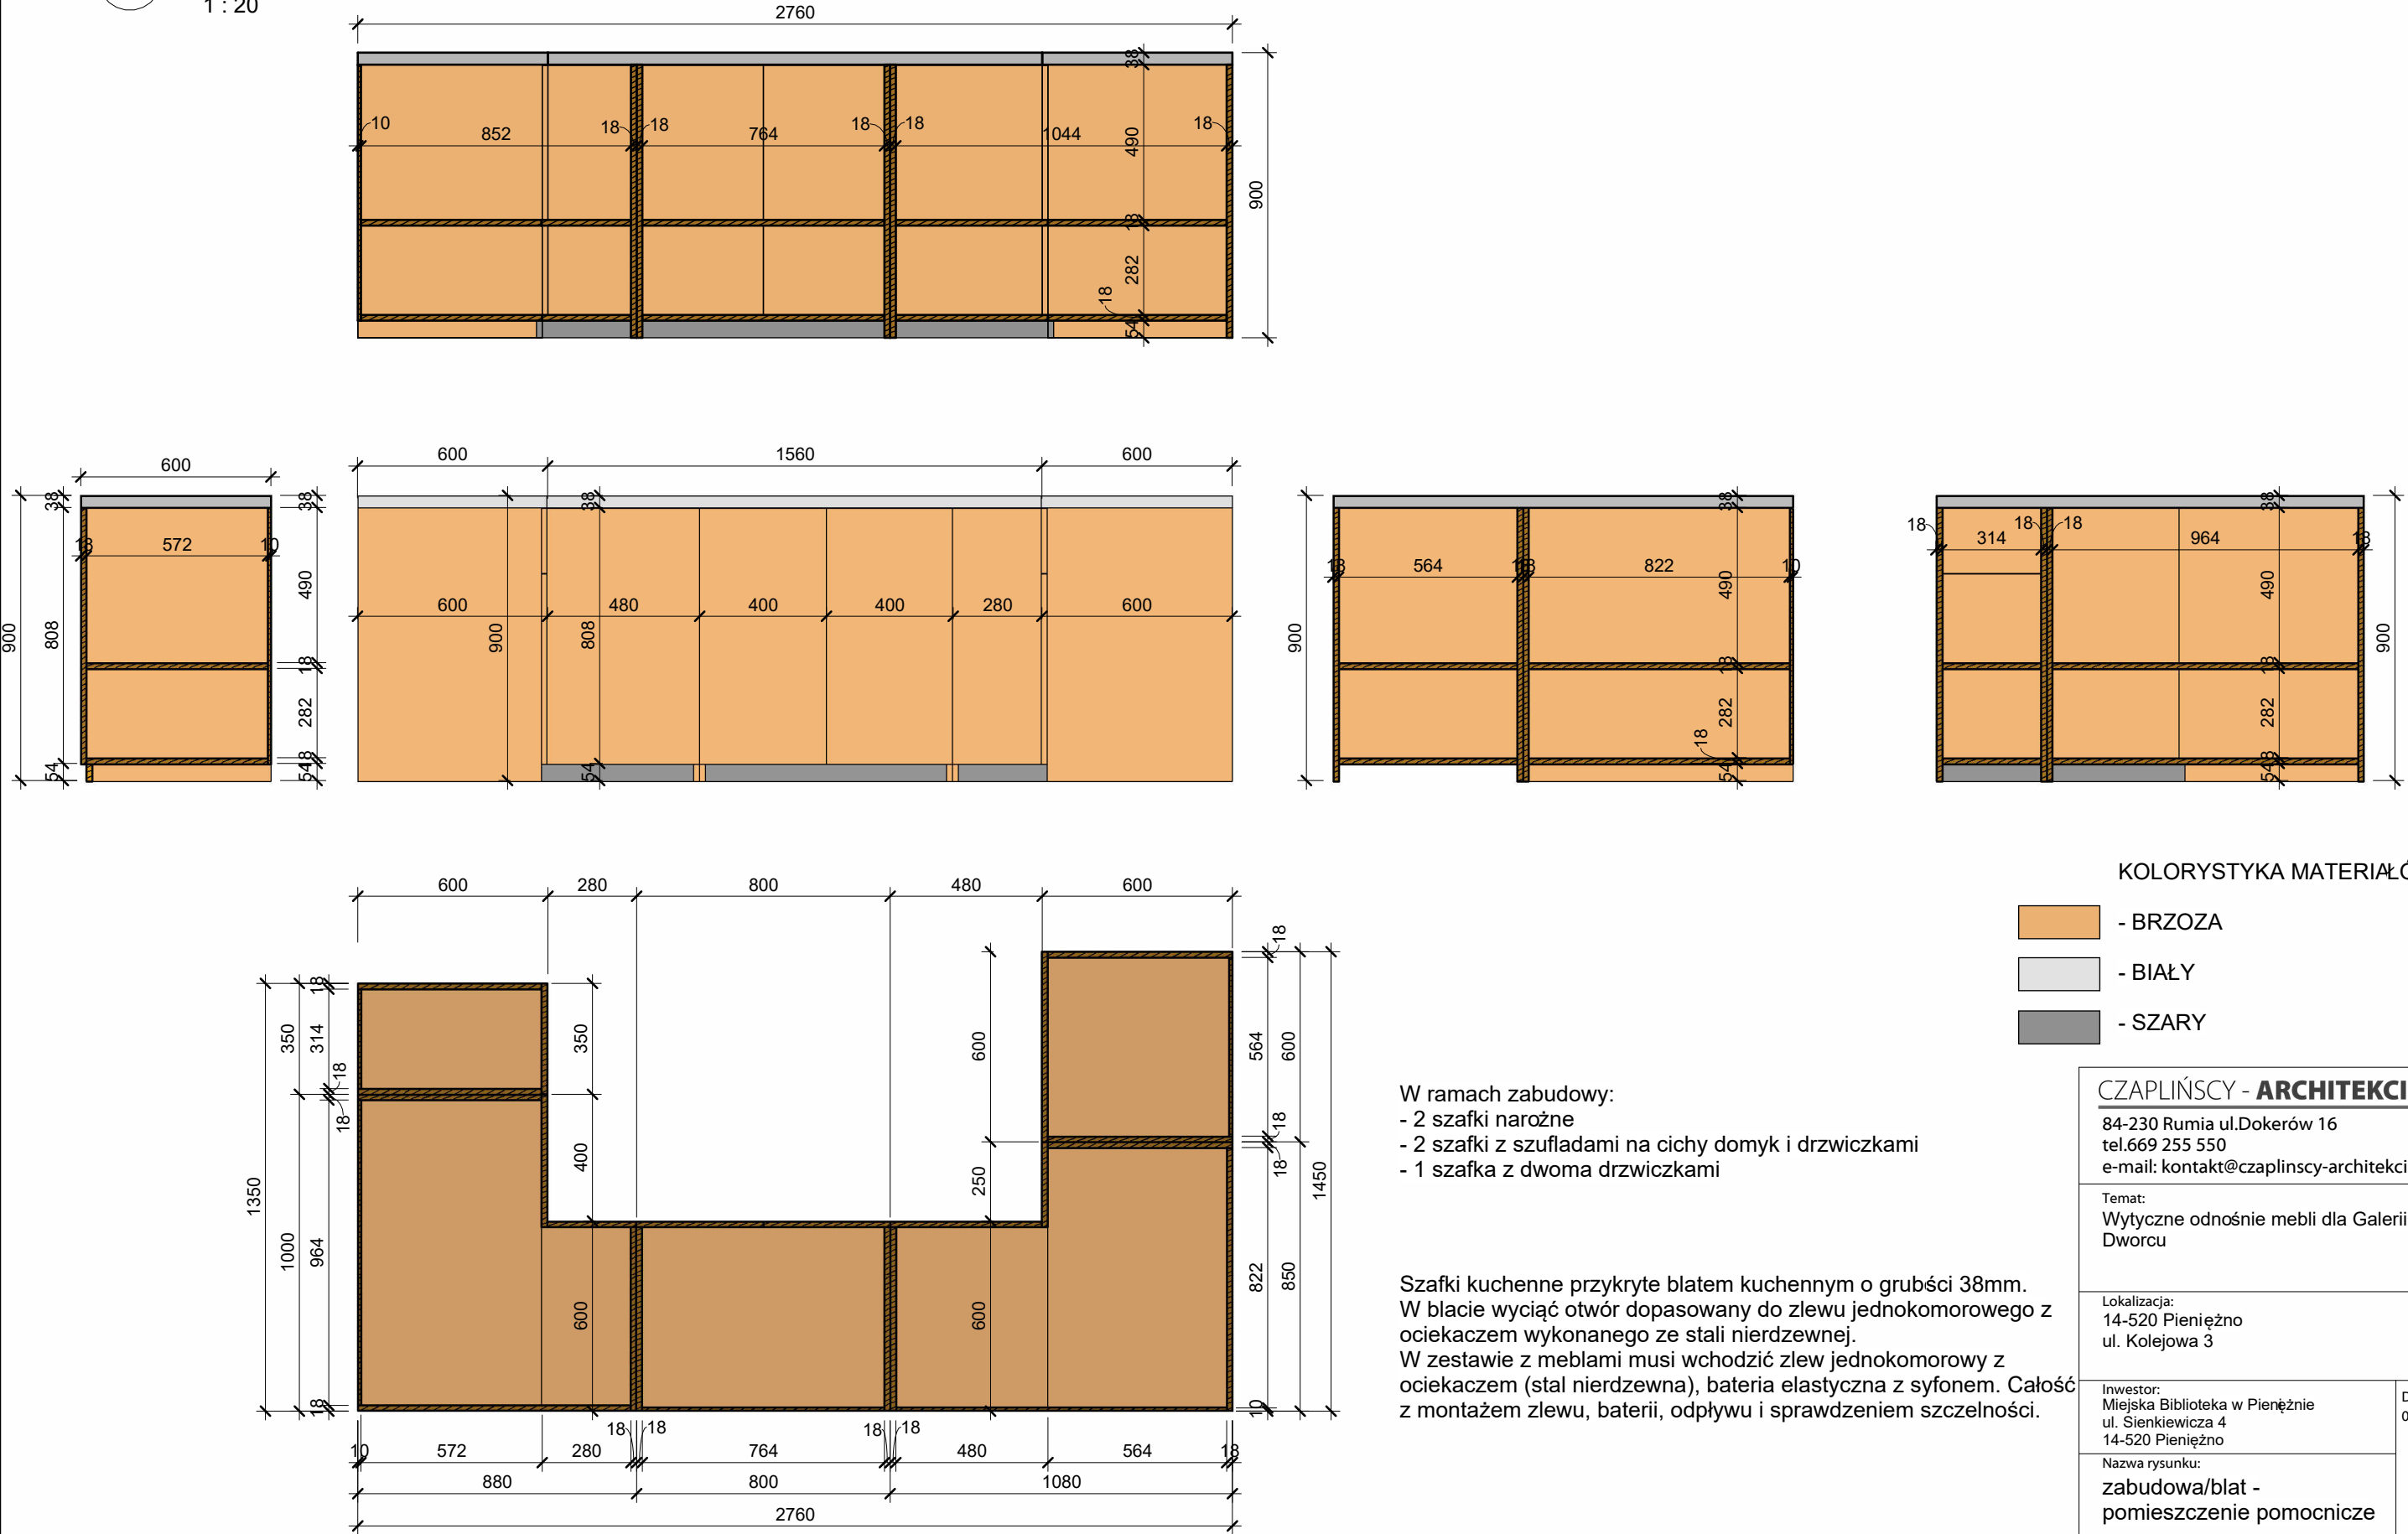

KOLORYSTYKA MATERIAŁÓW:

- BRZOZA
- BIAŁY
- SZARY

W ramach zabudowy:  
- 2 szafki narożne  
- 2 szafki z szufladami na cichy domyk i drzwiczkami  
- 1 szafka z dwoma drzwiczkami

Szafki kuchenne przykryte blatem kuchennym o grubości 38mm.  
W blacie wyciąć otwór dopasowany do zlewu jednokomorowego z ociekaczem wykonanego ze stali nierdzewnej.  
W zestawie z meblami musi wchodzić zlew jednokomorowy z ociekaczem (stal nierdzewna), bateria elastyczna z syfonem. Całość z montażem zlewu, baterii, odpływu i sprawdzeniem szczelności.

Meble wykonywane indywidualnie.  
Dopuszcza się zastosowanie mebli gotowych w przypadku zbliżonych wymiarów i kolorystyki po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego  
Dopuszcza się tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.

CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI  
84-230 Rumia ul.Dokerów 16  
tel.669 255 550  
e-mail: kontakt@czaplinskiy-architekci.pl

Temat:  
Wytyczne odnośnie mebli dla Galerii na Dworcu

Lokalizacja:  
14-520 Pieniężno  
ul. Kolejowa 3

Inwestor:  
Miejska Biblioteka w Pieniężnie  
ul. Sienkiewicza 4  
14-520 Pieniężno

Data:  
08.2024

Nazwa rysunku:  
zabudowa/blat -  
pomieszczenie pomocnicze

Projekt:  
arch. Damian Czapliński  
uprawniony projektant w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń  
nr. PO/KK/192/2008

Skala:  
1:20  
Nr rys.:  
3