


szafka wodomierzowa 103x70,5cm

Schemat zabudowy wodomierza




OZNACZENIA:

- 1 – Wodomierz skrzydełkowy WS120–10 DZ40
 - 2 – Zawór grzybkowy żeliwny d=50mm z kurkiem spustowym
 - 3 – Zawór zwrotny antyskażeniowy d=50 mm
 - 4 – Zawór grzybkowy żeliwny d=50 mm
- Zabudowa wodomierza wg. PN –91/M 54910

Legenda:

- projektowana instalacja wody zimnej
- - - - - projektowana nstalacja ciepłej wody użytkowej
- - - - - projektowana instalacja cyrkulacji c.w.u.
- ⊕ – podejście pod płuczkę zbiornikową, bidet, pralkę
- ⊕ – bateria umywalkowa
- ⊕ – bateria natryskowa
- ⊕ – bateria wannowa
- ⊕ – zawór odcinający
- ⊕ – zawór czerpalny ze złączką do węża
- ⊕ – czasowy panel natryskowy
- ⊕ – wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV DN20
- ⊕ – wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV DN15

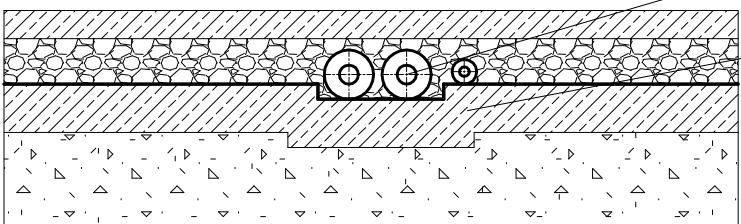

Przekrój posadzki
skala 1:25

rurociągi w otulinie izolacyjnej zgodnie z opisem technicznym
w miejscu prowadzenia rurociągów podkład betonowy obniżyć o 5–10cm

Wykaz warstw posadzki

posadzka - płytki ceramiczne
wylewka cement. zbrojona Ø3/10 cm gr. 6 cm
styropian M20 15 cm
paroizolacja - folia budowlana pe
chudy beton gr. 15 cm zatarty na gładko
ubity piasek 15 cm
wyrównany grunt rodzimy

L.p.	Pomieszczenie
1.	Wiatrołap
2.	Szatnia zawodników (goście)
3.	Łazienka zawodników
4.	Prysznice
5.	Wiatrołap
6.	Szarnia sędziów
7.	Łazienka sędziów
8.	Łazienka sędziów
9.	Wiatrołap
10.	Szatnia zawodników (gospodarze)
11.	Łazienka zawodników

L.p.	Pomieszczenie
12.	Prysznice
13.	Wiatrołap
14.	Korytarz
15.	Pokój trenerów
16.	Pokój trenerów
17.	WC personelu
18.	Pokój biurowy
19.	Pom. porządk. - gosp.
20.	WC personelu (niepełnospr.)
21.	Pom. techniczne (węzeł ciepły)
22.	Magazyn sprzętu sportowego

L.p.	NAZWA ELEMENTU
1	Kompaktowy węzeł ciepły dwufunkcyjny
2	Zasobnik wody ciepłej V=1500 l
3	Ciśnieniowe naczynie przeponowe Refix DT60
4	Studzienka schładz. DN500 wąż żel. DN315
5	

ZAKŁAD USŁUG PRECYZYJNYCH, ELEKTROTECH., ELEKTRON. 19–400 Olecko I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Plac Zamkowy 5C/11	
Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWY I BUDYNEK MAGAZYNOWY.	
Adres obiektu: Pisz, ul. Mickiewicza 2, działka nr.geodez. 199, obręb ewidencyjny 281603_4.0002 Pisz, jednostka ewidencyjna 281603_4 Pisz obszar miejski.	
Inwestor: Gmina Pisz, 12–200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.	
Branża sanitarna	
projektant:	sprawdzający:
techn. bud. Jan Makowski nr upr. SUW-141/85 w specjalności instalacyjno - inżynierskiej	mgr inż. Andrzej Urbanowicz nr upr. SUW-1/96 w specjalności instalacyjnej
Skala: 1:50	Nazwa rysunku: Rzut parteru – Instalacja wodociągowa wz i cwu.
Data: 24.11.2020.	
Nr arkusza: 1	