



Betonowe płyty ażurowe i chodnikowe na skarpie i przeciwskarpie rowu należy ułożyć na warstwie podsypki cementowo piaskowej gr. 5cm

9) Obrzeże 8x30cm

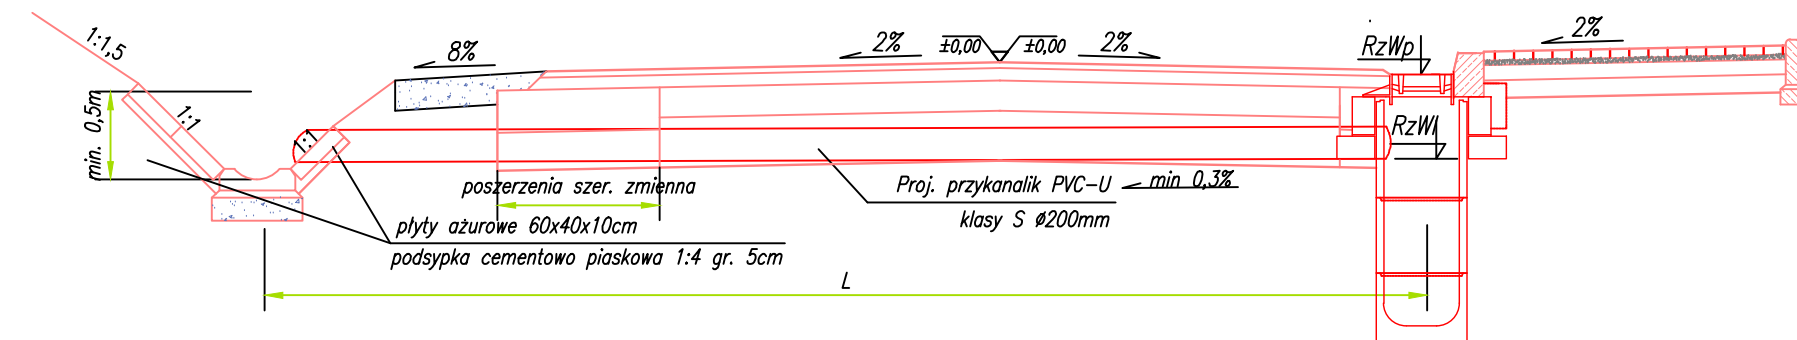

Skala 1:25

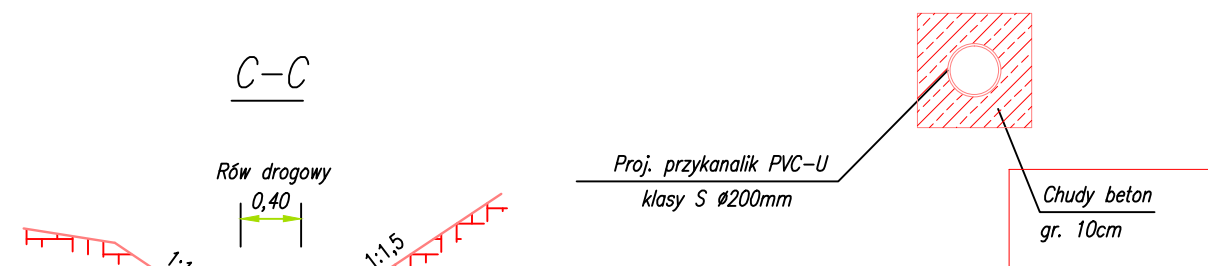

1) Zastosować zgodnie z "PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU" :
wpust uliczny przykrawężnikowy; korytko odpływowe wys.34cm; korytko odpływowe wys.53cm

Szczegółowe rozwiązanie posadowienia elementów betonowych przedstawiono na rys. nr 6 "Szczegóły"

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach 27-200 Starachowice, ul.Ostrowiecka 15		Wykonawca Biurowo Projektowe "Ajko" 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6		
Obiekt <u>Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T</u> <u>Jadowniki-Ambrożów</u>				
Nazwa rysunku Szczegóły - Wylot przykanalika		Skala 1:50		
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Artur Kręcisz	SWK/0087/PWB/D/15 <i>w specjalności inżyniernej drogowej</i>	06.2017	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Żak	SWK/0251/PWB/D/15 <i>w specjalności inżyniernej drogowej</i>	06.2017	
Asystent	mgr inż. Katarzyna Ramus-Wnułkowska		06.2017	
Data opracowania	Czerwiec 2017	Branża Drogowa	Nr rysunku 8	Nr arkusza 1