

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług odśnieżania na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w sezonie 2023/2024 z podziałem na I, II, III, IV rejon odśnieżania oraz sukcesywna dostawa mieszanki solno-paskowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) dysponowanie sprzętem mechanicznym (dla każdego rejonu oddzielnie) o minimalnych wymaganiach:
 - ciągnik rolniczy o mocy silnika minimum 120KM z pługiem lemieszowym i rozrzutnikiem rozsypującym – 1 sztuka;
 - samochód z pługiem (z wykluczeniem ciągników siodłowych) o dopuszczalnej masie całkowitej ≥ 18 t lub ≥ 16 t o napędzie na dwie osie, lub ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie o mocy silnika minimum 120KM z pługiem lemieszowym – 1 sztuka
- b) odśnieżanie w/w sprzętem dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska każdorazowo wskazanych przez koordynatora prac reprezentującego Zamawiającego
- c) likwidowaniu śliskości powstałej na skutek gołoledzi, śniegu, szadzi, szronu i lodowicy to znaczy odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką piaskowo-solną 20% w miejscach wyznaczonych każdorazowo przez koordynatora prac reprezentującego Zamawiającego.

Zamawiający wymaga również, aby wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia – obsługa jednostek sprzętowych: na każdy sprzęt wymagany jest jeden kierowca.

Usługę należy wykonywać z należytą starannością. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego sprzętu.

Zamawiający będzie prowadził dziennik zgłoszeń i każdorazowo będzie zgłaszał telefonicznie Wykonawcy lub za pomocą usługi SMS polecenie wykonania odśnieżania wskazując czas i miejsce wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany będzie w wyznaczonej godzinie i miejscu przystąpić do odśnieżania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania do odśnieżania fragmentów danego Rejonu lub odcinków dróg wytypowanych z uwagi na warunki drogowe.

Każdorazowo o rozpoczęciu i zakończeniu odśnieżania Wykonawca będzie powiadamiał telefonicznie lub za pomocą usługi SMS Zamawiającego. Wykonanie usługi winno być każdorazowo potwierdzone przez sołtysa wsi lub bezpośrednio u zamawiającego.

Koszt dojazdu sprzętu na wskazaną drogę, fragment danego Rejonu lub odcinek drogi nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w zaoferowaną cenę.

Zamawiający dopuszcza zawarcie oddzielnych umów na usługę odśnieżania w Rejonie I, Rejonie II, Rejonie III, Rejonie IV

**Wykaz miejscowości z podziałem na 4 rejony odśnieżania dróg stanowiących
własność Gminy Nowa Wieś Lęborska**

Rejon I <ol style="list-style-type: none"> 1. Darzewo 2. Laska 3. Pogorzelice 4. Leśnice 5. Piaskowa 6. Dziechlino 7. Małoszyce 8. Rybki 9. Mosty 10. Ługi 11. Jamy 12. Lubowidz 13. Rybnik 	Rejon III <ol style="list-style-type: none"> 1. Tawęcino 2. Piotrowo 3. Bąsewice 4. Karlikowo 5. Rekowo 6. Brzezinki 7. Łebień 8. Berholtz 9. Lędziechowo 10. Obliwice 11. Janisławiec
Rejon II <ol style="list-style-type: none"> 1. Chocielewko 2. Żelazkowo 3. Redkowice 4. Niebędzino 5. Janowiczki 6. Janowice 7. Rozgorze 	Rejon IV <ol style="list-style-type: none"> 1. Nowa Wieś Lęborska 2. Krępa Kaszubska 3. Czarnówko 4. Kanin 5. Garczegorze 6. Wilkowo 7. Pogorszewo 8. Darżkowo 9. Kębłowo 10. Łowcze

Drogi na terenie Gminy zostały podzielone na dwa standardy zimowego utrzymania:


- Standard V – drogi publiczne

- Standard VI – drogi wewnętrzne

Szczegółowy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem dostępny jest na stronie <http://drogi.nwl.pl/>.

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawiska śliskości zimowej
V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnie posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.	luźny – 16 godzin zajeżdżony – występuje nabój śnieżny – występuje zasy – występują do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 8 godzin
		Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	
VI	Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.	luźny – występuje zajeżdżony – występuje nabój śnieżny – występuje zasy – występują do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 24 godzin
		Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin	

Mapa Gminy Nowa Wieś Lęborska z oznaczonymi czterema rejonami odśnieżania

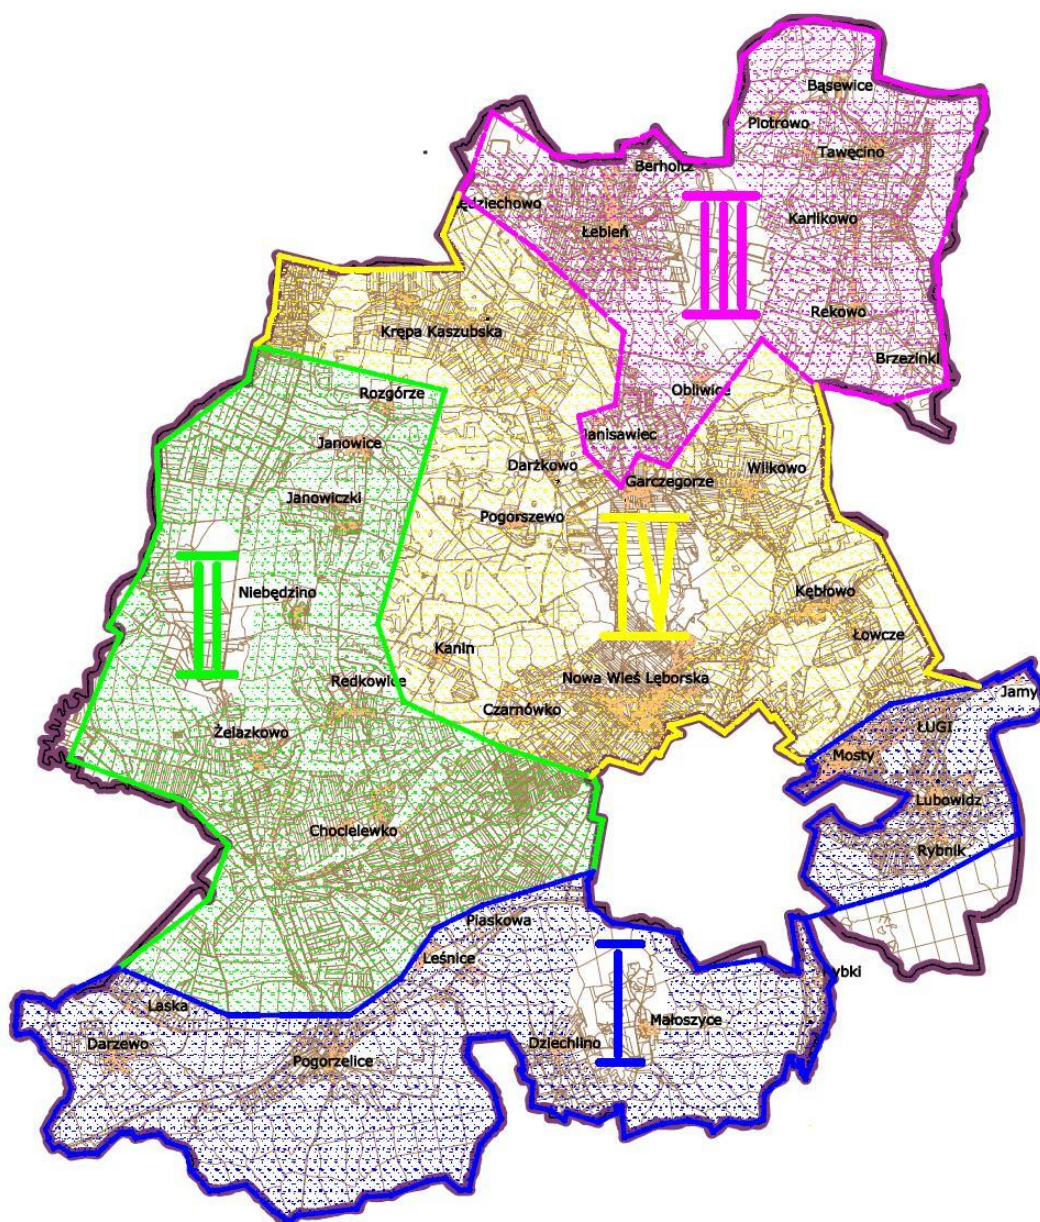

REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV
Darzewo	Chocielewko	Tawęcino	Krepa Kaszubska
Laska	Żelazkowo	Bąsewice	Nowa Wieś Lęborska
Pogorzelice	Redkowice	Karlkowo	Czarnówko
Leśnice	Niebiedzino	Rekowo	Kanin
Piaskowa	Janowiczki	Brzezinki	Garczegorze
Dziecholino	Janowice	Łebień	Wilkowo
Małoszyce	Rozgórze	Berholtz	Pogorszewo
Rybki		Obliwice	Darżkowo
Mosty		Janisawiec	Kębłowo
ŁUGI		Łędzichowo	Łowcze
Jamy		Piotrowo	
Lubowidz			
Rybnik			