


SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA PROJ. RUROCIĄGÓW I WYPEŁNIENIA WYKOPÓW

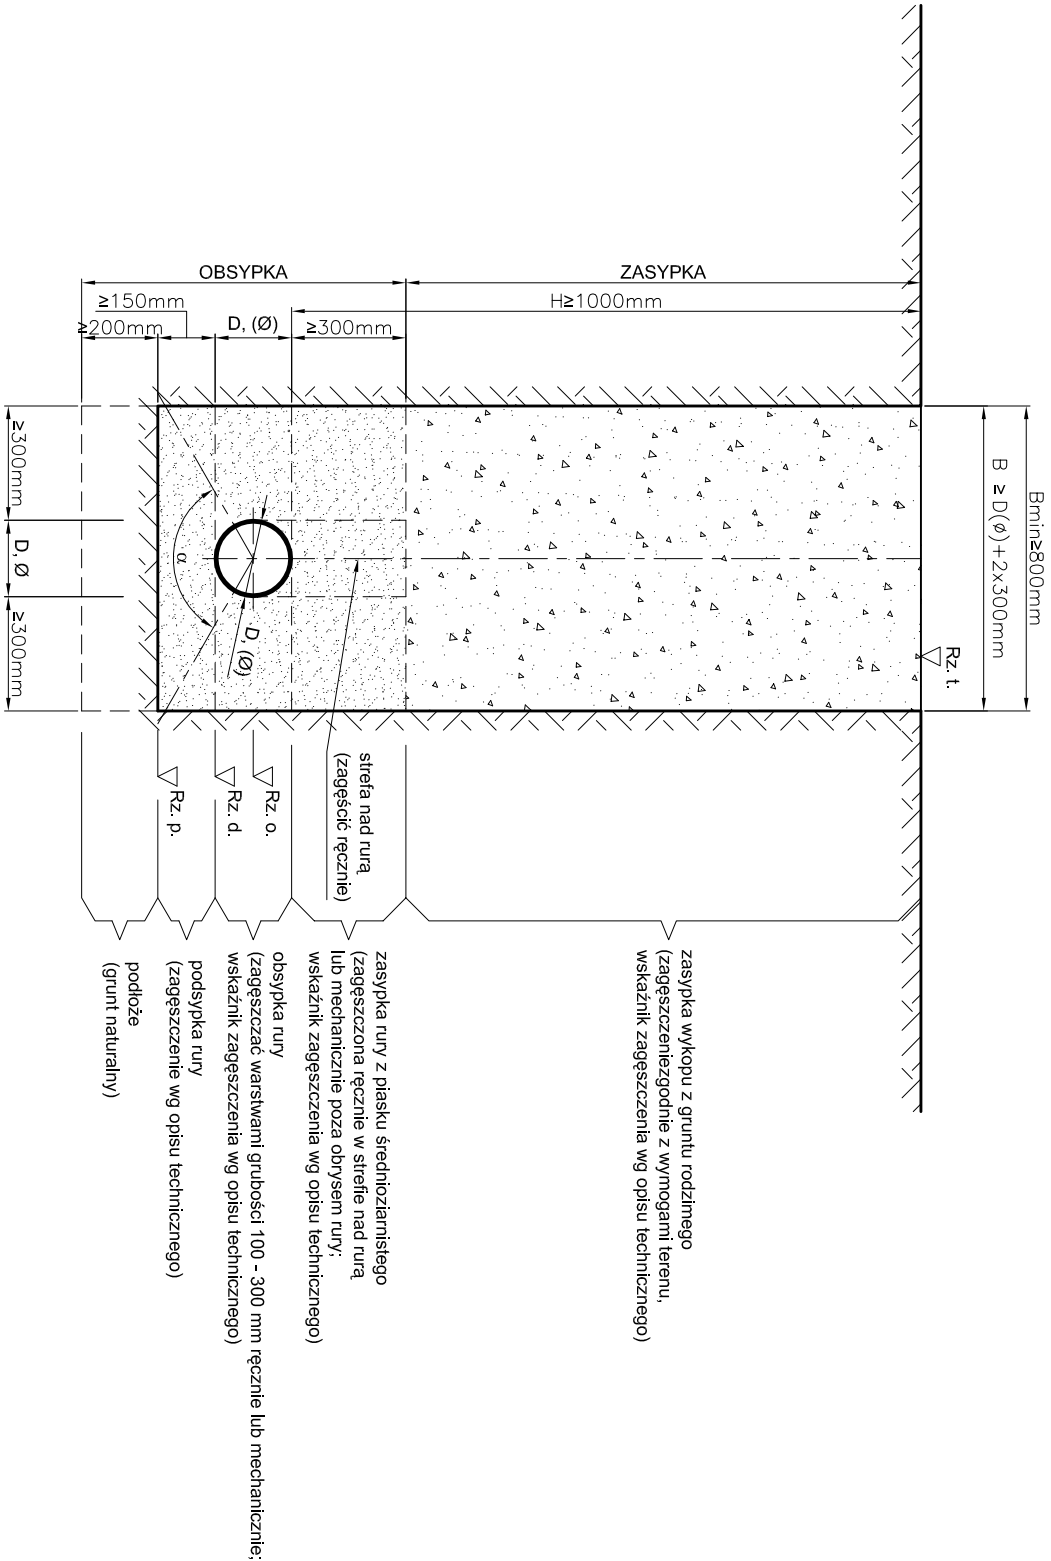

UWAGA OGÓLNA:

- A) Wykopy pod roboty liniowe należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne umocnione na całej wysokości.
C) Sposób umocnienia wykopów wykonać wg opisu technicznego
D) Zagęszczenie podsypki, obsypki, zasypki ruociągów oraz sposób wypełnienia i zagęszczenia wykopu wykonać wg opisu technicznego
E) W pasie jezdni wykonać zasypkę wykopu do wysokości posadowienia podbudowy jezdni.

OZNACZENIA:
1) a - kąt podparcia (90° ≤ a ≤ 120°).
2) Rz. t. - rzędna terenu, Rz. o. - rzędna osi rury, Rz. d. - rzędna dna rury
Rz. p. - rzędna posadowienia wykopów.

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice		Wykonawca Biurowiektowe "Ajko" 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6	
Obiekt <u>Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T</u> <u>Jadowniki-Ambrożów</u>			
Nazwa rysunku Szczegół wypełnienia wykopów			Skala 1:20
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data
Projektant	mgr inż. Piotr Kozieł	SWK/0228/PWBS/16	06.2017
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Bzduch	NBU/A-7342/68/98	06.2017
Asystent	mgr inż. Kamila Kosik		06.2017
Data opracowania Czerwiec 2017		Brwnia Sanitarna	Nr rysunku 3
			Nr arkusza 5