


PRZEKRÓJ

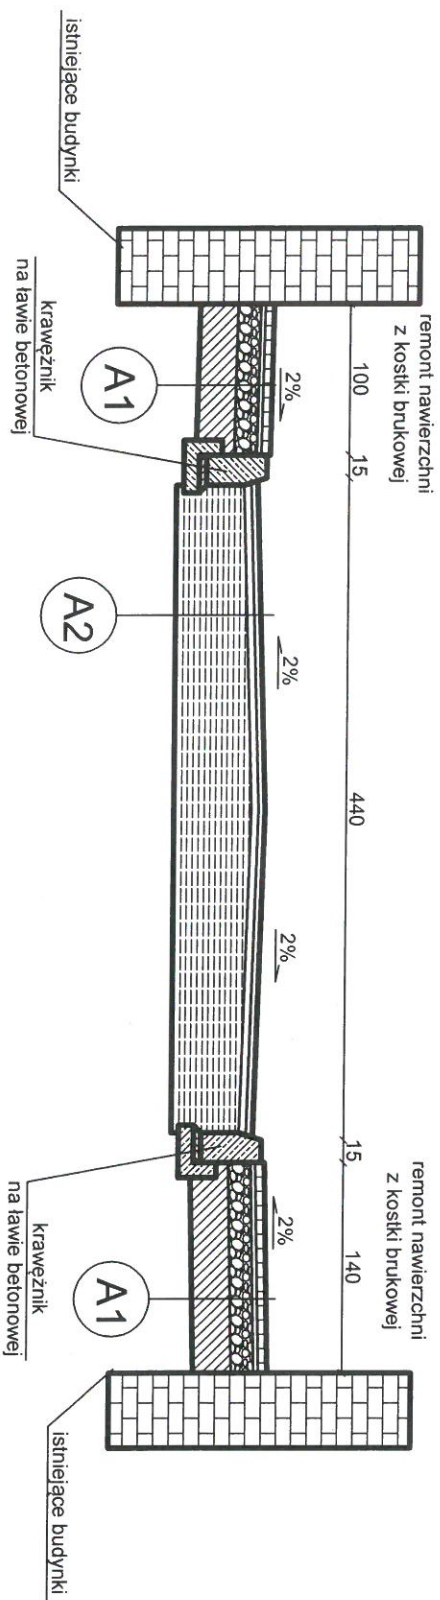

A1	8cm	kostka brukowa
	3cm	podsyпка cementowo - piaskowa
	10cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
	20cm	stabilizacja cementem

A2	4cm	warstwa ścierna
	5cm	warstwa wiążąca
		frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
		istniejąca konstrukcja

przedmiot inwestycji:
REMONT DRUGI GMINNEJ 250652K (UL. ZIELONA)
W KM OD 0+000 DO KM 0+87,7
W MIEJSCOWOŚCI BRZESKO, GMINA BRZESKO
 lokalizacja inwestycji:
BRZESKO, DZ. NR: 1495

opracował mgr inż. arch. Paulin Kurał, uprawnienia nr MPOIA 051/2010
 wpisany na listę samorządu zawodowego architektów nr ewid. MP-1635

