


STOPY FUNDAMENTOWE SF.2 1.20 x 1.00 x 0.60 m (szt. 3)

SKALA: 1:20

STOPY FUNDAMENTOWE SF.1

SKALA 1:20


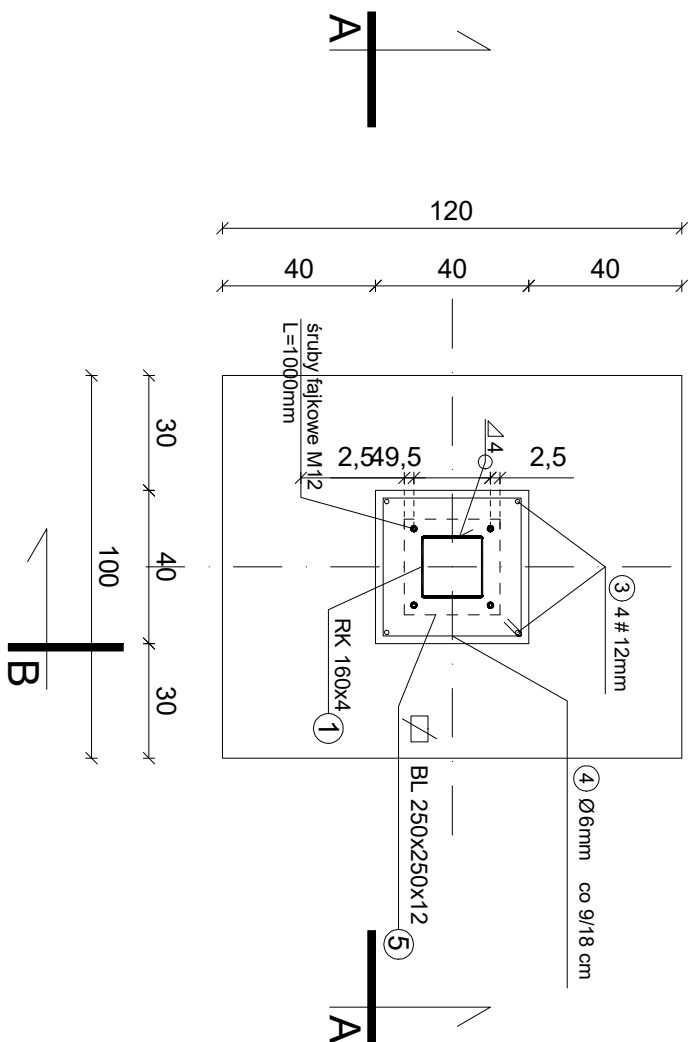


PRZEKRÓJ A-A

SKALA: :20

☒ BL 250x250x12

5

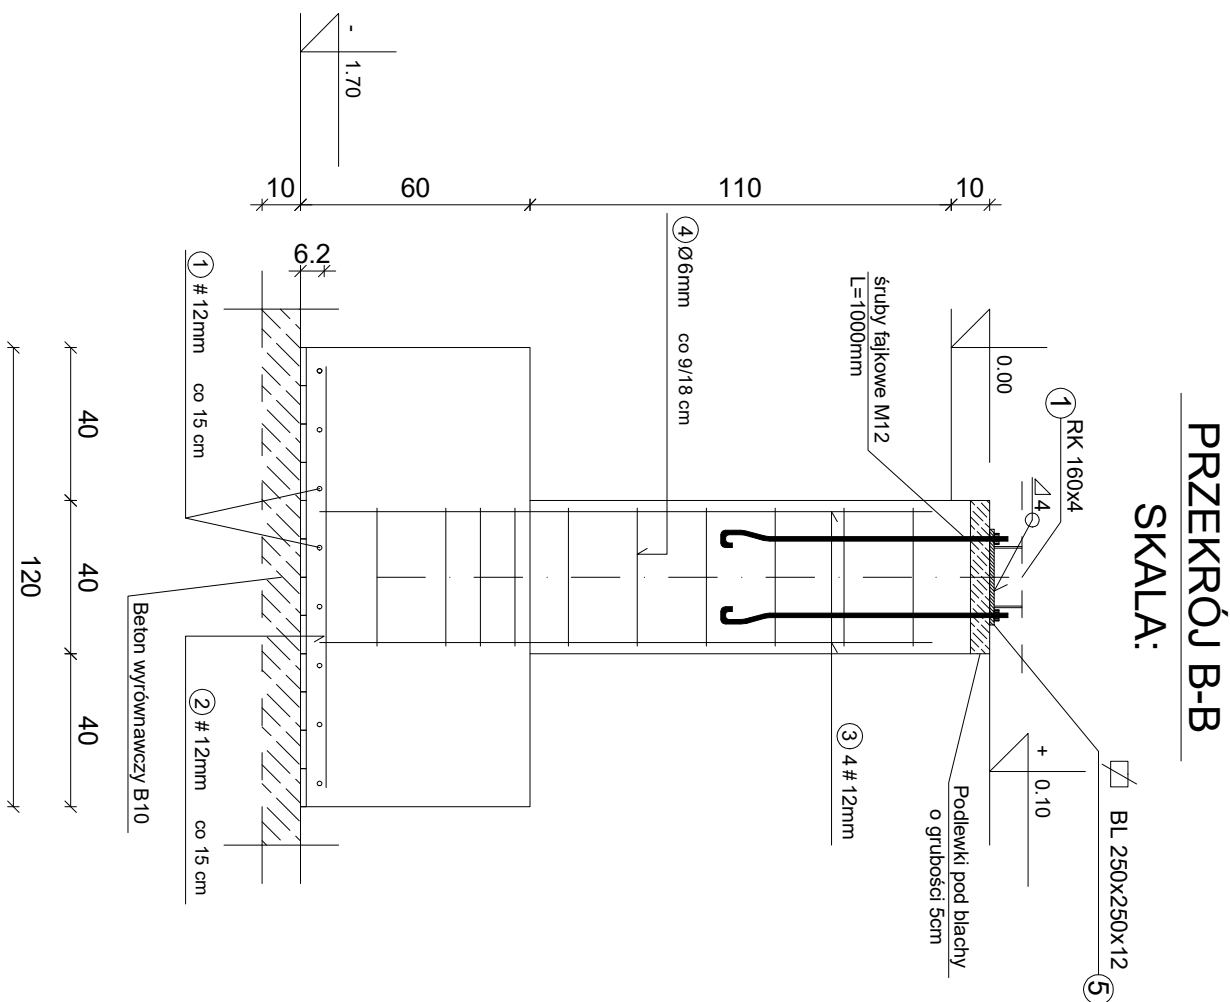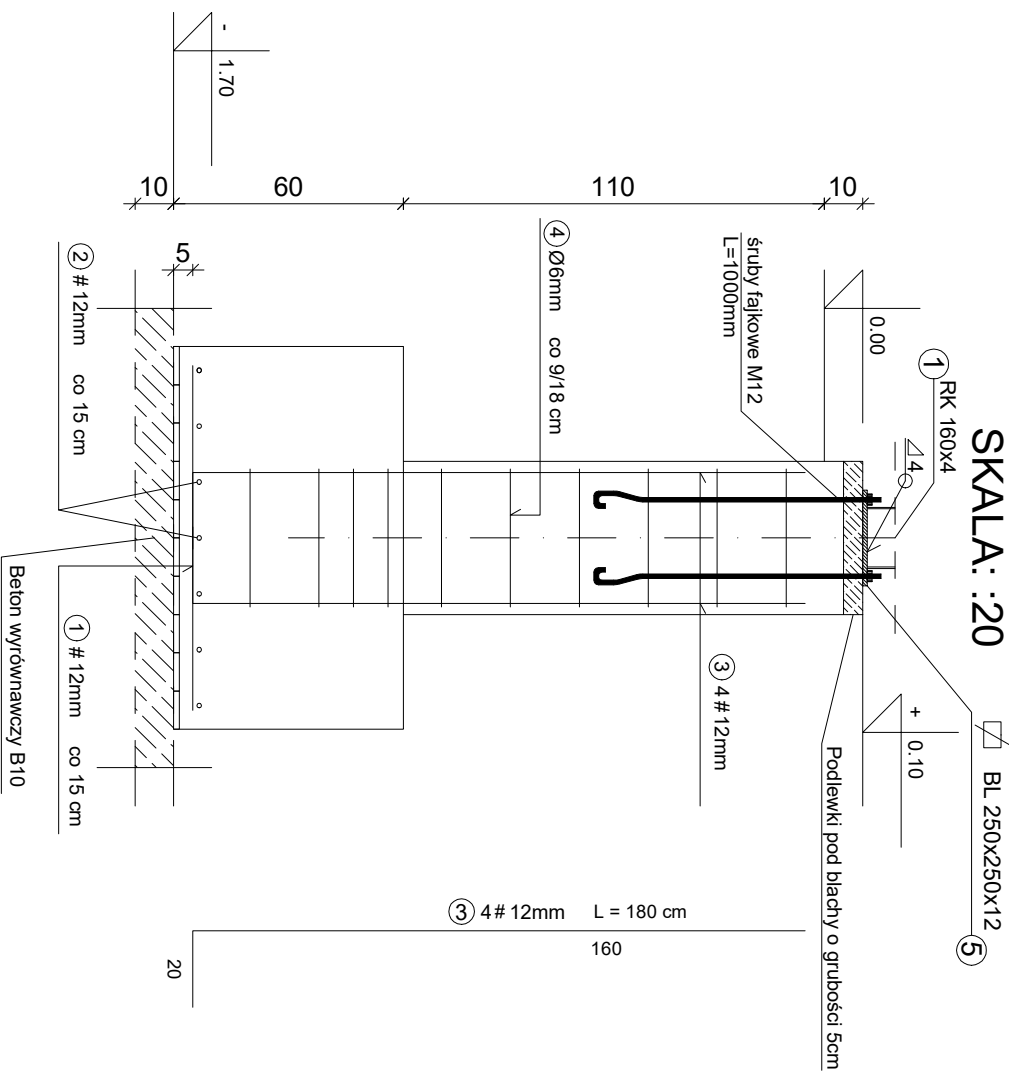

NR	Średnica		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Dł. całkowita [m]	
	Ø	#			B500SP	
					Ø 6	# 12
1		12	90	8		7.20
2		12	110	7		7.70
3		12	180	4		7.20
4	6		154	10	15.40	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]			15.40	22.10		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0.222	0.888		
MASA OGÓŁEM [kg]			3.42	19.62		
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]			3.42	19.62		
MASA RAZEM DLA 3 szt. [kg]			10.26	58.87		

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

UWAGA:

- BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 W8 (B25 W8)

-STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)

-OTULINA 50 mm - STOPY FUNDAMENTOWE

30 mm - GLOWICE

- ZAKŁAD PRĘTOW - 400

- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAZDORAZOWO USTALAĆ Z PROJEKTANTEM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE

-PROJEKTOWANE ELEMENTY STALOWE (SKŁUP

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIEDZIBA FIRMY: UL. SPYCHALSKIEGO 13 45-706 OPOLÉ	
EMELINA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK		TEL. 503 010 608	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PŁACU ODPOW. CIELNICH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ACHWIANIA NA POTRZEBY CENTRUM MIASTOWEGO W NSIE, NA TERENIE ODDZIAŁU CELNIEGO W NSIE, NA UL. OTIMUCHOWSKIEJ 50.		
ADRES INWESTYCJI:	TEREN ODDZIAŁU CELNIEGO W NSIE UL. OTIMUCHOWSKA 2 45-500 NSA		
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PIŁK. WITOLDA PIŁECKIEGO 2 45-531 OPOLÉ		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jęrry Sylwestrak projektanta mgr inż. Lukasz Kwiatk. upr. nr Z44/83/Opol. 6/02/Op		
SPRAWODZĄCY:	mgr inż. Lukasz Kwiatk. upr. nr OPL/1511/PMBKh/18		
konstrukcja			
NAZWA RRS.	STOPI. FUNDAMENTOWE SF-2		
SKALA:	1:20	DATA:	01.07.2024 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RRS.:	K2-7