


# PRZEKRÓJ A-A

**SKALA 1:100**

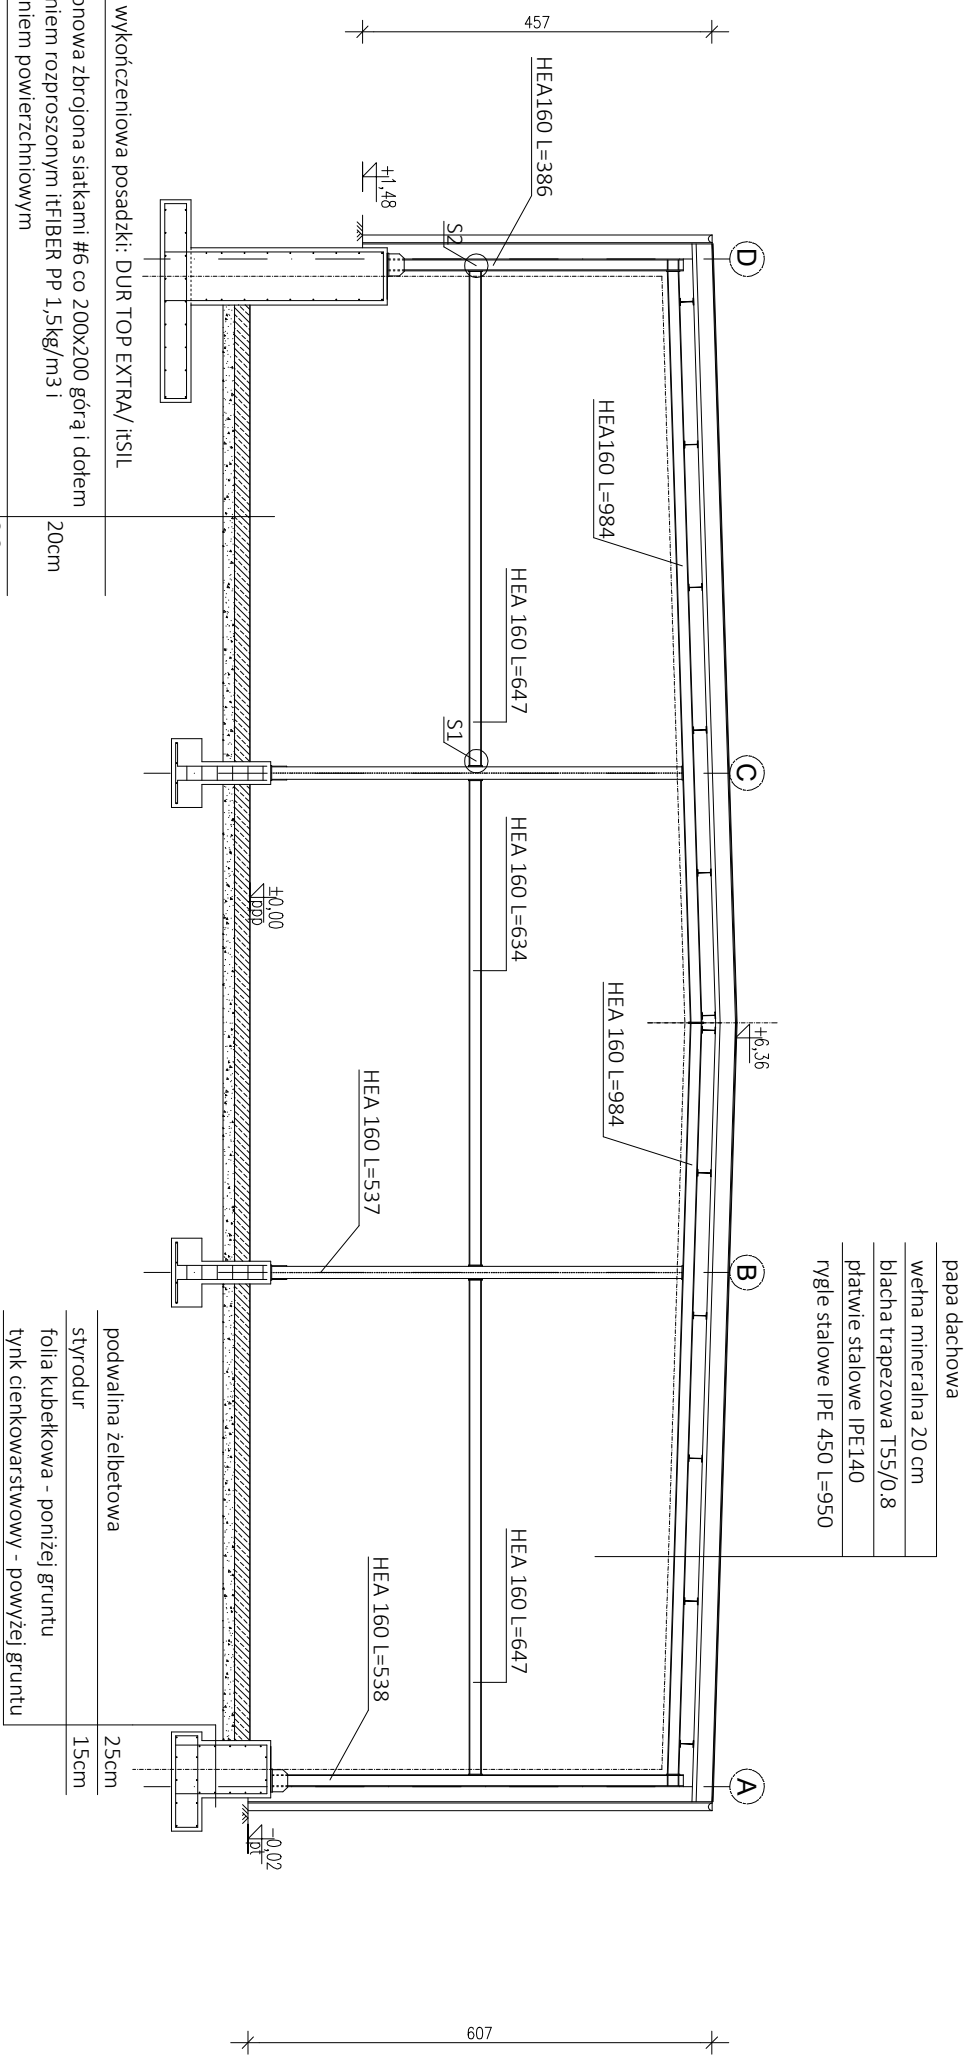

<p>Pyta betonowa zbrojona siatkami #6 co 200x200 górą i dołem ze zbrojeniem rozproszonym tFI-BER PP 1,5kg/m<sup>3</sup> i utwardzeniem powierzchniowym</p>	20cm
<p>folia LEHD t ≥ 0,2mm, zgrzewana lub na zakład ≥ 30cm</p>	0,2mm
<p>XPS λ ≤ 0,035 W/m2K, wytrz. min CS(10)500</p>	10cm
<p>papa termozgrzewalna</p>	
<p>beton niekonstrukcyjny</p>	10cm
<p>piasek / żwir stabilizowany cementem w ilości 100 kg/m<sup>3</sup></p>	30cm
<p>grunt rodzimy ID ≥ 0,98</p>	

- Stal S235J2
- Klasa konstrukcji stalowej EXC2
- Kategoria korozyjności atmosfery C2
- Stal zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi o grubości min. 160 µm
- Nieznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości 0,7t (jednostronne)
- lub 0,5t (dwustronne), gdzie t - grubość
- większego elementu

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIEDZIBA FIRMY: UL. SPYCHALSKIEGO 13 45-706 OPOLE	
EWELEINA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK		TEL. 503 010 505	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PIACU ODPAWY CEJNACH DLA SAMOCHODOW CIEŻAROWYCH I PARKINU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM MANDATOWEGO W NISIE, NA TERENIE ODDZIAŁU CEJNOWEGO W NISIE PRZY UL. OLMUCHOWSKIEJ 50.		
ADRES INWESTYCJI:	TEREN ODDZIAŁU CEJNOWEGO W NISIE UL. OLMUCHOWSKA 2 48-300 NISZA		
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PIŁK. WITOLDA PLEWICKIEGO 2 45-531 OPOLE		
PROJEKTANT: architektura	mgr inż. arch. Eweleina Grot upr. nr 09/OPOKK/2011		
SPRAWDZAJĄCY: architektura	mgr inż. arch. Aleksandra Maria Ziegen upr. nr 18/OPOKK/2018		
NAZWA RYS.	PRZEBIEGI A-A		
SKALA:	1:100	DATA:	01.07.2024 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	A-4