
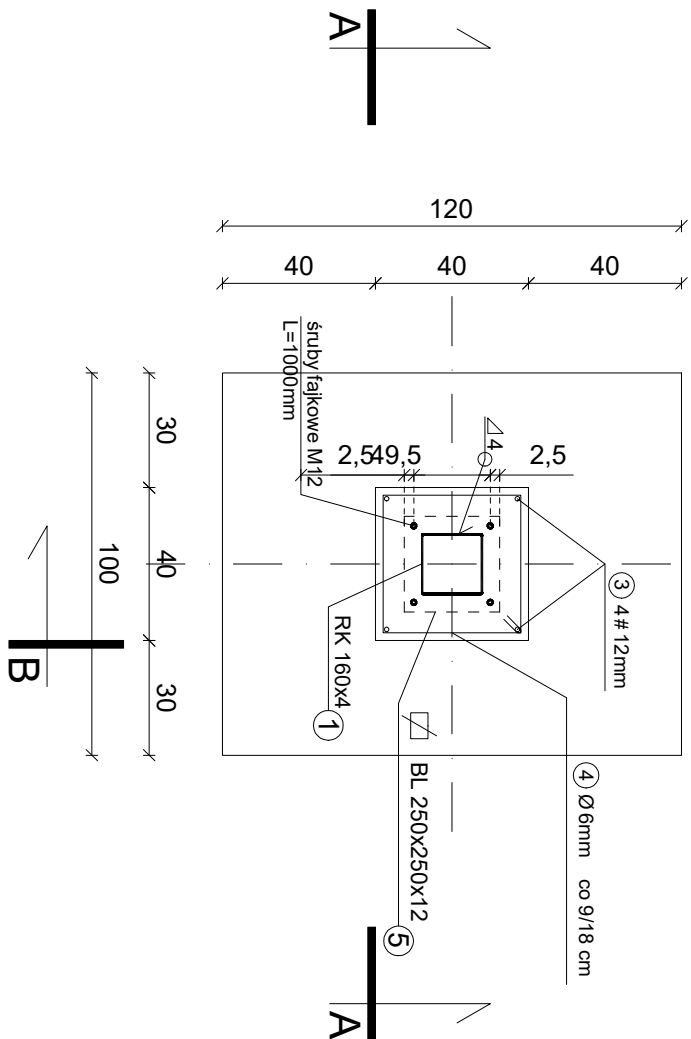



STOPY FUNDAMENTOWE SF.1 1.20 x 1.00 x 0.60 m (szt. 3)

SKALA: 1:20






PRZEKRÓJ A-A

SKALA: :20

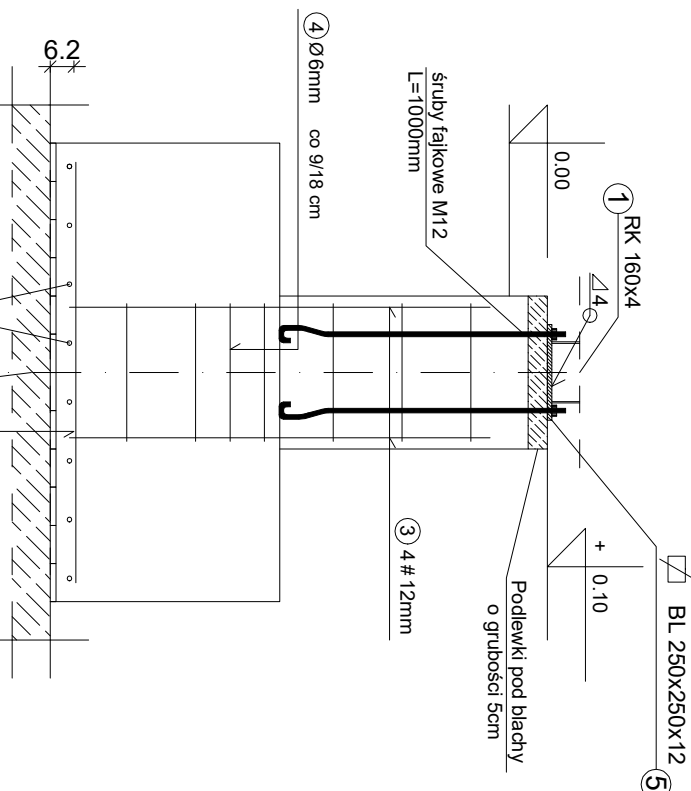

PRZEKRÓJ B-B

SKALA:

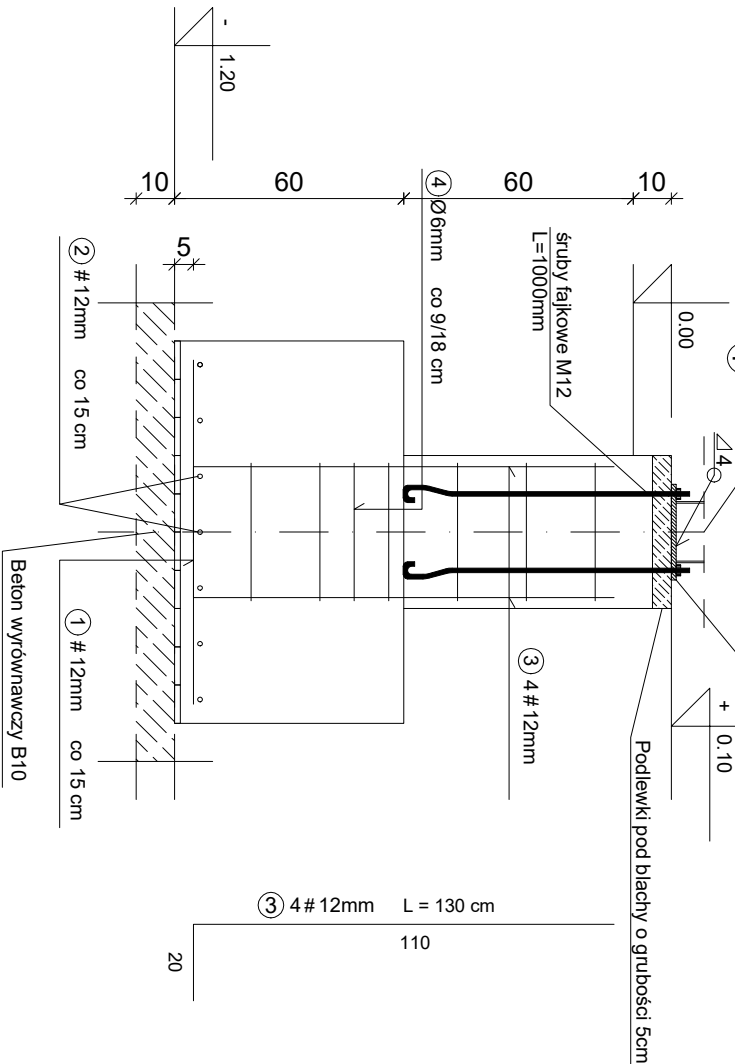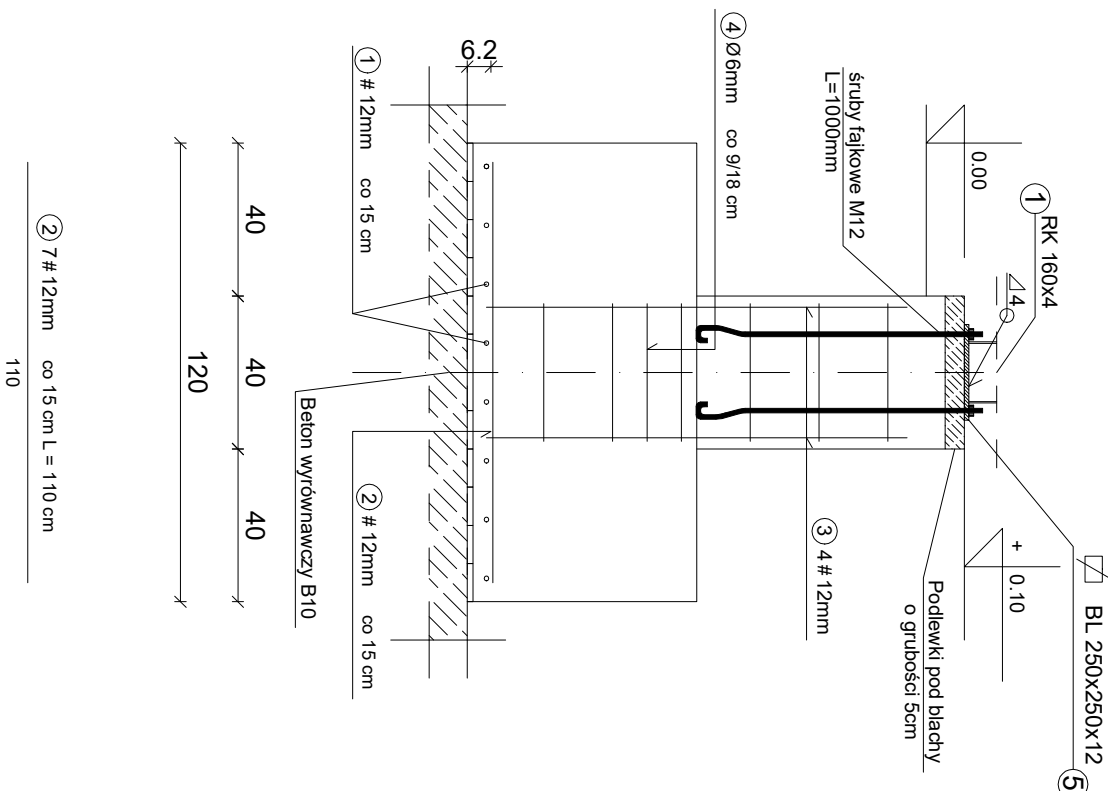

STORY FUNDAMENTOWE SF.1

SKALA 1:20

| NR | Średnica [mm] | | Długość [cm] | Ilość [szt.] | Dł. całkowita [m] | |
|----------------------------|------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|------|
| | Ø | # | | | B500SP | |
| | | | | | Ø 6 | # 12 |
| 1 | | 12 | 90 | 8 | | 7.20 |
| 2 | | 12 | 110 | 7 | | 7.70 |
| 3 | | 12 | 130 | 4 | | 5.20 |
| 4 | 6 | | 154 | 7 | 10.78 | |
| DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m] | | | | 10.78 | 20.10 | |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | 0.222 | 0.888 | |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | 2.39 | 17.85 | |
| MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg] | | | | 2.39 | 17.85 | |
| MASA RAZEM DLA 3 szt. [kg] | | | | 7.18 | 53.55 | |

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.

UWAGA:

- BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 W8 (B25 W8),

-STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500S

-OTULINA 50 mm - STOPY FU

-ZAKŁAD PRĘTÓW - 400

- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KĄŻDORAZOWO USTALAĆ Z PROJEKTANTEM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE

-PROJEKTOWANE ELEMENTY STALOWE (STĄPY, BLACHY,

ŚRUBY) ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| EPU PROJEKT SP. Z O.O. | | SIECZKA FIRMY: UL. SPYCHALSKIEGO 45-706 OPOLĘ |
| EWELENA GROT PAWEŁ SYLWESTRAK | | TEL. 503 010 608 |
| NAZWA INWESTYCJI | BUDOWA PŁACU ODPYMY CIEŃWYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIMANI NA POTRZEBY CENTRUM MANDATOWEGO W NSiE, M. TERMIN: ODDZIAŁU CIEŃWEGO W NSiE PRZY UL. OTUŁUCHOWSKIEJ 50L. | |
| ADRES INWESTYCJI: | TEREN ODDZIAŁU CIEŃWEGO W NSiE UL. OTUŁUCHOWSKA 2 48-300 NSYA | |
| INWESTOR: | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PIŁK. WITOLDA PILEWSKIEGO 2 45-331 OPOLĘ | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Jęzery Sylwestroch | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Lukasz Kwiatk | |
| konstrukcja | upr. nr 244/85/Op. 6/02/Op upr. nr OPL/1511/PMB/6/18 | |
| NAZWA RRS. | STOPY FUNDAMENTOWE SP.1 | |
| SKALA: | 1:20 | DATA: |
| BRANŻA: | ARCH. | NR RRS.: |
| | | 01.07.2024 r. |
| | | K2-6 |