


ŚCIANA OPOROWA SO.1 L=5,69m  
SKALA: 1:20

ŚCIANA OPOROWA SO.1  
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ - ZBROJENIE  
(SKALA 1:20)

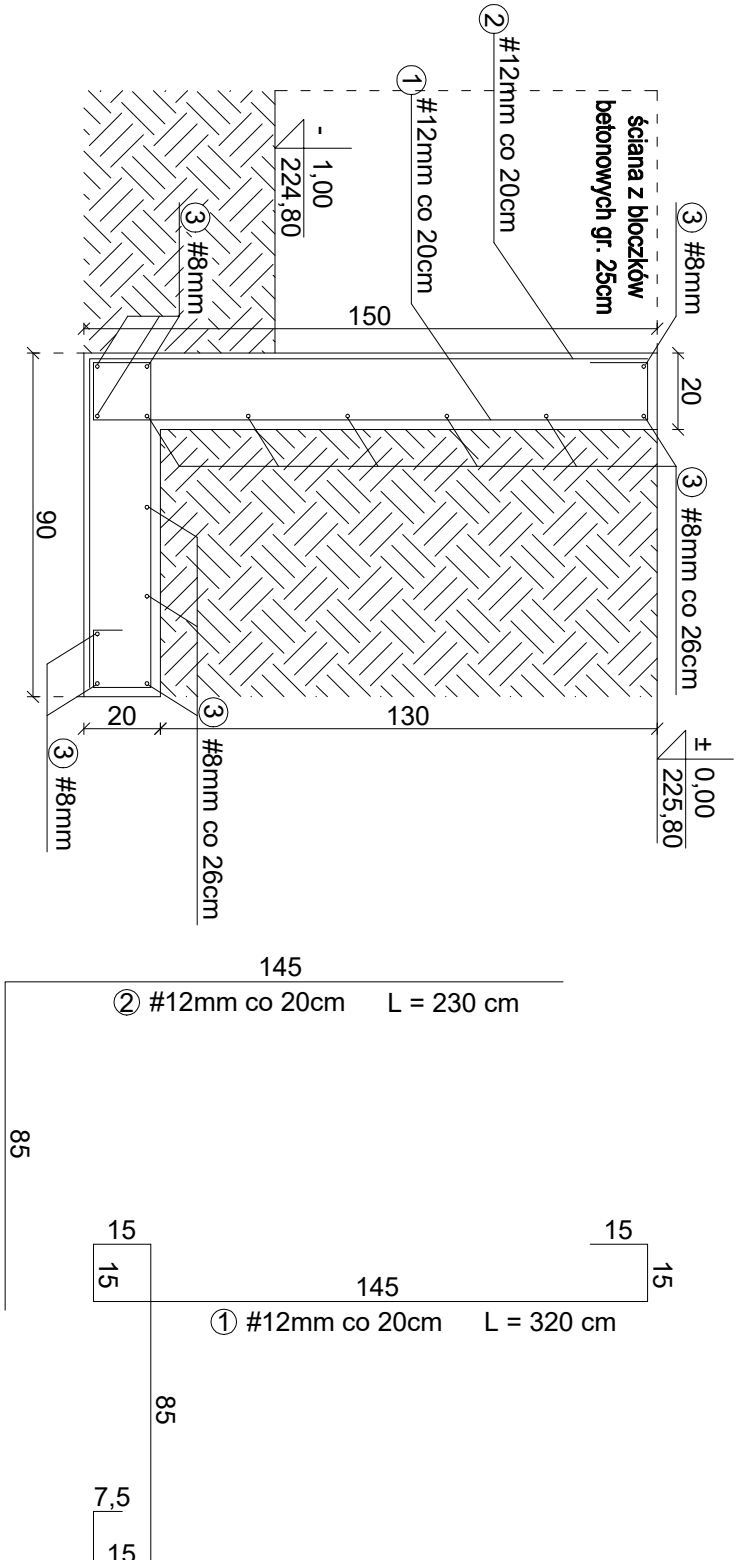

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁ. CAŁKOWITA [m]	
	#	#			# 8	# 12
1	12	320	29			92.80
2	12	230	29			66.70
3	8	559	15	83.85		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					83.85	159.50
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					18.61	141.64
MASA RAZEM [kg]					160.25	

- UWAGA:
- BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 W8 (B25 W8)
  - STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
  - OTULINA 30 mm
  - ZAKŁAD PRĘTÓW - 40Ø
  - ELEMENTY NIEOKREŚŁONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALAĆ Z PROJEKTANTEM
  - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIEDZIBA FIRMY:	
EWELENA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK		UL. SPYCHALSKIEGO 13	
		45-706 OPOLE	
		TEL. 503 010 608	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PLACU ODPRAW CEJNICH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM MANDATOWEGO W NSIE NA TERENIE ODDZIAŁU CEJNEGO W NSIE PRZY UL. OTWOCZOWSKIEJ 50.		
ADRES INWESTYCJI	TEREN ODDZIAŁU CEJNEGO W NSIE UL. OTWOCZOWSKA 2 46-500 NISKA		
INWESTOR	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU ul. PIK. WITOLDA PIŁECKIEGO 2 45-531 OPOLE		
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Sylwestrak konstrukcja		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Kwiatk konstrukcja		
NAZWA RYS.	ŚCIANA OPOROWA SO.1		
SKALA:	1:20	DATA:	01.07.2024 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	K2-11