


PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:100

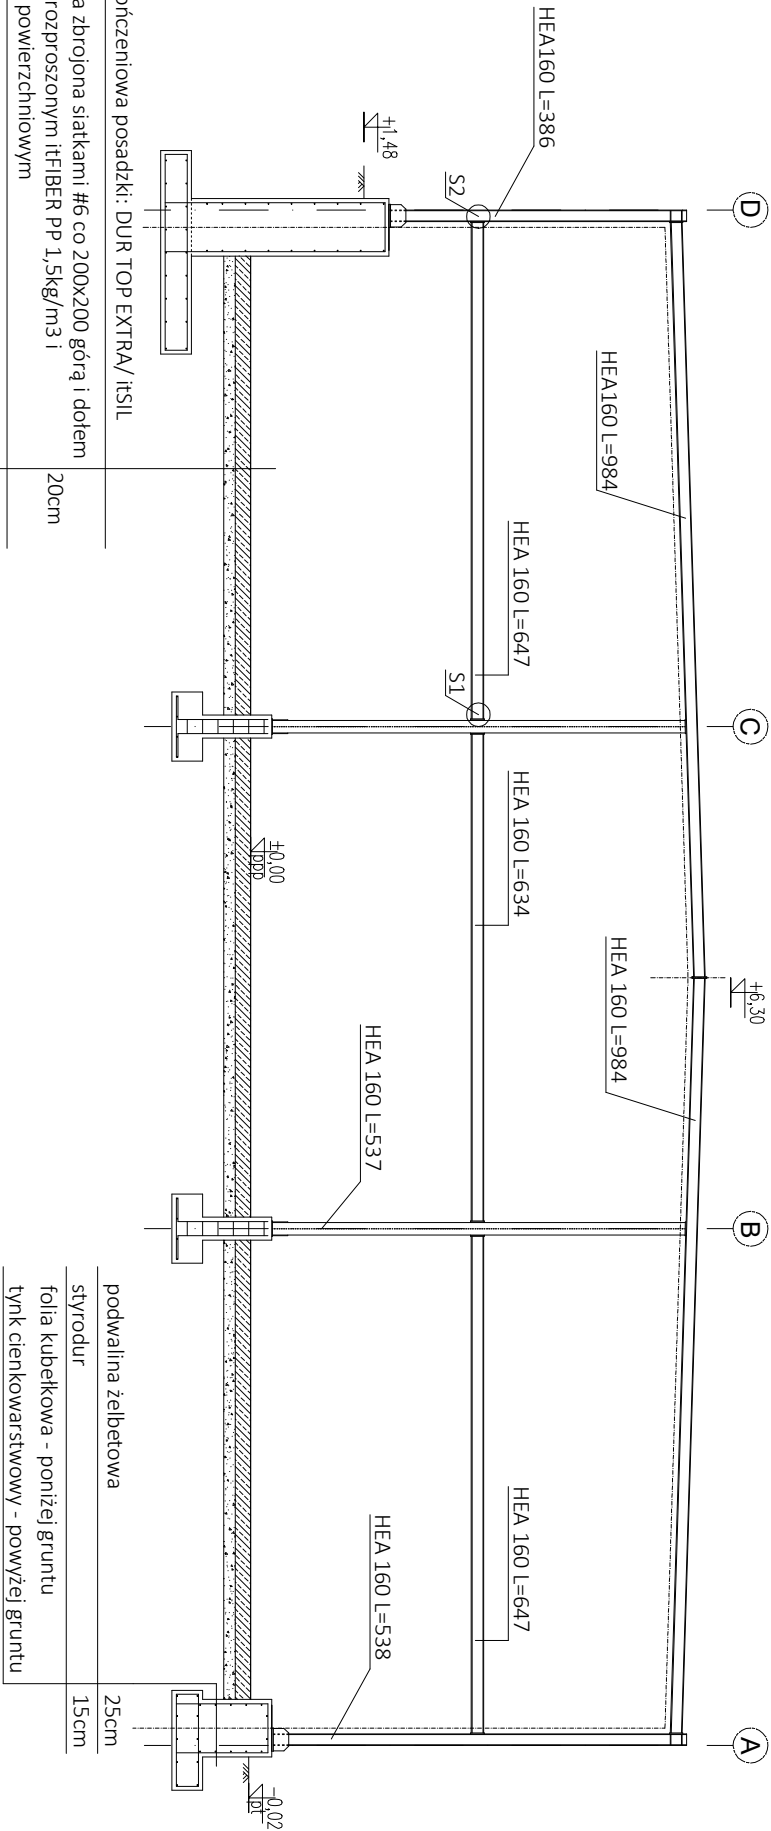

Warstwa wykończeniowa posadzki: DUR TOP EXTRA/ itsIL	
Płyta betonowa zbrojona siatkami #6 co 200x200 górą i dołem ze zbrojeniem rozproszonym itFIBER PP 1,5kg/m ³ i utwardzeniem powierzchniowym	20cm
folia LEHD t ≥ 0,2mm, zgrzewana lub na zakład ≥ 30cm	0,2mm
XPS λ ≤ 0,035 W/m ² K, wytrż. min CS(10)500	10cm
papa termozgrzewalna	
beton niekonstrukcyjny	10cm
piasek / żwir stabilizowany cementem w ilości 100 kg/m ³	30cm
grunt rodzimy ID ≥ 0,98	

- Stal S235J2
- Klasa konstrukcji stalowej EXC2
- Kategoria korozyjności atmosfery C2
- Stal zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi o grubości min. 160 μm
- Nieoznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości 0,7t (jednostronne) lub 0,5t (dwustronne), gdzie t - grubość cieńszego elementu

EPU PROJEKT SP. Z O.O.		SIEDZIBA FIRMY: UL. SPYCHAŁSKIEGO 13	
EWELENA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK		45-706 OPOLE	
		TEL. 503 010 608	
NAZWA INWESTYCJI		BUDOWA PLACU OPRAWY CELENYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM MIASTOWEGO W NYSE, NA TERENIE ODDZIAKU CELENEGO W NYSE PRZY UL. OTWUCHOWSKIEJ 50.	
ADRES INWESTYCJI:	TEREN ODDZIAKU CELENEGO W NYSE UL. OTWUCHOWSKA 2 48-300 NYSA		
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PLK. WITOLDA PIŁECKIEGO 2 45-331 OPOLE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jerzy Sylwestrak konstrukcja upr. nr 244/83/Op. 6/02/Op		
SPRACUJĄCY:	mgr inż. Piotr Sylwestrak konstrukcja upr. nr OP/1242/PMBO/16		
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ A-A		
SKALA:	1:100	DATA:	01.07.2024 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	K1-3B