



# KONSTRUKCJA DOKU ZAŁADUNKOWEGO SKALA 1:50

## RZUT Z GÓRY

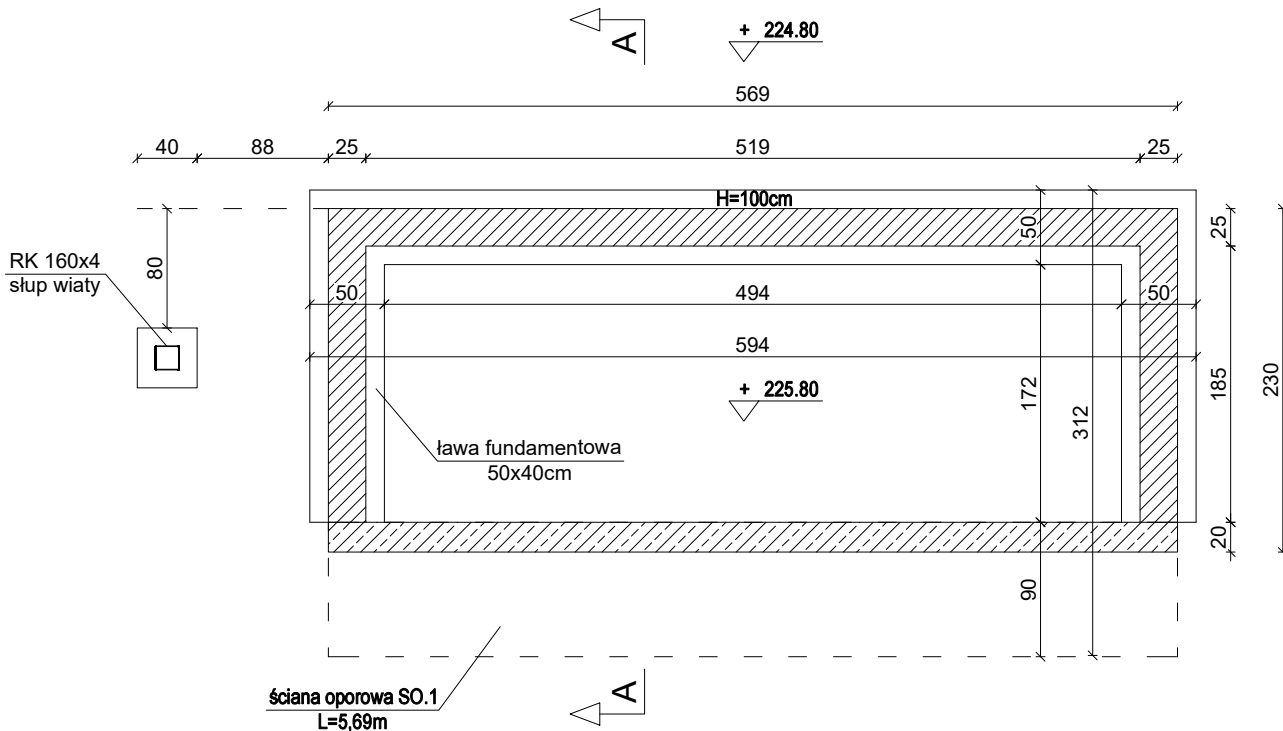

## PRZEKRÓJ A-A

- beton posadzkowy C20/25 W8 gr. 15cm zbroj. siatką Ø6 15x15cm
- górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0+31,5mm z kruszywa łamanego gr. 10cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0+63mm z kruszywa łamanego gr. 30cm
- pospółka lub piasek zagęszczony warstwami min. 30cm ( $I_s=0,98$ )
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

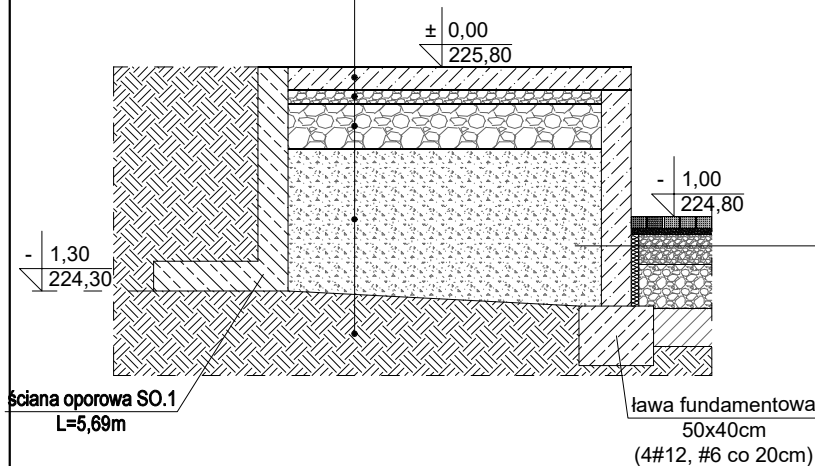

- masa bitumiczna
- ściana z bloczków betonowych gr. 25cm
- masa bitumiczna
- styropian typu fundament  $\lambda = 0,038$  EPS gr. 5 cm
- folia kubełkowa

### EPU PROJEKT SP. Z O.O.

EWELINA GROT PAWEŁ SYLWESTRZAK

SIEDZIBA FIRMY:  
UL. SPYCHAŁSKIEGO 13  
45-706 OPOLE  
TEL. 503 010 608

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA PLACU ODPRAW CELNYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ ARCHIWUM NA POTRZEBY CENTRUM MANDATOWEGO W NYSIE, NA TERENIE ODDZIAŁU CELNEGO W NYSIE PRZY UL. OTMUCHOWSKIEJ 50.		
ADRES INWESTYCJI	TEREN ODDZIAŁU CELNEGO W NYSIE UL. OTMUCHOWSKA 2 48-300 NYSIA		
INWESTOR	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU UL. PŁK. WITOLDA PIŁECKIEGO 2 45-331 OPOLE		
PROJEKTANT: konstrukcja	mgr inż. Jerzy Sylwestrzak upr. nr 244/83/Op, 6/02/Op		
SPRAWDZAJĄCY: konstrukcja	mgr inż. Łukasz Kwiatek upr. nr OPL/1511/PWBKb/18		
NAZWA RYS.	KONSTRUKCJA DOKU ZAŁADUNKOWEGO		
SKALA:	1:50	DATA:	01.07.2024 r.
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	K2-10