



PRZĘKRÓJ TYPOWY Z MIJANKĄ  
Skala 1:25  
WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

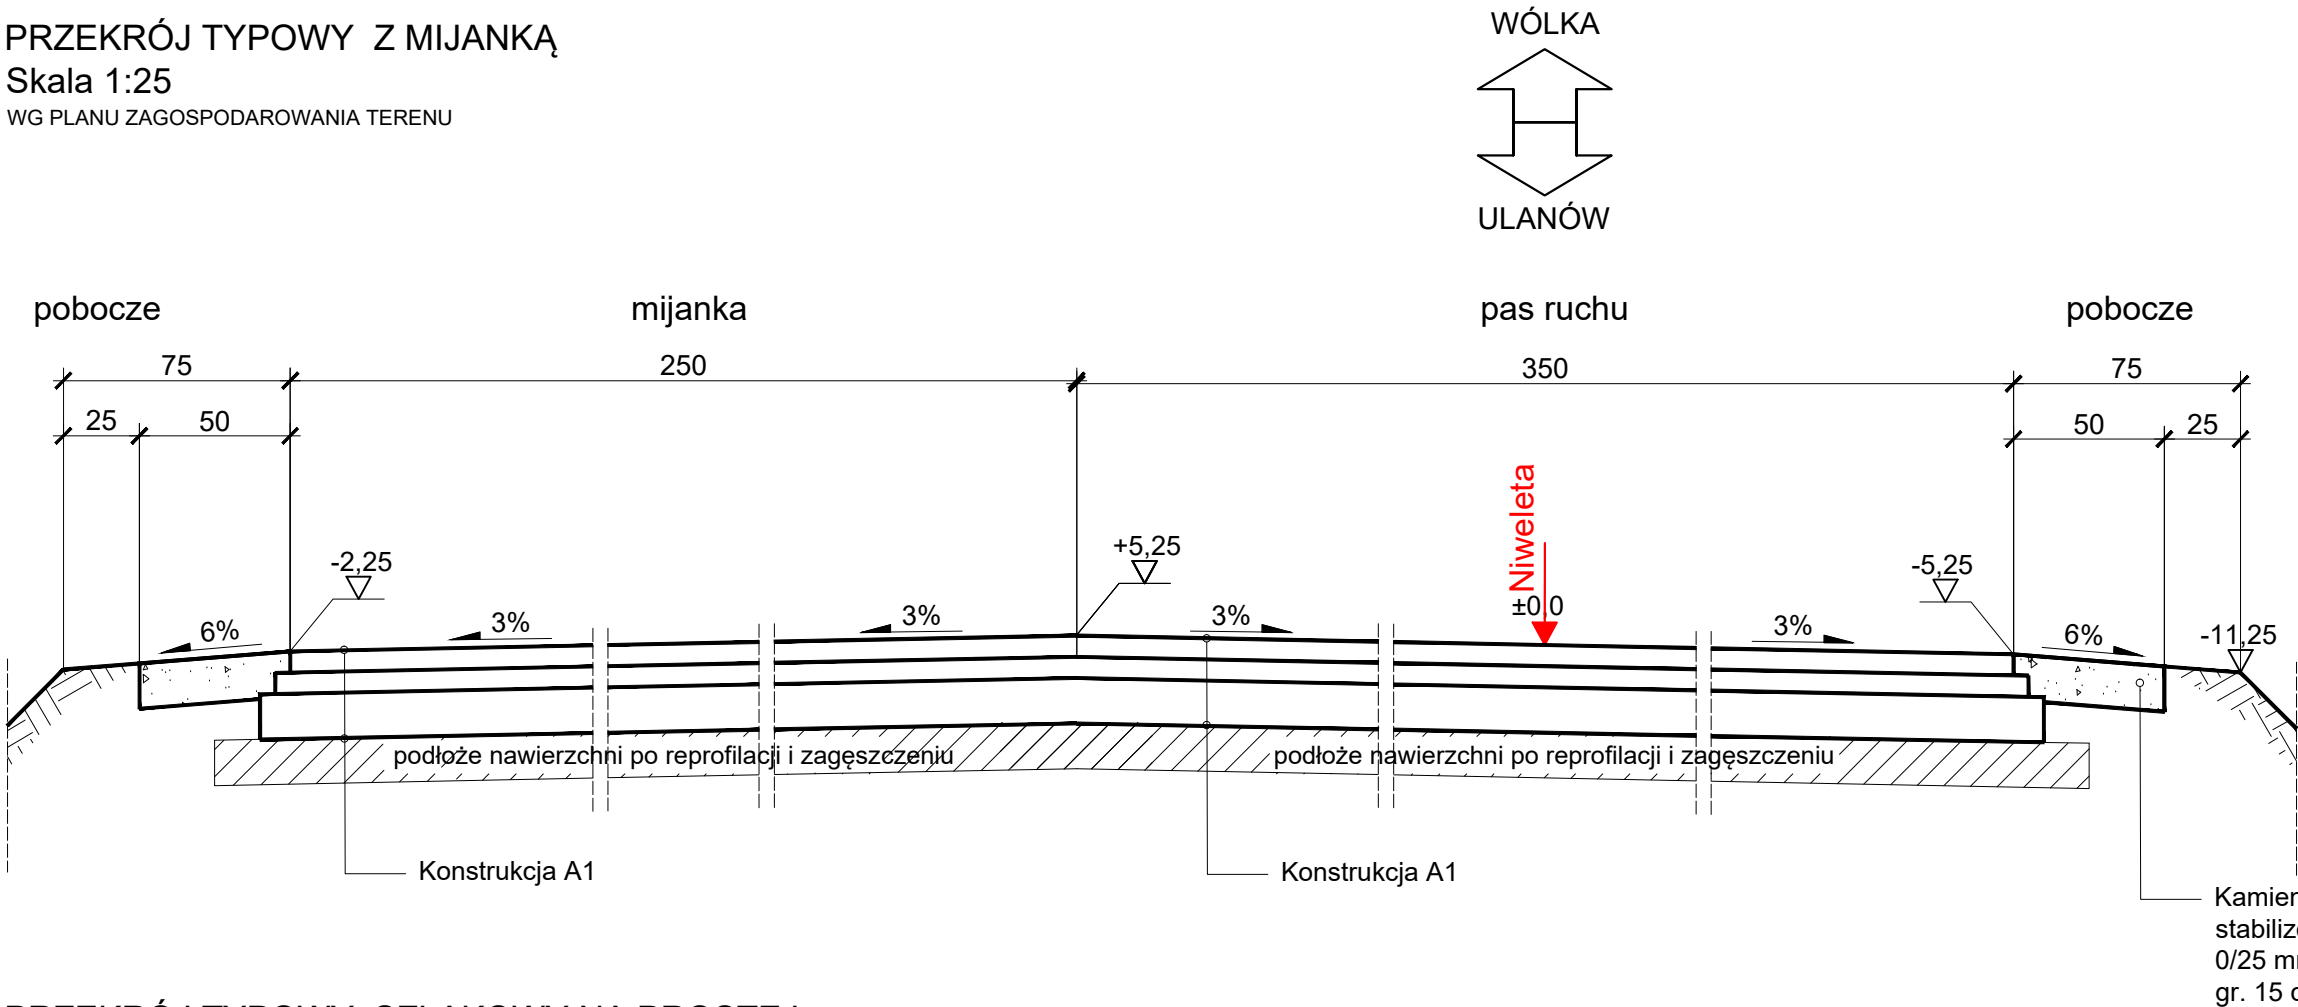

PRZĘKRÓJ TYPOWY SZLAKOWY NA PROSTEJ  
OD KM 0+297 DO KM 0+742  
Skala 1:25  
WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

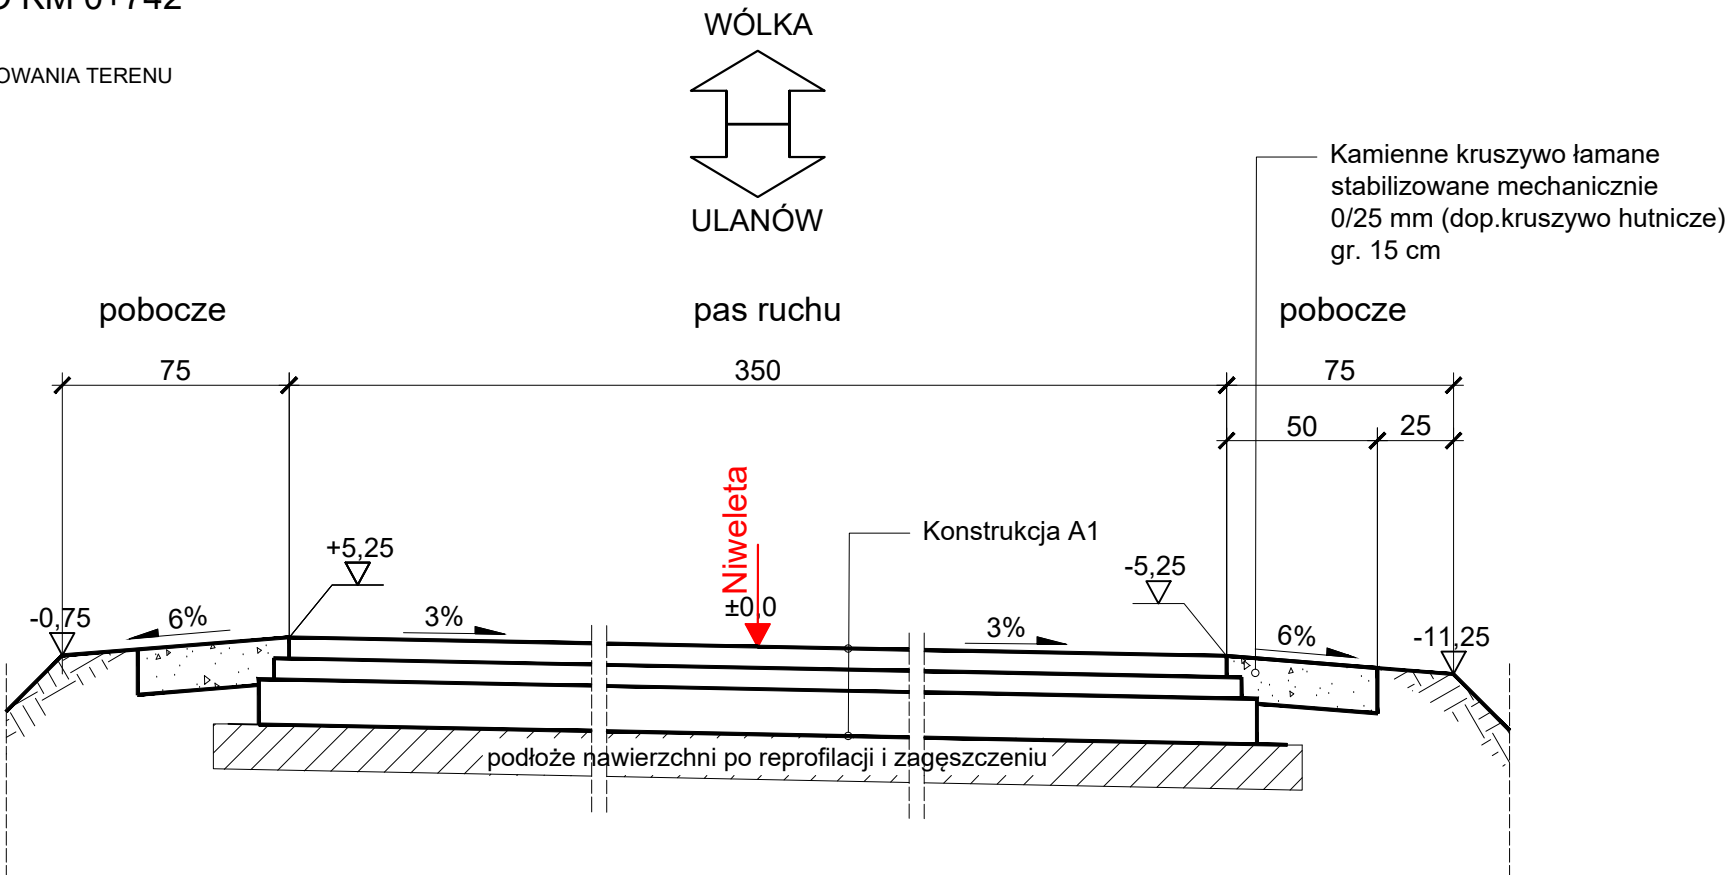

Oznaczenie	Warstwy konstrukcji	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
A1	nawierzchnia z mieszanek niezwiązanych C90/3 frakcja 0/31,5 mm - KłSM (dopuszczalne kruszywo hutnicze)	7	0+297, oraz mijanki, wloty skrzyżowań	0+742, oraz mijanki, wloty skrzyżowań
	w/wa górna podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanych C90/3 frakcja 0-31,5 mm KłSM (dopuszczalne kruszywo hutnicze)	7		
	w/wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanych C90/3 frakcja 31,5-63 mm KłSM (dopuszczalne kruszywo hutnicze)	15		

uwagi:

Droga leśna niepubliczna 220/3/236  
Klasa drogi - główna - strategiczna, dojazd pożarowy  
Obciążenie osi - 100 kN/oś  
Kategoria ruchu- KR2

- Mieszanki niezwiązane do podbudowy zasadniczej i warstw profilujących stosować zgodnie z normą PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiązane. Wymagania".
- Zagęszczenie gruntu winno się odbywać zgodnie z PN-S-02205. Drogi samochodowe.Roboty ziemne.Wymagania i badani, jak dla obciążenia ruchem KR2

■ pracownia:		<b>PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK</b> ul.Gęsia 21/28, 20-719 Lublin tel. 667-917-314 NIP 918-199-72-71	
■ projekt:		ODCINKOWA PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ POMIĘDZY ODDZ. 258/269, 257/268, 256/267 O ZWYCZAJOWEJ NAZWIE „GŁÓWNA" I NR INW. 220/3/236 DOJAZD POŻAROWY NR 23 W LEŚNICTWIE GLINIANKA	
■ adres inwestycji:		GMINA ULANÓW, POWIAT NIŻAŃSKI, WOJ. PODKARPACKIE JEDNOSTKA EWID. 181207_5 ULANÓW - OBSZAR WIEJSKI OBRĘB EWID. 0003 DĄBROWICA	
■ inwestor:		NADLEŚNICTWO RUDNIK UL. RZESZOWSKA 198 37 - 420 RUDNIK	
■ projektował:		mgr inż. JOLANTA ADAMCZAK spec. inżynieria drogowa LUB/0210/POOD/08	
■ sprawdził:		mgr inż. WALDEMAR ŁACEK spec. inżynieria drogowa LUB/0016/PWBD/15	
■ branża: DROGI		■ stadium:  PB	■ skala:  1:33; 1:15
■ nazwa rysunku:			
PRZEKROJE NORMALNE			
■ data: wrzesień 2024		■ nr rysunku: D-01	■ arkusz: 1/1
			■ rev.: 0
Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.			