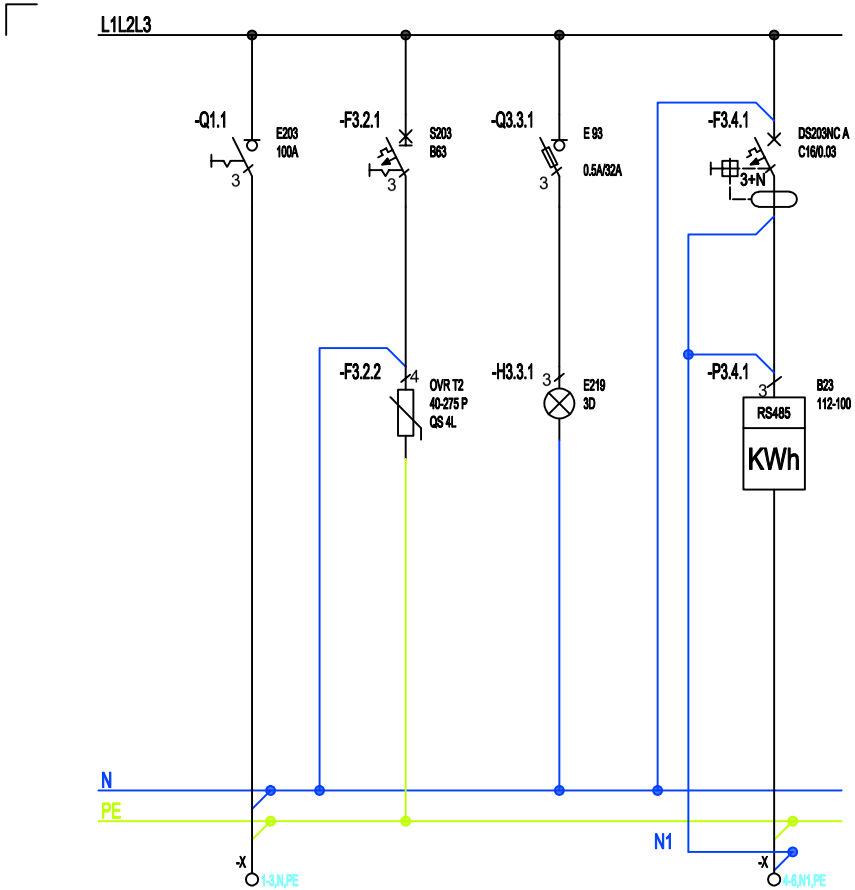

Numer obwodu	3.1	3.2	3.3	3.4
Opis	–	Ogranicznik przepięć	Kontrola zasilania	Zasilanie stacji ładowania rowerów i hulajnog
Moc [kW]/Prąd [A]	10.00	–	–	10.00
Przewód	N2XH 5x4mm²	–	–	YKXS 5x2.5mm²
Nazwa obwodu	Z RGNN	OVR	LED	RŁR/1 - przygotowane

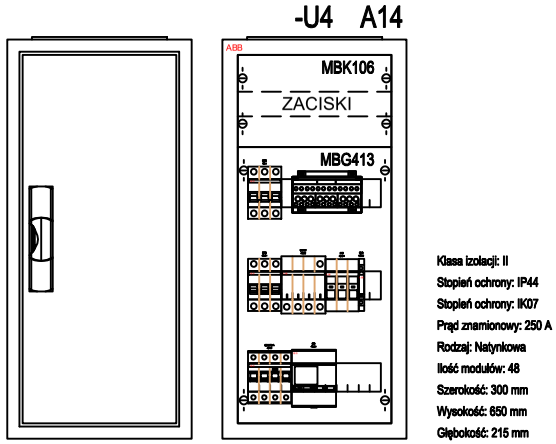

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Stopień ochrony: IK07
Prąd znamionowy: 250 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 48
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 650 mm
Głębokość: 215 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1; 37–450 Stalowa Wola			
INWESTYCJA ADRES	Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Grunwaldzka 15, Rzeszów			Branża: Elektryczna
NAZWA RYSUNKU	Schemat i widok rozdzielnicy RŁR			Nr rysunku: E9
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS	DATA	SKALA
Projektował	mgr inż.Tomasz KOPEĆ PDK/0253/PWOE/18		10.2024	--