


RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PREFABRYKOWANEJ

1: 25

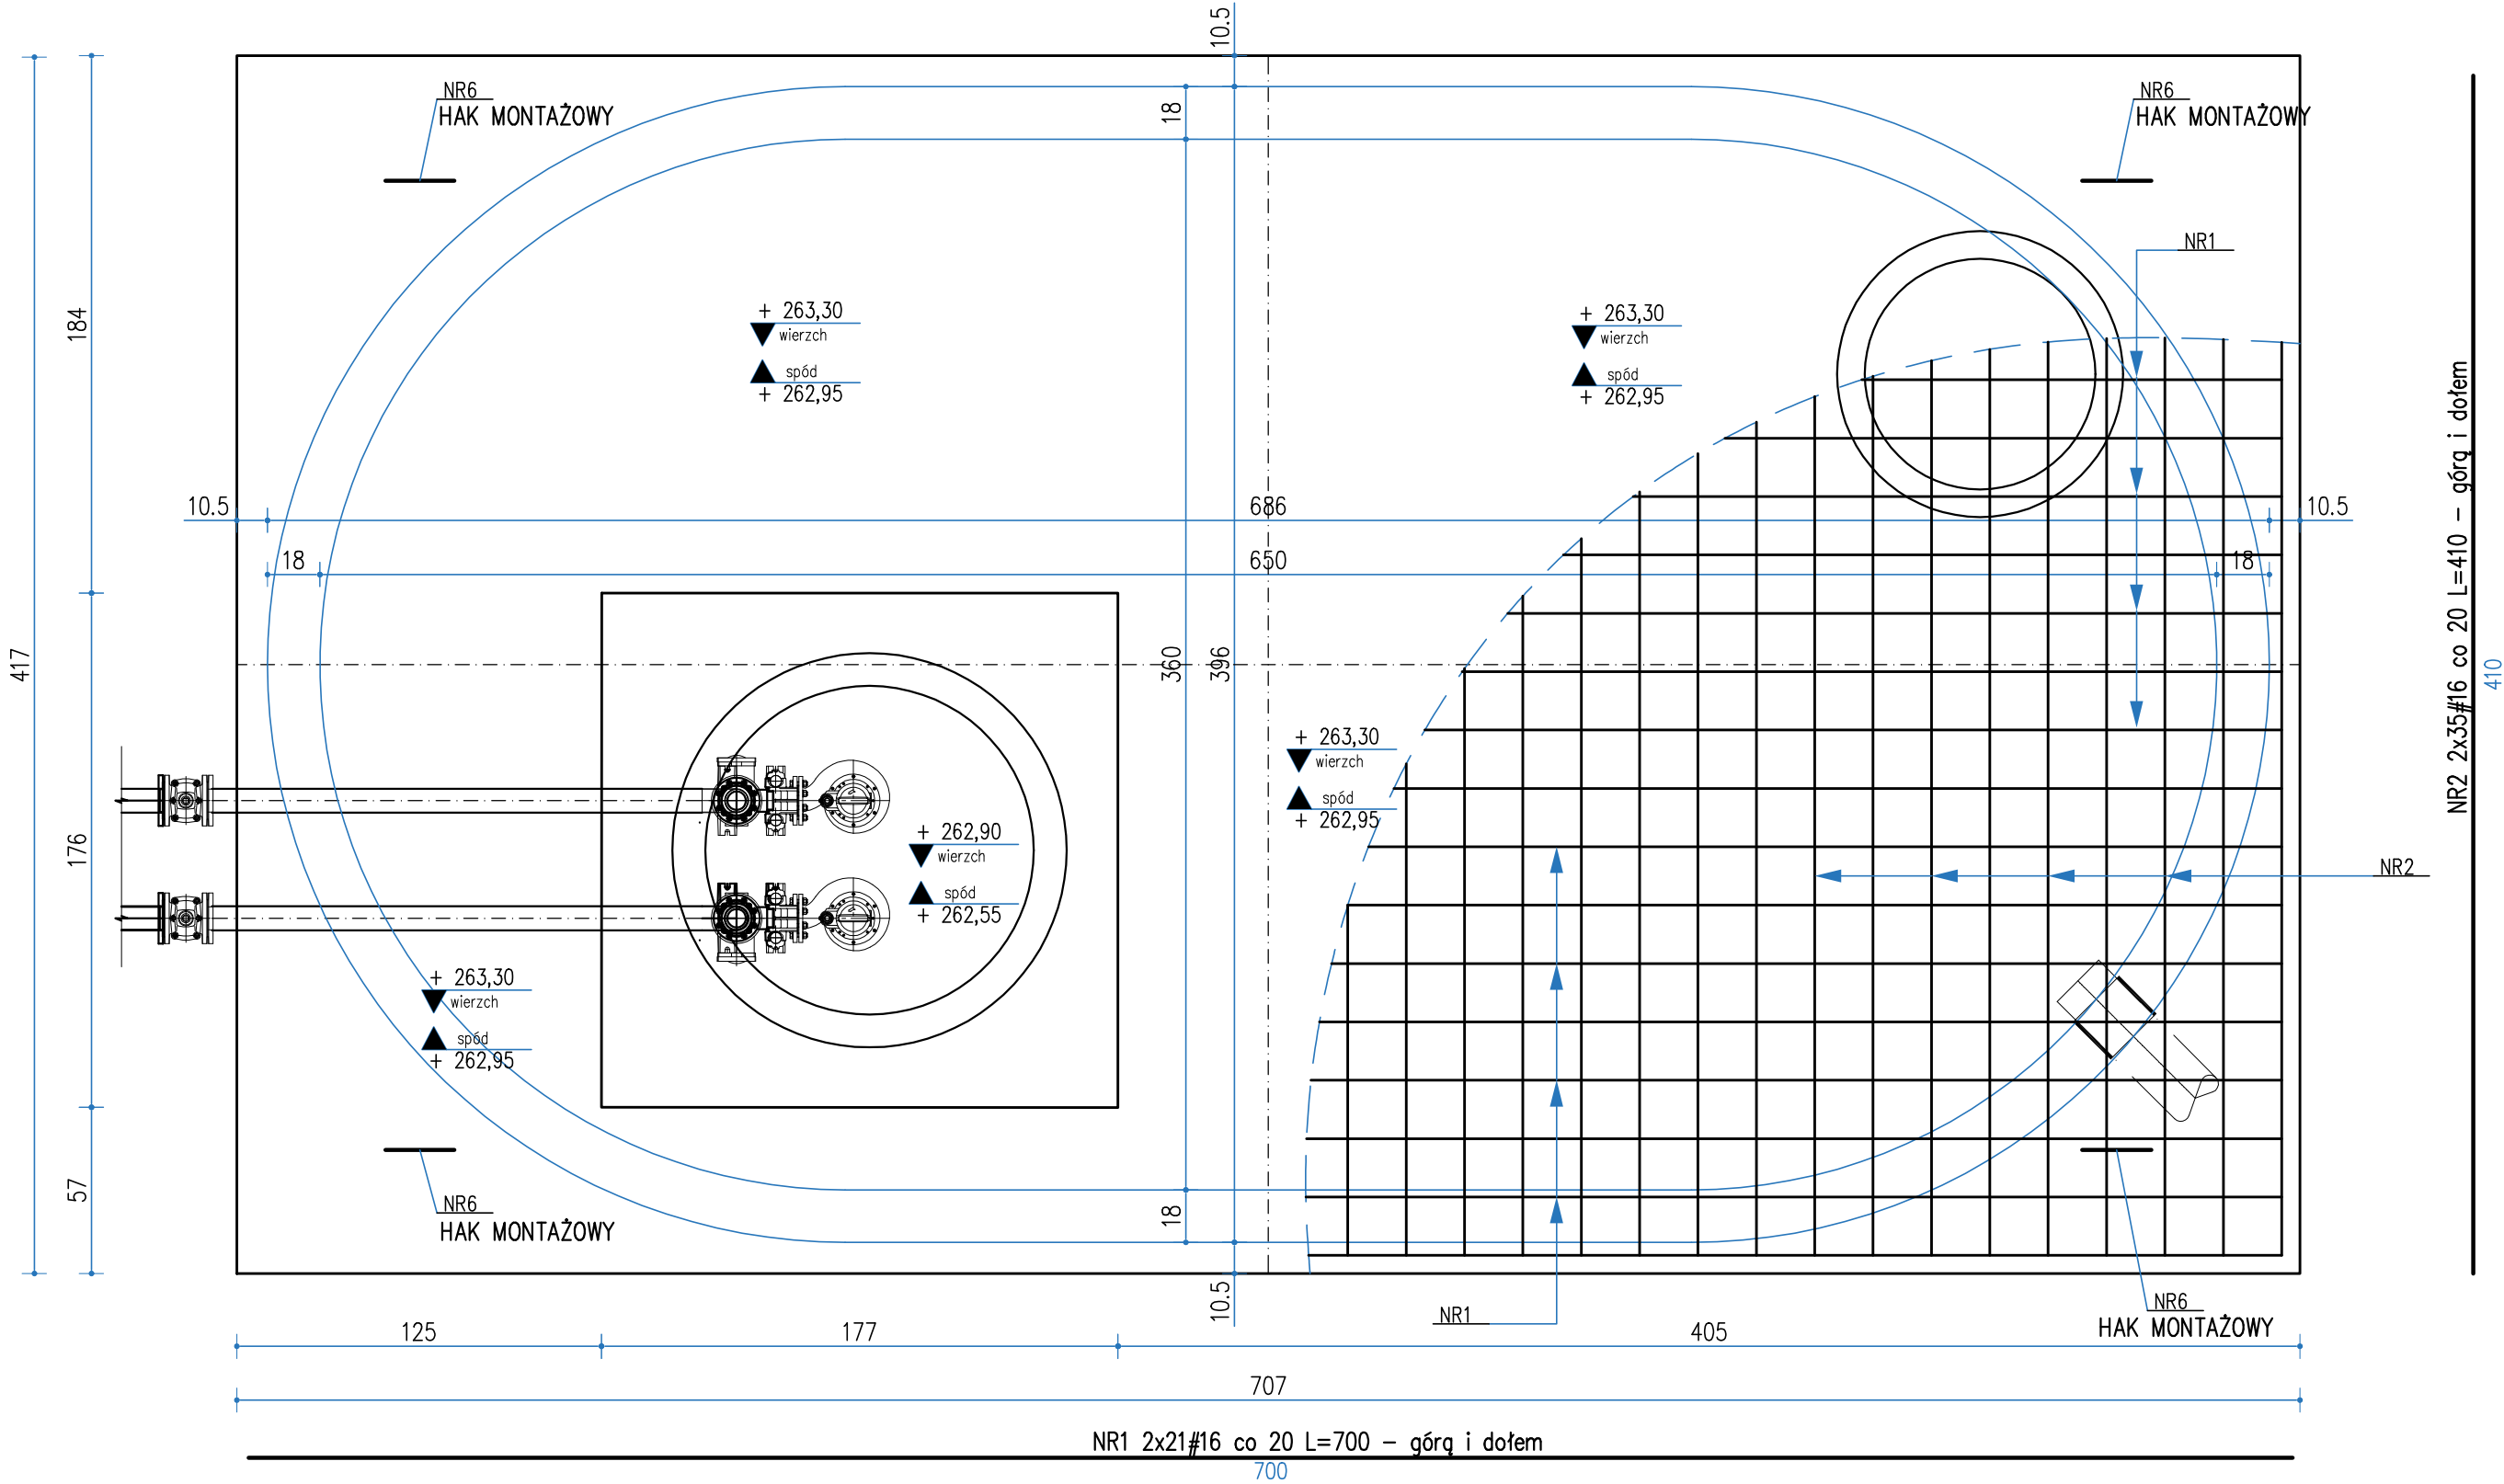

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	Liczba [sz]	Ø [mm]	Długość [cm]	A-I	A-IIIN			
				Ø6	#8	#10	#12	#16
1	42	16	700	-	-	-	-	294
2	70	16	410	-	-	-	-	287
3	20	16	267	-	-	-	-	53,4
4	24	16	405	-	-	-	-	97,2
5	50	12	120	-	-	-	60,00	-
6	4	16	132	-	-	-	-	5,28
Dł. całkowita wg średnic			[m]	0,0	0,0	0,0	60,0	736,9
Masa 1mb pręta			[kg/m]	0,222	0,395	0,617	0,888	1,579
Masa prętów wg średnic			[kg]	0,0	0,0	0,0	53,3	1163,5
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	0,0	1216,8			
Masa całkowita			[kg]	1216,8				

OBJĘTOŚĆ BETONU 10,82m3

CIĘŻAR PREFABRYKATU 25,97t

BETON B25 (C20/25)

STAL # – A-IIIN (B500SP)

Ø – A-0 (St0S-b)

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- POZIOMY PODANO W METRACH.
- WYMIARY ZBIORNIKA USTALIĆ Z PRODUCENTEM.

PIO-SAN

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Błocza gm. Morawica
☎ (041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm

Temat opracowania:	BUDOWA PRZYŁĄCZA KD WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ POMPOWNIĄ WÓD OPADOWYCH DLA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOŁONEGO KLINIKI CHOROÓB ZAKĄŻNYCH NA DZ.NR-66/1, OBRĘB 0017 PRZY ULICY RADIOWEJ 7 W KIELCACH				
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W KIELCACH 25-900 KIELCE; ul. GRUNWALDZKA 45				
Obiekt:	Przyłącze kanalizacji deszczowej				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	KONSTRUKCJA				
Nazwa rysunku:	RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PREFABRYKOWANEJ		Nr. rys. K-1	Skala 1:25	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Sławomir Szymkiewicz	SLK/3454/POOK/10	09.2021		
Sprawdził:					

ROZPOWISZCZANIE, MNIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAKI TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A POMIATO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECIWOPIĘCIOWYCH DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE, ZMIAN, BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.176 I 177,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH.
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)