



ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE

SKALA 1:100

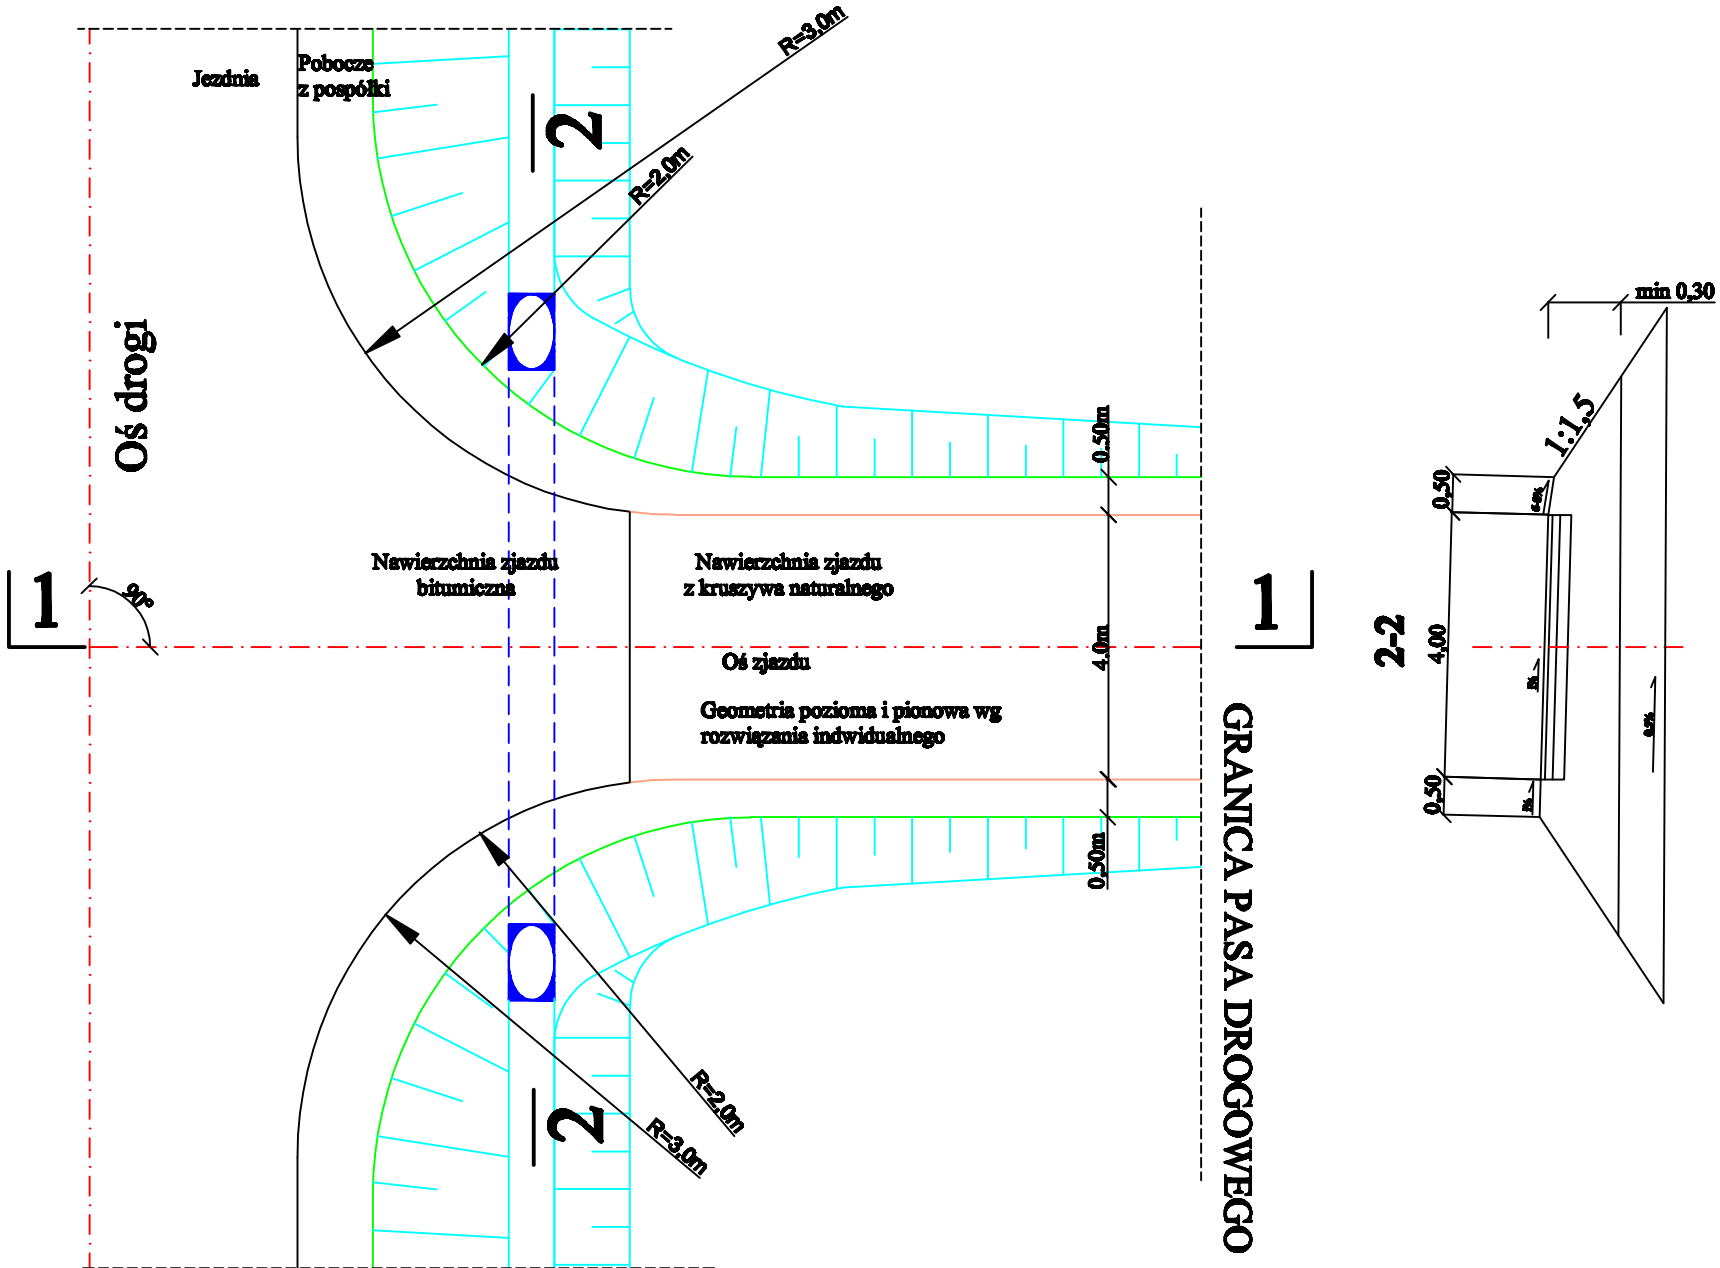

PRZEKRÓJ 1-1

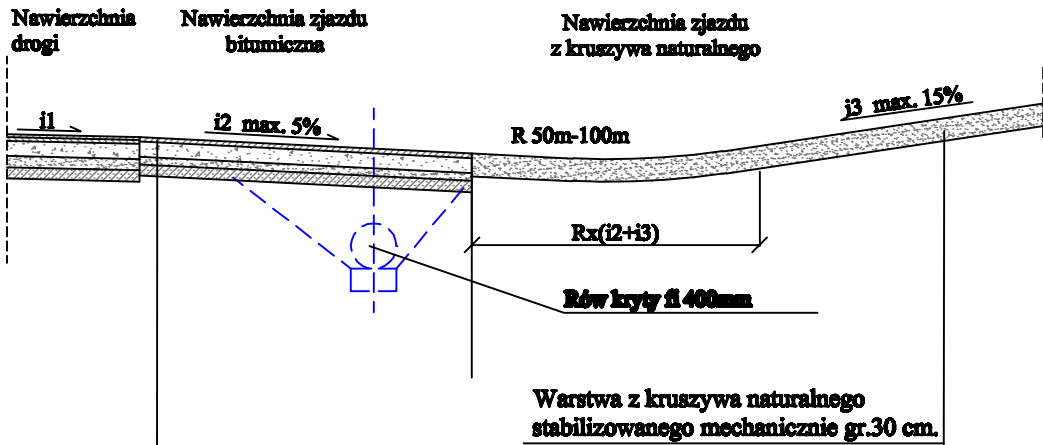

ZASTOSOWANIE:
Do obsługi terenów rolnych i zabudowań
o charakterze gospodarczym

Warstwa ścierna z B/A gr. 6 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stab. mechanicznie gr.20 cm
Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego CBR min 25% gr.10 cm.
Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm.

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. BŁĘKA 23			
OBIĘKT ADRES	BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102035B W MŚC. NOWA WIEŚ		DATA 03.2011
Branża drogowa		Numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż.RENATA STANKIEWICZ	PDL/0030/ZOOD/04	
TYTUŁ RYS.	ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE	SKALA 1:100	RYŚ.NR D-6