



Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów
Tel./Faks +48 76 872 84 01
e-mail: zgk@msciwojow.pl
www.zgk.msciwojow.pl
NIP: 695-15-34-632

Mściwojów, dnia 12.08.2024 r.

Nr L.Dz. 7021.36.2024

Bartosz Kościelny
ul. Lipowa 22
59-220 Legnica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2024 r. w sprawie wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z planowaną rozbudową z przebudową i nadbudową budynków niemieszkalnych na budynek usługowy wraz z zagospodarowaniem dz. nr 111 położonej w miejscowości Targoszyn na siedzibę gminnej biblioteki publicznej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie ustala techniczne warunki przebudowy ww. odcinka kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu należy:

1. Zaprojektować przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC \varnothing 160 mm w działce nr 111 poprzez wykonanie bay-passu z rur PVC \varnothing 160 mm, łączonych na uszczelkę gumową.
2. Na zmianach kierunku przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej zastosować typową studzienkę \varnothing 315 PP lub \varnothing 425 PP, np. systemu WAVIN, z trzonową rurą karbowaną.
3. Projekt przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z ZGK w Mściwojowie.
4. Wpięcia projektowanej przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej może dokonać Inwestor pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.
5. Powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie o terminie rozpoczęcia prac w celu umożliwienia nadzoru.
6. Przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w całości wykona Inwestor i pokryje całkowite koszty ich wykonania.
7. Przed zasypaniem przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej wymagają przeglądu technicznego przy udziale przedstawicieli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie (odbioru zanikowe i końcowe) oraz próby szczelności na infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków do gruntu, zgodnie z normami PN-B-10735/1997 i PN-EN-1610/2000 (budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych).
8. Po zakończeniu robót należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jeden egzemplarz przedłożyć w ZGK Mściwojów, chyba że do projektowanego przyłącza ma zastosowanie art. 43 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).
9. Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie 2-ech lat od dnia ich wydania.

Opracował:


KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mściwojowie
Sebastian Adamczyk

Załączniki:

Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

- nieprzekraczalna linia zabudowy
- wydzialenia ppoz
- miejsce postojowe
- hydrant zewnętrzny
- okna w obrębie mieszkania w budynkach sąsiednich
- linia telekomunikacyjna do przełożenia
- proponowana nowa trasa linii telekomunikacyjnej
- kanalizacja sanitarna do przełożenia
- proponowana nowa trasa kanalizacji sanitarnej
- proponowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku
- proponowane przyłącze instalacji wodociągowej do budynku
- istniejąca linia napowietrzna do rozbiórki
- nowa trasa skablowanej linii energetycznej

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Mściwojowie
59-407 MŚCIWOJÓW 54
Id. 520528477 NIP 6951534632

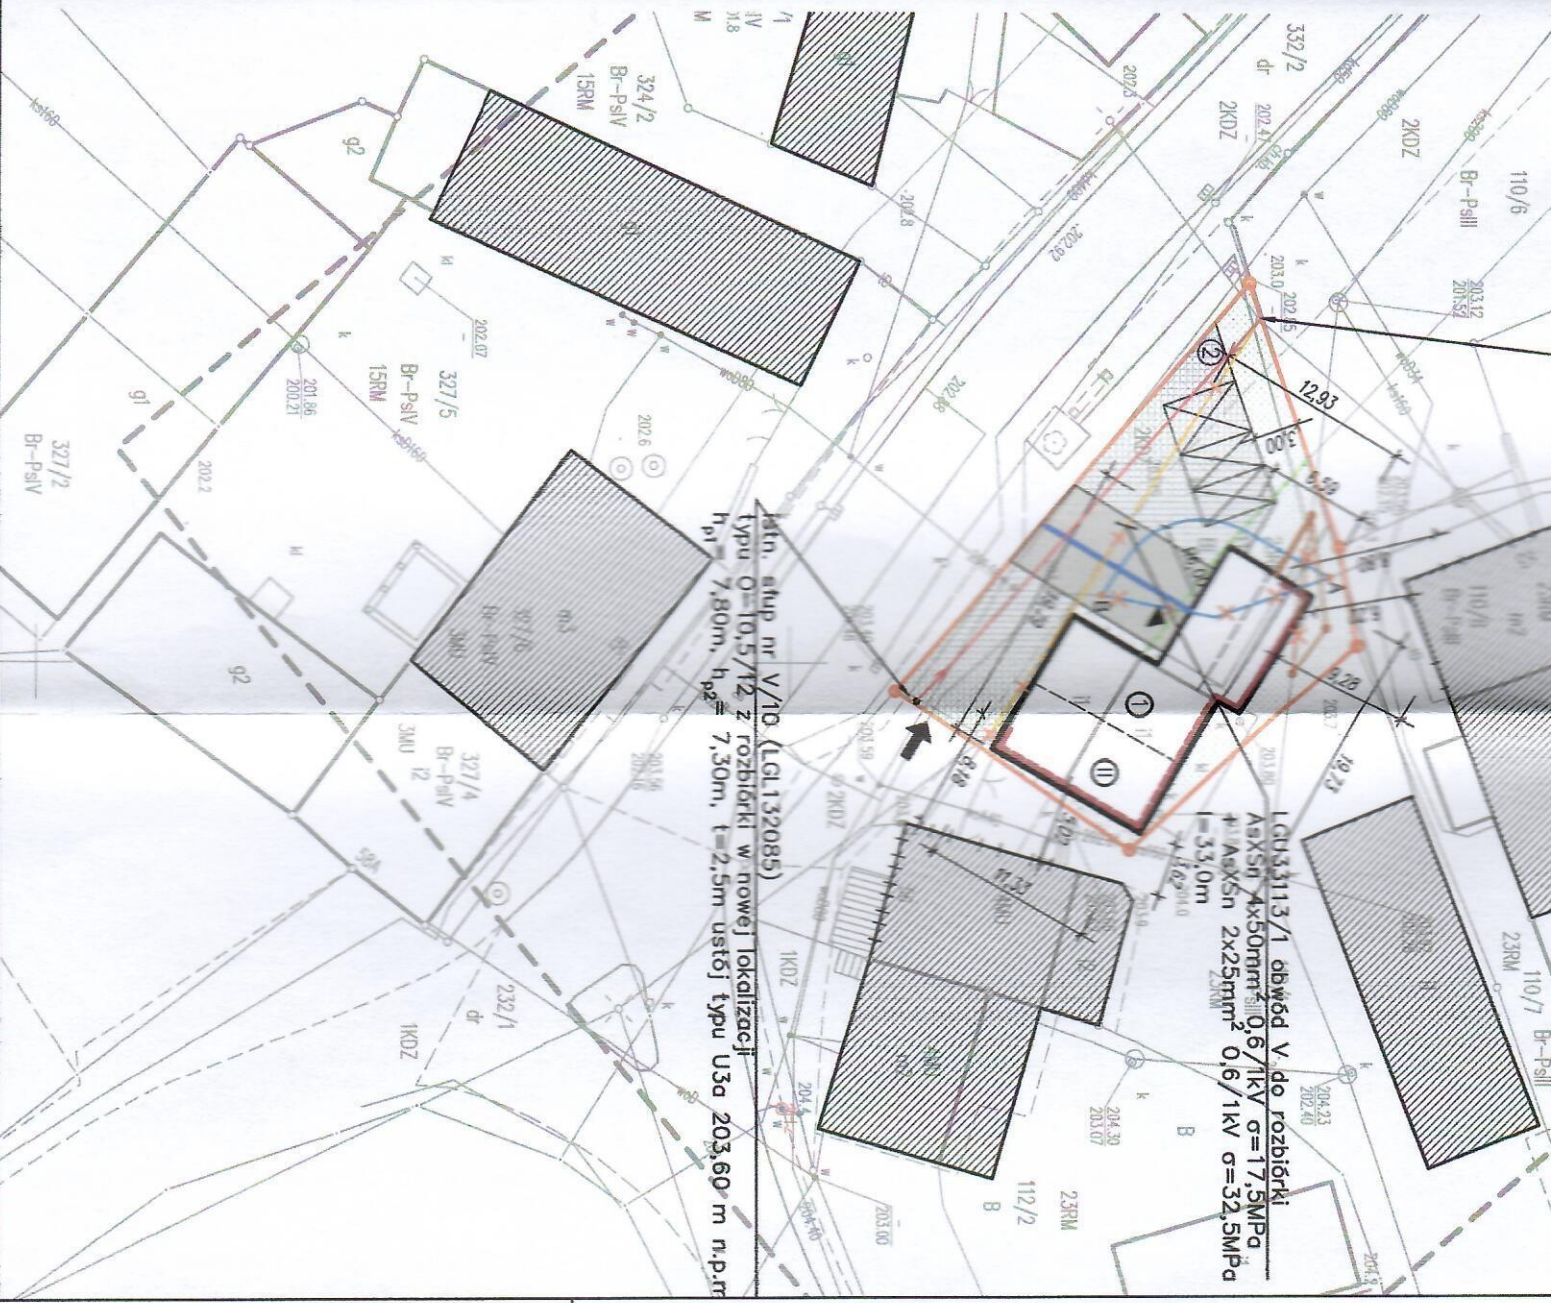

B.A.R.T			Pracownia Architektury ul.Lipowa 22, 59-220 Legnica, tel. 506700079, e-mail: b.art@o2.pl,	
projektant	mgr inż. arch. Bartosz Kosiński	10.05.2024	26DOSKK2023	podpis:
sprawdzający	mgr inż. arch. Jerzy Skupień	10.05.2024	1/79Lw	
projektant	mgr inż. Krzysztof Bielewicz	10.05.2024	124Dś15	
sprawdzający	mgr inż. Elżbieta Szczepaniak	10.05.2024	135Dś15	
projektant	mgr inż. Remigiusz Przysiej	10.05.2024	115Dś08	
sprawdzający	mgr inż. Włodzisław Boguła	10.05.2024	2990Lw	
tytuł:	Projekt zagospodarowania terenu			
obiekt:	Biblioteka w Targoszynie na dz.nr 111			
skala:	1:500	rysunek nr:	P1	