




ELEMENTY DO DEMONTAŻU

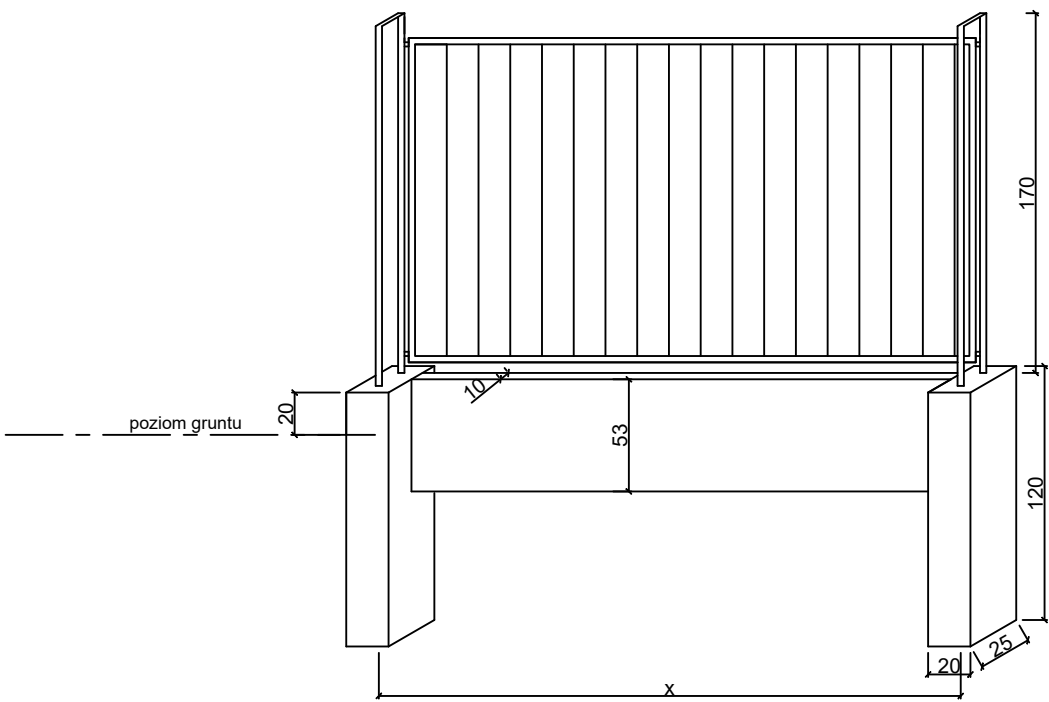

Zestawienie długości przęseł do demontażu
x= 2,55 m - 64 szt.
x= 2,21 m - 4 szt.
x= 1,5 m - 1 szt.

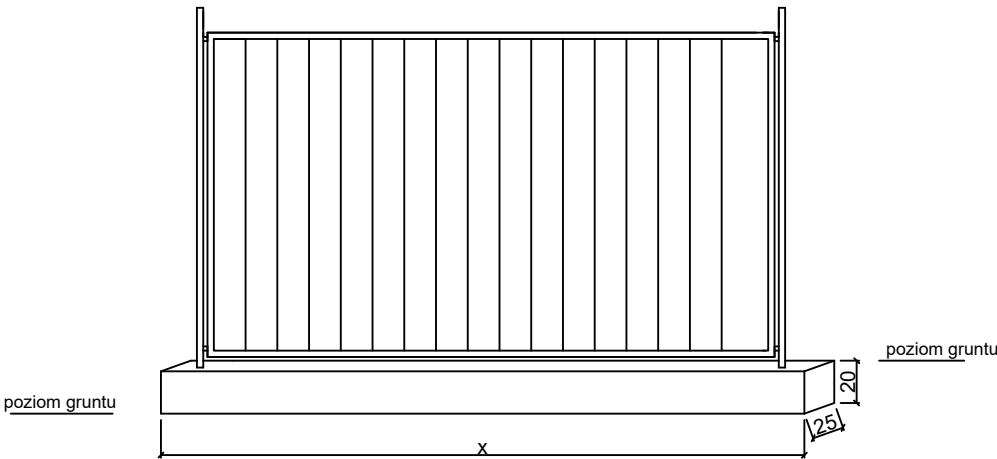


Długości płotu do demontażu wraz z ławą:
x= 14,6 mb
1 szt bramy dwuskrzydłowej

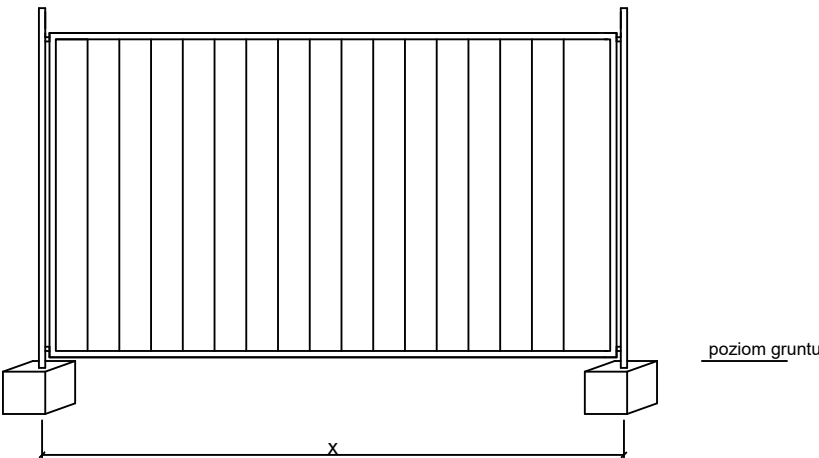


Długości płotu do demontażu bez ławy:
x= 20,1 mb

NOWE OGRODZENIE

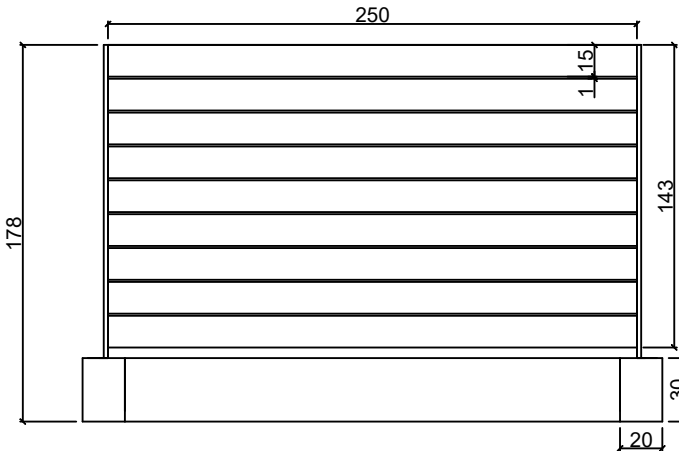

Specyfikacja elementów:
- przęśła Budmat Variante 150 RAL 7016 ultramat (9 szt paneli)
- łącznik h wys. 300 mm
- słupek 60 x 60 x 2 mm - dł. 2200 mm
- podmurówka betonowa - 3000 x 50 x 250
- brama dwuskrzydłowa - przęśła Variante 150 RAL 7016 ultramat skrzydło 2000 mm wys. 1730 mm - 1 szt.

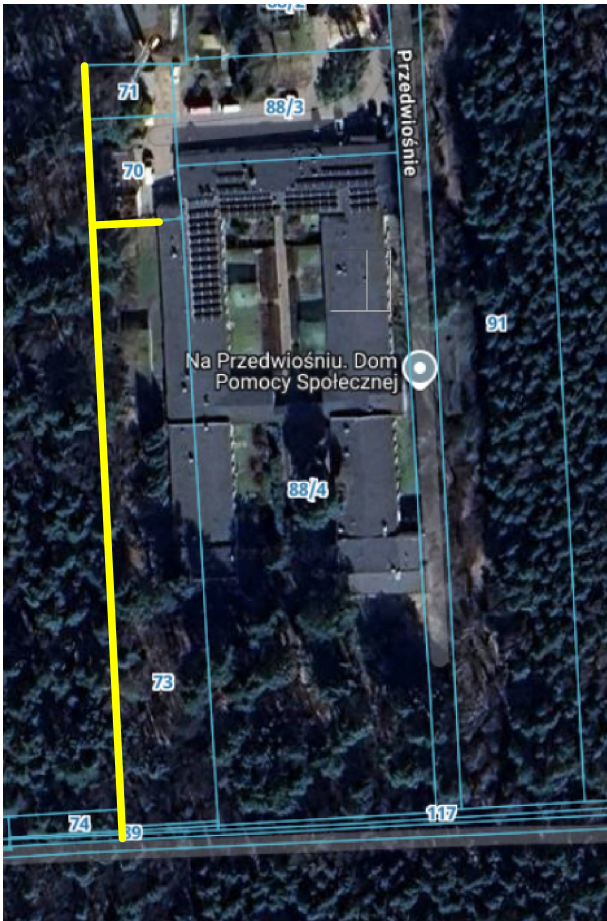

Zakres nowego płotu

UWAGA:
Przed realizacją prac budowlanych i zamawianiem elementów należy wymiary i ilości sprawdzić na budowie lub wykonać pomiary geodezyjne. Wszelkie niezgodności i niejasności na budowie, przed wykonaniem robót budowlanych, należy zgłaszać Inwestorowi. Wszelkie materiały powinny zostać zaakceptowane przez Inwestora na podstawie przedłożonych próbek lub wzorów.

INWESTOR: Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu” ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa-Międylesie	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Nr rys. 01
STADIUM: KONCEPCJA	
PRZEDMIOT RYSUNKU: WYMIANA OGRODZENIA	
Opracował: mgr inż. Michał Krzemień	
Data: 10.2024	