



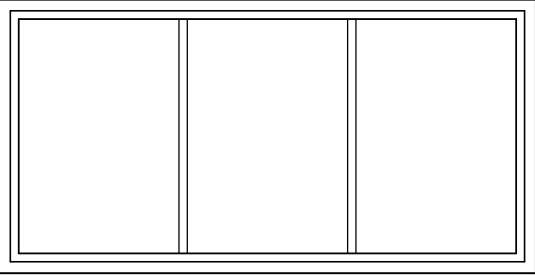
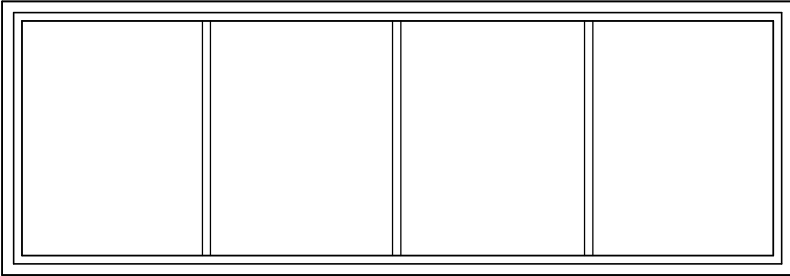
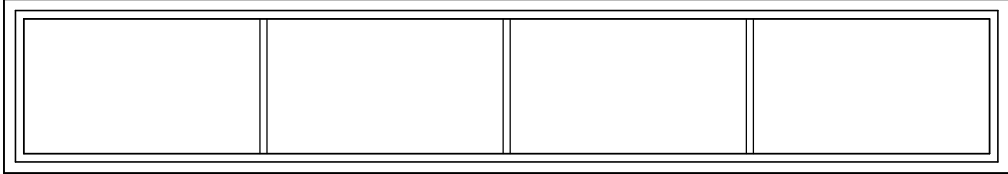




Zestaw. stolarki okiennej zewnętrznej	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.1	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.2a	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.3	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.4
	SCHEMAT:		SCHEMAT:		SCHEMAT:		SCHEMAT:		SCHEMAT:	
	WYMIARY ZESTAWCZE	110 x 142 *	WYMIARY ZESTAWCZE	91 x 91 *	WYMIARY ZESTAWCZE	91 x 181 *	WYMIARY ZESTAWCZE	181 x 181 *	WYMIARY ZESTAWCZE	355 x 181 *
	So	-	So	-	So	-	So	-	So	-
	Ho	-	Ho	-	Ho	-	Ho	-	Ho	-
	S	110	S	91	S	91	S	181	S	355
	H	142	H	91	H	181	H	181	H	181
	PIĘTRO 1:	10	PIĘTRO 1:	1	PIĘTRO 1:	1	PIĘTRO 1:	12	PIĘTRO 1:	1
	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 1 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 1 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 1 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 2 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 3 kwaterowe - rozwieralno-uchylne

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.5	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.6
SCHEMAT:		SCHEMAT:	
WYMIARY ZESTAWCZE	523 x 181 *	WYMIARY ZESTAWCZE	665 x 115 *
So	-	So	-
Ho	-	Ho	-
S	523	S	523
H	181	H	181
PIĘTRO 1:	1	PIĘTRO 1:	1
OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 4 kwaterowe - rozwieralno-uchylne	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe - zewnętrzne; 4 kwaterowe - rozwieralno-uchylne

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.1.3	OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3.3.3
SCHEMAT:		SCHEMAT:	
WYMIARY ZESTAWCZE	110 x 142 *	WYMIARY ZESTAWCZE	181 x 181 *
So	-	So	-
Ho	-	Ho	-
S	110	S	181
H	142	H	181
PIĘTRO 1:	2	PIĘTRO 1:	1
OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe, PPOŻ EI60 - zewnętrzne; 1 kwaterowe	OPIS:	- w systemie PCV, 3-szybowe, PPOŻ EI60 - zewnętrzne; 2 kwaterowe

\*      wymiary otworów po istniejących oknach należy zweryfikować na budowie

UWAGA:  
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Prawa autorskie zastrzeżone.

INWESTOR	"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
ADRES	ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry
AUTOR:	
NR.UPR.PROJ.	
arch. Michał Tomanek	
214/91	
SPRAWDZAJACY:	
NR.UPR.PROJ.	
arch. Zbyszko Bujniewicz	
1315/94	
Zespół projektowy:	
arch. Dorota Zmroczek-Osińska	

<div>40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 TEL / FAX: (032) 307 66 88 m a i l: biuro @ atelier7. com . pl</div>	
Przebudowa pierwszego piętra pawilonu B	UMOWA:
	FAZA: PAB
Pawilon B - PIĘTRO I - Zestawienie stolarki okiennej	DATA: 2024-04
	SKALA: 1:50
	BRANZA: ARCH.
Adres inwestycji: ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry	
Kategoria obiektu: XI	Nr.rys.
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190	B1-03