



parter niski (-3,30 m) - stan projektowany
Klatka schodowa

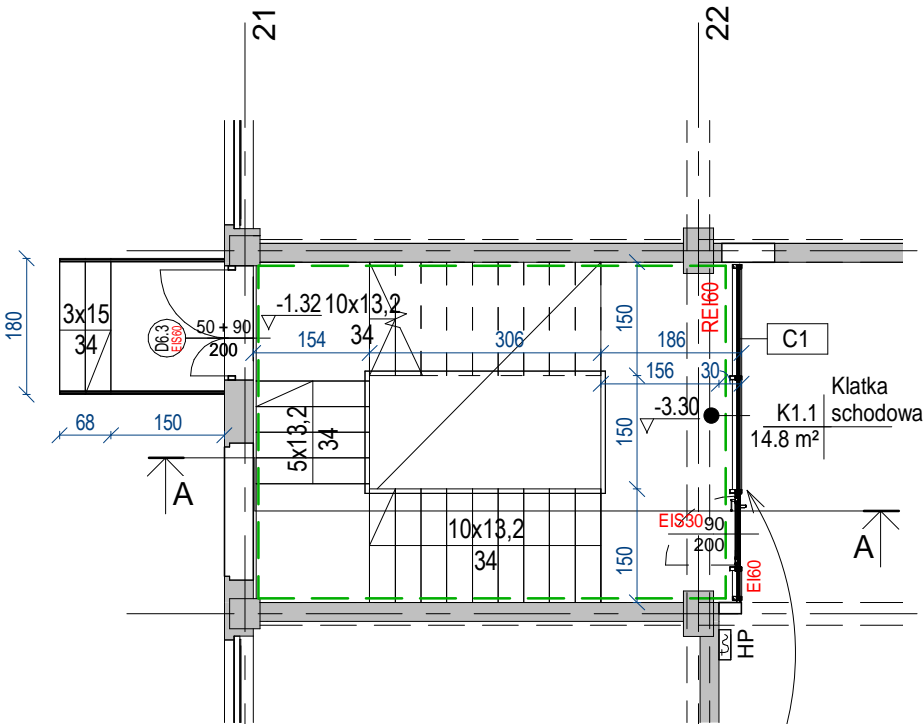


na kondygnacji niskiego i wysokiego parteru należy wprowadzić przegrody wydzielające klatkę schodową w technologii witryny o odporności pożarowej EI60 z drzwiami EI30 (analogicznie jak witryna na kondygnacji piętra II)

piętro typowe I-IV - stan projektowany
Klatka schodowa

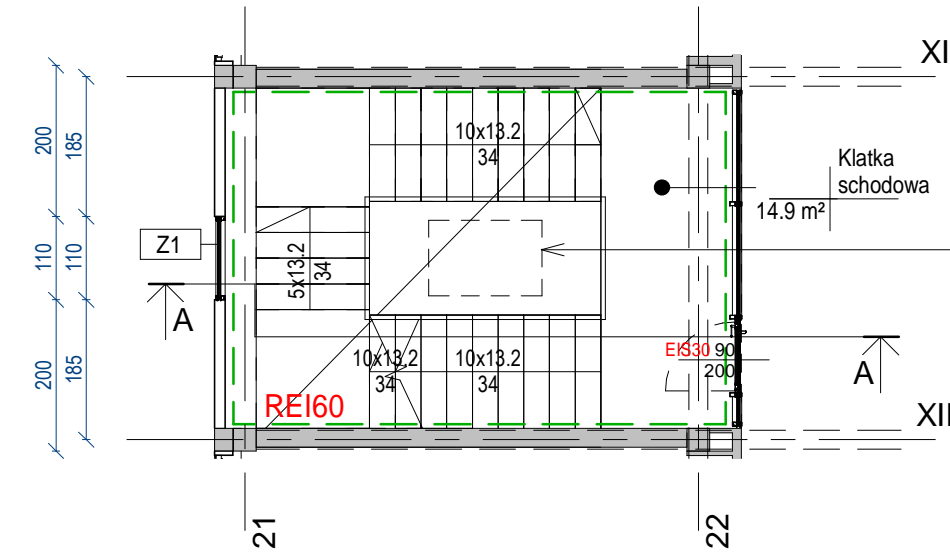

parter wysoki (+0,00) - stan projektowany
Klatka schodowa


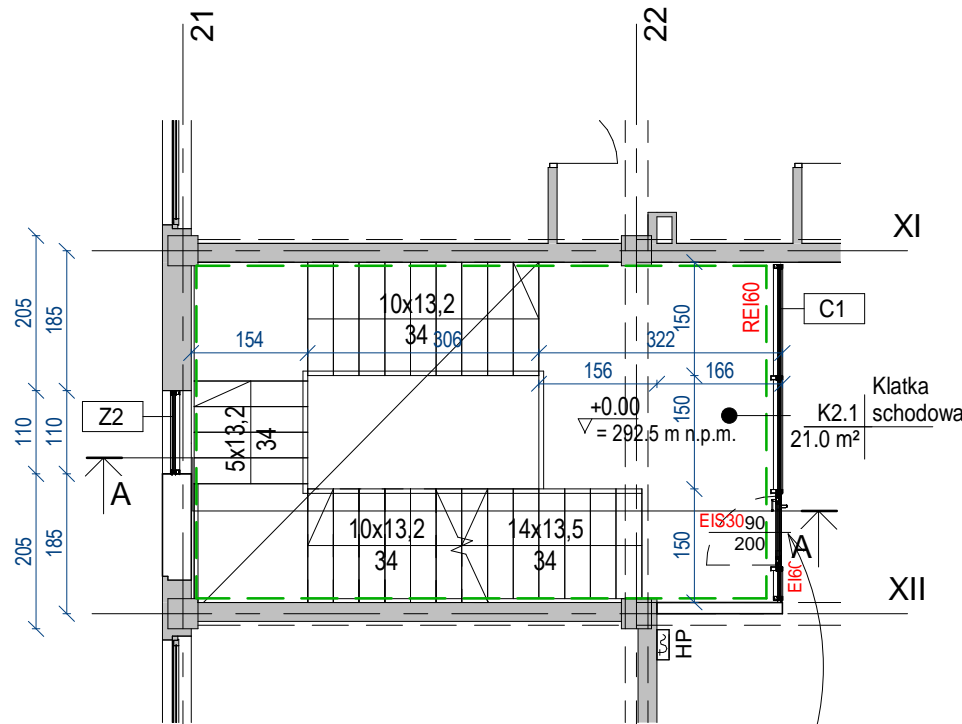


na kondygnacji niskiego i wysokiego parteru należy wprowadzić przegrody wydzielające klatkę schodową w technologii witryny o odporności pożarowej EI60 z drzwiami EI30 (analogicznie jak witryna na kondygnacji piętra II)

Nr	Nazwa	Pow.
K1.1	Klatka schodowa	14.80 m ²
K2.1	Klatka schodowa	21.00 m ²
K3.1	Klatka schodowa	14.44 m ²
K4.1	Klatka schodowa	14.76 m ²
K5.1	Klatka schodowa	14.92 m ²
K6.1	Klatka schodowa	14.92 m ²
		94.85 m ²

Uwaga:
Napowietrzanie klatki schodowej drzwiami zewnętrznymi.
Oddymianie poprzez klapę dymową nad ostatnią kondygnacją o pow. co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego dla tej klatki na kondygnacji, w której jest największa = min. 1,75 m² lub okno oddymiające o pow. co najmniej 7,5% = min. 2,63 m²

Przekrój A - przez klatkę schodową

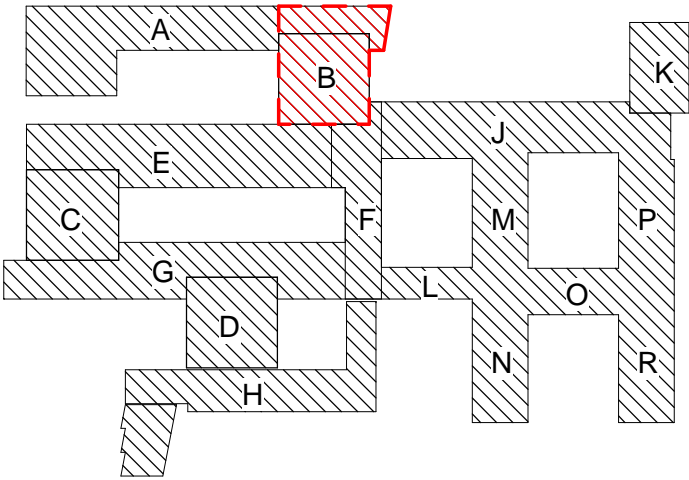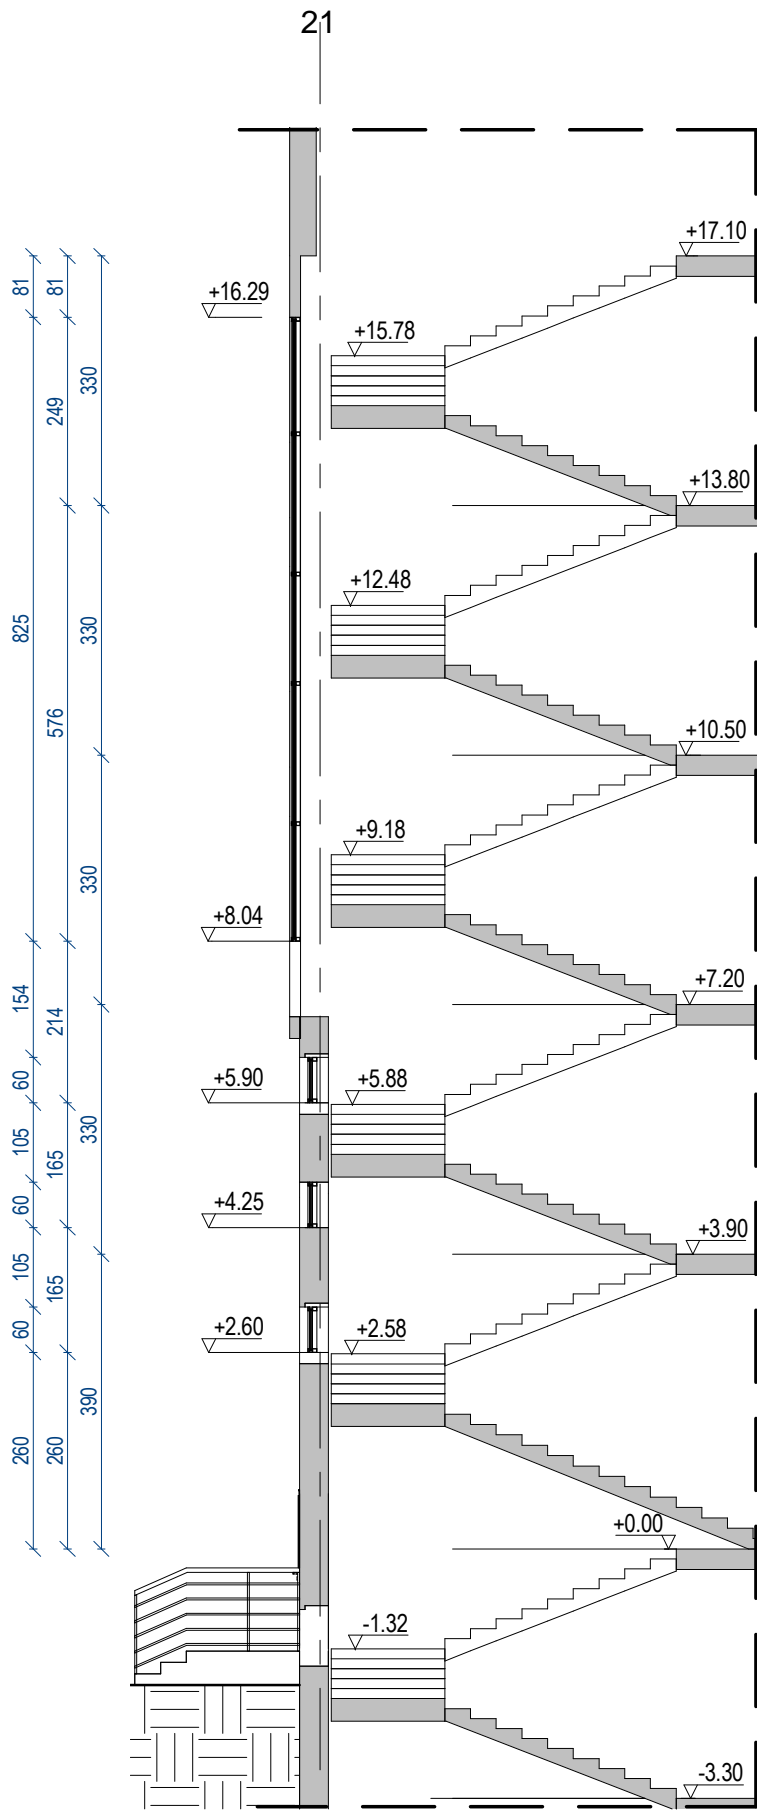

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
Prawa autorskie zastrzeżone.

INWESTOR	"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka	
ADRES	ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry	
AUTOR:		
NR.UPR.PROJ.		
arch. Michał Tomanek		
214/91		
SPRAWDZAJACY:		
NR.UPR.PROJ.		
arch. Zbyszko Bujniewicz		
1315/94		
Zespół projektowy:		
arch. Dorota Zmroczek-Osińska		

40-702 KATOWICE
KŁODNICKA 16
TEL / FAX: (032) 307 66 88
mail: biuro@atelier7.com.pl

ATELIER 7

Przebudowa klatki schodowej pawilonu B	UMOWA:
	FAZA: -
Pawilon B - RZUT PARTERU NISKIEGO, WYSOKIEGO, PIĘTRA TYPOWEGO - stan projektowany, PRZEKRÓJ A	DATA: 2024-04
	SKALA: 1:100
	BRANZA: ARCH.
Adres inwestycji: ul. Jana Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry	

Kategoria obiektu: XI	Nr.rys. B3-01
Rys. wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190	