


Przekrój 1
Droga gminna + dojazd do posesji
Skala 1:50

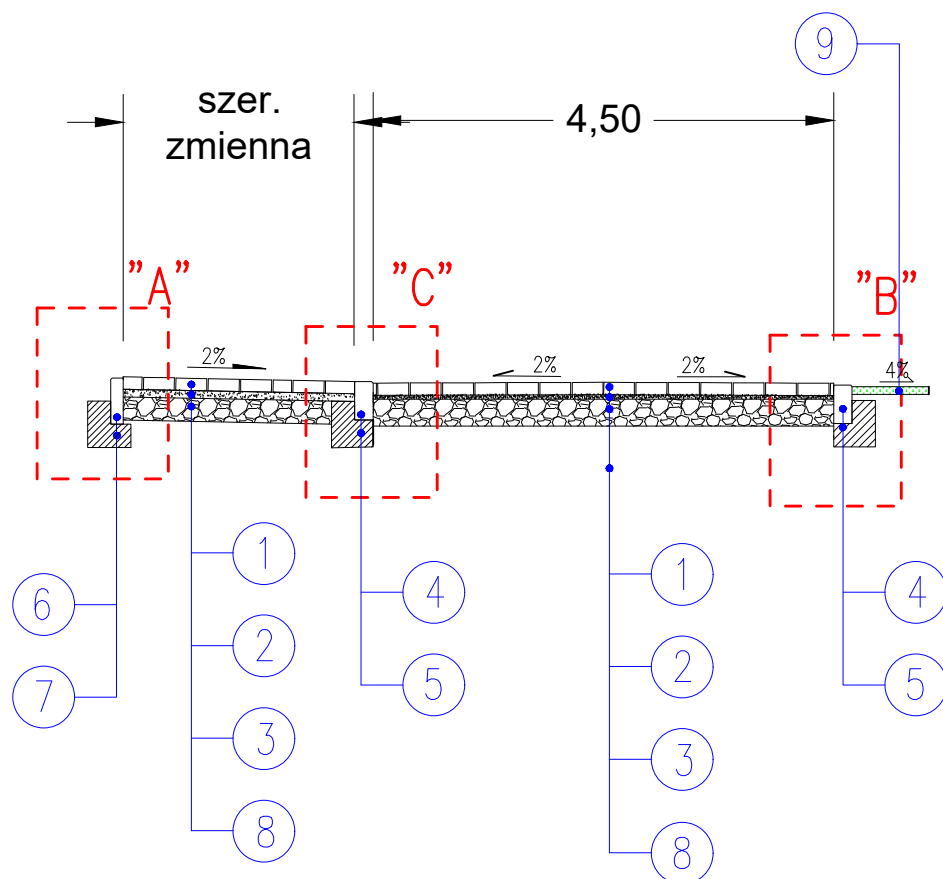

LEGENDA:

1. 8 cm - nawierzchnia drogi, chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej
2. 3 cm - podsypka z mialu bazaltowego
3. Podbudowa z Rm=2,5-5,0MPa
4. Prefabrykowany krawężnik, najazdowy 15x22cm
5. Ława krawężnika z betonu C12/15 z oporem
6. Prefabrykowane obrzeże betonowe 8x30cm
7. Ława obrzeża z betonu C12/15 z oporem
8. Podłoże doprowadzone do grupy nośności gruntu G1
9. 10cm warstwa humusu

 USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI 66-200 ŚWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 9B NIP 927-182-81-06 E-MAIL: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM TEL. 508 355 848			
TEMAT: <u>Przebudowa ulicy Krótkiej w Toporowie.</u> <u>Przebudowa ulicy Łagowskiej w Toporowie</u>			
INWESTOR: GMINA ŁĄGÓW UL. SPACEROWA 7, 66-220 ŁĄGÓW			
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE + SZCZEGÓŁY			
OPRACOWAŁ MGR INŻ MARCIN MARCHLEWSKI BRANŻA DROGOWA	UPRAWNIENIA SPEC. DROGOWA	DATA SIERPIEŃ 2024R.	PODPIS
FAZA PROJEKTU	SKALA		
PROJEKT BUDOWLANY	1:500		RYS. NR. 2
UMOWA:	R.1.271.8.2023.EG Z DNIA 23.05.2023R.		