



Przekrój Nr 2  
Droga gminna  
Skala 1:50

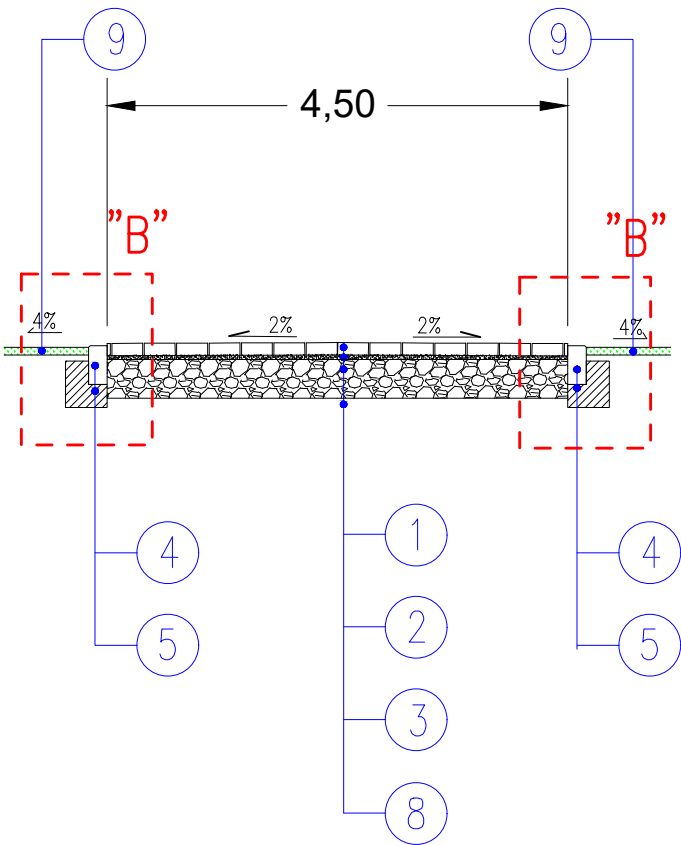

LEGENDA:

- 1. 8 cm - nawierzchnia drogi, chodnik i zjazdu z kostki brukowej betonowej
- 2. 3 cm - podsypka z mialu bazaltowego
- 3. Podbudowa z  $R_m=2,5-5,0MPa$
- 4. Prefabrykowany krawężnik, najazdowy 15x22cm
- 5. Ława krawężnika z betonu C12/15 z oporem
- 6. Prefabrykowane obrzeże betonowe 8x30cm
- 7. Ława obrzeża z betonu C12/15 z oporem
- 8. Podłoże doprowadzone do grupy nośności gruntu G1
- 9. 10cm warstwa humusu

<div><div><div>USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI</div></div><div><div>USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI</div><div>66-200 ŚWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 9B NIP 927-182-81-06 E-MAIL: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM TEL. 508 355 848</div></div></div>			
TEMAT: <u>Przebudowa ulicy Krótkiej w Toporowie.</u> <u>Przebudowa ulicy Łagowskiej w Toporowie</u>			
INWESTOR: GMINA ŁAGÓW UL. SPACEROWA 7, 66-220 ŁAGÓW			
NAZWA RYSUNKU: <b>PRZEKROJE NORMALNE + SZCZEGÓŁY</b>			
OPRACOWAŁ MGR INŻ MARCIN MARCHLEWSKI BRANŻA DROGOWA	UPRAWNIENIA SPEC. DROGOWA	DATA SIERPIEŃ 2024R.	PODPIS
FAZA PROJEKTU	SKALA		
PROJEKT BUDOWLANY	1:500		RYS. NR. <b>3</b>
UMOWA:	R.1.271.8.2023.EG Z DNIA 23.05.2023R.		