

A	STROPODACH
pokrycie z papy 3w.	
szlichta cementowa	2,5 cm
płyty korytkowe (na ściankach ażur.)	10 cm
styropian	6 cm
płyty kanałowe	24 cm
tynek cementowo-wap.	


B	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
płytki PCV	
szlichta cementowa	3 cm
papa izolacyjna	
płytki pilśniowa	1,25 cm
paraizolacja	
strop kanałowy	24 cm
tynek cementowo-wap.	

C	STROP NAD KONDYGNACJĄ PODZIEMNĄ
lastriko	
szlichta cementowa	2 cm
papa izolacyjna	3 cm
styropian	2 cm
strop kanałowy	24 cm
tynek cementowo-wap.	

D	PODŁOGA NA GRUNCIE
lastriko	
szlichta cementowa	2 cm
izolacja	
warstwa spadkowa	
styropian	2 cm
gruzobeton	

H1	SPOCZNIK NA ISTNIEJĄCYCH BIEGACH SCHODOWYCH
ist. płytki na kleju	
ist. płyta żelbetowa	15 cm
tynek	

H2	BIEGI SCHODOWE NA ISTNIEJĄCYCH BIEGACH SCHODOWYCH
ist. płytki na kleju	
ist. płyta żelbetowa	15 cm
tynek	

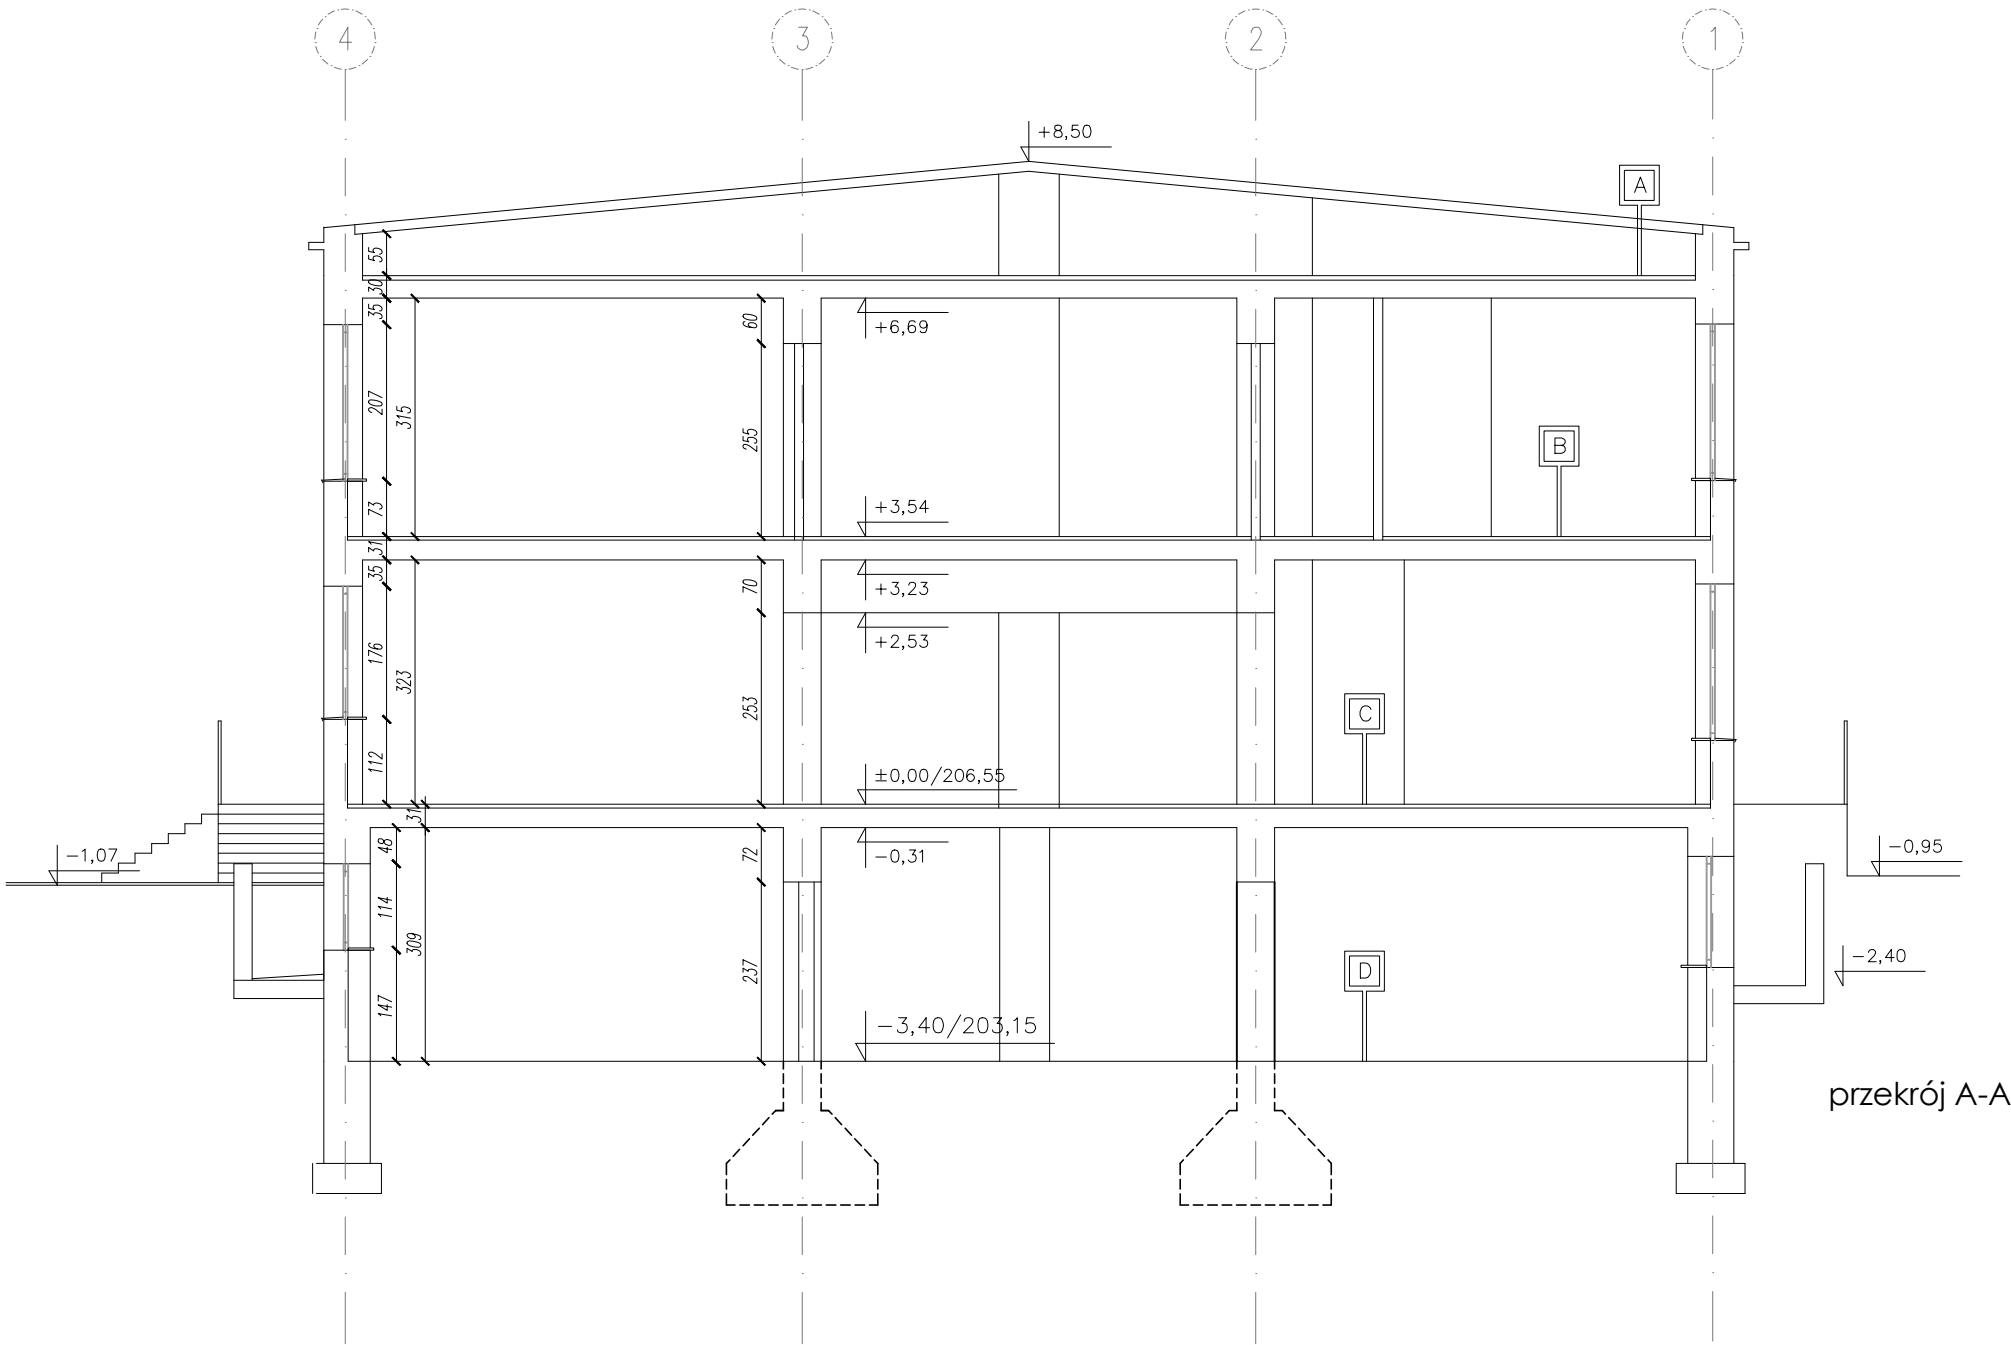

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
<b>BMP PROJEKT</b> mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk		ul. Wojciechowska 5a p.21 20-704 Lublin	
STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		BRANŻA	
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b> <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		ARCHITEKTONICZNA	
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
TYTUŁ RYSUNKU	Demontaże - przekrój A-A		REWIZJA <b>A</b>
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU 1:100
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	242/LBOKK/2018		
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYSUNKU <b>AD - 04</b>
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Piotr Kendziewski		
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	255/LBOKK/2019		
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.		